




HEBGO NEUHEITEN 2015



NEUE THERMOSCHWELLE NR. 184

Unsere neue Thermoschwelle Nr. 184 ist die konsequente Weiterentwicklung und Ergänzung der bekannten Schwelle Nr. 173. Speziell für den anspruchsvollen Wohnungsbau und Renovationen konzipiert, aber mit den bekannt hervorragenden thermischen, mechanischen und designtechnischen Eigenschaften der HEBGO-Schwelle Nr. 173 ausgestattet.



- für den anspruchsvollen Wohnungsbau
- für Renovationszwecke
- breite Auftrittfläche
- Rollstuhlgängigkeit 5 mm Aussenhöhe / 20 mm Innenhöhe
- Thermische Trennung wie bei HEBGO Nr. 173, tauwasserbeständig bis -10 °C Aussentemperatur
- glatte, gut reinigbare Oberflächen
- hohe mechanische Belastbarkeit
- verdeckte Montage
- hochwertiges, zeitloses Design

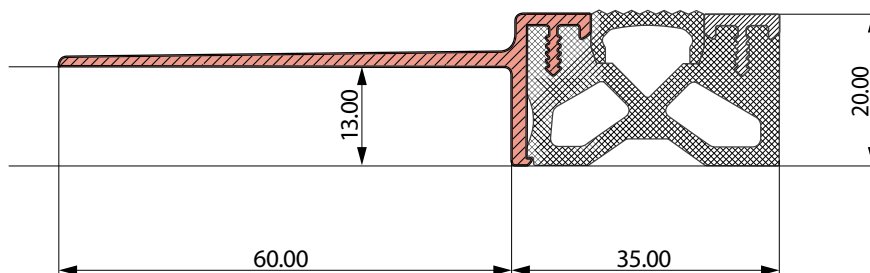

STECKPROFILE NR. 185 UND 186

Zwei neue Steckprofile ermöglichen es nun, die bekannten HEBGO-Thermoschwellen noch universeller einzusetzen. Das glatte Oberflächendesign sowie die ebenerdige Ausführung erlauben es, die Schwelle auch auf durchgehenden Böden einzusetzen. Die Profile können auch problemlos mit den bestehenden HEBGO-Schwellen Nr. 176/178, 173 und 166 kombiniert werden.

- glatte Oberflächen
- ebenerdig, gleiche Höhe wie Schwellenprofil
- lange und kurze Version
- kompatibel mit allen HEBGO-Schwellenprofilen
- Aluminium-roh, Aluminium-eloxiert und bronze eloxiert erhältlich

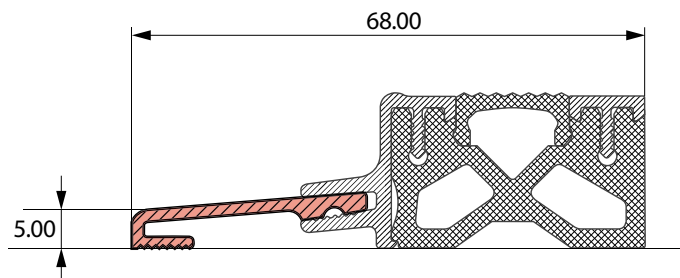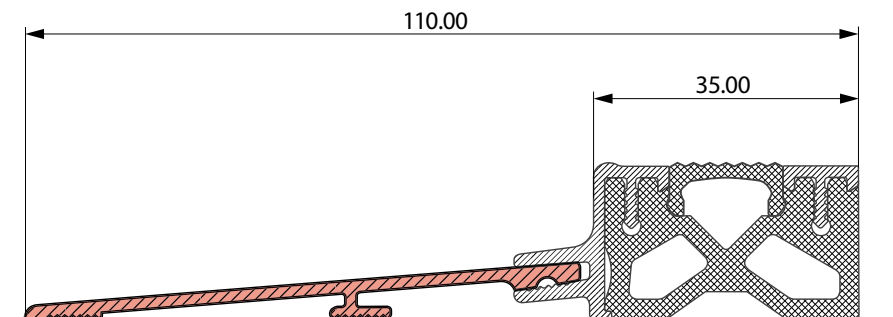

HIGHLIGHTS

HEBGO

THERMOSCHWELLE NR. 173/184

- **Tauwasserbeständig** bis Aussentemperatur $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Schwellenhöhe 20mm, somit **behindertengerecht** gemäss DIN EN 18040
- Grundprofil und Deckleiste aus **hochwertigem UV-Lichtbeständigem** Kunststoff
- Für den anspruchsvollen Wohnungs- und Hausbau
- **Trittkanten aus Aluminium**, dadurch **erhöhte Schlagfestigkeit**
- **Verdeckte Montage**, Schraubenköpfe werden von Deckleiste abgedeckt
- Die Schwelle ist für **Türen mit Innen- und Aussenanschlag** verwendbar
- Dank neuen Steckprofilen noch universeller einsetzbar
- Als Schutz gegen Baueinflüsse wird jede Schwelle mit einem **Bauschutzprofil** ausgeliefert. Dieses muss nach Abnahme entfernt werden
- **Glatte Oberflächen**, geeignet für die Verwendung von Schleifdichtungen, für **bessere Schlaggedichtheit**



HEBGO AG
 Bahnhofplatz
 CH-4657 Dulliken-Olten
 Telefon 062 295 54 34
 Telefax 062 295 55 38
 info@hebgo.ch
 www.hebgo.ch

