Schwellendichtung Nr. 125
(höhenverstellbar)



Nr. 125

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (⁘=20)

125.0 blank
125.1 farblos eloxiert
125.2 bronzefarbig eloxiert

Nr. 654

HEBGO-Doppellippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 25 m

654.1 schwarz

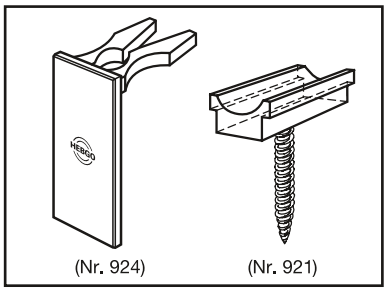

Nr. 908

HEBGO-Zubehör für höhenverstellbare, schalldämpfende Schwellendichtung

1 Tüte reicht für 6 Türen

Inhalt: 20 HEBGO-Gleiter
14 HEBGO-Abschlusskappen aus Kunststoff

908.2 dunkelbraun
908.7 grau
908.9 weiss

Vorteile
- kein Bohren und Gewindeschneiden dank vorgelochtem Aluminiumprofil und Gleiter mit Parkerschraube
- durch Drehen des Gleiters in der Höhe 10 mm verstellbar
- auch verwendbar, wenn Boden und Türe nicht parallel verlaufen
- kein Verschleiss

Höhenregulierung der Dichtung bei eingehängter Türe
1. Bestimmung der Höher- oder Tieferstellung
2. Dichtung herausziehen
3. Gleiter drehen (1/2-Drehung = 0,7 mm Differenz)
4. Dichtung einschieben

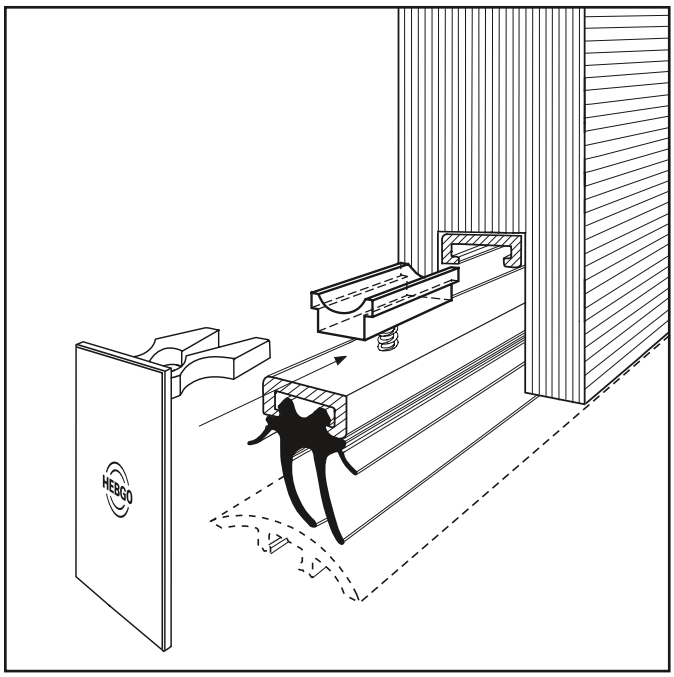

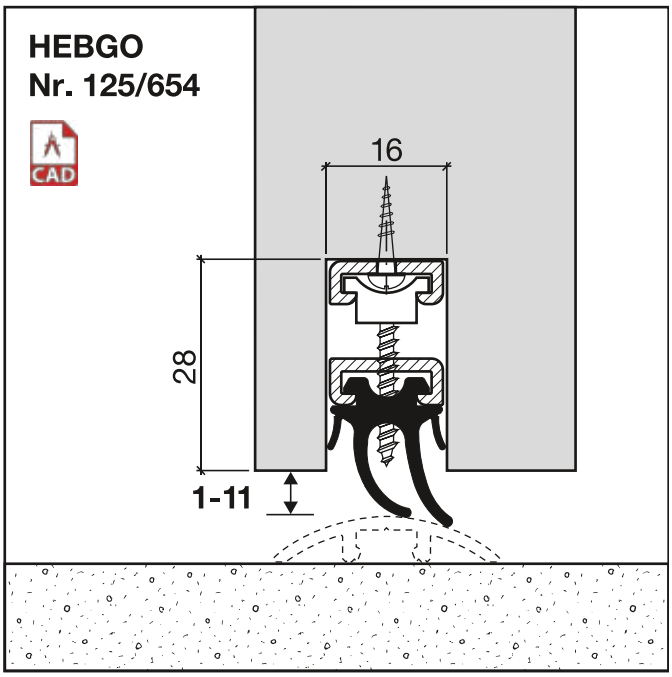

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite i.19

Schalldämmwerte siehe Seiten i.20 + i.21

Schwellendichtung Set Nr. 931

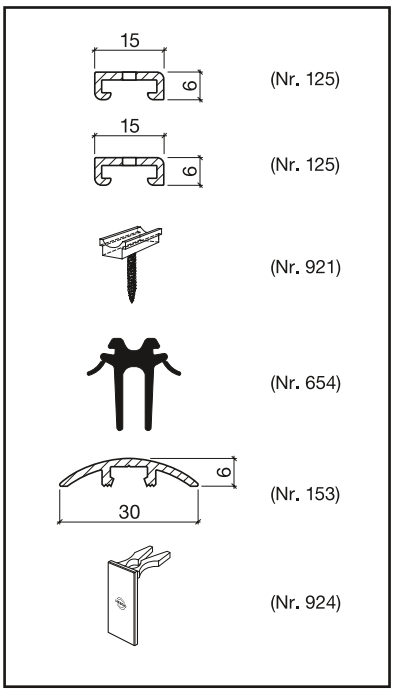

Nr. 931

HEBGO-Set für höhenverstellbare, schalldämmende Schwellendichtung

1 Tüte reicht für 1 Türe, max. 1050 mm breit

Inhalt: 2 Halteprofile, Aluminium farblos eloxiert, inkl. Befestigungsmaterial
3 HEBGO-Gleiter
1 Doppellippendichtung
1 Halbrundprofil, Aluminium blank inkl. Befestigungsmaterial
2 HEBGO-Abschlusskappen aus Kunststoff

931.2 dunkelbraun
931.7 grau
931.9 weiss

C

Vorteile
- kein Bohren und Gewindeschneiden dank vorgelochtem Aluminiumprofil und Gleiter mit Parkerschraube
- durch Drehen des Gleiters in der Höhe 10 mm verstellbar
- auch verwendbar, wenn Boden und Türe nicht parallel verlaufen
- kein Verschleiss

Höhenregulierung der Dichtung bei eingehängter Türe
1. Bestimmung der Höher- oder Tieferstellung
2. Dichtung herausziehen
3. Gleiter drehen (1/2-Drehung = 0,7 mm Differenz)
4. Dichtung einschieben

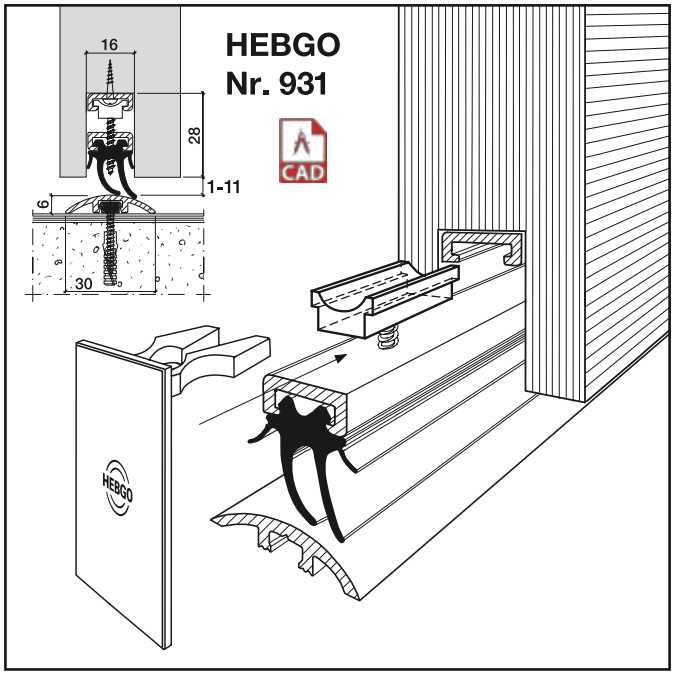

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite i.19

Schalldämmwerte siehe Seiten i.20 +i.21