# HEBGO Sanierungssystem

Fenster

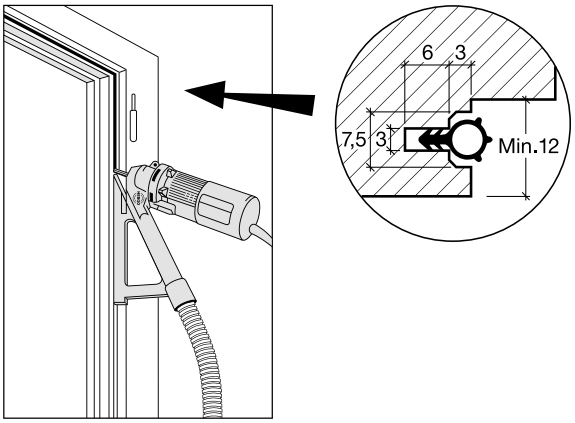


**Sanierungsvorgang:**

1. Fenster aushängen
2. Doppelnuten in einem Abreitsgang fräsen
3. Nuten imprägnieren
4. Gummiprofile eindrücken
5. Fenster einhängen

**Vorteil:**

- Kein Verziehen der Flügel, das Profil kann in die Nute einfedern
- Wenig Montagestaub dank Späneabsaugung
- Nuten können im Rahmenfalz bis in die Ecke gefräst werden
- Stufenfräser
- Zufriedene Kunden, die teure Heizwärme bleibt im Haus



**HEBGO-Doppelnutfräse** (Spannzange 8,0 mm)
Kompletter Arbeitskoffer

**965.0** 1 Koffer
- mit Maschiene, Nutfräse 500W, 240V
- mit Fräserführung
- mit Absaugschlauch, Länge 3m
- mit Werkzeugset
- mit Fräser

Verkauf nur durch den Fachhandel

**HEBGO-Nutenfräser**
Doppelnute 3/7,5 mm

Schaft ∅ 8 mm, Vollhartmetall

**967.0** 1 Stück

**HEBGO-Hohlkammerdichtung**
Silikon Qualität

| Rollen à 50 m | | Kleinpackungen à 6 m | |
|---|---|---|---|
| **526.1** | schwarz | **526.1k** | schwarz |
| **526.2** | braun | **526.2k** | braun |
| **526.7** | grau | **526.7k** | grau |
| **526.9** | weiss | **526.9k** | weiss |

**HEBGO-Lippendichtung**
Silikon Qualität

| Rollen à 50m | | Kleinpackungen à 6 m | |
|---|---|---|---|
| **634.1** | schwarz | **634.1k** | schwarz |
| **634.2** | braun | **634.2k** | braun |
| **634.7** | grau | **634.7k** | grau |
| **634.9** | weiss | **634.9k** | weiss |

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch