Schwellendichtung Nr. 125

Höhenverstellbar



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium
vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 20 pcs)

125.0 blank
125.1 farblos eloxiert
125.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO Doppellippendichtung
Silikon Qualität

Rollen à 25 m

654.1 schwarz



HEBGO Zubehör für höhenverstellbare, schalldämmende Schwellendichtung

924.2 dunkel braun
924.7 grau
924.9 weiss
921.2 Gleiter, vernickelt

Vorteile
- kein Bohren und Gewindeschneiden dank vorgelochtem Aluminiumprofil und Gleiter mit Parkerschraube
- durch Drehen des Gleiters in der Höhe 10 mm verstellbar
- auch verwendbar, wenn Boden und Türe nicht parallel verlaufen
- kein Verschleiss

Höhenregulierung der Dichtung bei eingehängter Tür
1. Bestimmung der Höher- oder Tieferstellung
2. Dichtung herausziehen
3. Gleiter drehen (1/2 Drehung = 0.7 mm Differenz)
4. Dichtung einschieben

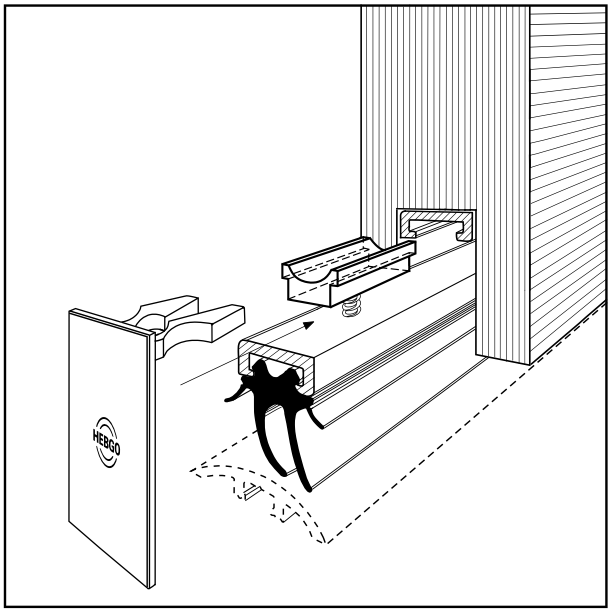

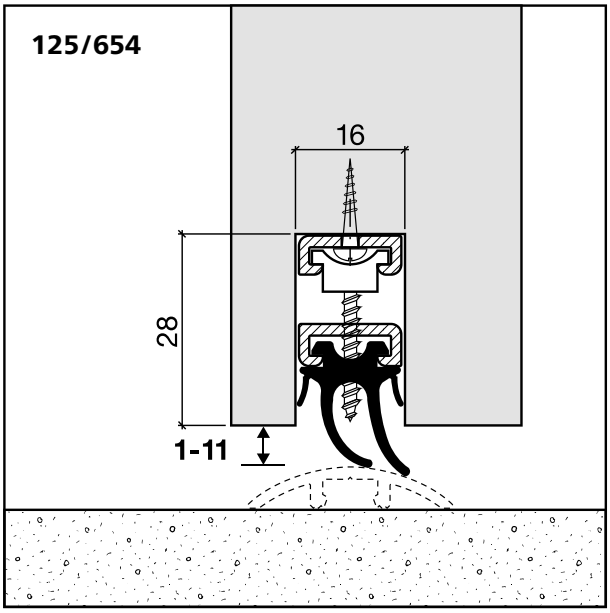

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19

Schalldämmwerte siehe Seite I.20 und I.21

Preise und weitere Bestellinformationen siehe www.hebgo.ch