Sanierungsprofil Nr. 175

Türschwelle



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 5Stk)

175.0 blank
175.1 farblos eloxiert
175.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackungen à 6 m
520.1	schwarz TPE	**526.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50m		Kleinpackungen à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	braun Silikon	**620.8003k**	braun Silikon

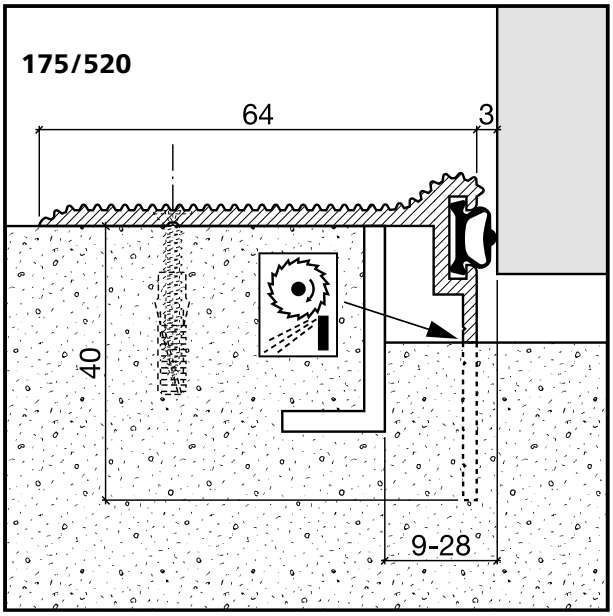

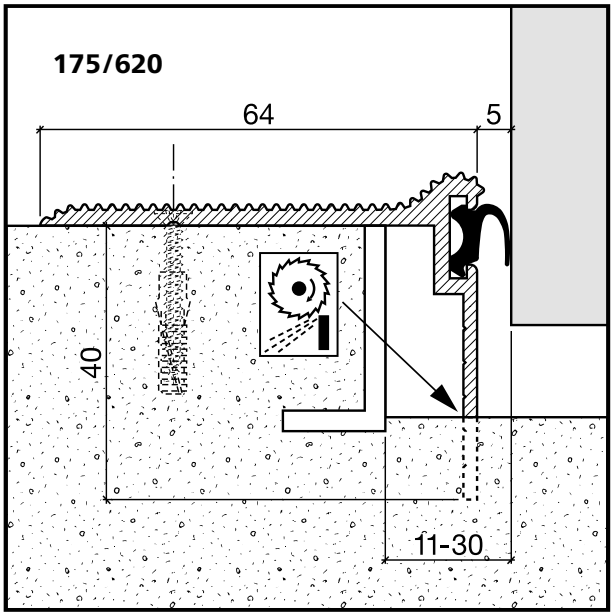

Das Aluprofil wird durch Abfräsen des 40 mm hohen Abstützungssteges genau der gewünschten Schwellenhöhe angepasst.
Es bildet zusammen mit der alterungsbeständigen TPE/Silikon-Gummidichtung den neuen Schwellenanschlag.

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch