



HEBGO

Lieferprogramm

2026



HEBGO-Dichtungen



Gummiprofile zum Einnuten

A



Dichtungsprofile für Türen und Fenster
auch Metallbau

B




Schwellendichtungen

C




Schwellenprofile

D



Schwellenwinkel

E



Sanierungsprofile
Div. Profile
auch Metallbau

F



Dichtungsprofile für Metallbau

G

HEBGO-Konsolen



Feste Konsolen

J



Klappkonsolen

K



Feste Sitzbankkonsole

L



Aufklappbare Sitzbankkonsolen



M




Spezialanfertigungen

N

i. Allgemeine Informationen

	Wir über uns		i. 01
	Verkaufs- und Lieferbedingungen		i. 02
	Piktogramme	Erklärung der HEBGO-Piktogramme	i. 03
	Technische Informationen	Von uns verwendete Materialien	i. 04
		Oberflächenbehandlung und Farben	i. 05
		Lagerung und Verarbeitung	i. 06
		Definitionen	i. 07
		Eigenschaftsvergleiche von Dichtungsprofil-Werkstoffen	i. 08
	Behindertengerechtes Bauen	Richtlinien für rollstuhlgängige Türen	i. 09
	Montageanleitungen	Montageanleitungen	i. 10
		Montagetipps	i. 11

i. Allgemeine Informationen

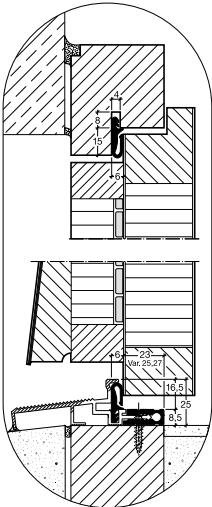Konstruktionen aus der Praxis 	Neue und bestehende Fenster		i. 12
	Neue Hauseingangstüren		i. 13
	Neue Hauseingangstüren mit Thermoschwellen	 	i. 14
	Neue Türen		i. 15
	Bestehende Türen		i. 16
	– Nachträglich aufgedoppelte Türen – «Lückenüberbrücker»		i. 17
	Metalltüren und -fenster		i. 18
	EMPA-Atteste (Luftdurchlässigkeit)		i. 19
	Atteste des Institutes für Lärmschutz		i. 20 + i. 21

IHR PARTNER SEIT 1938

Die Firma HEBGO AG wurde 1938 als Einzelfirma von **HEinrich Briner-Gugger** in **Olten** gegründet. Diese Anfangsbuchstaben ergaben das Markenzeichen **HEBGO** für die in der Bauschlosserei hergestellten Beschläge. Weil diese Marke bald als **Synonym für qualitativ hochstehende Beschläge** galt, wurde sie später in den Firmennamen integriert und ergab ab 2005 den heutigen Namen. Bis 1990 erfolgreich in der Stadt Olten tätig, bezogen wir im selben Jahr unser Betriebsgebäude in Dulliken.

HEBGO Profile und Dichtungen

Seit 1968 stellt HEBGO Dichtungen in verschiedenen Kunststoffvarianten her. Sie eignen sich ausgezeichnet zum Abdichten von neuen und bestehenden Türen und Fenstern. Die Kombination von Aluminiumprofilen und alterungsbeständigen Gummidichtungen aus Silikon, TPE oder EPDM hat sich bestens bewährt. Die von uns verwendeten Gummiqualitäten gewährleisten dank ihrer vorzüglichen Rückstellkraft eine optimale Dichtfunktion.

HEBGO-Türschwellsysteme

Hebgo hat das grösste Programm an Haustürschwellen im Sortiment. Von einfachen Aluminiumschwellen bis zu komplexen, thermisch getrennten Schwellensystemen können alle Bedürfnisse abgedeckt werden. Die HEBGO-Schwellen sind von robust bis filigran, einteilig oder steckbar, mit oder ohne eingebaute Dichtung und in verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich.

HEBGO-Konsolentechnik

Die formschönen HEBGO-Konsolen sind robust, aus solidem Stahlblech hergestellt und dienen als Träger für Tablare, Simse, Tische, Bänke und Regale. Sie bewähren sich überall dort, wo Platz gespart werden soll und wo stabile Arbeits-, Sitz- und Abstellflächen gebraucht werden, z.B. in Lagerhäusern, Warteräumen, Garderoben, Restaurants, Schulen und Luftschutzkellern.

Sonderanfertigungen

In unserer gut ausgerüsteten Beschläge-Abteilung werden Stahlrohrkonsolen, Brüstungskonsolen sowie Konsolen aller Art aus Stahl und Chromstahl nach Kundenwunsch hergestellt. Unsere Stärken liegen in der Möglichkeit, grosse Serien kurzfristig roh, grundiert, pulverbeschichtet und promat- oder feuerverzinkt auszuliefern.

Verkauf

Der Verkauf des HEBGO-Produktesortimentes erfolgt ausschliesslich über den Beschläge-Fachhandel, welcher für die Feinverteilung an die Handwerksbetriebe besorgt ist.



Verkaufs- und Lieferbedingungen 2026

Bestellungen

- Bestellungen haben schriftlich zu erfolgen. Telefonische Bestellungen haben keine Gültigkeit.
- Nachträgliche Änderungen an einer von HEBGO AG bestätigten Bestellung werden nur schriftlich akzeptiert.
- Der damit verbundene administrative Zusatzaufwand und/oder bereits geleistete Arbeiten werden verrechnet.
- Für das Stornieren einer von HEBGO AG bestätigten Bestellung werden die bereits aufgelaufenen Kosten in Rechnung gestellt.

Lieferung

- HEBGO AG liefert gegen Rechnung und Gefahr des Käufers (Incoterms 2020 FCA, Dulliken).
- Ohne besondere Vereinbarung bestimmt HEBGO AG die Versandart und deren Versandweg.
- Direktlieferungen sind zuschlagspflichtig.

Lieferfristen

- Katalogartikel sind in der Regel ab Lager lieferbar.
- Für grössere Abnahmemengen gelten die Lieferfristen gemäss individuellem Angebot.
- Nachträgliche Bestelländerungen werden mit neuem Liefertermin bestätigt.

Preise

- Alle von HEBGO AG publizierten Preise sind Richtpreise exklusiv Mehrwertsteuer.
- Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
- Verpackung und Transport sind nicht inkludiert.

Zuschläge

- Bei Gummi- und Alu-Profilen werden für Zuschnitte Schnittkosten verrechnet.
- Die Verpackung wird separat ausgewiesen und zum Selbstkostenpreis verrechnet.
- Die Transportkosten werden auf den Dokumenten gesondert ausgewiesen und verrechnet.

Mängelrüge

- Beanstandungen sind schriftlich innert 8 Tagen nach Empfang der Ware anzubringen.

Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der HEBGO AG.

Rücksendungen

- Bestellungskonform gelieferte Ware kann nur mit vorgängiger Zustimmung der HEBGO AG zurückgesendet werden.
- Eine Rücknahme erfolgt nur für einwandfreie, originalverpackte, nicht etikettierte Ware.
- Transport- und Verzollungskosten gehen zu Lasten des Rücksenders.
- Für Sonderanfertigungen und auf Kundenwunsch konfektionierte Ware besteht kein Rückgaberecht.

Garantie

- Die Gewährleistungsfrist für alle HEBGO-Produkte beträgt 24 Monate.
- Die Ware ist vom Kunden sofort nach Erhalt zu prüfen. Allfällige Mängel sind umgehend anzuzeigen.
- Mängelbehaftete Ware muss an HEBGO AG zu Qualitätszwecken zurückgesandt werden.
- Für berechnete Beanstandungen leistet HEBGO AG Ersatz.
- Weitergehende Ansprüche werden abgelehnt.

Geistiges Eigentum

- HEBGO AG steht das alleinige geistige Eigentum der selbst entwickelten, konstruierten und produzierten Produkte zu. Dazu zählen auch alle technischen Unterlagen von HEBGO-Produkten.
- Das Kopieren und der nicht dem Verwendungszweck entsprechende Gebrauch von HEBGO-Produkten bedarf einer Freigabe und Bewilligung von HEBGO AG.

Gerichtsstand

- Der ausschliessliche Gerichtsstand befindet sich am Firmensitz der HEBGO AG.
- Die vorliegende Geschäftsbeziehung untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht.

Conditions de vente et de livraison 2026

Commandes

- Les commandes doivent être passées par écrit. Les commandes effectuées par téléphone ne sont pas valables.
- Toute modification ultérieure d'une commande confirmée par HEBGO AG n'est acceptée que par écrit.
- Les frais administratifs supplémentaires qui en découlent et/ou les travaux déjà effectués seront facturés.
- En cas d'annulation d'une commande confirmée par HEBGO AG, les frais déjà engagés seront facturés.

Livraison

- HEBGO AG livre contre facture et aux risques et périls de l'acheteur (Incoterms 2020 FCA, Dulliken).
- Sauf accord particulier, HEBGO AG détermine le mode d'expédition et l'itinéraire d'acheminement.
- Les livraisons directes sont soumises à un supplément.

Délais de livraison

- En règle générale, les articles du catalogue sont disponibles en stock.
- Pour les quantités plus importantes, les délais de livraison sont indiqués dans l'offre individuelle.
- Toute modification ultérieure de la commande sera validée par la fixation d'un nouveau délai de livraison.

Prix

- Tous les prix publiés par HEBGO AG sont des prix indicatifs, hors taxe sur la valeur ajoutée.
- Nous nous réservons le droit de modifier les prix à tout moment.
- Ils n'incluent pas les frais d'emballage et de transport.

Suppléments

- Pour les profilés en caoutchouc et en aluminium, la découpe des pièces est facturée.
- L'emballage est indiqué à part et facturé au prix coûtant.
- Les frais de transport sont indiqués et facturés séparément sur les documents.

Réclamation pour défaut

- Les réclamations doivent être formulées par écrit dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise.

Réserve de propriété

- La marchandise livrée demeure la propriété de HEBGO AG jusqu'à son paiement intégral.

Retours

- La marchandise livrée dans le cadre de la commande ne peut être renvoyée qu'avec l'accord préalable de HEBGO AG.
- Une reprise n'est acceptée que pour les marchandises en parfait état, dans leur emballage d'origine et non étiquetées.
- Les frais de transport et de dédouanement sont à la charge du réexpéditeur.
- Il n'existe pas de droit de retour pour les fabrications spéciales et les marchandises confectionnées à la demande du client.

Garantie

- La période de garantie pour tous les produits HEBGO est de 24 mois.
- La marchandise doit être contrôlée par le client dès la réception. Les défauts éventuels doivent être signalés immédiatement.
- Les marchandises défectueuses doivent être retournées à HEBGO AG à des fins de contrôle de la qualité.
- HEBGO AG remplace les marchandises en cas de réclamation justifiée.
- Toute autre revendication sera rejetée.

Propriété intellectuelle

- HEBGO AG détient la propriété intellectuelle exclusive des produits qu'elle a développés, construits et fabriqués elle-même. Cela englobe également tous les documents techniques des produits HEBGO.
- La copie et l'utilisation non conforme à l'usage prévu des produits HEBGO sont soumises à une autorisation préalable de la part de HEBGO AG.

Lieu de juridiction

- Le lieu de juridiction exclusif se trouve au siège de l'entreprise HEBGO AG.
- La présente relation commerciale est soumise exclusivement au droit suisse.

Terms of sale and delivery 2026

Orders

- Orders must be placed in writing. Orders placed by telephone are not valid.
- Subsequent changes to an order confirmed by HEBGO AG will only be accepted in writing.
- The associated additional administrative effort and/or work already performed will be charged.
- For the cancellation of an order confirmed by HEBGO AG, the costs already incurred will be invoiced.

Delivery

- HEBGO AG delivers against invoice and risk of the buyer (Incoterms 2020 FCA, Dulliken).
- In the absence of a special agreement, HEBGO AG shall determine the mode of dispatch and its route.
- Direct deliveries to third party customers are subject to a surcharge.

Delivery times

- Catalogue items are usually available from stock.
- For larger order quantities, the delivery times apply according to the individual offer.
- Subsequent order changes will be confirmed with a new delivery date.

Pricing

- All prices published by HEBGO AG are indicative prices excluding VAT.
- Prices are subject to change at any time.
- Packaging and transport are not included.

Surcharges

- Cutting costs are charged for rubber and aluminium profiles.
- Packaging is shown separately and charged at cost price.
- The transport costs are shown separately on the documents and charged.

Notice of defects

- Complaints must be made in writing within 8 days of receipt of the goods.

Retention of title

- The delivered goods remain the property of HEBGO AG until full payment has been received.

Returns

- Goods delivered in accordance with the order can only be returned with the prior consent of HEBGO AG.
- Goods will only be accepted for return if they are in perfect condition, in their original packaging and not labelled.
- Transport and customs clearance costs shall be borne by the sender.
- There is no right of return for custom-made products and goods assembled at the customer's request.

Warranty

- The warranty period for all HEBGO products is 24 months.
- The goods must be inspected by the customer immediately upon receipt. Any defects must be reported immediately.
- Defective goods must be returned to HEBGO AG for quality purposes.
- HEBGO AG will provide a replacement for justified complaints.
- Any further claims will be rejected.

Intellectual property

- HEBGO AG is entitled to the sole intellectual property of the products developed, designed and produced by itself. This also includes all technical documentation of HEBGO products.
- Copying and use of HEBGO products that is not in accordance with the intended purpose requires the release and approval of HEBGO AG.

Jurisdiction

- The exclusive place of jurisdiction is at the registered office of HEBGO AG.
- The present business relationship shall be governed exclusively by Swiss law.


Erklärung der HEBGO-Piktogramme




Getestete Schalldämmung
Attest des Institutes für Lärmschutz



Getesteter a-Wert (Luftdurchlässigkeit)



Höhenverstellbare Schwellendichtungen



Wärmegedämmte Dichtungsprofile



Profile für barrierefreies Bauen



Konsolen geeignet für Schutzräume

Von uns verwendete Materialien



Dank einer umfassenden Eingangskontrolle und stetigen Überwachung der Fabrikation können wir für eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte garantieren.

Nachstehend finden Sie nach Produktgruppen gegliedert, die von uns verwendeten Materialien:

Konsolen aller Art

Stahlblech	Je nach Beanspruchung und Grösse der Konsolen werden die benötigten Teile aus dekapiertem Stahlblech in Stärken von 2–6 mm hergestellt. Die Zugfestigkeit der von uns verarbeiteten Qualität beträgt 400 N/mm ² .
Stabstahl	Er wird von uns hauptsächlich in Form von 4–10 mm starken Flachstählen für Platten, Laschen und Stützen verwendet.
Automatenstahl	Blanker, bleilegiertes Rundstahl wird zur Herstellung von Wellen, Bolzen und Rollen verwendet.
Chromnickelstahl	Stahl, welcher mit 18 % Chrom und 8 % Nickel legiert ist, gilt als weitgehend korrosionsbeständig. Dieser Stahl hat die Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist auch unter den Bezeichnungen «Nirosta 4301», «18/8», «A2» und als «V2A» bekannt. Dieser Werkstoff wird von uns für die Herstellung von «INOX»-Konsolen eingesetzt.
Sphäroguss	Dieser Guss hat ähnliche Eigenschaften wie Temper- oder Stahlguss und wird bei uns für gegossene Klappkonsolenwandlager eingesetzt. Schmelztemperatur 1150 °C.

Aluminiumprofile

Pressprofile	Um Aluprofile herzustellen, werden die auf 480 °C erhitzten Aluminiumbolzen auf der Strangpressmaschine unter hohem Druck durch die formgebenden Werkzeuge gepresst. Die Zugfestigkeit der von uns verwendeten Legierung beträgt 250 N/mm ² .
Kokillenguss	Die auf 750 °C erhitzte flüssige Aluminiumlegierung wird in die immer wieder verwendbare Stahlform eingegossen. Es entsteht eine saubere, glatte Oberfläche. Dieses Verfahren wird zur Herstellung der HEBGO-Fräserführung angewendet. Die Zugfestigkeit der von uns verwendeten Legierung beträgt 200 N/mm ² .

Dichtungsprofile

Eigenschaftsvergleiche der verschiedenen Dichtungsprofil-Werkstoffe siehe Seite **i. 08**.

Gummiprofile	Synthetische Kautschuke nehmen im recht umfangreichen Angebot moderner Kunststoffe für den Dichtungssektor eine Sonderstellung ein. Durch Beifügen bestimmter Zusatzstoffe und durch die Vulkanisation können Eigenschaften gezielt eingestellt werden, so z.B. das für Gummiprofile wichtige Langzeit-Rückstellvermögen.
TPE-Profile	Thermoplastische Elastomere d.h. Gummi (Elastomere) und Thermoplaste (Kunststoffe) sind in diesem Material vereint. Das Material hat eine hohe Festigkeit, ist weitgehend witterungs-, ozon- sowie oxydationsbeständig. Durch diese Eigenschaften ist das Material ausgesprochen langlebig und zeichnet sich durch eine gute Lack- und Farbverträglichkeit aus. Ohne Qualitätsverluste können auch dünnwandige Profile in praktisch allen Farben hergestellt werden. TPE ist ausserdem recyclingfähig.
EPDM-Profile	(auch APTK oder EP genannt). Dieser auf Basis von Erdölderivaten hergestellte Kautschuk, ein Terpolymer aus Äthylen und Propylen in der Hauptkette und einem Dien in der Seitenkette, ist Basis für die von uns am häufigsten verwendeten Elastomerwerkstoffe für die Herstellung von Tür- und Fensterdichtungen. Aufgrund der hervorragenden Alterungs- und Ozonbeständigkeit ist EPDM das eigentliche Nachfolgematerial für das früher eingesetzte Polychloropren (CR).
Silikon-Profile	Dieser auf Silicium/Kohlenwasserstoff-Basis hergestellte synthetische Kautschuk kann über einen weiten Temperaturbereich eingesetzt werden und verfügt über eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, auch unter extremen Bedingungen. Silikonwerkstoffe sind besonders geeignet, um daraus dünnwandige Dichtungsprofile herzustellen und das über eine sehr breite Farbpalette.

Bürstendichtungen Nylonfasern Ø 0,15 mm, eingepresst in verzinktes U-förmiges Stahlprofil.

HEBGO-Fräser Aus Voll-Hartmetall-Rohlingen, geschliffen

HEBGO-Gleiter Messingprofil mit hart eingelöteter Stahlschraube, vernickelt.

Kunststoff-Isolator PVC-Hart, hellgrauer, hochschlagfester Hartkunststoff, UV-stabilisiert.

Befestigungs-Knopf Delrin, Nylonprodukt, weiss, zäh, oberflächengeschmiert.

Abschlusskappen Grilon, glasfaserverstärktes Polyamidprodukt, schlagzäh, formstabil.

Konsolen	.1 grundiert
	Im Tauchverfahren aufgetragener grauer Rostschutz-Primer, Farbe ähnlich RAL-Nr. 7037 Kann in jeder gewünschten Deckfarbe überstrichen werden. Für Innenanwendung.
	.2 promatverzinkt
	Galvanisch aufgetragene dünne Korrosionsschutzschicht aus Zink; metallisch glänzend. Hauptsächlich für Innenanwendung.
Aluminiumprofile	.3 feuerverzinkt
	Im Tauchverfahren (Zinkbad 450 °C) aufgetragene Korrosionsschutzschicht; metallisch glänzend. Für Aussenanwendung und Nassräume.
	.x pulverbeschichtet
	Die mit der elektrostatischen Spritzpistole aufgetragene Pulverschicht wird im Tunnelofen bei 200 °C eingebrannt. Farben gemäss RAL-Farbkarte. Für Innenausbau.
	.0 blank
	Pressblanke Aluminiumprofile, welche mit Wasser in Berührung kommen, dunkeln mit der Zeit ab. Übliche Verwendung: Schwellenprofile; Profile im Innenausbau; Profile, welche gestrichen oder einbrennlackiert werden.
	.1 farblos eloxiert EV1/E6 15 µm
	Durch eine elektrochemische Reaktion wird die Aluminiumoberfläche oxydiert. Diese harte, durchsichtige Schicht schützt das darunterliegende Aluminium auf dekorative Weise vor Abrieb und Witterungseinflüssen. Eloxiertes Aluminium eignet sich für Aussen- und Innen- anwendungen.
	.2 bronzefarbig eloxiert 15 µm
	Eigenschaften und Anwendungen wie farblos eloxiert, zusätzlich wird jedoch in die Oxyd- schicht eine Bronzefarbe fest eingebunden. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
	.x pulverbeschichtet
	Die mit der elektrostatischen Spritzpistole aufgetragene Pulverschicht wird im Ofen bei 200 °C eingebrannt. Lichtechte Farben gemäss RAL-Farbkarte. Für Innen- und Aussenanwendung.
Gummidichtung	Um den Profileinbau zu erleichtern, werden alle HEBGO-Gummidichtungen leicht geglimmert ausgeliefert. Glimmer ist ein aus Vulkanstein gewonnenes Mineral.
	HEBGO-Standardfarben: .1 schwarz = ähnlich RAL-Nr. 9011
	.2 braun = ähnlich RAL-Nr. 8003
	.7 grau = ähnlich RAL-Nr. 7038
	.9 weiss = ähnlich RAL-Nr. 9010
	Farbabweichungen sind material- und fabrikationsbedingt.
Gleiter	.2 vernickelt
	Um das Einschieben der höhenverstellbaren Schleifdichtung zu erleichtern, sind die Gleiter vernickelt.

Lagerhinweise

Gummiprofile

- Lagertemperatur
Die ideale Temperatur liegt zwischen 15 und 25 °C.
- Luftfeuchtigkeit
Die Luftfeuchtigkeit soll zwischen 40 und 70 % liegen.
- Tageslicht
Tageslicht oder gar direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.
- Elektrische Geräte
Elektrische Geräte, sofern funkenzeugend, dürfen nicht im Lagerraum sein (Gefahr durch Ozon).
- Deformationen
Starke Biegungen, Knickungen, schlechte Auflagen und zu hohes Stapeln sind wegen Deformationsgefahr zu vermeiden.
Spannungen der Oberfläche z.B. durch zu enges Aufrollen müssen vermieden werden.

Aluminiumprofile

- Lagerung
Unbedingt trocken lagern bei Normaltemperatur.
Stark unterkühlt angelieferte Profile sollten wegen Kondenswasserbildung nicht direkt in warme Räume gebracht werden, sondern wenn möglich in einem leicht temperierten Raum zwischengelagert werden.

Konsolen

- Lagerung
Trocken lagern bei Normaltemperatur.

Verarbeitungshinweise

Gummiprofile

- Montage
Auf den Etiketten der Verpackungsschachteln ist die vorteilhafteste Montageart bebildert und beschrieben.
- Gleitmittel
Beim Schliessen von Fenstern und Türen entsteht zwischen Dichtungsprofil und Flügel eine Gleitreibung. Um diese Reibung möglichst klein zu halten, werden die HEBGO-Profile geglimmert oder gepudert ausgeliefert.
- Reinigung
Gummiprofile sollten möglichst nicht gereinigt werden, weil durch die Reinigung auch das Gleitmittel entfernt wird. Bei einer unumgänglichen Reinigung darf nur Seifenwasser verwendet werden und die Profile sollten nachher wieder mit Talkpuder oder Glimmer nachbehandelt werden.
- Salzurückstände
In Ausnahmefällen können an den EPDM-Profilen Salzurückstände anhaften. Diese Profile dürfen wegen Verfärbungsgefahr der Türblätter oder Fensterflügel nicht montiert werden (Gratisaustausch).
- Farben, Lacke
Kontakt zwischen nicht ausgehärteten Farben, Lacken etc. und Dichtungsprofilen können zu Verklebungen und Verfärbungen führen.
- Materialverträglichkeit
Bei neuartigen oder unbekannten Kontaktflächen empfiehlt sich eine frühzeitige Überprüfung der Materialverträglichkeit zwischen Gummiprofil und Kontaktfläche.
- Masse
Die angegebenen Masse bei den Anwendungsbeispielen gelten als Erfahrungswerte. Bei extrem schweren oder leichten Türen sind entsprechende Korrekturen vorzunehmen.
- Toleranzen
Trotz modernsten Produktionsmethoden sind Mass- und Profilformtoleranzen fabrikationsbedingt und leider unvermeidlich. Durch ständige Überwachung und Überprüfung der Dichtungsprofile können die Abweichungen in einem sehr engen Rahmen gehalten werden.

Aluminiumprofile

- Zuschneiden
Nur mit gut geschliffenen Kreissägeblättern (evt. hartmetallbestückt) lassen sich die Aluminiumprofile mit einem sauberen Schnitt zuschneiden.
- Reinigung
Blanke und eloxierte Aluminiumprofile sind vor Kalk, Mörtel und Zement zu schützen; allfällige Spritzer sofort abwaschen.

Konsolen

- Befestigung
Bei Dübelmontage bitte Auszugswerte der Dübelhersteller beachten.

Türrahmenbezeichnungen




Futterrahmentür



Blockrahmentür




Zargenrahmentür



Blendrahmentür

Falzbezeichnungen



1 Türblattfalzbreite

2 Türblattfalztiefe

3 Rahmenfalzbreite

4 Rahmenfalztiefe

5 Nutbreite

6 Nuttiefe

7 Luftspalt

8 Anschlagluft

a-Wert

Der a-Wert gibt den Luftverlust (über die Fugen der Rahmenfalte) an. Der a-Wert ist die Anzahl m³, welche bei einem Überdruck von 1 Pascal per Stunde durch einen Meter Falz durchdringt. Je kleiner der a-Wert, desto dichter sind Türen und Fenster.

$$\text{Formel:} \quad a = \frac{\text{Luftdurchlass}}{\text{Fugenlänge} \times \text{Zeit} \times \text{Druckunterschied}} = \frac{\text{m}^3}{\text{m} \times \text{h} \times \text{Pa}^{2/3}}$$

u-Wert

Die Wärmedurchgangszahl u ist die Wärmemenge, die in einer Stunde durch 1 m² eines Bauteils fließt. Je kleiner der u-Wert, desto höher ist der Isolationswert des Bauteils.

$$\text{Formel:} \quad a = \frac{\text{Wärmemenge}}{\text{Fläche} \times \text{Zeit} \times \text{Temperaturdifferenz}} = \frac{\text{kJ}}{\text{m}^2 \times \text{h} \times ^\circ\text{C}}$$

dB (Dezibel)

Dimensionslose Einheit von logarithmierten physikalischen Größen. Sie werden zum Beispiel als Luftschallpegel bezeichnet. Sie dienen auch zum Bestimmen des Schallschutzes im Bereich der Bauakustik.

Beispiele:

ruhiger Raum nachts	15–25 dB
ruhiger Raum tagsüber	30–35 dB
normale Sprache	60 dB
Verkehrslärm	70–80 dB
Werkstattlärm	90–100 dB
Schmerzschwelle	ca. 120 dB

Bewertetes Schalldämmmass Rw

Die gemessene R-Kurve wird mit einer Normkurve verglichen, die so lange gegen die Messkurve verschoben wird, bis die Abweichung in einem definierten Toleranzbereich liegt. Der bei 500 Hz abgelesene Wert der Normkurve ergibt den Rw-Wert als Einzelangabe. Rw ist ein Laborwert (ohne Nebenwegübertragung) im Gegensatz zu R'w (Bauwert mit Nebenwegübertragung).

Anforderungen:

Luftschallisolation Rw

	Mindestanforderungen	erhöhte Anforderungen
Mehrfamilienhäuser		
– Wohnungstüren	42 dB	52 dB (kaum erreichbar)
– Zimmertüren	27 dB	37 dB
Spitäler		
– Zimmertüren	32 dB	42 dB
Schulen		
– Türen Klassenzimmer	27 dB	—
Ärzte / Banken / Anwälte		
– Türen Besprechungszimmer	—	45 dB

Eigenschaftsvergleiche von Dichtungsprofil-Werkstoffen

Eigenschaften	PVC alle Farben	TPE alle Farben	EPDM braun; grau; weiss	EPDM schwarz	Silikon alle Farben
Einsatz-Temperatur °C	- 20 / + 60	- 20 / + 100	- 40 / + 90	- 40 / + 100	- 60 / + 200
Druckverformung bei 23 °C 70 °C 100 °C	- - - - - -	+ + + +	+ + +	+ + +	+ + + + + +
Rückstellvermögen	-	+ +	+	+ +	+ + +
Alterungsbeständigkeit	+	+ + +	+	+ +	+ + +
Ozonbeständigkeit	+	+ +	+	+ +	+ +
UV-Beständigkeit	+	+ +	-	+ +	+ +
Säurebeständigkeit	+	+	+	+	- - -
Laugenbeständigkeit	+	+	+	+	- - -
Lackverträglichkeit (abhängig vom Lacktyp)	+ / - - -	+ + +	+	+ +	+ + +
Alkydharz in Lösemittel	- / - -	+ +	+	+	+
Acryldispersion, wässrig	- / - -	+ +	+	+	+
Brandkennziffer *	4.2	4.2	3.1	3.1	5.2
Brandverhalten (ohne speziellen Brandschutz)	selbstverlöschend, spaltet Salzsäure ab, tropft ab brennt, keine korrosiven Gase freisetzend				
Entzündungstemperatur	schmilzt bei ca. 180 °C	schmilzt bei ca. 180 °C	ca. 300 °C	ca. 350 °C	ca. 350 °C
Eckverbindungen <i>Auf Gehrung geschnittene Dichtung (mit ca. 1% Überlänge) präzis montiert ist ausreichend.</i>	klebbar schweisssbar	klebbar schweisssbar	klebbar	klebbar	klebbar

* Die Brandkennziffer (BKZ) setzt sich zusammen aus dem in den Prüfungen ermittelten Brennbarkeitsgrad (erste Zahl) und dem Qualmgrad (zweite Zahl).

Brennbarkeitsgrad	
3	leichtbrennbar
4	mittlbrennbar
5	schwerbrennbar
6	nichtbrennbar

Qualmgrad	
1	starke Qualmbildung
2	mittlere Qualmbildung
3	schwache Qualmbildung

Legende: + + + ausgezeichnet + + sehr gut + gut - mässig - - schlecht - - - ungenügend



Grundregeln

1. Keine Stufen (vertikale Barrieren)

Für hindernisfreie Wohnungen sind in erster Linie Stufen, wo immer möglich, zu vermeiden oder zu beseitigen. Die Befahrbarkeit mit einem Rollstuhl bildet die wichtigste Voraussetzung, damit Wohnungen für alle besuchsgerecht und mit geringem Aufwand für allfällige behinderte Bewohner anpassbar sind.

2. Ausreichende Durchgangsbreite (horizontale Barrieren)

Raum-, Tür- und Korridorbreiten müssen so dimensioniert sein, dass der Durchgang auch mit Hilfsmitteln wie Rollstuhl, Krücken oder Gehhilfen gewährleistet ist. Für den horizontalen Platzbedarf im Wohnungsbau ist die Breite eines Standardrollstuhles massgebend (0,65 – 0,70 m).

- Weg und Gang min. 1,20 m breit
- Türlicht min. 0,80 m (bis max. 1,00 m Durchgangs- oder Leibungstiefe)

3. Ausreichende Bewegungsfläche (räumliche Hindernisse)

Die räumliche Dimensionierung von Wohnbauten muss sich nach den Abmessungen eines Rollstuhles und dessen Platzbedarf zum Manövrieren richten. Alle Wohnungen müssen mindestens die Besuchseignung gewährleisten. In besonderen Räumen, wie zum Beispiel WC, Bad oder Küche, hängt die Benützbarkeit nicht nur von der Raumgrösse ab, sondern ebenso sehr von einer zweckdienlichen Anordnung und Einrichtung.

Je besser eine Wohnung von Anfang an rollstuhlgängig gestaltet ist, desto weniger werden räumliche Anpassungen für Behinderte notwendig.

Türschwellen


Norm: Schwellenhöhe = max. 25 mm

Die Norm SN 521500 «Behindertengerechtes Bauen» verlangt für alle Bauten Absatz- resp. Schwellenhöhen von max. 25 mm. Generell sind einseitige Absätze, die für Rollstuhlfahrer leichter überwindbar sind, zweiseitigen Schwellen vorzuziehen.

Unterschiedlichste Lösungen mit max. 25 mm Schwellenhöhe haben sich in der Praxis bewährt. Für solche Detailkonstruktionen sind auf dem Markt verschiedene Beschläge und Standard-Lösungen erhältlich. Einzelne wurden, unter anderem durch die EMPA, auf Schlagregen-, Isolations- und Fugendichtigkeit geprüft.

Die SIA-Empfehlung 271 «Flachdächer» verlangt für Terrassenausgänge eine Schwellenhöhe von min. 60 mm gegen Stauwasser. Um diese SIA-Empfehlung, aber auch die Behindertengerechtigkeit zu erfüllen, bewähren sich Detaillösungen mit befahrbaren Gitterrosten oder Ablaufrinnen vor der rollstuhlgängigen Türschwelle.

Beispiel 20 mm

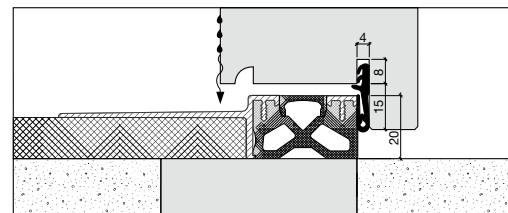


Idealfall: Schwellenhöhe = 0 mm


Bei Bauten mit erhöhten Anforderungen an die Behindertengerechtigkeit (wie zum Beispiel Alters- und Pflegeheime, spezielle Betagten- und Behindertenwohnungen, Spitäler usw.) sind Terrassen- und Balkonausgänge völlig schwellenlos zu gestalten. Der Nutzungszweck dieser Bauten erfordert eine optimale Befahrbarkeit und die Vermeidung jeglicher Unfallgefahren.

Fenstertüren mit Schwellenhöhen von fast 0 mm sind heute machbar. Auf dem Markt sind dazu verschiedene Beschläge und Detaillösungen erhältlich, mit denen auch die Anforderungen an die Gebäudeabdichtung erfüllt werden. In der Regel sind für solche Ausgänge zusätzliche bauliche Massnahmen erforderlich, wie zum Beispiel Überdachungen, Gitterroste, Ablaufrinnen, Gefälle usw.

Beispiel 6 mm

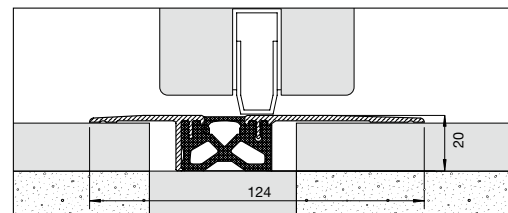

Lippendichtungen

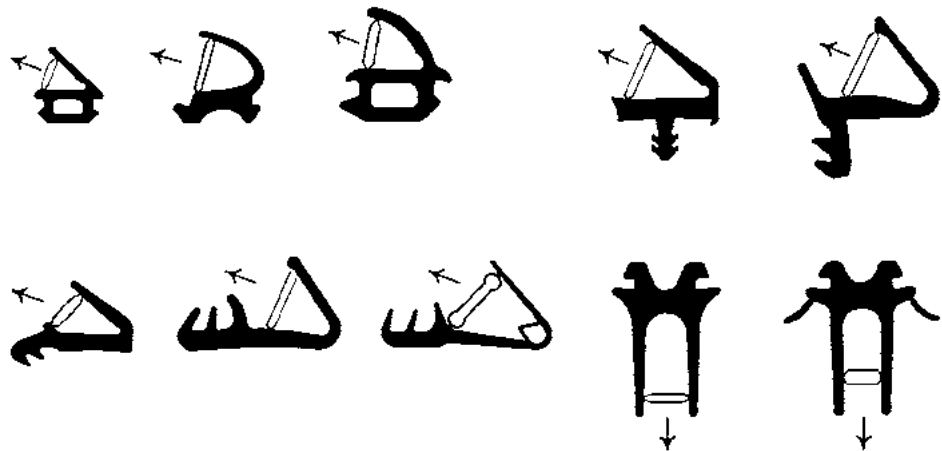




Achtung

Vor Montage des Gummiprofils Reisschnur wegziehen.

Eckverbindungen

Das Aluminiumprofil (genau) und die Gummidichtung (mit Überlänge von ca. 1%) auf Gehung schneiden. Gummiprofile nie auf Zug, sondern durch Stossen montieren.



Gummimontage

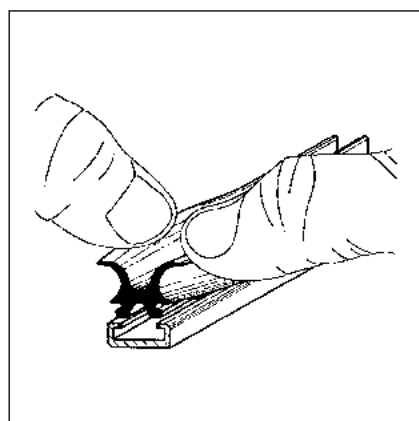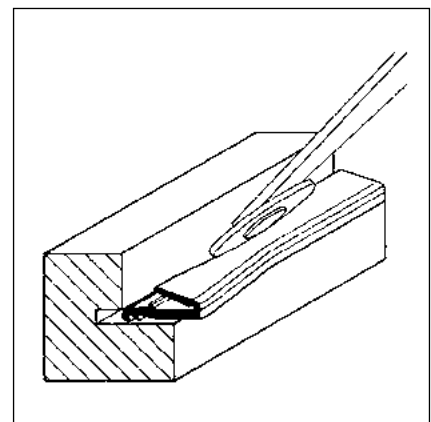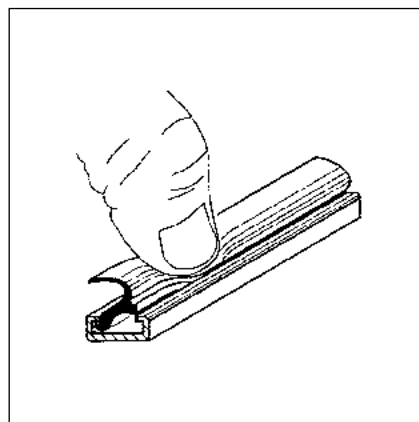

Jede Rolle Gummiprofil ist mit einer genauen Montageanleitung versehen.


Montage von Konsolen und Klappkonsolen

- Bei weicher Auflage kann die Wandplattenbefestigung mit **Toproc**-Schrauben erfolgen (gültig bis Ausladung 330 mm).

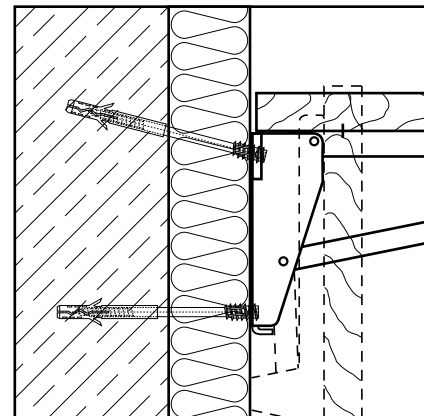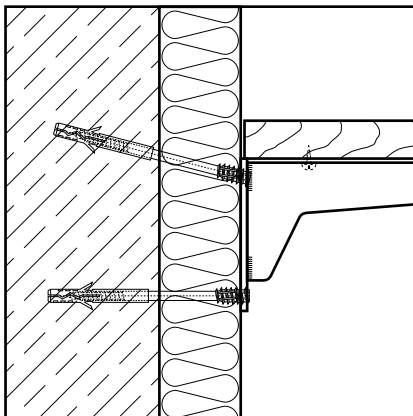


Montage von Schwellenwinkeln

- Alle HEBGO-Schwellenwinkel können mit **Toproc**-Schrauben befestigt werden.

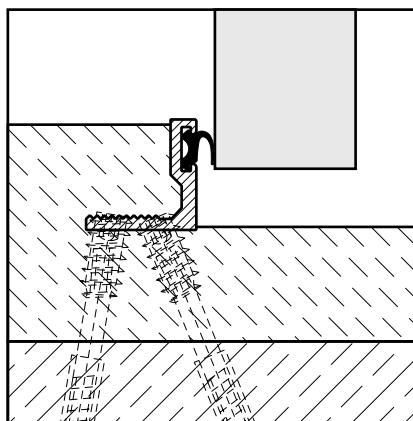



- Bei einigen unserer Schwellenwinkel können HEBGO-Steindollen ohne Nieten befestigt werden.



Montage von Gummiprofilen


- Die Gummiprofile sollten immer mit einer Überlänge von 1% in die Nuten eingebaut werden. Der so entstehende Druck auf die sauber geklinkten oder geschnittenen Gehrungen machen ein Verkleben, Vulkanisieren oder Verschweißen der Ecken überflüssig.
- Je kleiner, schmaler oder enger die Profilhaltenuten sind, desto eher wirken sich Massabweichungen der Holznuten oder der Dichtungsprofile negativ auf die Einbaufreundlichkeit aus. Wenn immer möglich sind deshalb Nutenbreiten von 4 mm und 5 mm denjenigen von 3 mm vorzuziehen.
- Als einfache Montagehilfe kann der HEBGO-Roller Nr. 951.8 verwendet werden.
- Bei Einbauschwierigkeiten können die Gummiprofile vorgängig mit Wasser benetzt werden.
- Öl, Glyzerin oder andere Flüssigkeiten dürfen beim Dichtungseinbau wegen der Fleckenbildung auf Türblatt und Rahmen nicht verwendet werden.



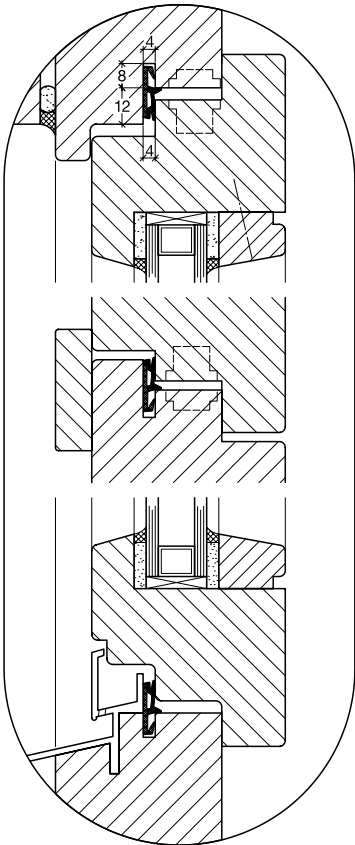


Neues Fenster

Seite A. 07

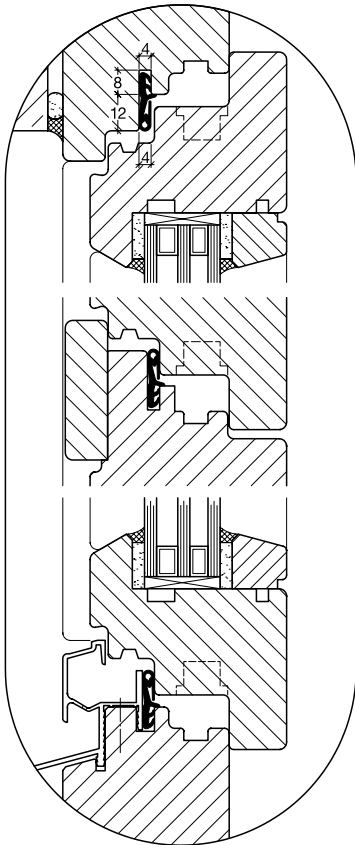


Neues Fenster

Seite A. 06

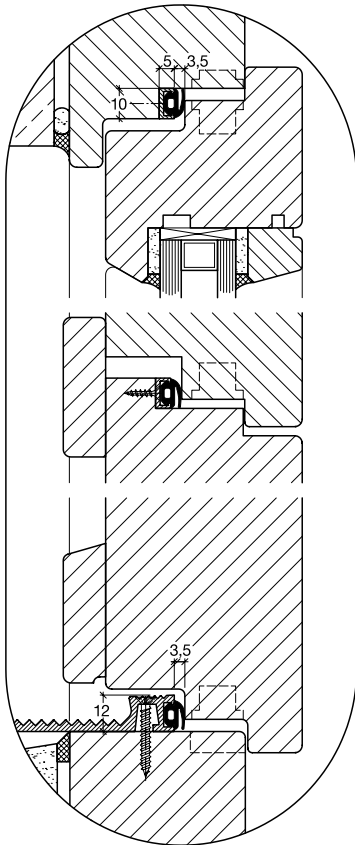


Neue Balkontür

Seiten B. 05 + D. 01

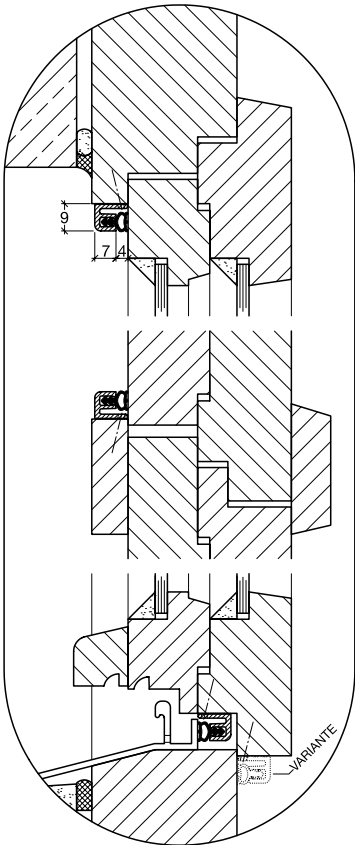


Saniertes Fenster

Seite F. 01

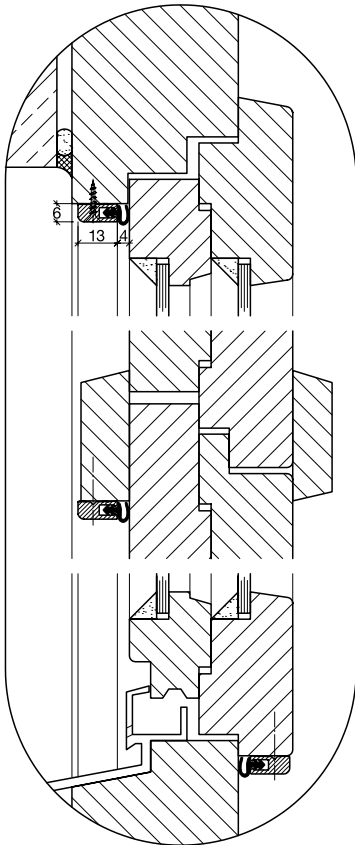

Saniertes Fenster

Seite F. 02

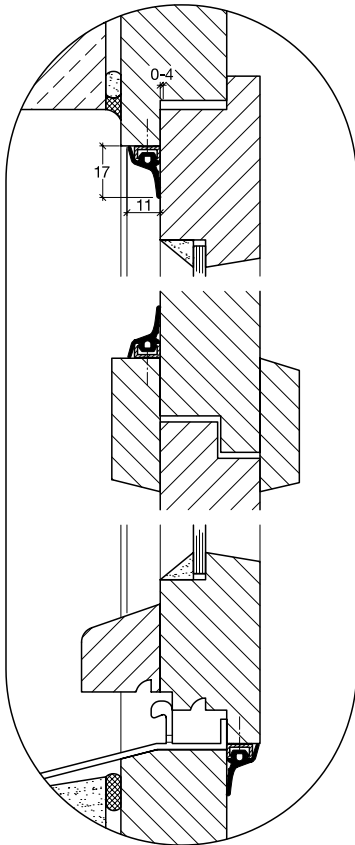


Saniertes Fenster


Seite F. 08

Konstruktionen aus der Praxis


Neue Hauseingangstüren, mit HEBGO-Profilen abgedichtetet

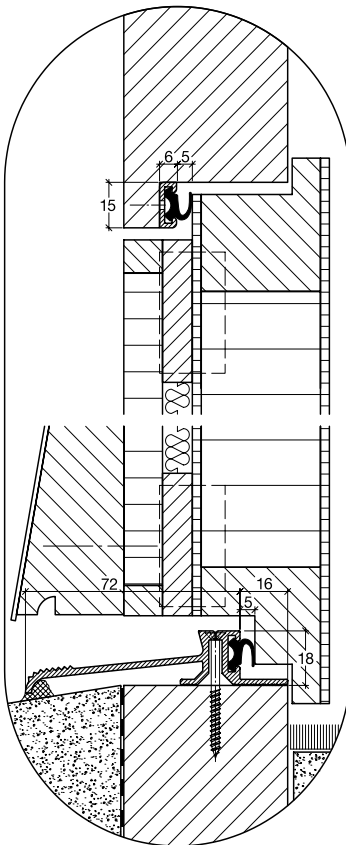


Neue Hauseingangstür
Seiten B. 07 + D. 03

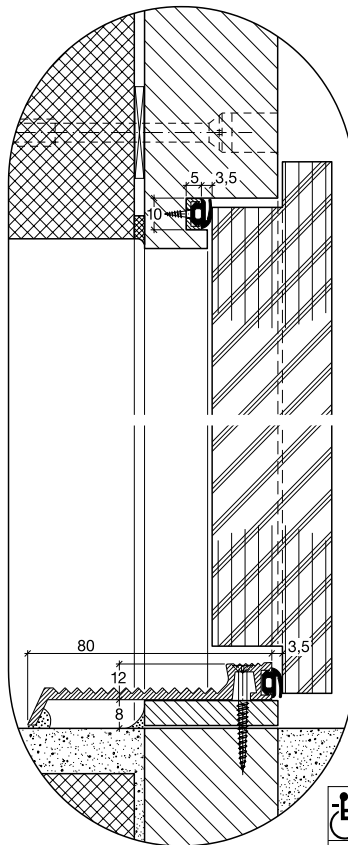


Neue Hauseingangstür
Seiten B. 05 + D. 01

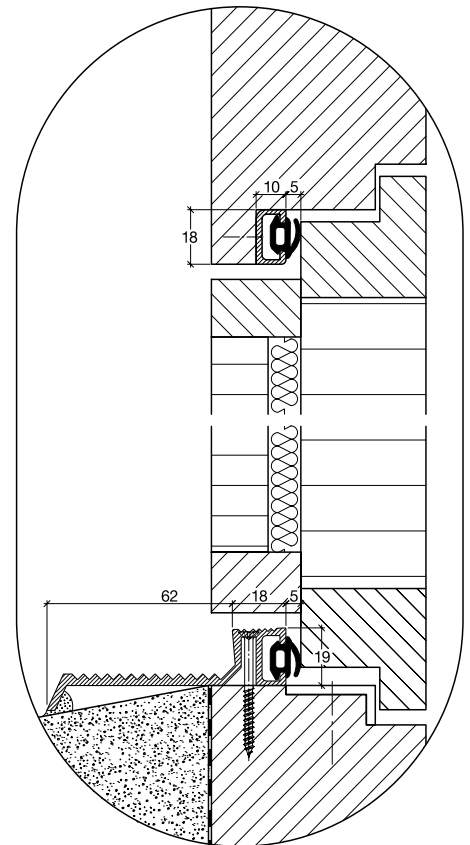


Neue Hauseingangstür
Seiten B. 09 + D. 02

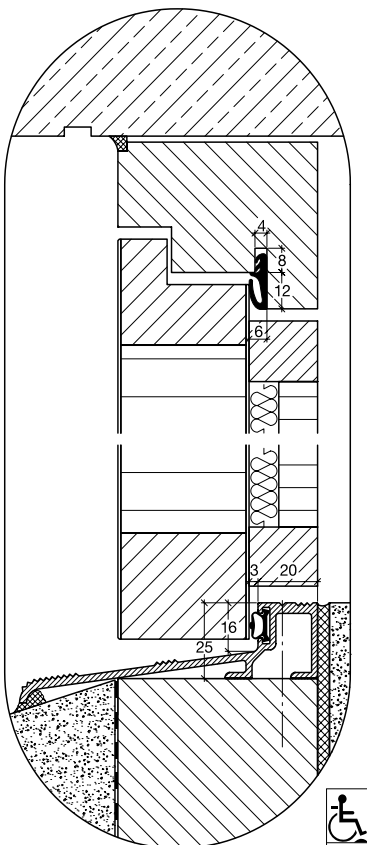


Auswärts öffnende Tür
Seiten A. 08 + D. 07

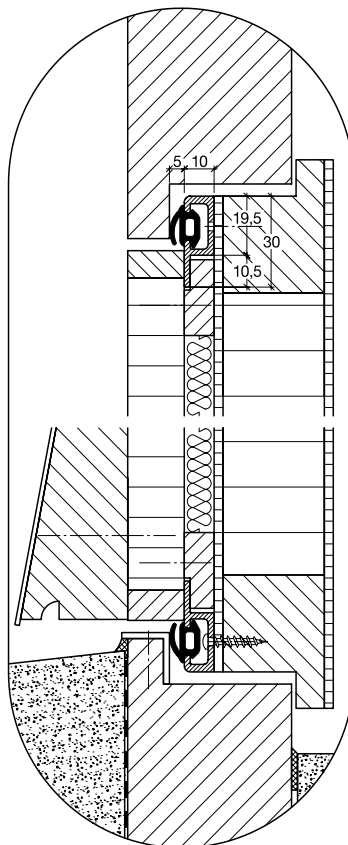


Neue Hauseingangstür
Seite C. 06

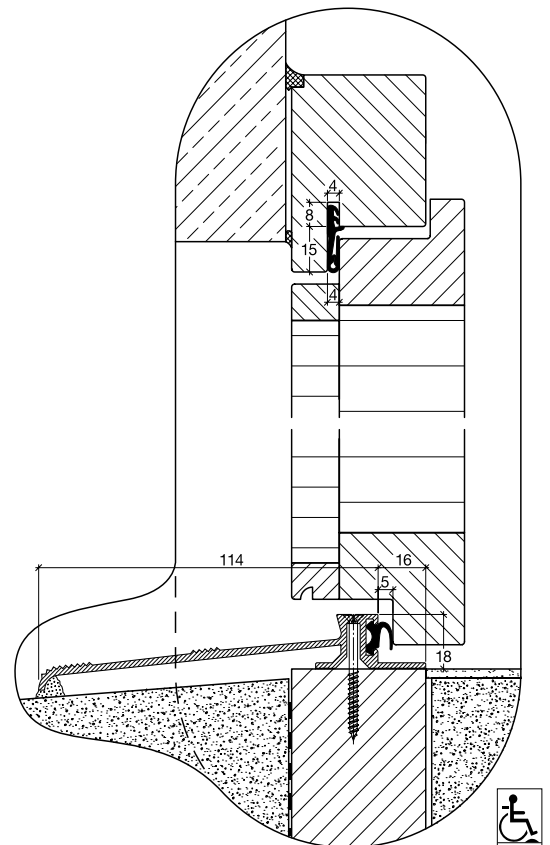


Neue Hauseingangstür
Seiten A. 09 + D. 08

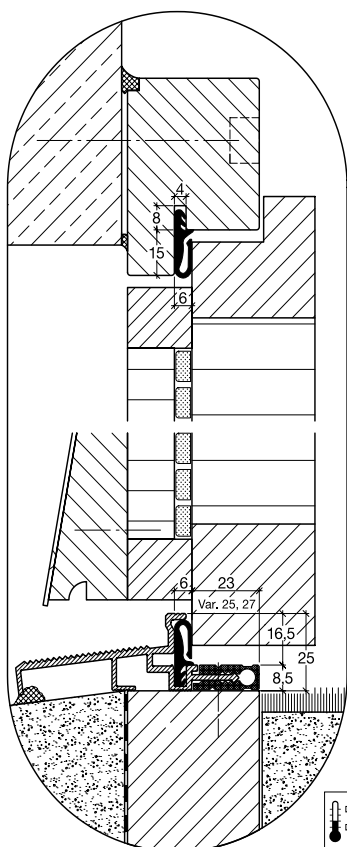


Neue Eingangstür mit Thermoschwelle
Seiten A. 11 + D. 04

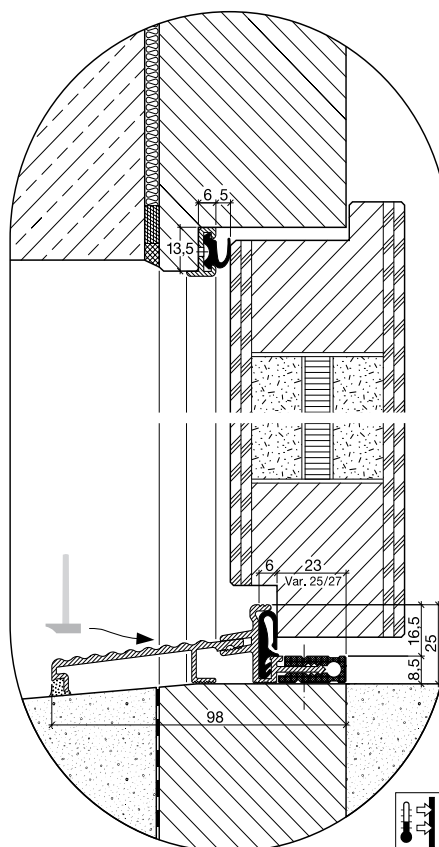

Neue Eingangstür mit steckbarer Thermoschwelle
Seiten B. 11 + D. 06

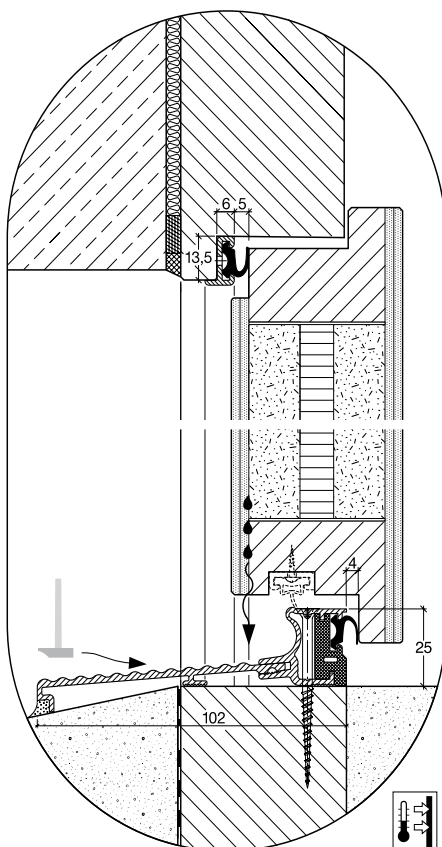


Neue Eingangstür mit steckbarer Thermoschwelle
Seiten B. 11 + D. 09

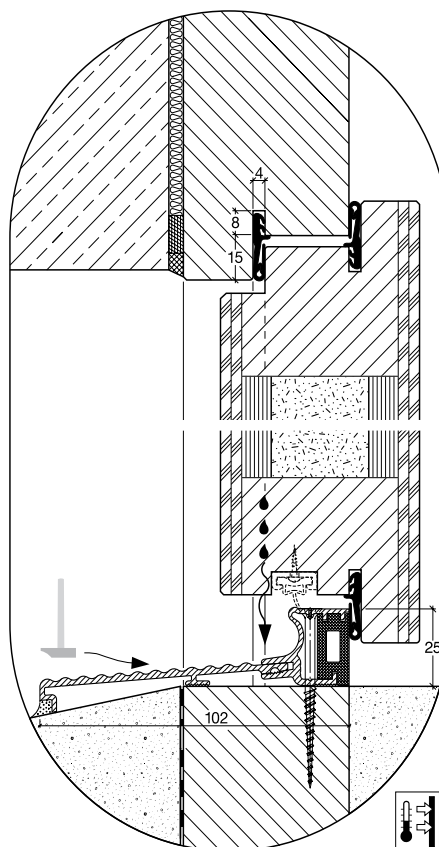


Neue Eingangstür mit steckbarer Thermoschwelle
Seiten A. 09 + D. 10

Konstruktionen aus der Praxis


Neue Türen, mit HEBGO-Profilen abgedichtet

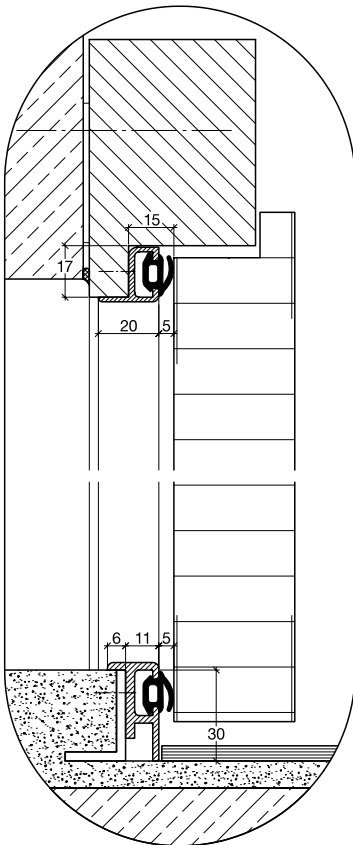


Neue Bürotür
Seiten B. 13 + C. 07

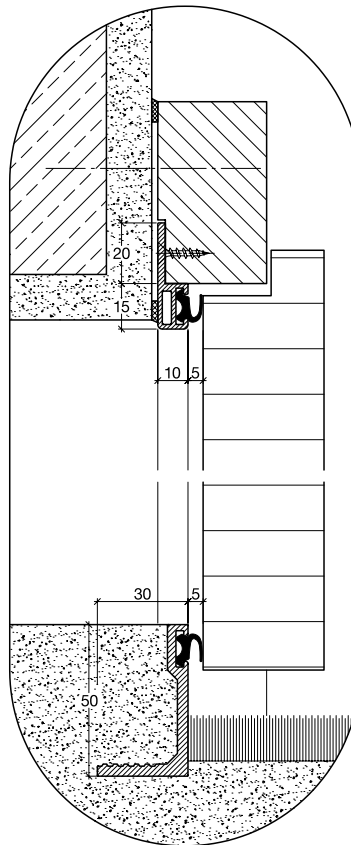


Neue Wohnungstür
Seiten B. 16 + E. 06

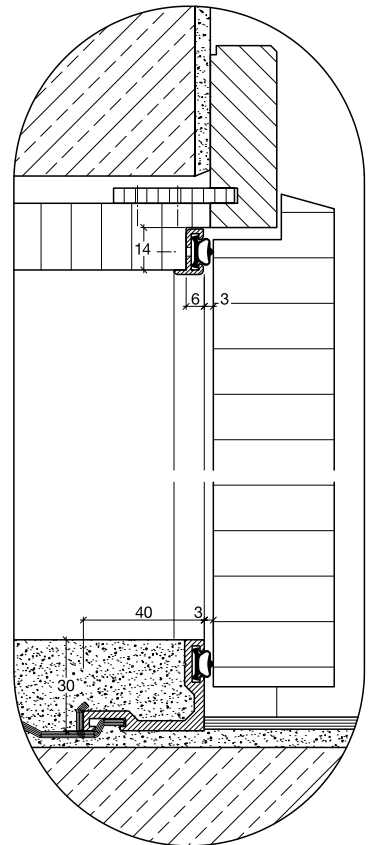


Neue Wohnungstür
Seiten B. 11 + E. 03

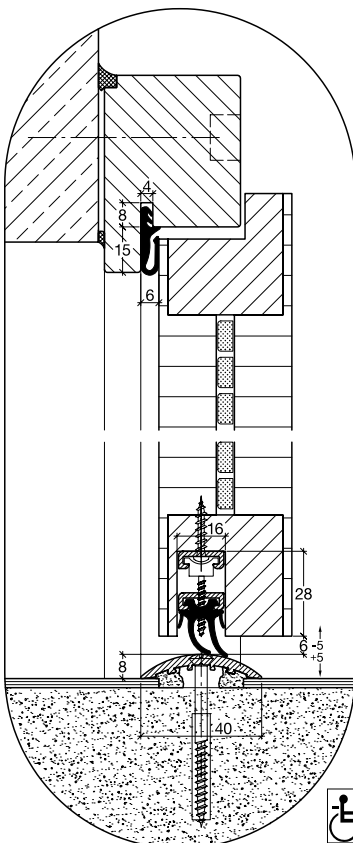

**Neue Bürotür,
HAWAPHON-schallgedämmt**
Seiten A. 11 + C. 03 + C. 09

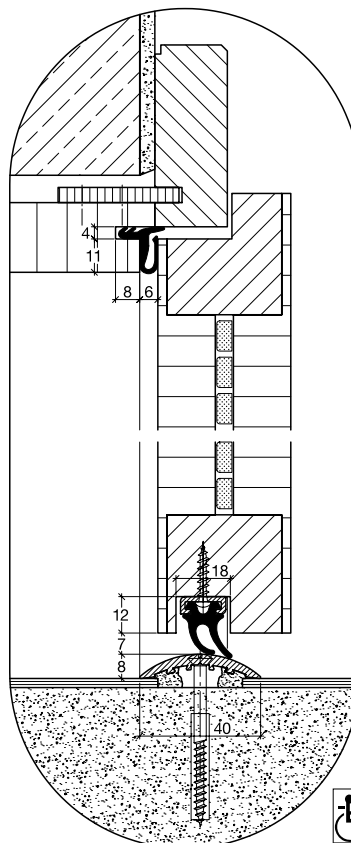


**Neue Spitalzimmertür,
HAWAPHON-schallgedämmt**
Seiten A. 05 + C. 02 + C. 09

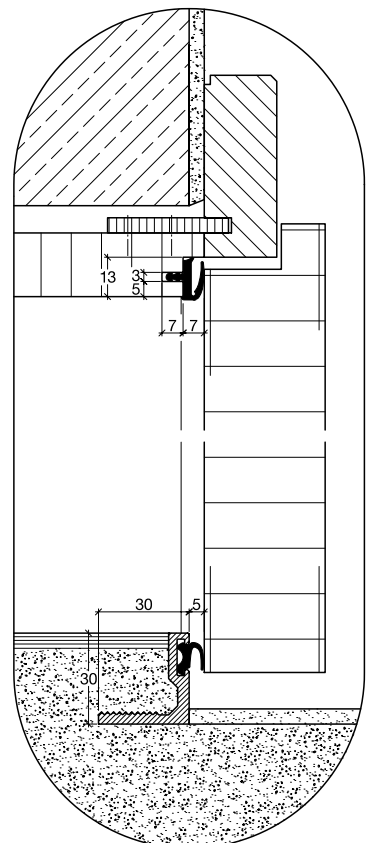


Neue Zimmertür
Seiten A. 03 + E. 01

Konstruktionen aus der Praxis


Bestehende Türen, mit HEBGO-Profilen abgedichtet

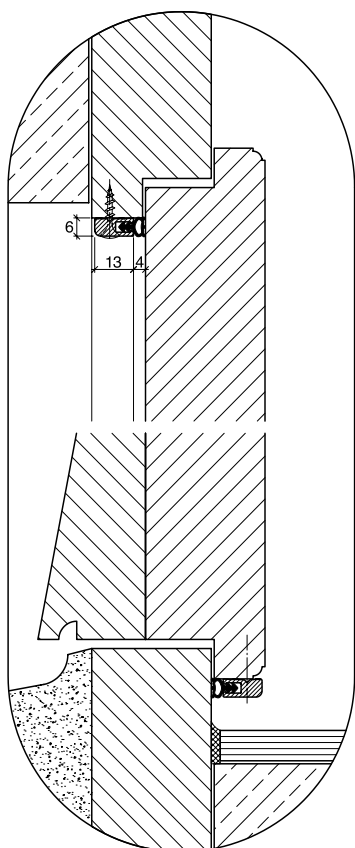


Sanierte Haustür
Seite F. 02

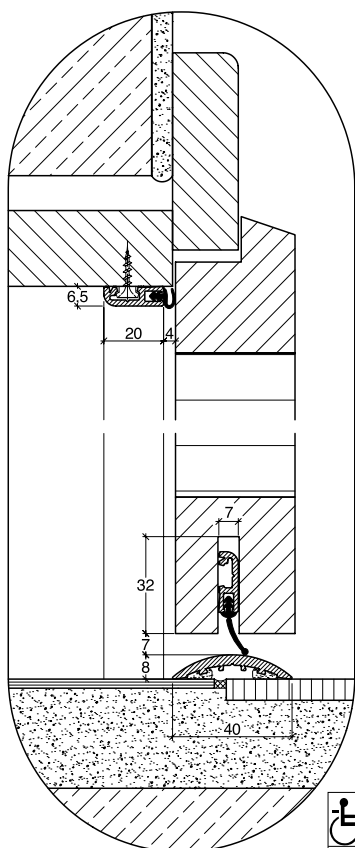


Sanierte Zimmertür
Seiten F. 03 + F. 04 + C. 09

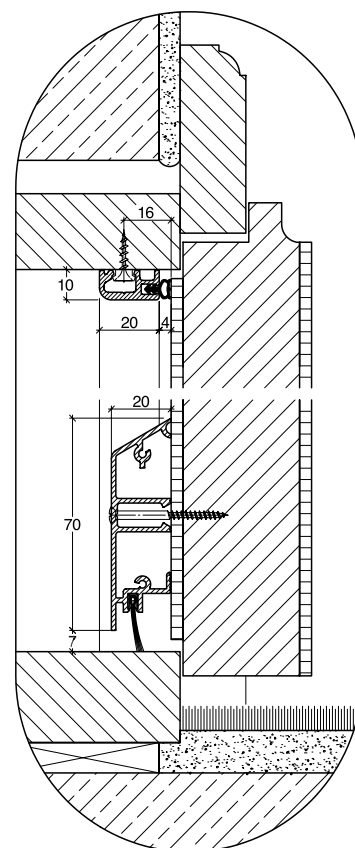


Sanierte Ateliertür
Seiten F. 06 + C. 05

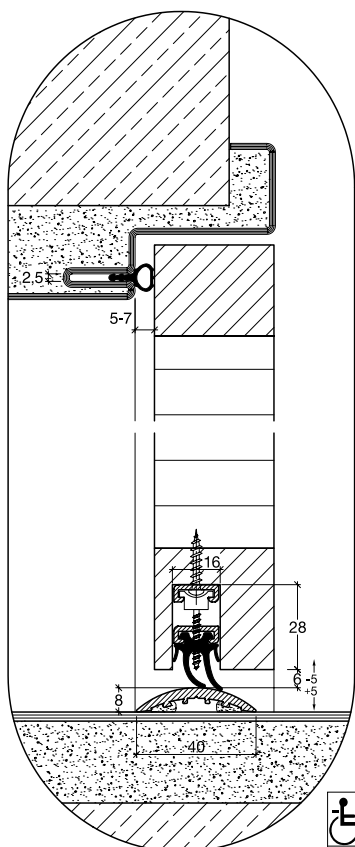

Sanierte Spitalzimmertür
Seiten F. 09 + C. 03 + C. 09

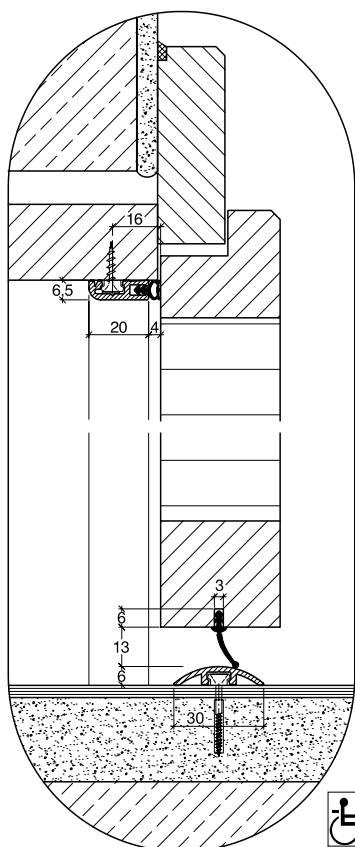


Sanierte Bürotür
Seiten F. 03 + C. 01 + C. 08

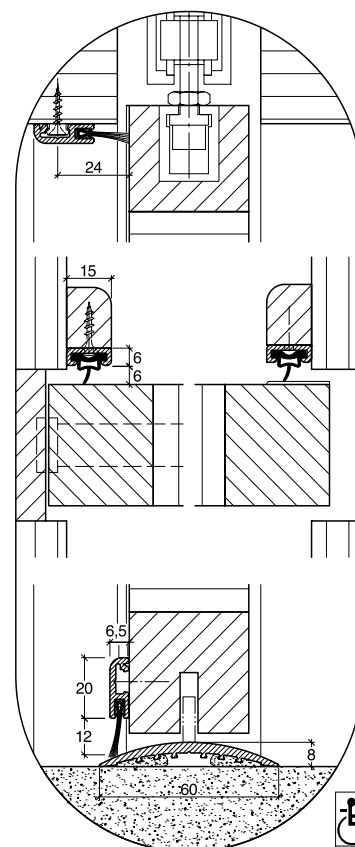


Sanierte Schiebetür
Seiten B. 08 + F. 05 + C. 09




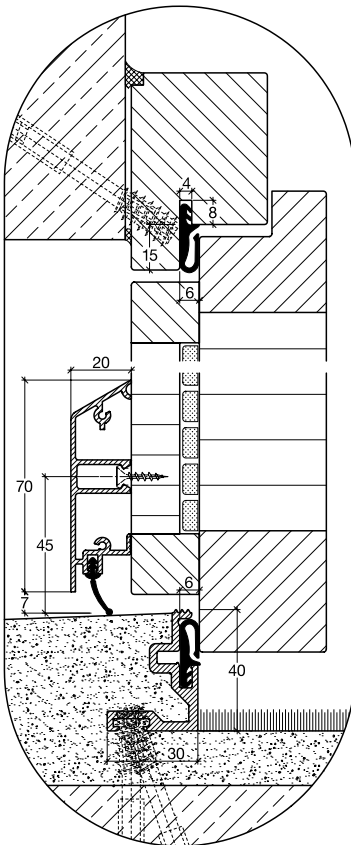


Sanierte Wohnungstür, HAWAPHON-schallgedämmt, mit Sockel
Seiten A. 11 + C. 05 + E. 04

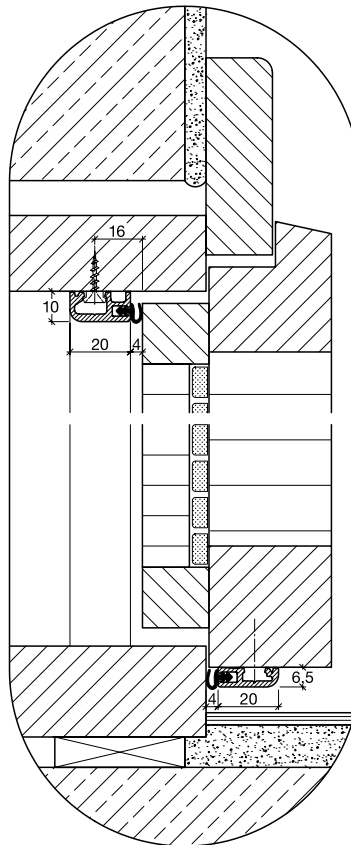

Sanierte Zimmertür, HAWAPHON-schallgedämmt
Seiten F. 06 + F. 03

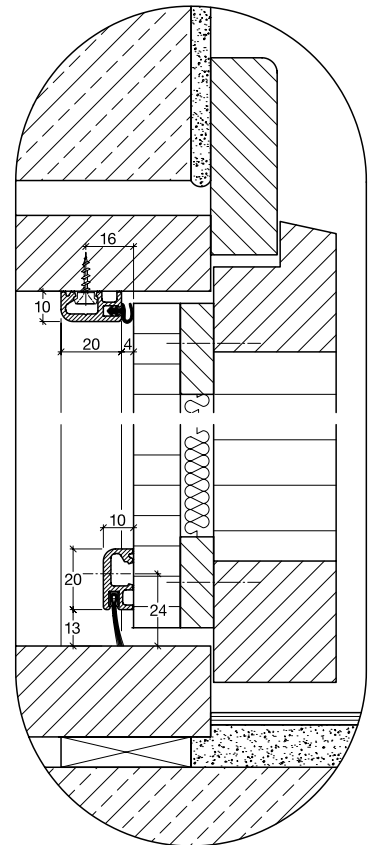

Sanierte Zimmertür
Seiten F. 06 + F. 07

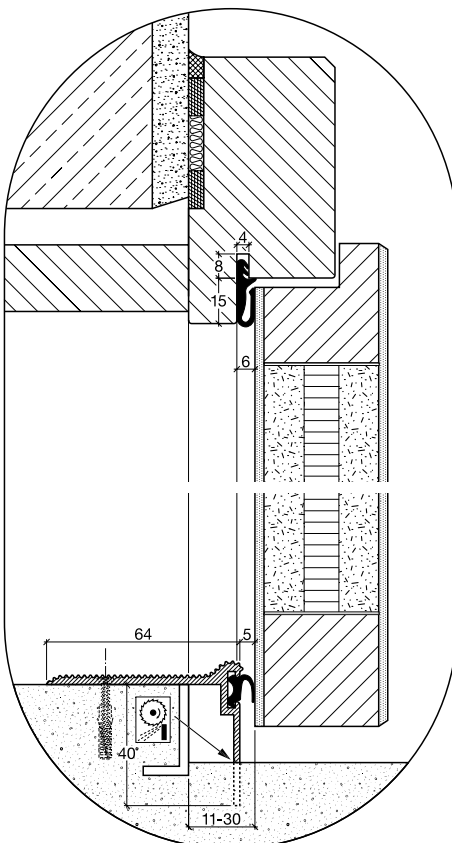

Sanierte Wohnungstür
Seiten A. 11 + F. 15


„Lückenüberbrücker“

«Bei Türsanierungen werden oft die inneren Türrahmen sowie die alten Türblätter durch neue Türelemente ersetzt. Dabei entsteht im Schwellenbereich eine Lücke, die mit dem Aluprofil Nr. 175 form-schön überbrückt wird.»


Das Aluprofil wird durch Abfräsen des 40 mm hohen Abstützungssteiges genau der gewünschten Schwellenhöhe angepasst. Es bildet zusammen mit der alterungsbeständigen EPDM-Gummidichtung den **neuen Schwellenanschlag**.

Konstruktionen aus der Praxis


Metalltüren und -fenster, mit HEBGO-Profilen abgedichtet

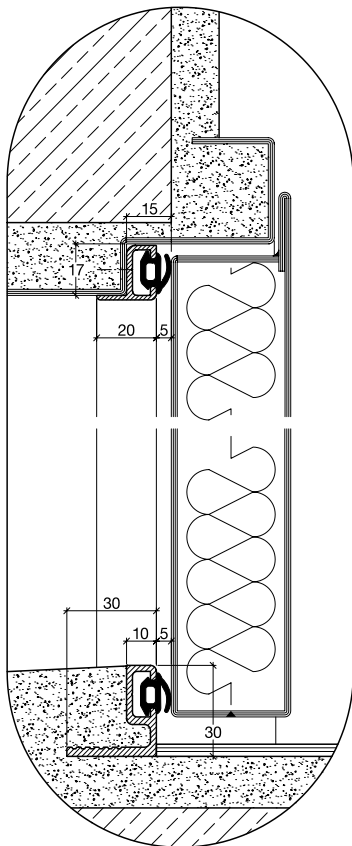


Neue Blechtür
Seiten G. 02 + G. 08

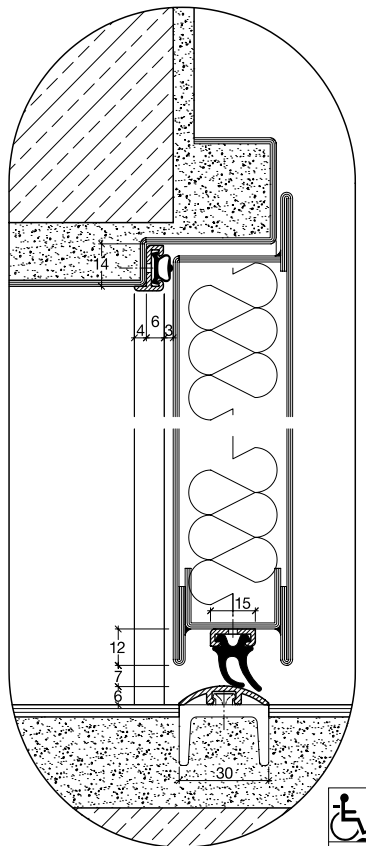


Neue Blechtür
Seiten G. 01 + G. 03 + G. 07

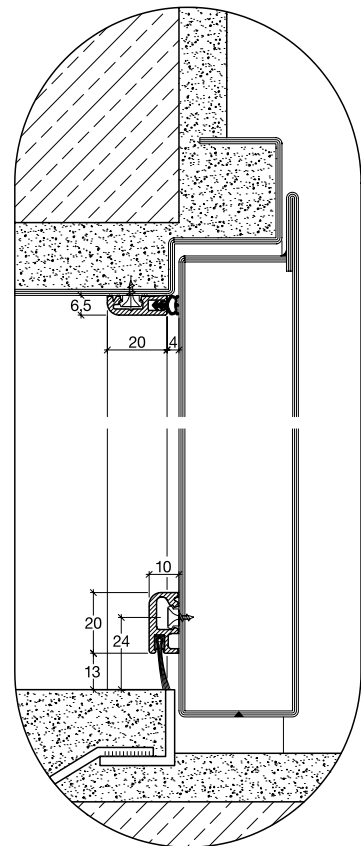


Sanierte Blechtür
Seiten G. 04 + G. 05

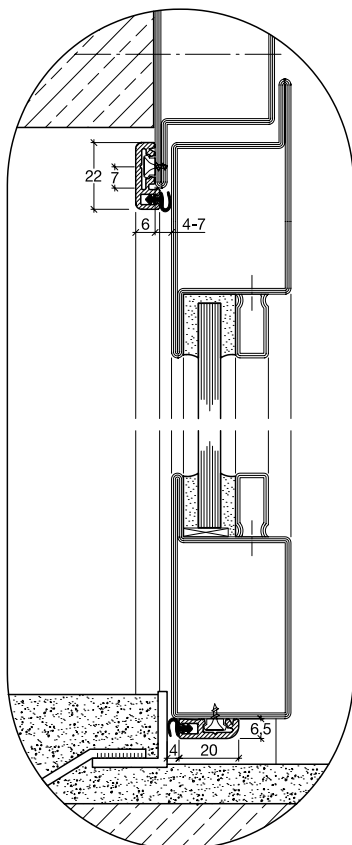

Sanierte Stahlrohtür
Seiten G. 11 + G. 04

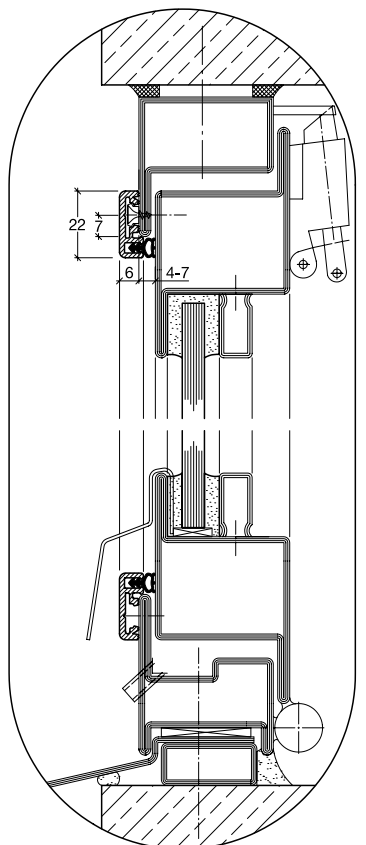

Saniertes Stahlrohrfenster
Seite G. 11

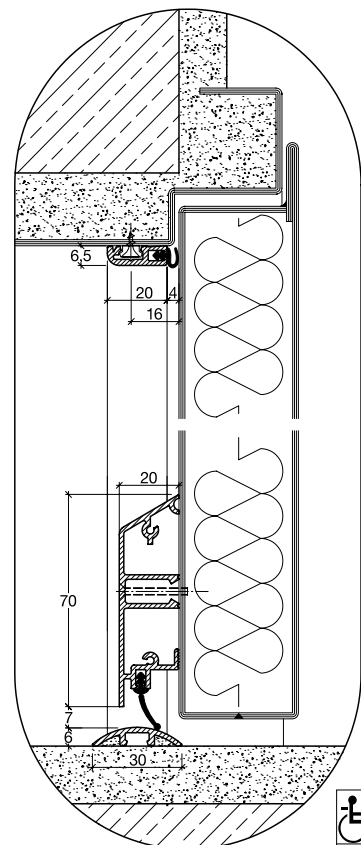

Sanierte Lagerraumtür
Seiten G. 04 + G. 10 + G. 07




a) Türen


Verbesserung der Fugendichtheit
(a-Wert) mit HEBGO-Dichtungen
(Zusammenfassung der Resultate).

Die erste Prüfung erfolgte
ohne Dichtung, die zweite mit
eingebauter HEBGO-Dichtung.

Die Originale der Atteste sind
beim Hersteller einzusehen.
Kopien können via Fachhandel
kostenlos bezogen werden.

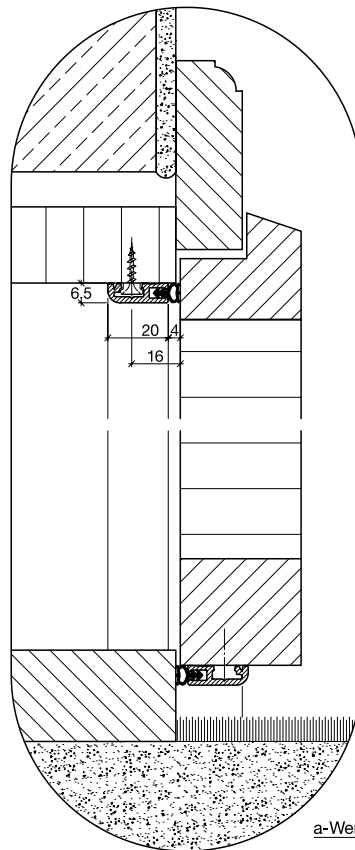


ohne Dichtung	0.660
mit Dichtung HEBGO Nr. 126/526	0.010

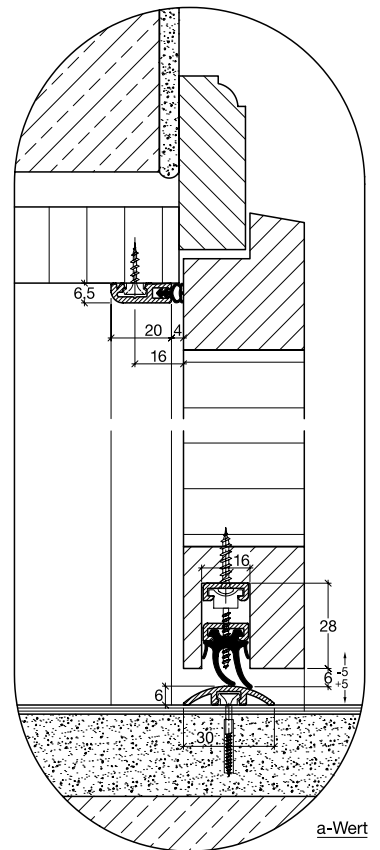


ohne Schwellendichtung	0.581
mit Dichtung HEBGO Nr. 125/654	0.043


b) Fenster

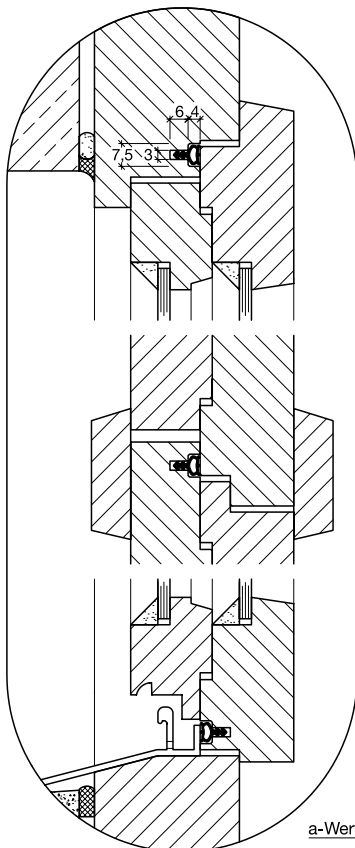

ohne Dichtung	0.636
mit Dichtung HEBGO Nr. 526	0.060

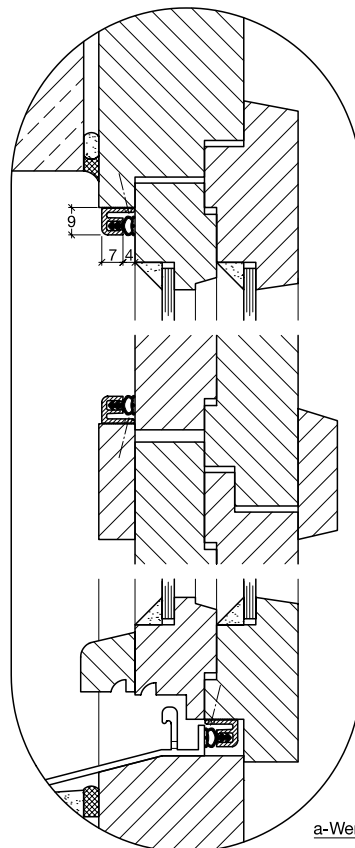

ohne Dichtung	0.719
mit Dichtung HEBGO Nr. 121/526	0.087

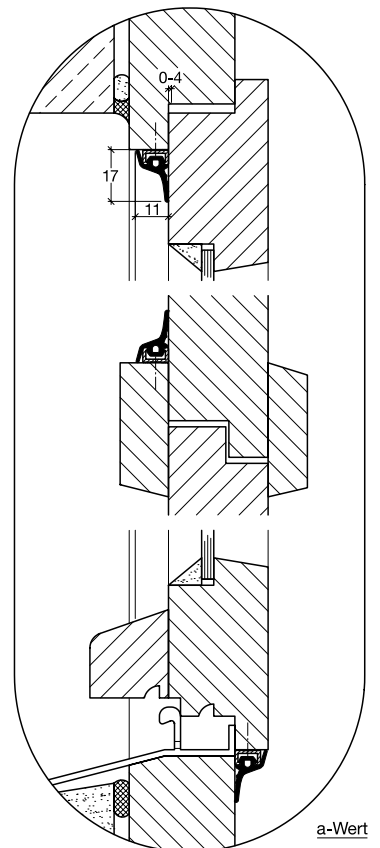


ohne Dichtung	0.725
mit Dichtung HEBGO Nr. 139/639	0.108




Resultierende Luftschalldämmung des Türblattes in Kombination mit Dichtungssystemen
(Zusammenfassung der Resultate)

a) Dichtungen seitwärts und oben



Futterrahmentüren (HEBGO-Lippendichtung Nr. 643)


Türblatt allein	Resultierende Luftschalldämmung Rw (ca. 5 m Dichtung)
34 dB	34 dB
36 dB	35 dB
38 dB	37 dB
40 dB	38 dB
42 dB	39 dB
44 dB	40 dB



Blendrahmentüren (HEBGO-Lippendichtung Nr. 633)


Türblatt allein	Resultierende Luftschalldämmung Rw (ca. 5 m Dichtung)
34 dB	34 dB
36 dB	35 dB
38 dB	37 dB
40 dB	38 dB
42 dB	39 dB
44 dB	40 dB

b) Dichtungen unten



Schwellen (HEBGO-Doppellippendichtung Nr. 655, aufgeschraubt)

Türblatt allein	Resultierende Luftschalldämmung Rw (95 cm Dichtung)
34 dB	34 dB
36 dB	36 dB
38 dB	38 dB
40 dB	39 dB
42 dB	41 dB
44 dB	43 dB
46 dB	44 dB
48 dB	45 dB
50 dB	46 dB
52 dB	47 dB




Schwellen (HEBGO-Doppellippendichtung Nr. 654, höhenverstellbar)

Türblatt allein	Resultierende Luftschalldämmung Rw (95 cm Dichtung)
32 dB	32 dB
34 dB	34 dB
36 dB	35 dB
38 dB	37 dB
40 dB	39 dB
42 dB	40 dB
44 dB	41 dB
46 dB	42 dB
48 dB	43 dB
50 dB	43 dB

Die Originale der Atteste sind beim Hersteller der HEBGO-Dichtungen einzusehen. Kopien können via Fachhandel kostenlos bezogen werden.

c) Dichtungen rundum


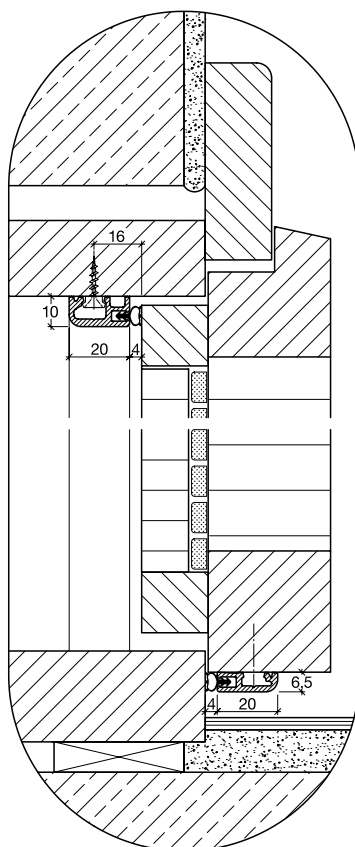


Hohlkammerdichtung Nr. 526 (rundum)

Türblatt allein	Resultierende Luftschalldämmung Rw (ca. 6 m Dichtung, rundum)
32 dB	32 dB
34 dB	33 dB
36 dB	34 dB
38 dB	36 dB
40 dB	37 dB
42 dB	37 dB
44 dB	38 dB
46 dB	39 dB

Hohlkammerdichtung Nr. 526 und Schwellendichtung Nr. 125/654/908

Türblatt allein	Resultierende Luftschalldämmung Rw (ca. 5 m Dichtung seitlich und oben, + 95 cm Schwellendichtung)
32 dB	32 dB
34 dB	34 dB
36 dB	35 dB
38 dB	37 dB
40 dB	38 dB
42 dB	38 dB
44 dB	39 dB
46 dB	40 dB

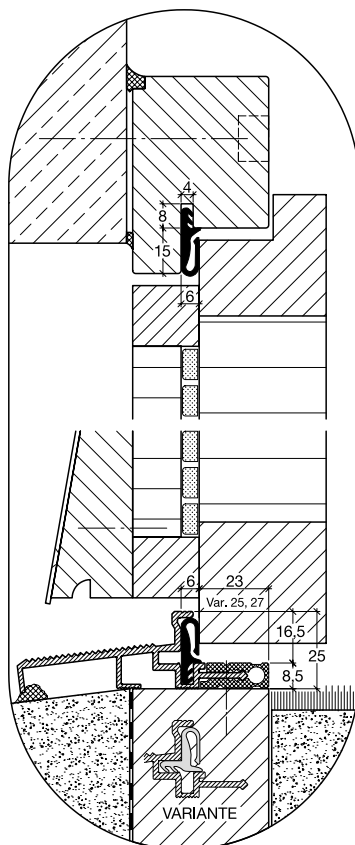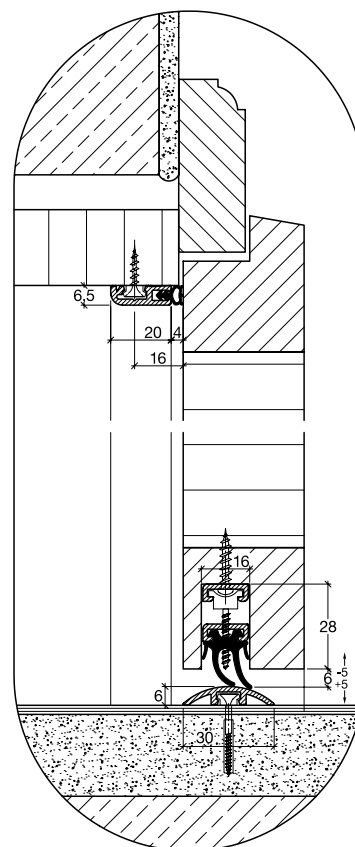


Lippendichtung Nr. 633 (rundum)

Türblatt allein	Resultierende Luftschalldämmung Rw (ca. 6 m Dichtung, umlaufend)
34 dB	34 dB
36 dB	35 dB
38 dB	36 dB
40 dB	37 dB
42 dB	38 dB
44 dB	39 dB
46 dB	40 dB
48 dB	41 dB


Lippendichtung Nr. 643 (rundum)

Türblatt allein	Resultierende Luftschalldämmung Rw (ca. 6 m Dichtung, umlaufend)
34 dB	34 dB
36 dB	35 dB
38 dB	36 dB
40 dB	37 dB
42 dB	38 dB
44 dB	39 dB
46 dB	40 dB
48 dB	41 dB

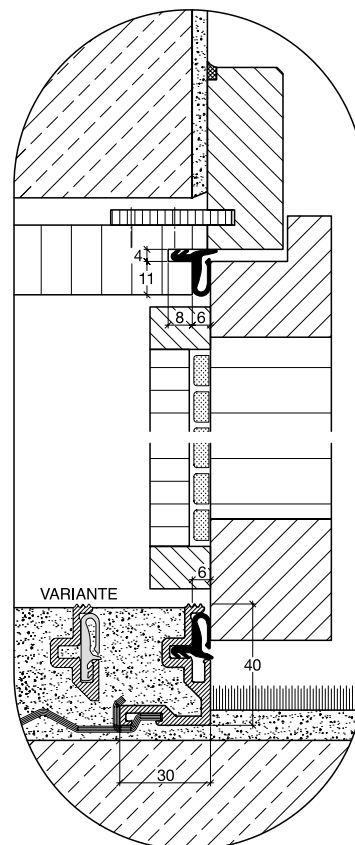

Die Originale der Atteste sind beim Hersteller der HEBGO-Dichtungen einzusehen. Kopien können via Fachhandel kostenlos bezogen werden.

A Gummipprofile zum Einnuten

 Nr. 526 A.01	 Nr. 634 A.01
 Nr. 536 A.02	 Nr. 641 A.03 Nr. 645
 Nr. 632 A.04 Nr. 635	 Nr. 643 A.05
 Nr. 525 A.06	 Nr. 554 A.07
 Nr. 622 A.08	 Nr. 535 A.09
 Nr. 540 A.10	 Nr. 557 A.10
 Nr. 633 A.11	 Nr. 555 A.12
 Nr. 653 A.13	

Gummiprofile zum Einnuten

Nr. 526 + 634

Türen und Fenster



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität



Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

526.1 schwarz

526.1k schwarz

526.2 braun


526.2k braun

526.7 grau

526.7k grau

526.9 weiss

526.9k weiss



HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität



Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

634.1 schwarz

634.1k schwarz

634.2 braun




634.2k braun

634.7 grau

634.7k grau

634.9 weiss

634.9k weiss

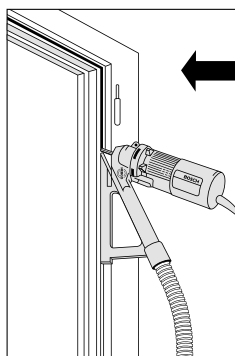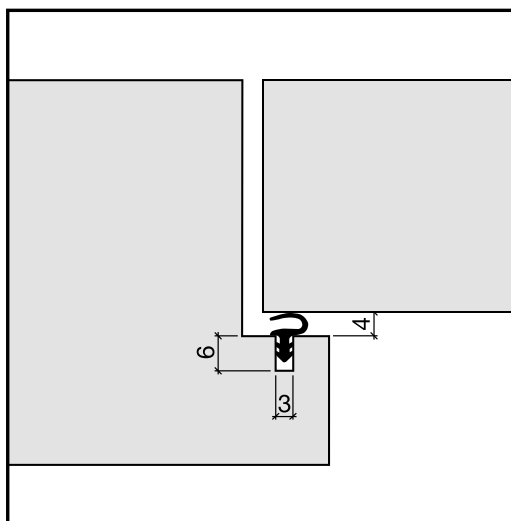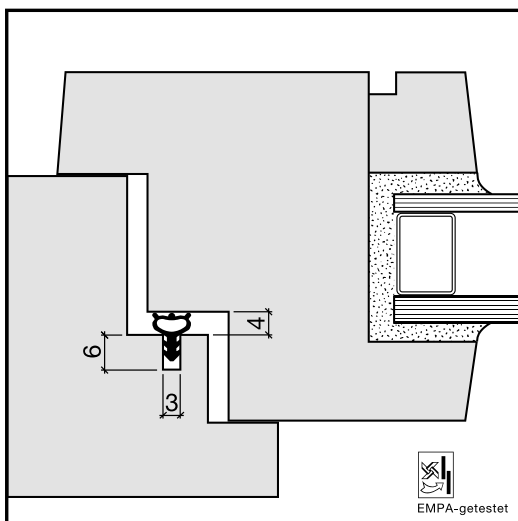


Sanierungssystem mit HEBGO-Doppelnutfräse siehe Seite F. 14

Gummiprofil zum Einnuten

Nr. 536

Türen




HEBGO-Hohlkammerdichtung Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

536.1 schwarz
536.2 braun
536.7 grau
536.9 weiss

536.1k schwarz
536.2k braun
536.9k weiss

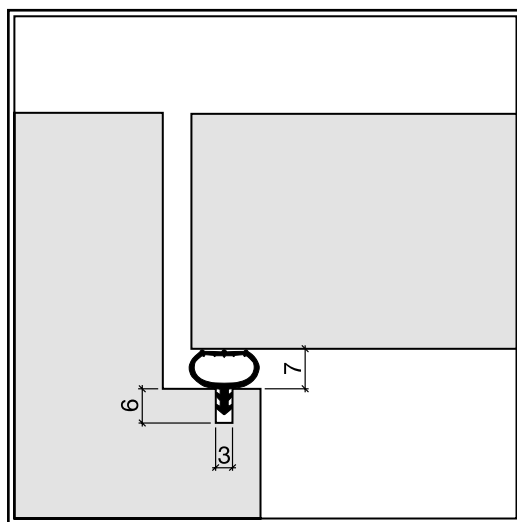

Gummiprofile zum Einnuten

Nr. 641 + 645

Futterrahmentüren



HEBGO-Lippendichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m


Kleinpackung à 6 m

641.1 schwarz

641.1k schwarz

641.2 braun

641.2k braun



HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

645.1 schwarz

645.1k schwarz

645.2 braun


645.2k braun

645.7 grau

645.7k grau

645.9 weiss

645.9k weiss

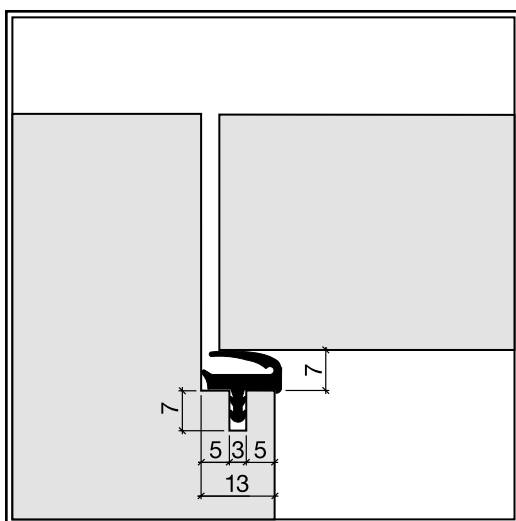

Gummipprofile zum Einnuten

Nr. 632 + 635

Türen und Fenster



HEBGO-Lippendichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m


632.1 schwarz

632.2 braun

Kleinpackung à 6 m

632.1k schwarz

632.2k braun



HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

635.1 schwarz

635.2 braun

635.7 grau

635.9 weiss


Kleinpackung à 6 m

635.1k schwarz


635.2k braun

635.7k grau

635.9k weiss

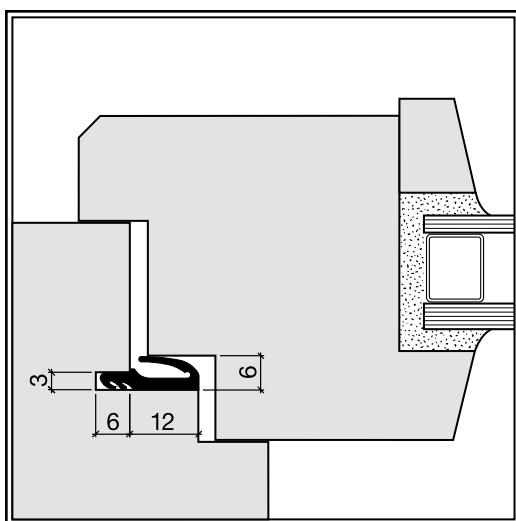

1 HEBGO-Einroller zur Vereinfachung der Montage der Dichtung ist in jeder Packung beiliegend




Nr. 951.8

Gummiprofil zum Einnuten

Nr. 643

Schalldämmtüren



HEBGO-Lippendichtung

TPE Qualität

Rollen à 25 m

Kleinpackung à 6 m

643.1 schwarz


643.1k schwarz

643.2 braun

643.2k braun

643.7 grau

643.9 weiss

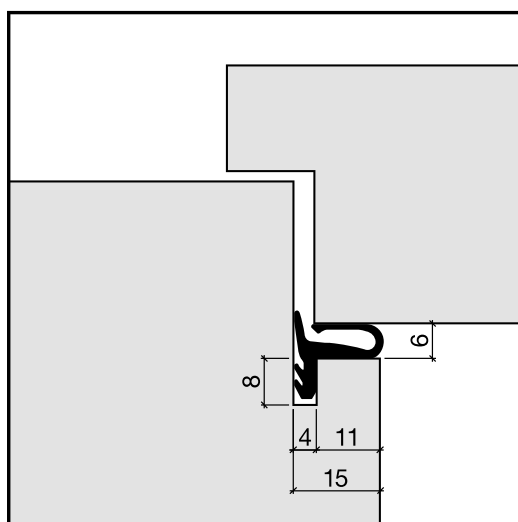

Schalldämmwerte siehe Seiten I.20 und I.21


Gummiprofil zum Einnuten

Nr. 525

Fenster



Mit Hohlkammer zum starken Isolieren plus Lippe zum sanften Dichten.



HEBGO-Kombidichtung


Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

525.7038 grau
525.8003 lehm Braun
525.8019 graubraun
525.9010 weiss
525.9011 schwarz




525.7038k grau
525.8003k lehm Braun
525.9010k weiss
525.9011k schwarz

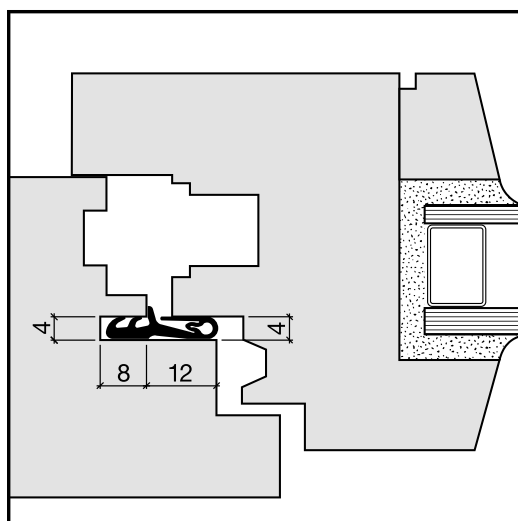

Gummiprofil RONDOFERMA zum Einnuten Nr. 554

Fenster

2-komponenten Gummidichtung (hart/weich)



RONDOFERMA-Falzdichtung

EPDM Qualität

Schachtel von 150 m (auf Spule)

Verkauf nur in ganzen Schachtel

554.1 schwarz

554.2 braun

554.9 weiss

Vorteile des RONDOFERMA-Systems:

- nur Ausklinken
- kein Vulkanisieren
- kein Verschweissen
- kein Kleben im Eckbereich

HEBGO Ausklinkzange für RONDOFERMA-Dichtung


941.0 komplette Zange

941.7 Ersatz Schneidunterlage

941.9 Ersatzschneiden-Set

Montagehinweis


- Montagebeginn in der oberen Rahmenmitte
- Die Dichtung wird im Eckbereich nicht durchgeschnitten, sondern genau passend ausgeklinkt
- Die für dichte Ecken benötigte Vorspannung von 5mm des Dichtungsprofils wird mit der HEBGO-Ausklinkzange automatisch sichergestellt
- Eine genaue Montageanleitung befindet sich auf jeder Verpackung

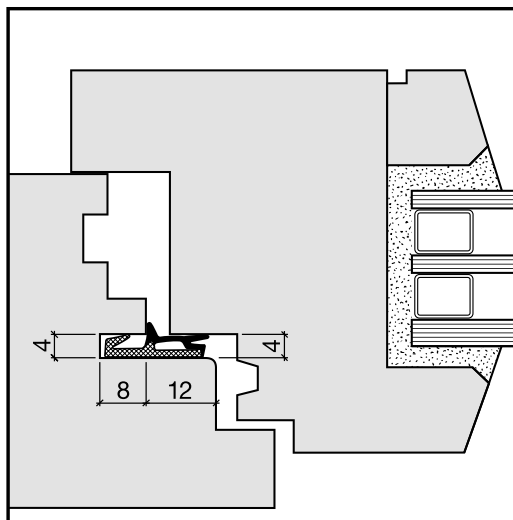

Gummiprofil zum Einnuten

Nr. 622

Türen und Fenster



HEBGO-Lippendichtung TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

622.1 schwarz


622.1k schwarz

622.2 braun

622.2k braun

622.7 grau

622.7k grau

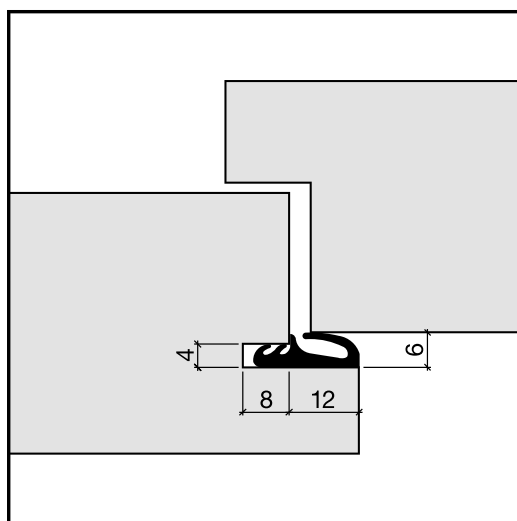


Gummipprofile zum Einnuten

Nr. 535

Türen



Mit Hohlkammer zum starken Isolieren plus Lippe zum sanften Dichten.




HEBGO-Kombidichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

535.7038	grau	535.7038k	grau
535.8003	lehm Braun	535.8003k	lehm Braun
535.8019	grau Braun		
535.9010	weiss	535.9010k	weiss
535.9011	schwarz	535.9011k	schwarz

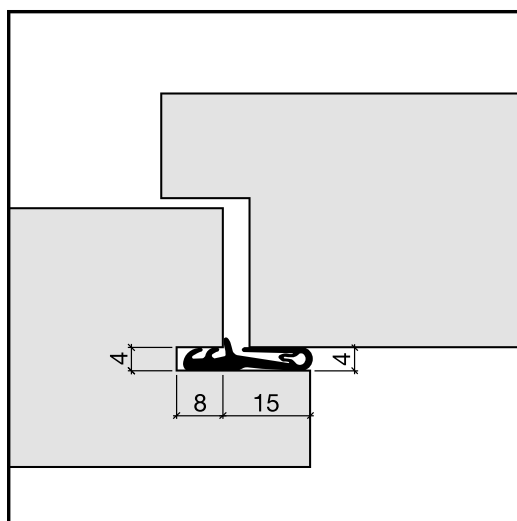

Gummiprofile zum Einnuten

Nr. 540 + 557

Aussentüren

Spezielle Profile für Innen- und Aussendichtung



HEBGO-Überschlagdichtung Innenprofil Silikon Qualität




540.9011

Rollen à 50 m
schwarz

Kleinpackung à 6 m

540.9011k

schwarz



HEBGO-Überschlagdichtung Aussenprofil Silikon Qualität




557.9011

Rollen à 50 m
schwarz

Kleinpackung à 6 m

557.9011k


schwarz

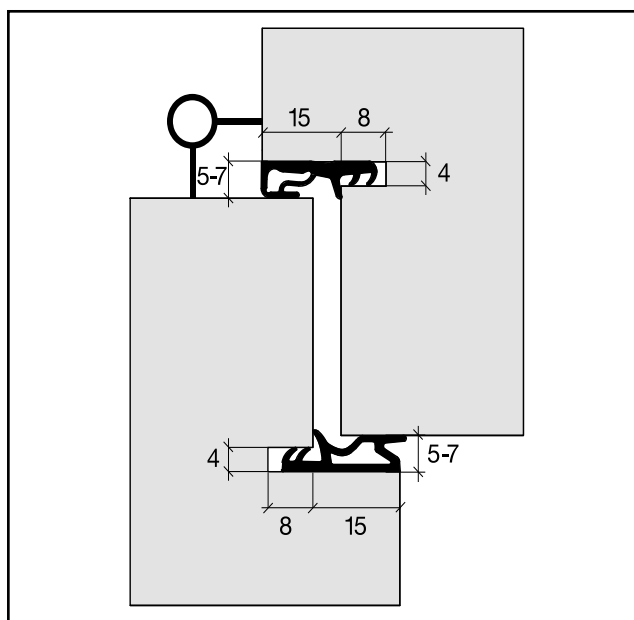

Gummiprofil zum Einnuten

Nr. 633

Schalldämmtüren



HEBGO-Lippendichtung


TPE Qualität

Rollen à 25 m

Kleinpackung à 6 m

633.1 schwarz
633.2 braun
633.7 grau
633.9 weiss

633.1k schwarz
633.2k braun
633.7k grau
633.9k weiss

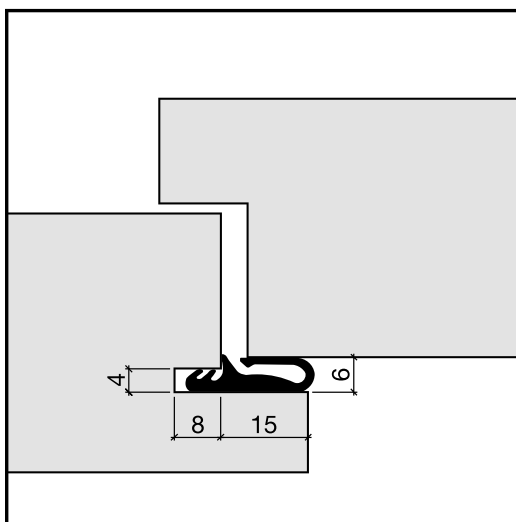


Schalldämmwerte siehe Seiten I.20 und I.21

Gummiprofil RONDOFERMA zum Einnuten Nr. 555

Fenster

2-komponenten Gummidichtung (hart/weich)



RONDOFERMA-Falzdichtung

EPDM Qualität



Schachtel von 150 m (auf Spule)

Verkauf nur in ganzen Schachtel

555.1 schwarz

555.2 braun

555.9 weiss



Vorteile des RONDOFERMA-Systems:

- nur Ausklinken
- kein Vulkanisieren
- kein Verschweissen
- kein Kleben im Eckbereich

HEBGO Ausklinkzange für RONDOFERMA-Dichtung


941.0 komplette Zange

941.7 Ersatz Schneidunterlage

941.9 Ersatzschneiden-Set

Montagehinweis


- Montagebeginn in der oberen Rahmenmitte
- Die Dichtung wird im Eckbereich nicht durchgeschnitten, sondern genau passend ausgeklinkt
- Die für dichte Ecken benötigte Vorspannung von 5mm des Dichtungsprofils wird mit der HEBGO-Auslinkzange automatisch sichergestellt
- Eine genaue Montageanleitung befindet sich auf jeder Verpackung

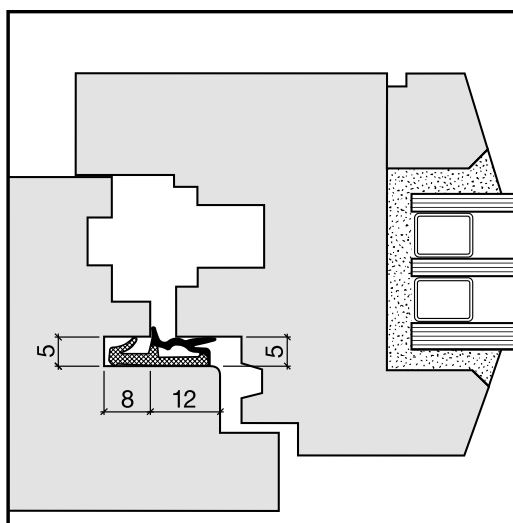

Gummiprofil zum Einnuten

Nr. 653

Schalldämmtüren



HEBGO-Lippendichtung


EPDM Qualität

Rollen à 25 m

633.2 braun



Kleinpackung à 6 m

633.2k braun

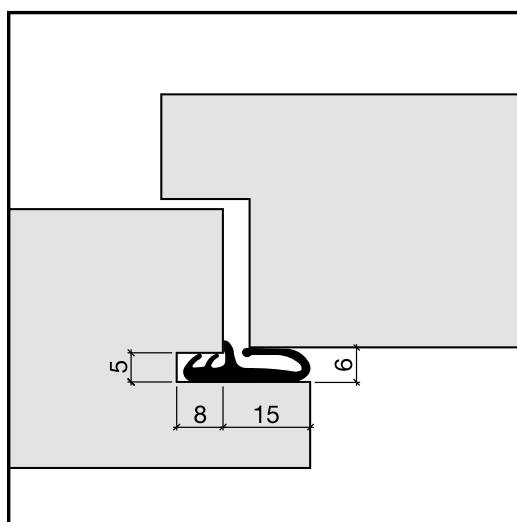


Schalldämmwerte siehe Seiten I.20 und I.21

B Dichtungsprofile

Nr. 131/526		B.01	Nr. 131/634		B.01
Nr. 131/657		B.02	Nr. 131/751		B.02
Nr. 131/656		B.03	Nr. 131/756		B.03
Nr. 131/757		B.04	Nr. 127/627		B.05
Nr. 128/520		B.06	Nr. 128/620		B.06
Nr. 125/520		B.07	Nr. 125/620		B.07
Nr. 125/523		B.08	Nr. 117/510		B.09
Nr. 117/610		B.09	Nr. 144/520		B.10
Nr. 144/620		B.10	Nr. 120/520		B.11
Nr. 120/620		B.11	Nr. 120/523		B.12
Nr. 110/510		B.13	Nr. 110/610		B.13
Nr. 135/520		B.14	Nr. 135/620		B.14

Dichtungsprofil Nr. 131

Türen und Fenster



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 50Stk)

131.0 blank



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

526.1 schwarz

526.1k schwarz

526.2 braun

526.2k braun

526.7 grau

526.7k grau

526.9 weiss

526.9k weiss



HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50m

Kleinpackungen à 6 m

634.1 schwarz

634.1k schwarz

634.2 braun



634.2k braun

634.7 grau

634.7k grau


634.9 weiss

634.9k weiss

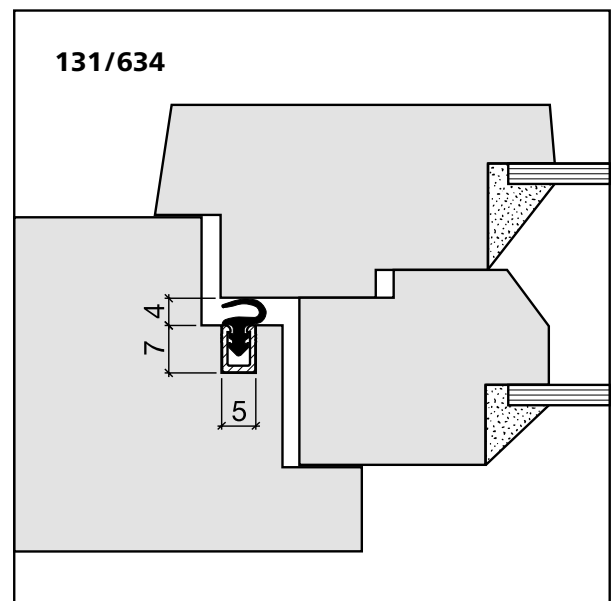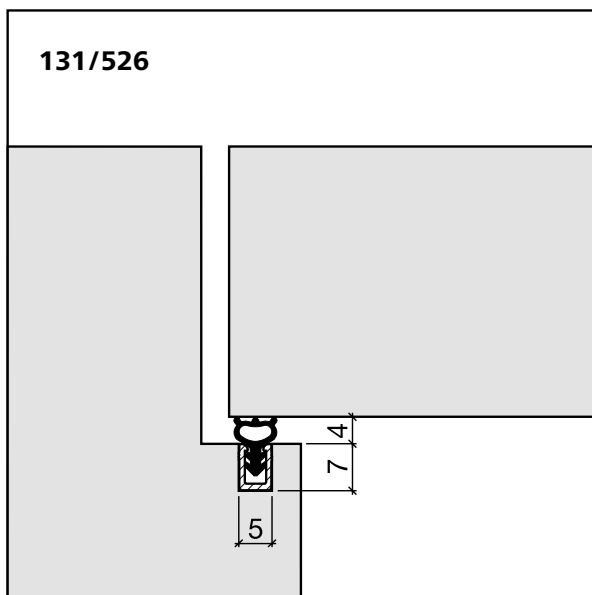

Dichtungsprofil Nr. 131

Schiebetüren




HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

(= 50Stk)

131.0 blank




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

657.1 schwarz





HEBGO-Bürstendichtung

Nylon-Faser


Lagerlänge 2500 m

751.1 schwarz

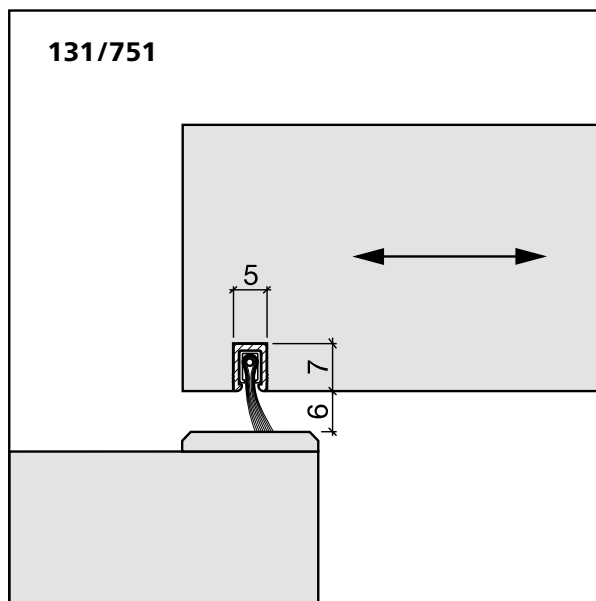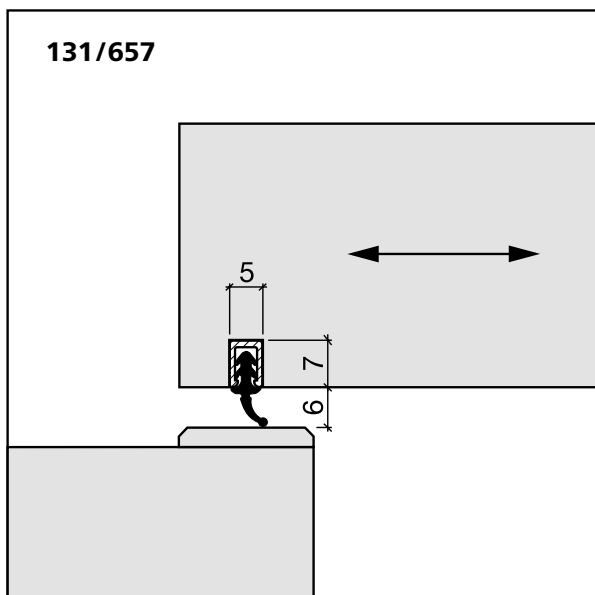

Dichtungsprofil Nr. 131

Büromöbel




HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 50Stk)

131.0 blank




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz





HEBGO-Bürstendichtung

Nylon-Faser


Lagerlänge 2500 m

756.1 schwarz

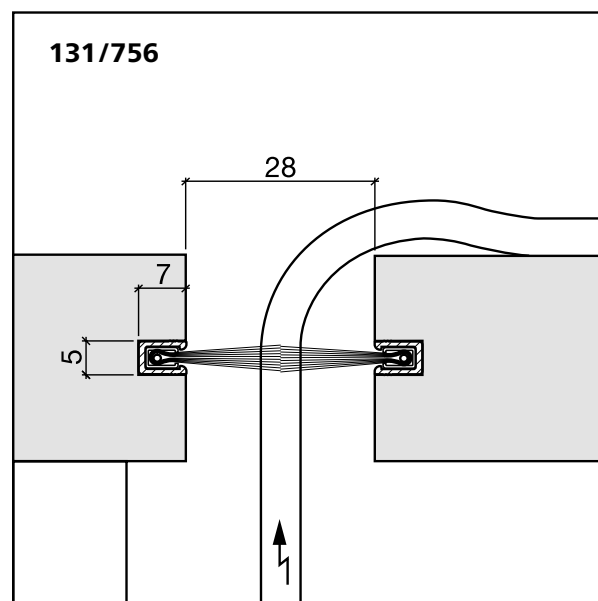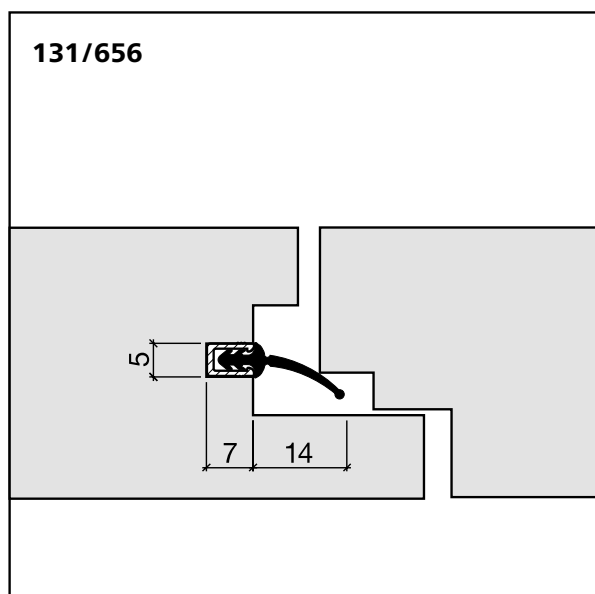

Dichtungsprofil Nr. 131

Pendeltüren




HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 50Stk)

131.0 blank




HEBGO-Bürstendichtung

Nylon-Faser


Lagerlänge 2500 m

757.1 schwarz

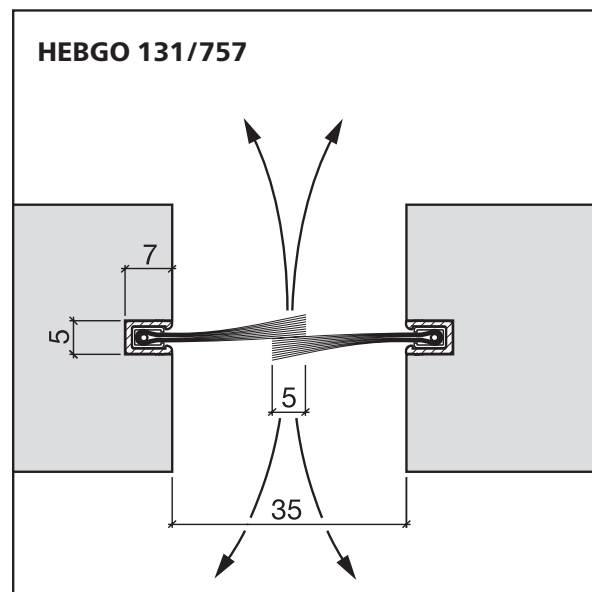

Dichtungsprofil Nr. 127

Türen und Fenster



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

( = 50Stk)

- 127.0** blank
- 127.1** farblos eloxiert
- 127.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung


TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

627.1 schwarz


627.1k schwarz

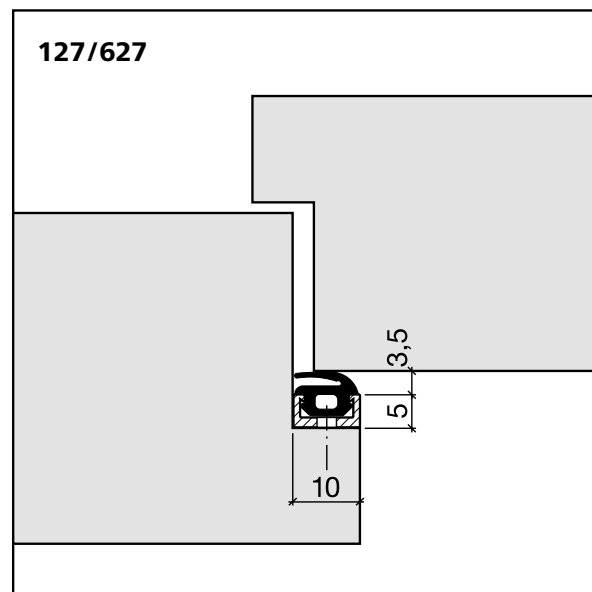

Dichtungsprofil Nr. 128



Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

- 128.0** blank
- 128.1** farblos eloxiert
- 128.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung



Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

- 520.1** schwarz TPE
- 520.9011** schwarz Silikon

- 520.1k** schwarz TPE
- 520.9011k** schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung





Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

- 620.1** schwarz TPE
- 620.2** braun TPE
- 620.9011** schwarz Silikon
- 620.8003** lehm Braun Silikon


- 620.1k** schwarz TPE
- 620.2k** braun TPE
- 620.9011k** schwarz Silikon
- 620.8003k** lehm Braun Silikon

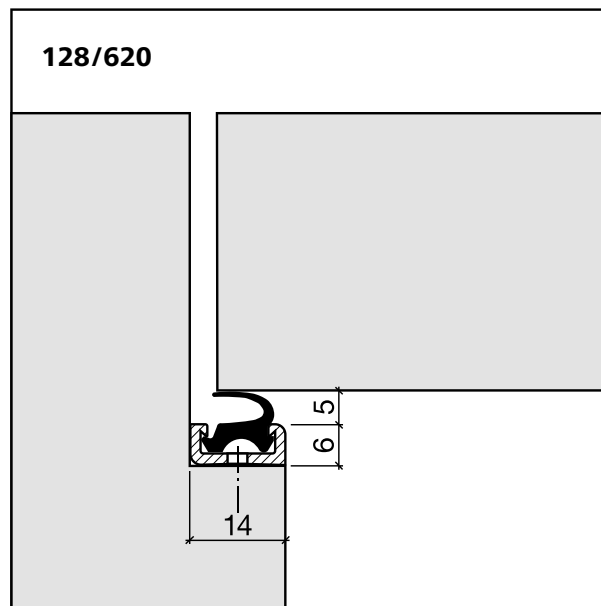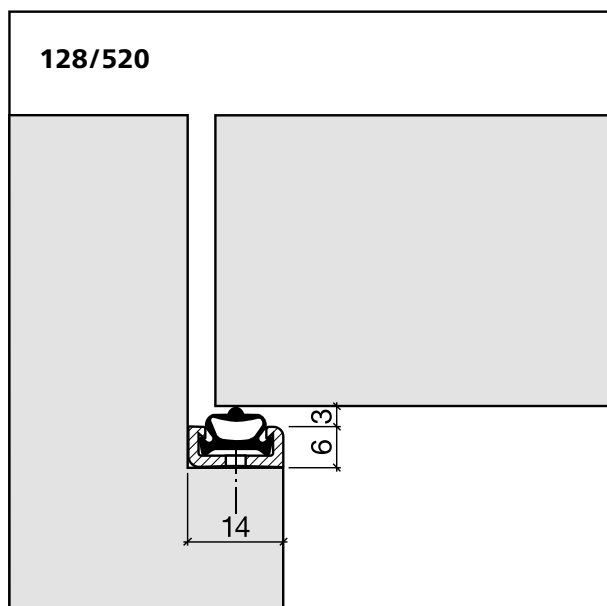

Dichtungsprofil Nr. 125



Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

- 125.0** blank
- 125.1** farblos eloxiert
- 125.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung



Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

- 520.1** schwarz TPE
- 520.9011** schwarz Silikon

- 520.1k** schwarz TPE
- 520.9011k** schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung





Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m


- 620.1** schwarz TPE
- 620.2** braun TPE
- 620.9011** schwarz Silikon
- 620.8003** lehm Braun Silikon

- 620.1k** schwarz TPE
- 620.2k** braun TPE
- 620.9011k** schwarz Silikon
- 620.8003k** lehm Braun Silikon

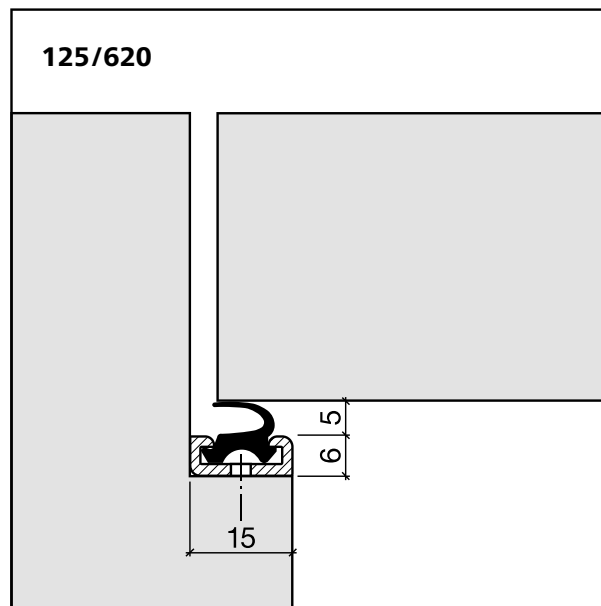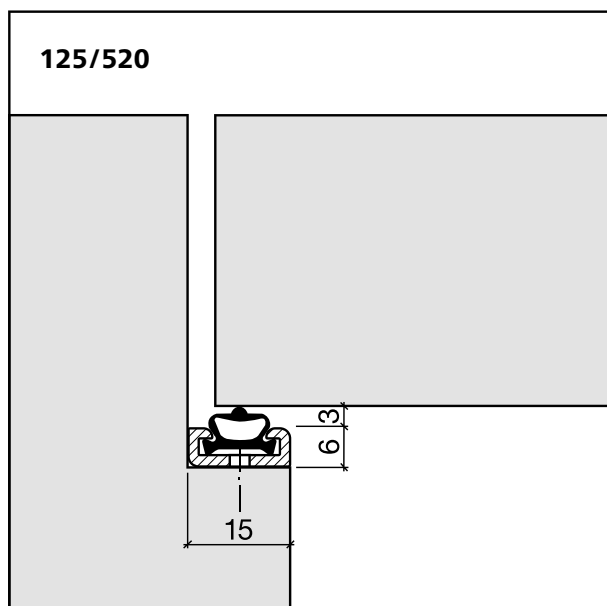

Dichtungsprofil Nr. 125

Schiebetüren



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

- 125.0** blank
- 125.1** farblos eloxiert
- 125.2** bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Schleifdichtung

EPDM Qualität

Lagerlänge 5250 mm

- 523.1** schwarz

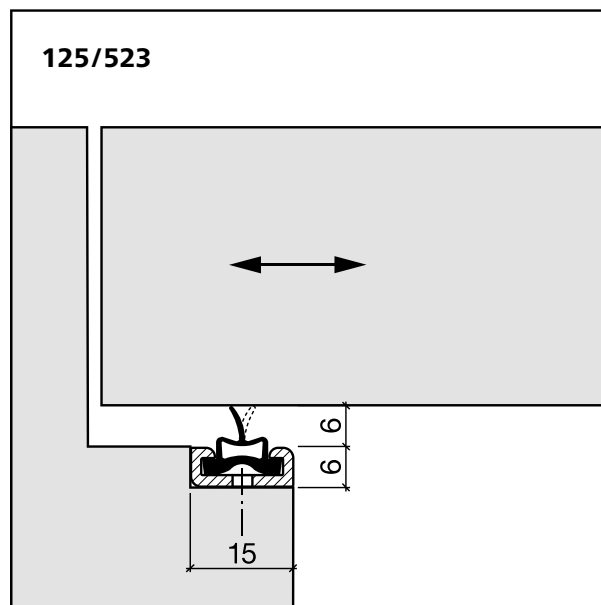


Dichtungsprofil Nr. 117

Schwere Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium



Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

117.0 blank

117.1 farblos eloxiert

117.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

510.1 schwarz

510.1k schwarz TPE



HEBGO-Lippendichtung



TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m


610.1 schwarz

610.1k schwarz TPE

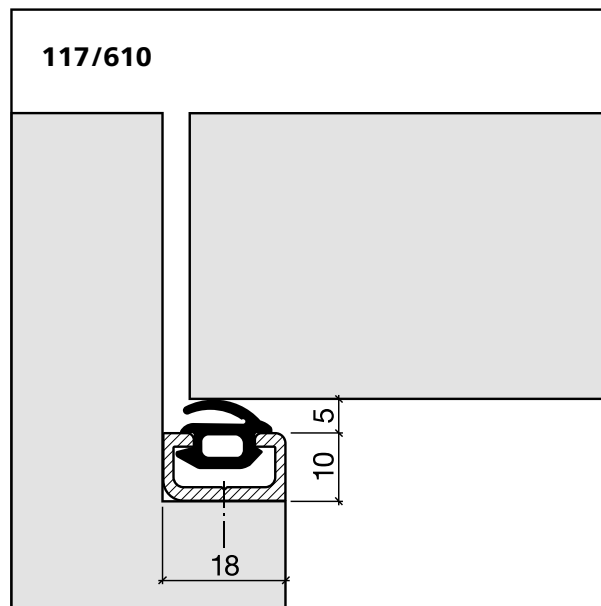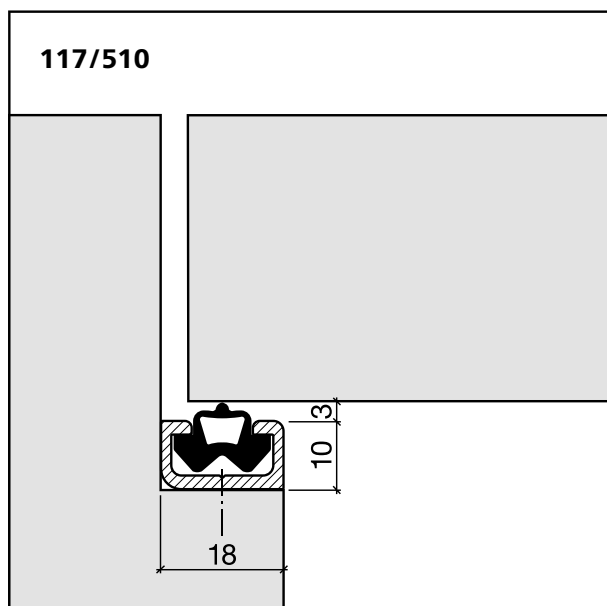

Dichtungsprofil Nr. 144

Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

- 144.0** blank
- 144.1** farblos eloxiert
- 144.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

- 520.1** schwarz TPE
- 520.9011** schwarz Silikon

- 520.1k** schwarz TPE
- 520.9011k** schwarz Silikon





HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

- 620.1** schwarz TPE
- 620.2** braun TPE
- 620.9011** schwarz Silikon
- 620.8003** lehm Braun Silikon


- 620.1k** schwarz TPE
- 620.2k** braun TPE
- 620.9011k** schwarz Silikon
- 620.8003k** lehm Braun Silikon

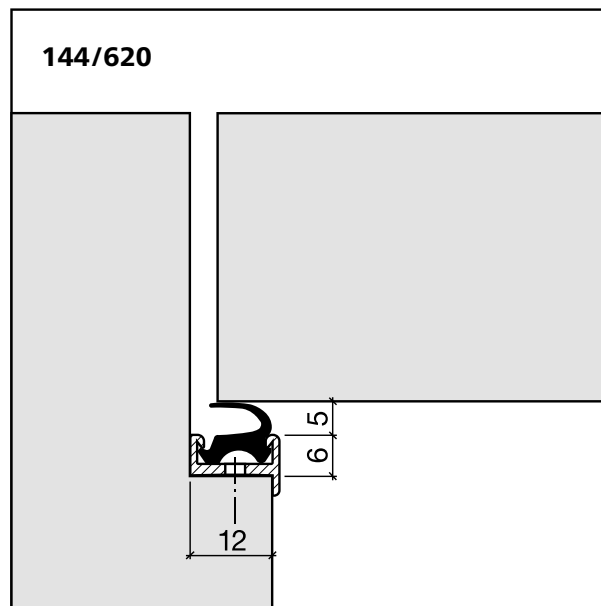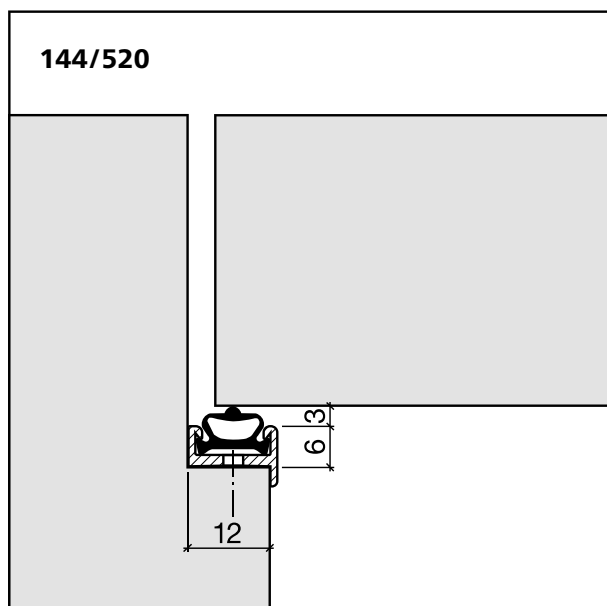

Dichtungsprofil Nr. 120



Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

- 120.0** blank
- 120.1** farblos eloxiert
- 120.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

- 520.1** schwarz TPE
- 520.9011** schwarz Silikon

- 520.1k** schwarz TPE
- 520.9011k** schwarz Silikon





HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m


- 620.1** schwarz TPE
- 620.2** braun TPE
- 620.9011** schwarz Silikon
- 620.8003** lehm Braun Silikon

- 620.1k** schwarz TPE
- 620.2k** braun TPE
- 620.9011k** schwarz Silikon
- 620.8003k** lehm Braun Silikon

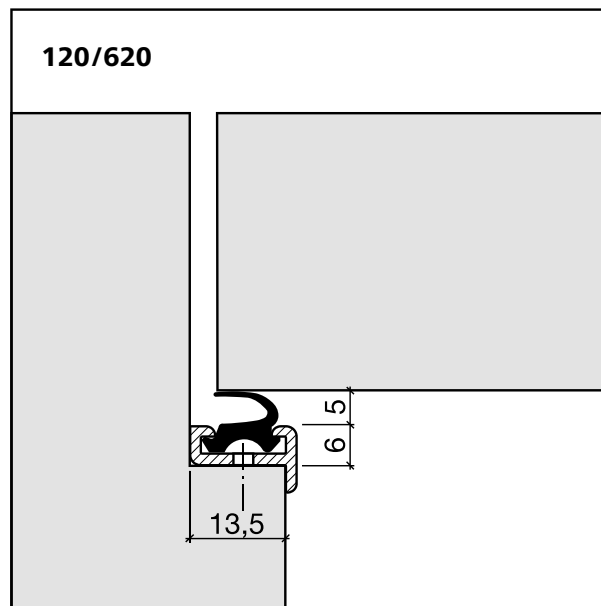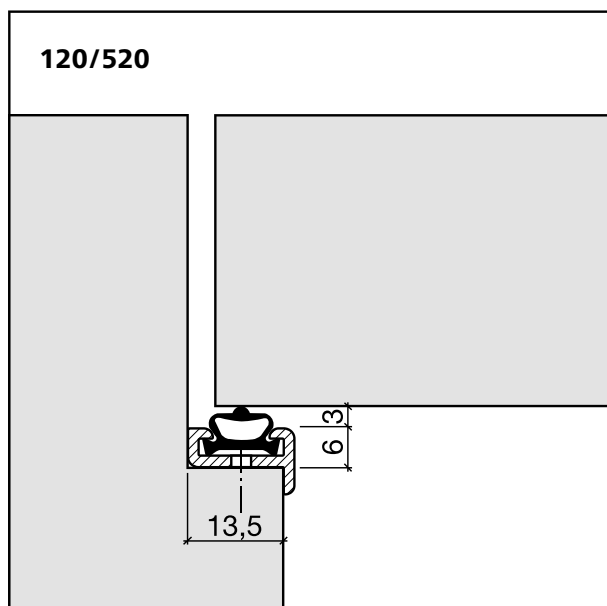

Dichtungsprofil Nr. 120

Schiebetüren



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

120.0 blank

120.1 farblos eloxiert

120.2 bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Schleifdichtung

EPDM Qualität


Lagerlänge 5250 mm

523.1 schwarz

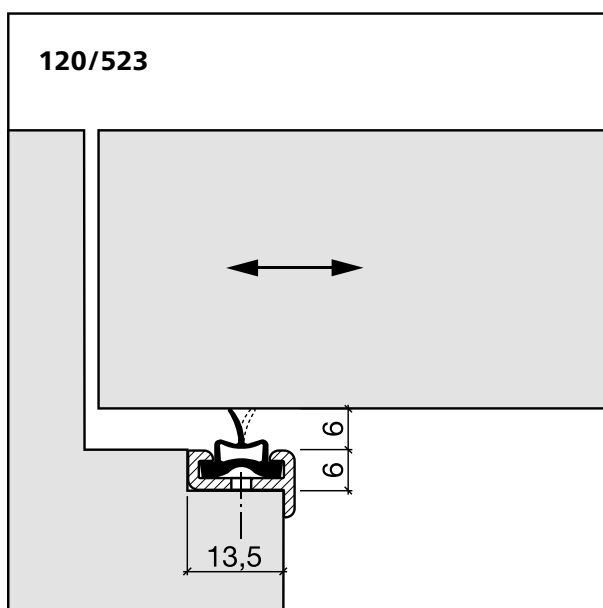

Dichtungsprofil Nr. 110

Schwere Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

- 110.0** blank
- 110.1** farblos eloxiert
- 110.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

510.1 schwarz

510.1k schwarz TPE



HEBGO-Lippendichtung



TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

610.1 schwarz


610.1k schwarz TPE

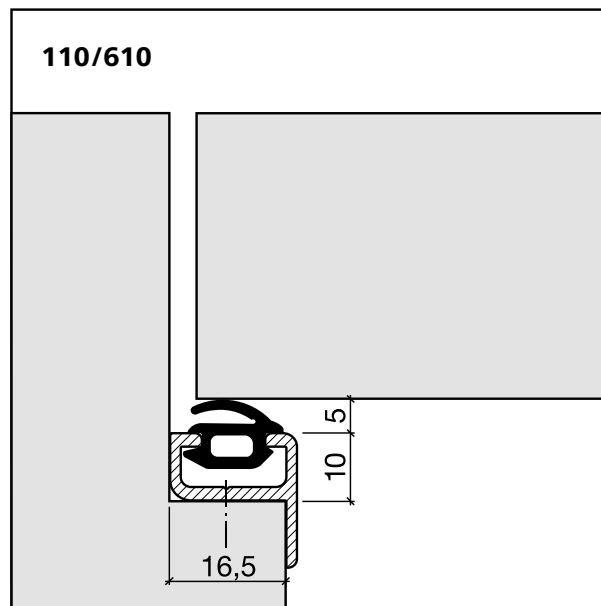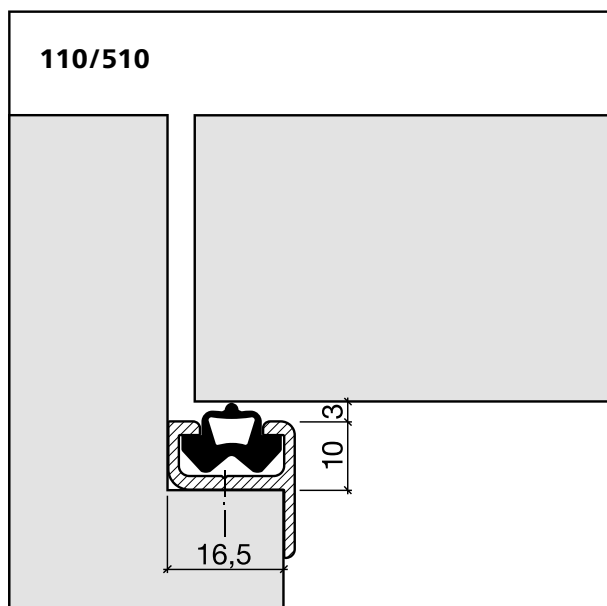

Dichtungsprofil Nr. 135



Anschlagprofil

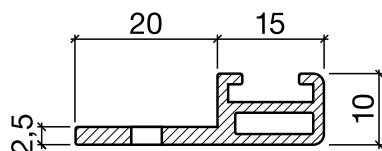

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

- 135.0** blank
- 135.1** farblos eloxiert
- 135.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung



Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

- 520.1** schwarz TPE
- 520.9011** schwarz Silikon

- 520.1k** schwarz TPE
- 520.9011k** schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung





Rollen à 50 m




















Kleinpackung à 6 m

- 620.1** schwarz TPE
- 620.2** braun TPE
- 620.9011** schwarz Silikon
- 620.8003** lehm Braun Silikon

- 620.1k** schwarz TPE
- 620.2k** braun TPE
- 620.9011k** schwarz Silikon
- 620.8003k** lehm Braun Silikon

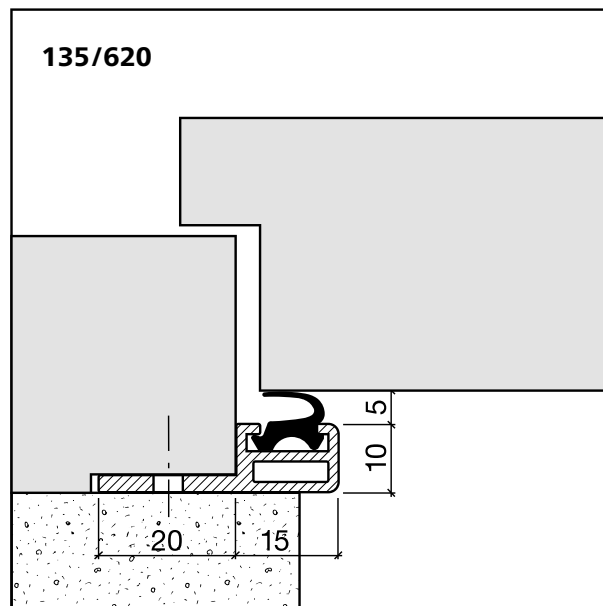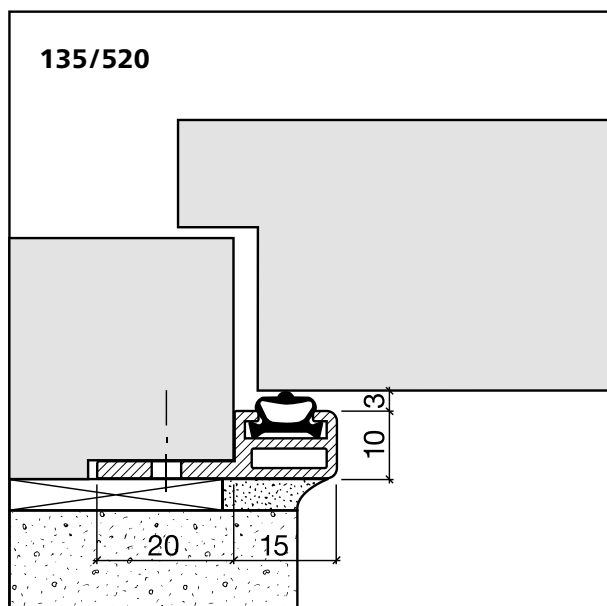


C Schwellendichtungen

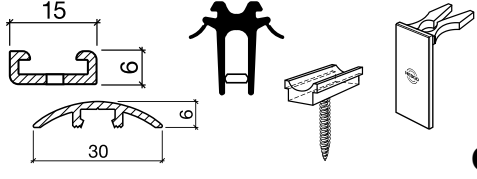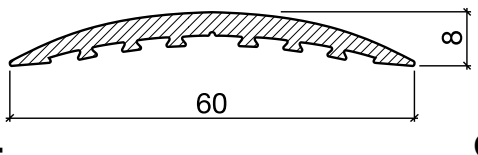Nr. 656  C.01	Nr. 657  C.01
Nr. 125/655  C.02	Nr. 125/654  C.03
Nr. 924  C.03	Nr. 931  C.04
Nr. 157/656  C.05	Nr. 157/756  C.05
Nr. 157/757  C.05	Nr. 901  C.05
Nr. 907  C.05	Nr. 140/510  C.06
Nr. 140/610  C.06	Nr. 130/510  C.07
Nr. 130/610  C.07	Nr. 153  C.08
Nr. 150  C.09	Nr. 151  C.09
Nr. 154  C.09	

Schwellendichtung Nr. 656 + 657



zum Einnuten




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rolle à 50 m

656.1 schwarz





HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rolle à 50 m

657.1 schwarz

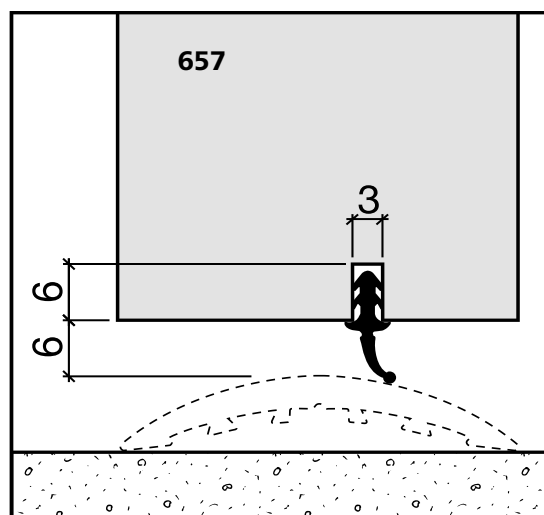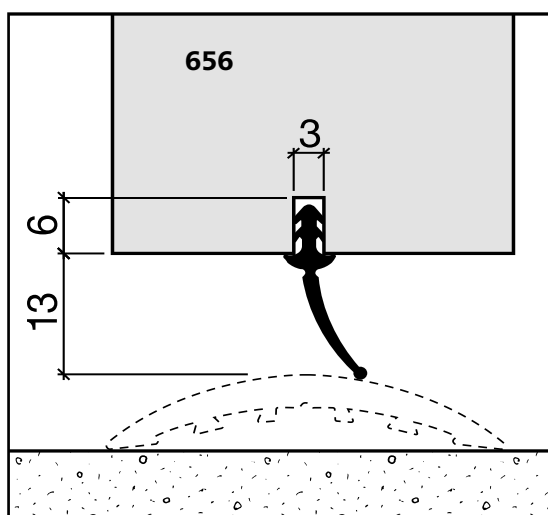

Schwellendichtung Nr. 125




HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)



125.0 blank

125.1 farblos eloxiert

125.2 bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Doppellippendichtung

TPE Qualität

Rolle à 25m


655.1 schwarz

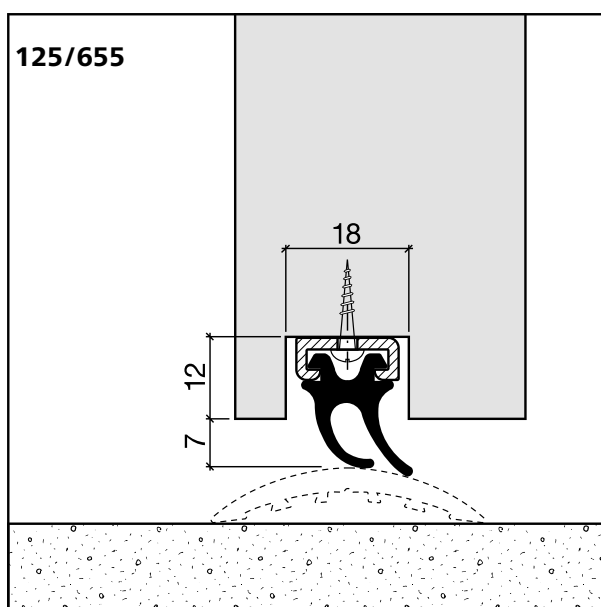

Schalldämmerte siehe Seite I.20 und I.21

Schwelldichtung Nr. 125

Höhenverstellbar



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm


Lagerlänge 5250 mm

( = 20 pcs)

125.0 blank

125.1 farblos eloxiert

125.2 bronzefarbig eloxiert



HEBGO Doppellippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 25 m

654.1 schwarz




HEBGO Zubehör für höhenverstellbare, schalldämmende Schwelldichtung

924.2 dunkel braun

924.7 grau

924.9 weiss

921.2 Gleiter, vernickelt





Vorteile

- kein Bohren und Gewindeschneiden dank vorgelochtem Aluminiumprofil und Gleiter mit Parkerschraube
- durch Drehen des Gleiters in der Höhe 10 mm verstellbar
- auch verwendbar, wenn Boden und Türe nicht parallel verlaufen
- kein Verschleiss

Höhenregulierung der Dichtung bei eingehängter Tür

1. Bestimmung der Höher- oder Tieferstellung
2. Dichtung herausziehen
3. Gleiter drehen (1/2 Drehung = 0.7 mm Differenz)
4. Dichtung einschieben

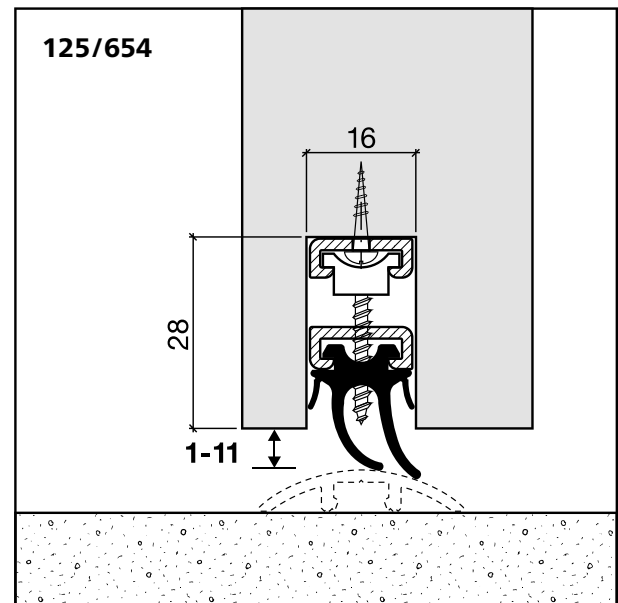
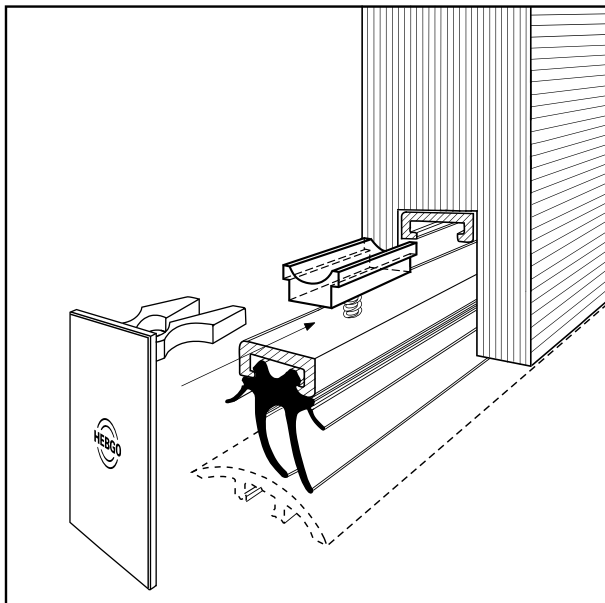


a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19



Schalldämmwerte siehe Seite I.20 und I.21

Schwelldichtung Set Nr. 931

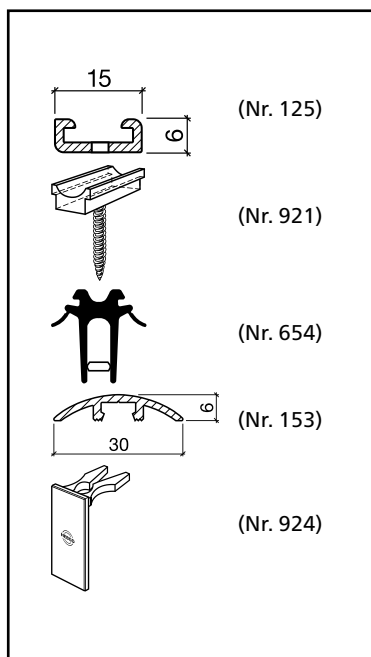

HEBGO Set für höhenverstellbare, schalldämmende Schwelldichtung

1 Tüte reicht für 1 Türe, max 1050 mm breit


931.0 Inhalt: 2 Halteprofile, Aluminium farblos eloxiert, inkl. Befestigungsmaterial
3 HEBGO-Gleiter
1 Doppellippendichtung
1 Halbrundprofil, Aluminium blank, inkl. Befestigungsmaterial
2 HEBGO-Abschlussklappen aus Kunststoff, dunkelbraun

Vorteile

- kein Bohren und Gewindeschneiden dank vorgelochtem Aluminiumprofil und Gleiter mit Parkschraube
- durch Drehen des Gleiters in der Höhe 10 mm verstellbar
- auch verwendbar, wenn Boden und Türe nicht parallel verlaufen
- kein Verschleiss

Höhenregulierung der Dichtung bei eingehängter Tür

1. Bestimmung der Höher- oder Tieferstellung
2. Dichtung herausziehen
3. Gleiter drehen (1/2 Drehung = 0.7 mm Differenz)
4. Dichtung einschieben

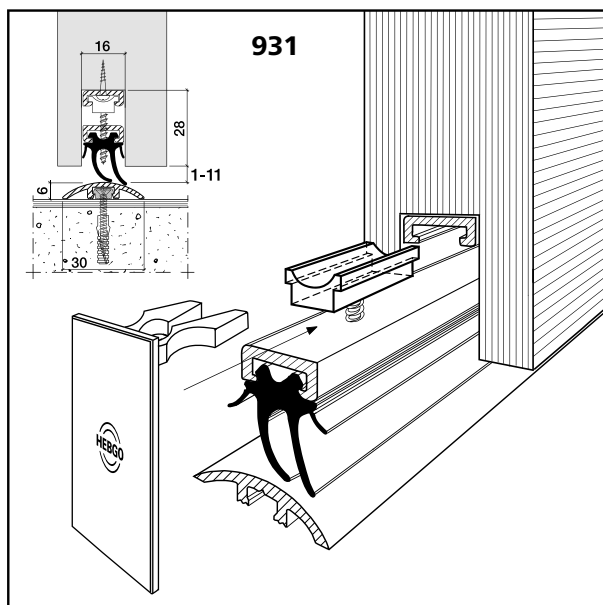

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19




Schalldämmwerte siehe Seite I.20 und I.21

Schwelldichtung Nr. 157



Türsockel

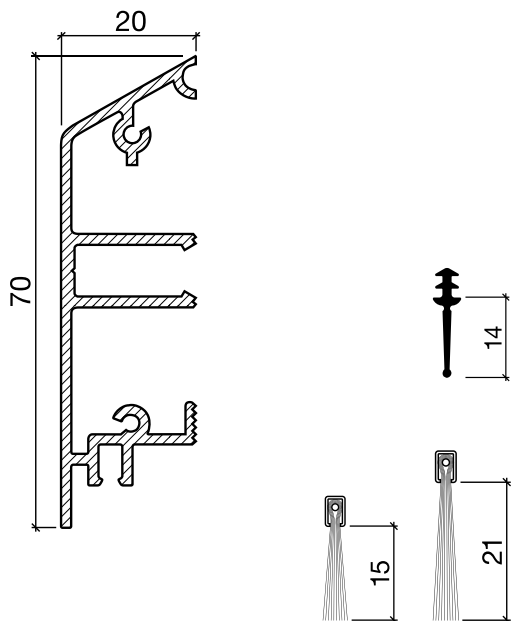

HEBGO-Türsockel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

(= 5Stk)

- 157.0 blank
- 157.1 farblos eloxiert
- 157.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m


- 656.1 schwarz

HEBGO-Bürstendichtung

Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm


- 756.1 schwarz (l = 15 mm)
- 757.1 schwarz (l = 21 mm)

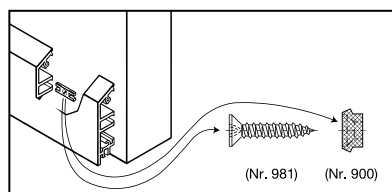

HEBGO-Befestigungs-Set „Holz“ (für 1 Lagerlänge)

- 901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe

25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm



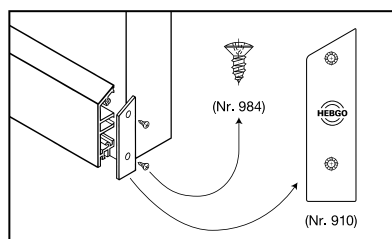


HEBGO-Abdeckplatten-Set (für Türsockel Nr. 157)


1 Tüte: 12 Abdeckplatten aus Aluminium

24 Blechschrauben, SK, 2,9 x 6,5 mm

- 907.1 farblos eloxiert
- 907.2 bronzefarbig eloxiert

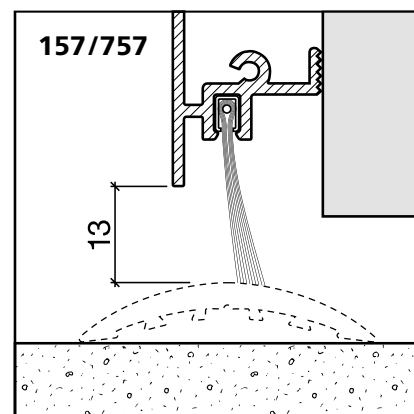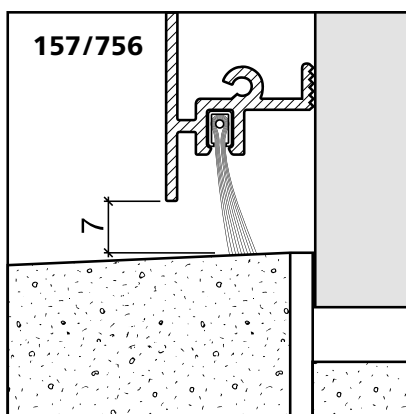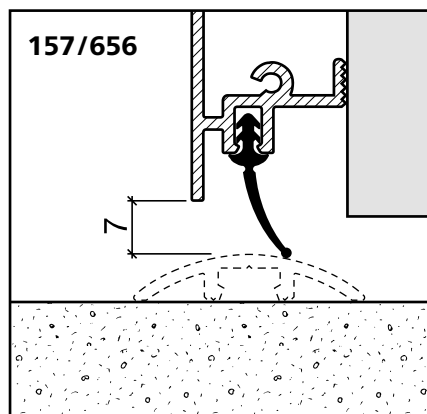

Schwellendichtung Nr. 140



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

vorgelocht 3.5 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm ( = 10Stk)

- 140.0** blank
- 140.1** farblos eloxiert
- 140.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

510.1 schwarz

510.1k schwarz





HEBGO-Lippendichtung


TPE Qualität

Rollen à 50 m

610.1 schwarz

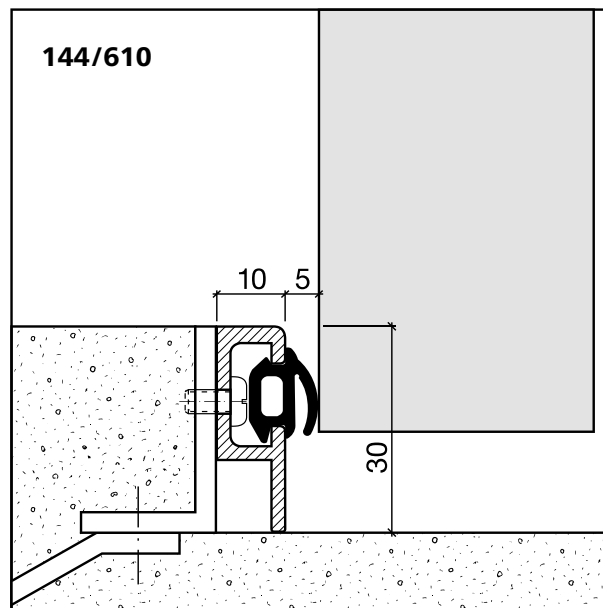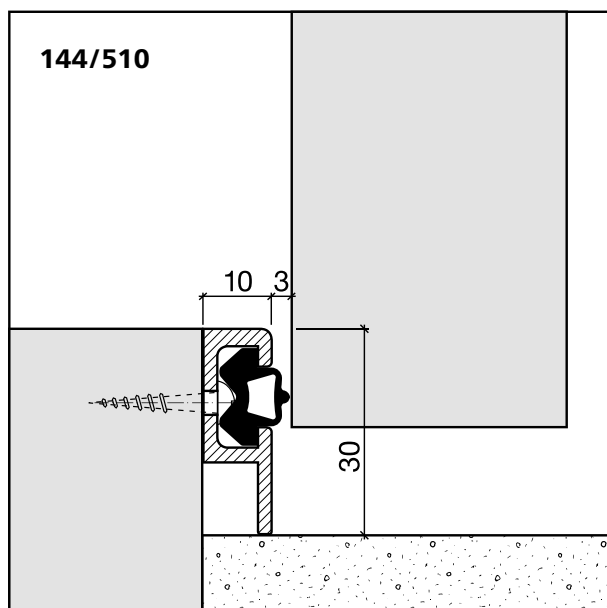

Schwelldichtung Nr. 130



HEBGO-Swellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 10Stk)

- 130.0** blank
- 130.1** farblos eloxiert
- 130.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

510.1 schwarz

510.1k schwarz





HEBGO-Lippendichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m


610.1 schwarz

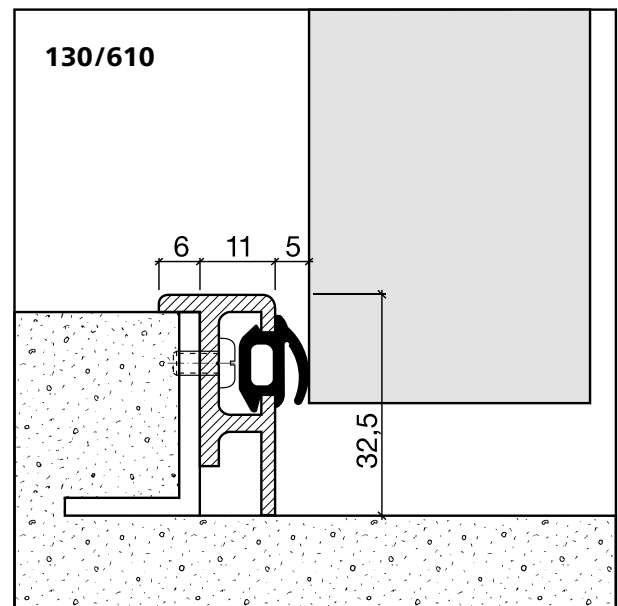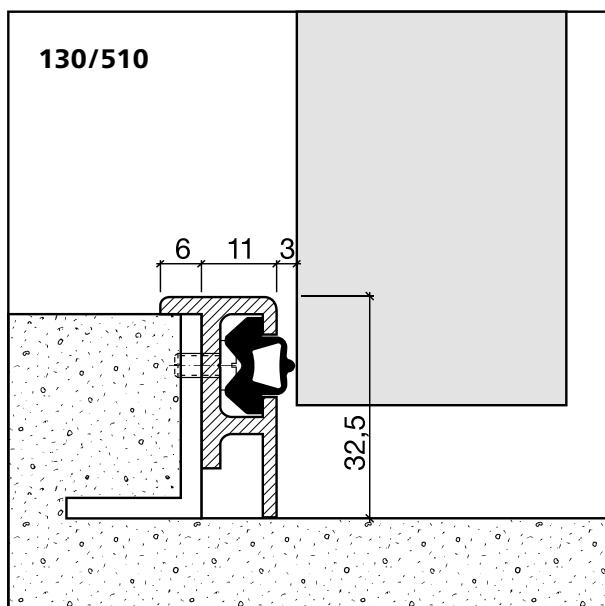

Schwelldichtung Nr. 153



Halbrundprofil



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium


Lagerlänge 5250 mm

( = 10Stk)

153.0 blank

153.1 farblos eloxiert

153.2 bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Befestigungs-Set „Schwelle“ (für 1 Lagerlänge)

903.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe

25 Spanplattenschrauben, SK, 3 x 25 mm


Montagehinweis

a) bei harter, ebener Unterlage

Möglichkeit zur unsichtbaren Befestigung des Halbrundprofils mit DELRIN-Knöpfen

b) bei weicher, unebener Unterlage



Direkte Befestigung des Halbrundprofils mit Schrauben

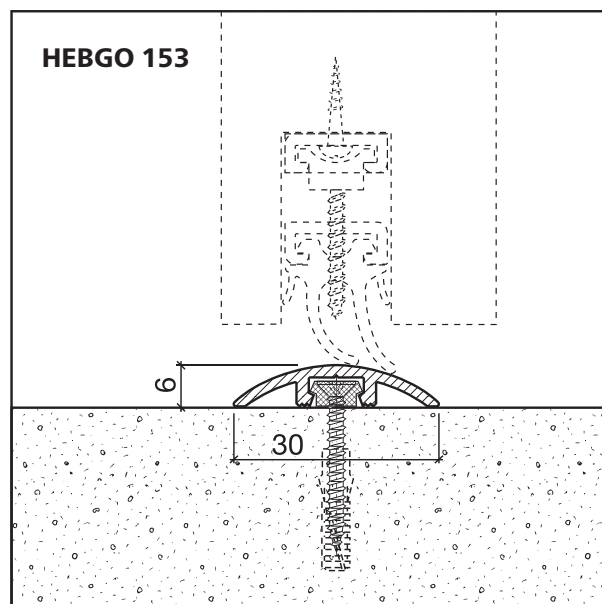

Schwellendichtung

Nr. 150 + 151 + 154

Halbrundprofile

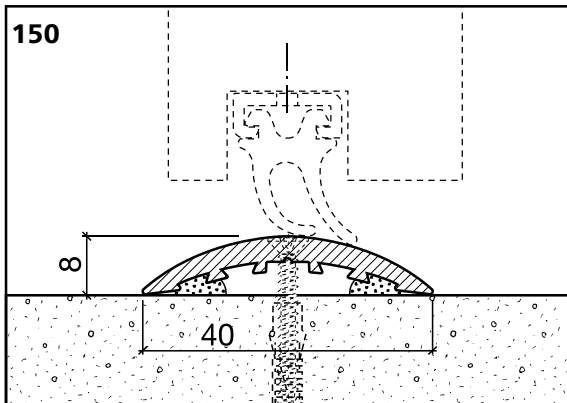

HEBGO-Halbrundprofil aus Aluminium



Lagerlänge 5250 mm

( = 10Stk)

150.0 blank

150.1 farblos eloxiert

150.2 bronzefarbig eloxiert

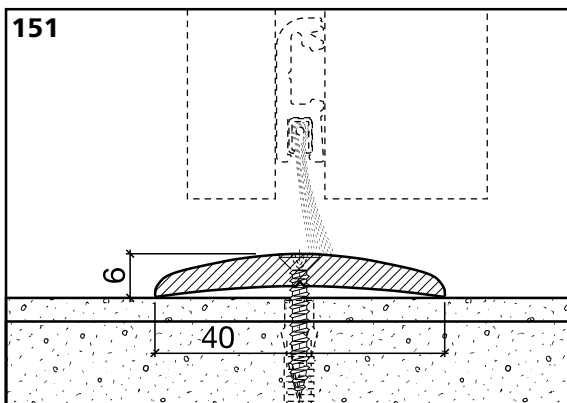

HEBGO-Halbrundprofil aus Aluminium



Lagerlänge 5250 mm

( = 10Stk)

151.0 blank

151.1 farblos eloxiert

151.2 bronzefarbig eloxiert

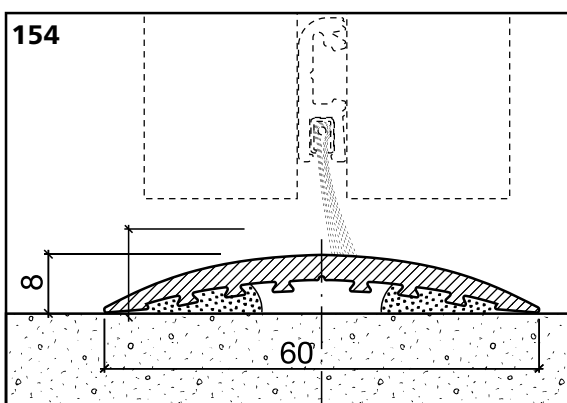

HEBGO-Halbrundprofil aus Aluminium


Lagerlänge 5250 mm

( = 10Stk)

154.0 blank
















154.1 farblos eloxiert

154.2 bronzefarbig eloxiert

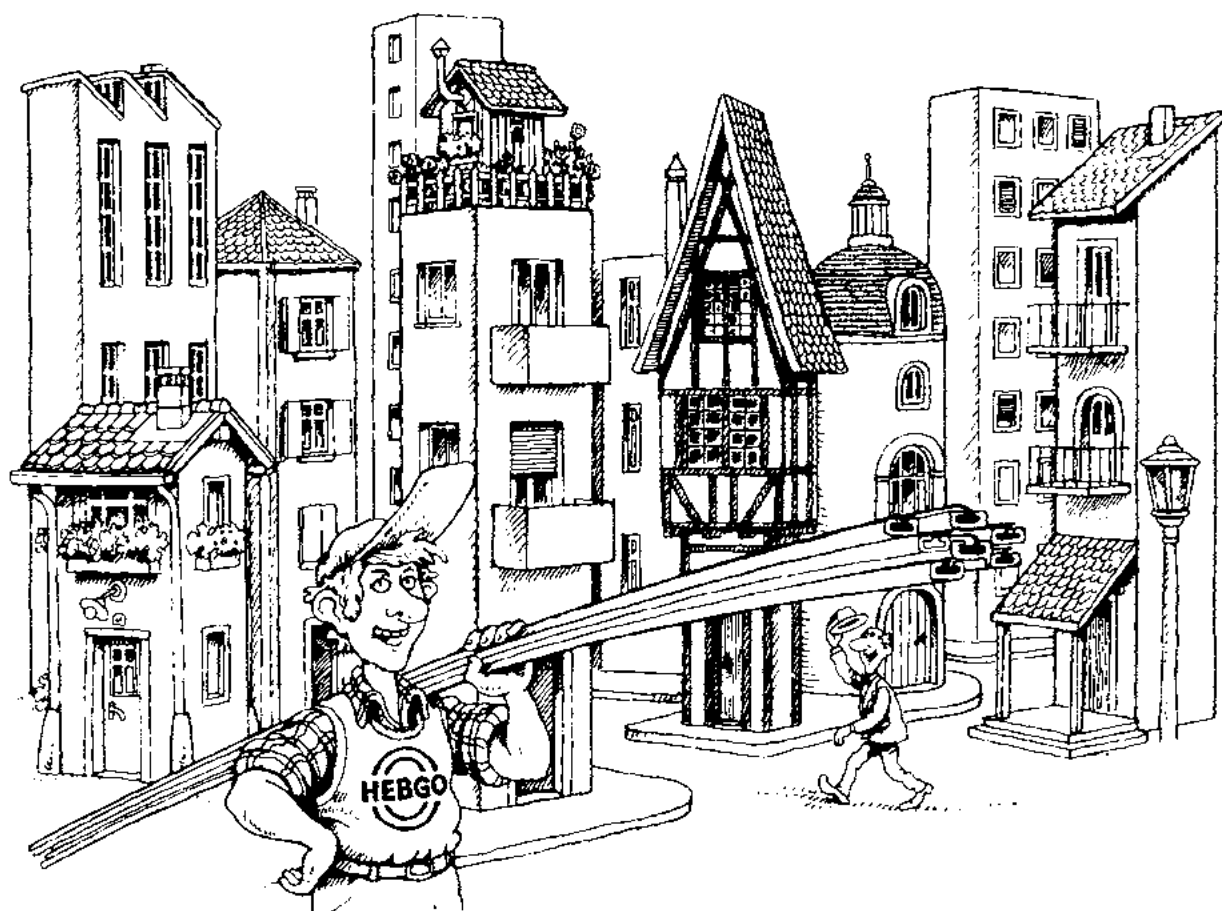


HEBGO-Dichtungen haben Profil

D Schwellenprofile

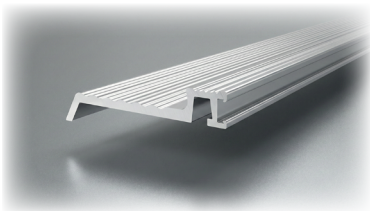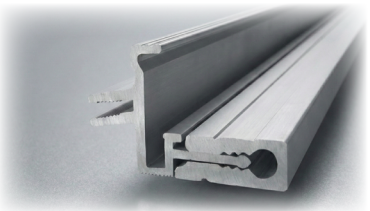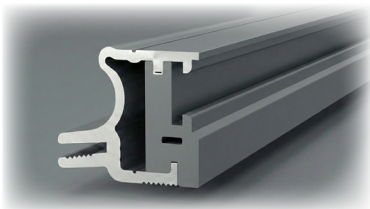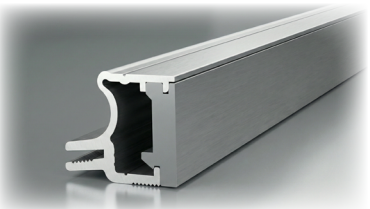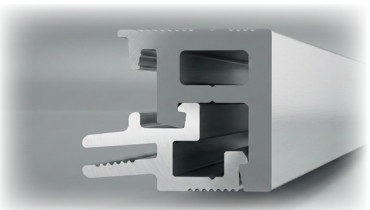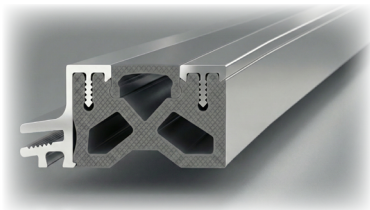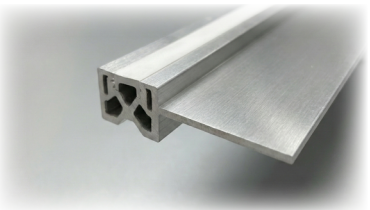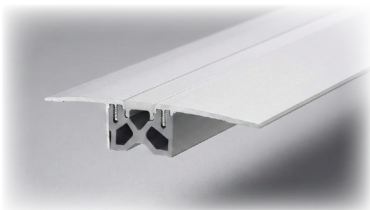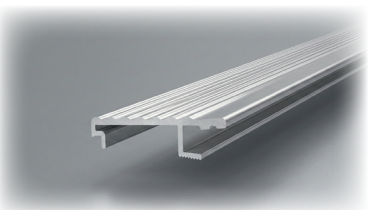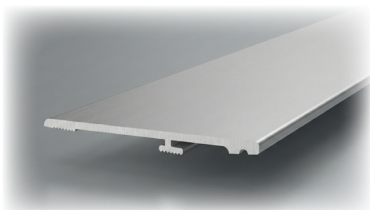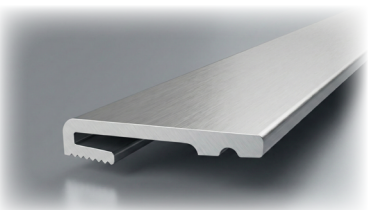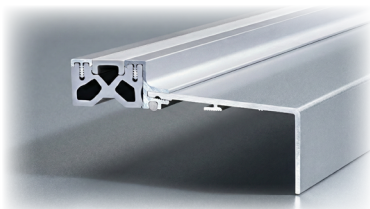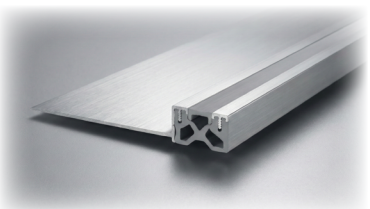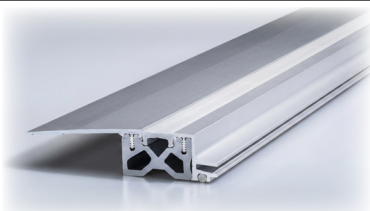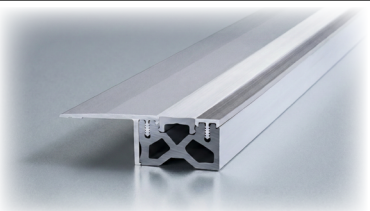 Nr. 167	 Nr. 164.G
 Nr. 176	 Nr. 178
 Nr. 169	 Nr. 166
 Nr. 173	 Nr. 184
 Nr. 187	Nr. 164 177 179 
 Nr. 185	 Nr. 186
 Nr. 188	 Nr. 174
 Nr. 181	 Nr. 182

Schwellenprofil Nr. 167

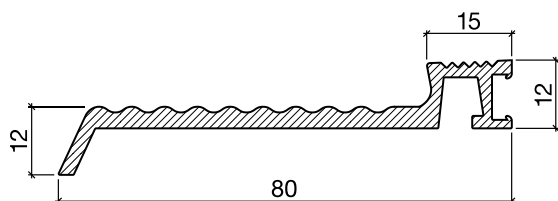

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 5 + 20 Stk)

- 167.0** blank
- 167.1** farblos eloxiert
- 167.2** bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Lippendichtung

TPE Qualität



Rollen à 50 m

- 627.1** schwarz

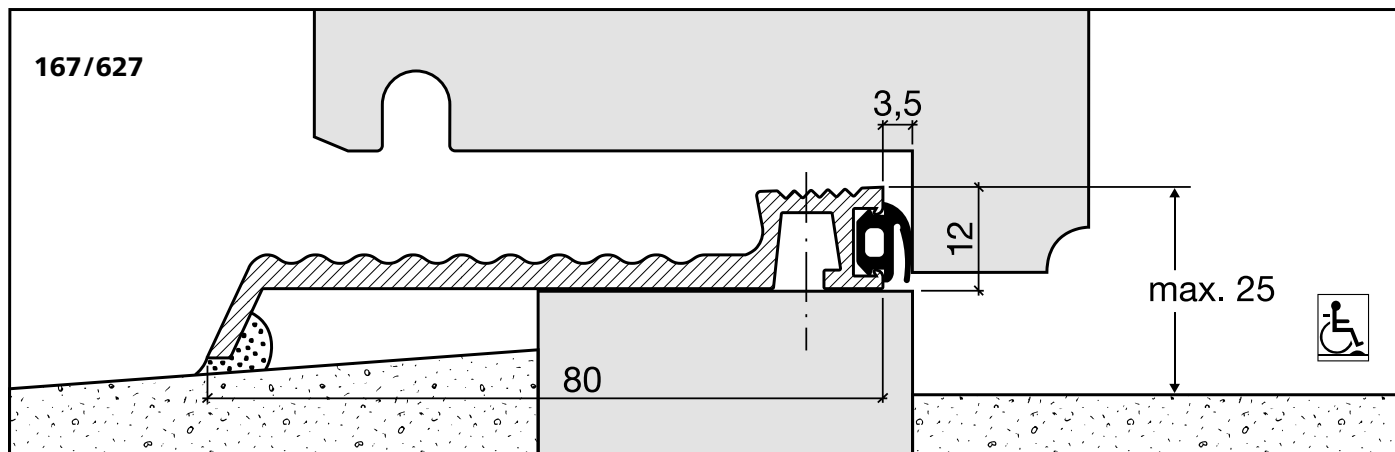

Schwellenprofil Nr. 164

2-teilig, steckbar



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 5250 mm

( = 5 Stk)

- 164.G0** blank
- 164.G1** farblos eloxiert
- 164.G2** bronzefarbig eloxiert


HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm

( = 5 Stk)

- 164.W0** blank
- 164.W1** farblos eloxiert
- 164.W2** bronzefarbig eloxiert

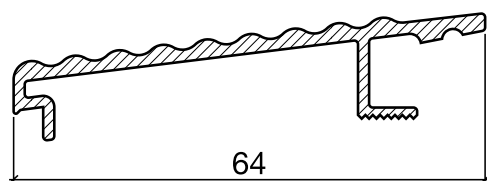

HEBGO-Lippendichtung


TPE Qualität

Rollen à 25 m


Kleinpackungen à 6 m

- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss

- 633.1k** schwarz
- 633.2k** braun
- 633.7k** grau
- 633.9k** weiss


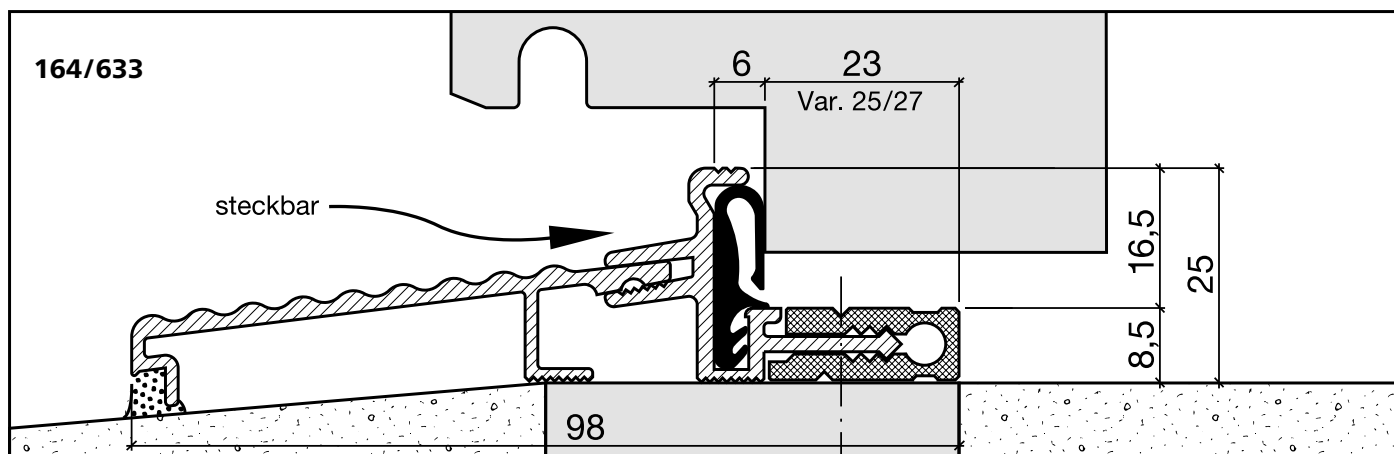


Schalldämmwerte siehe Seite I.21

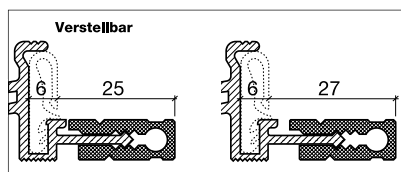

Schwellenprofil Nr. 176

2-teilig, steckbar



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 176.G0** blank
- 176.G1** farblos eloxiert
- 176.G2** bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 176.G01** blank
- 176.G11** farblos eloxiert
- 176.G21** bronzefarbig eloxiert

Passende Steckprofile Seite D.16




HEBGO-Lippendichtung



Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 620.1 schwarz TPE | 620.1k schwarz TPE |
| 620.2 braun TPE | 620.2k braun TPE |
| 620.9011 schwarz Silikon | 620.9011k schwarz Silikon |
| 620.8003 lehm Braun Silikon | 620.8003k lehm Braun Silikon |


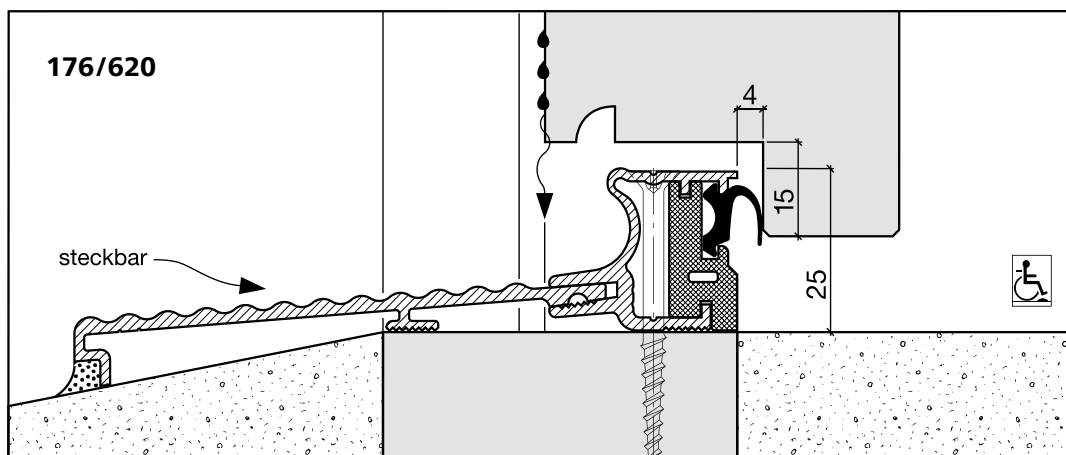


Variant «Plus» (mit Schleifdichtung für extreme Schlagregensicherheit)

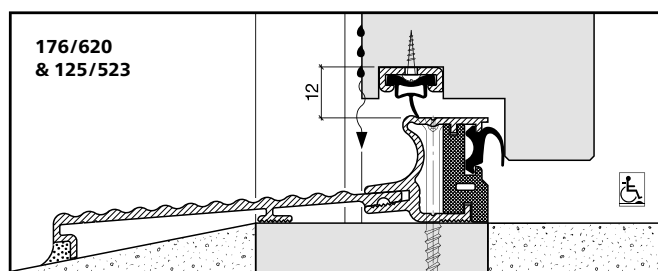

Schwellenprofil Nr. 178

2-teilig, steckbar



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 178.G0** blank
- 178.G1** farblos eloxiert
- 178.G2** bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 178.G01** blank
- 178.G11** farblos eloxiert
- 178.G21** bronzefarbig eloxiert

Passende Steckprofile Seite D.16


HEBGO-Kombidichtung

Silikon Qualität



Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 535.7038 grau | 535.7038k grau |
| 535.8003 lehm Braun | 535.8003k lehm Braun |
| 535.8019 graubraun | |
| 535.9010 weiss | 535.9010k weiss |
| 535.9011 schwarz | 535.9011k schwarz |

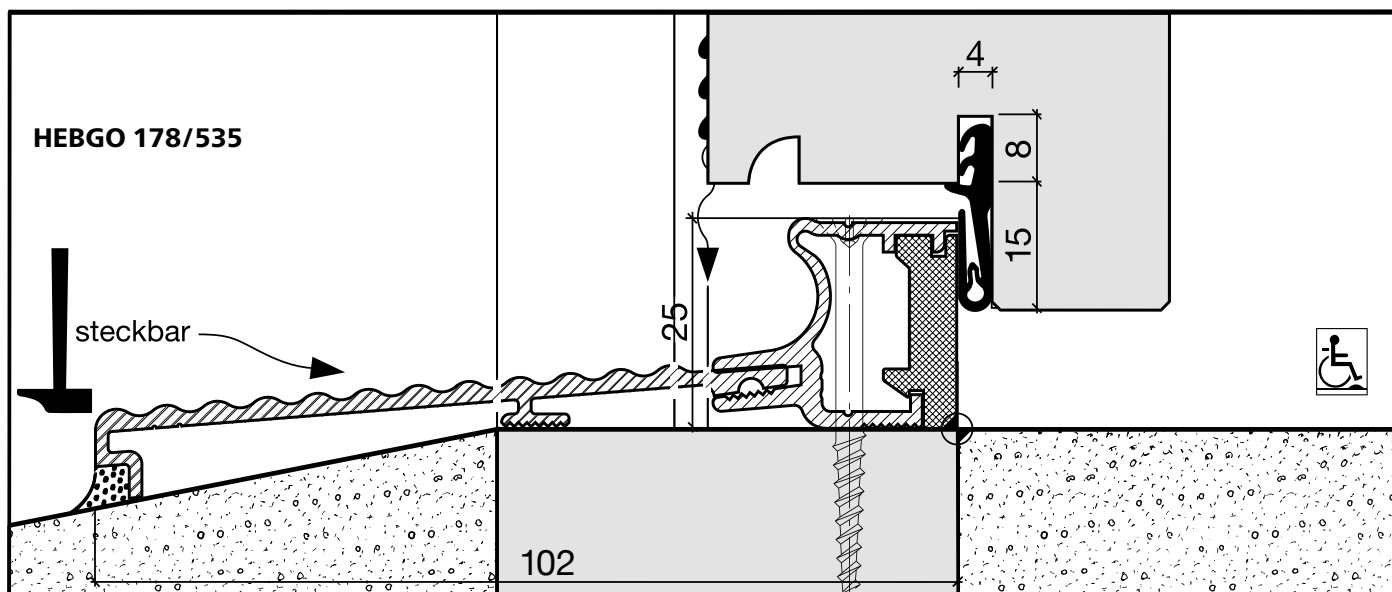


Variant «Plus» (mit Schleifdichtung für extreme Schlagregensicherheit)

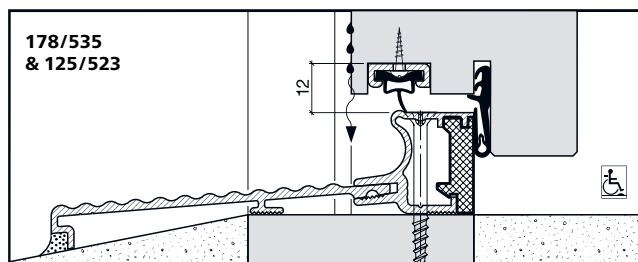

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Wohnungstürschwelle Nr. 169

Akustiktüre

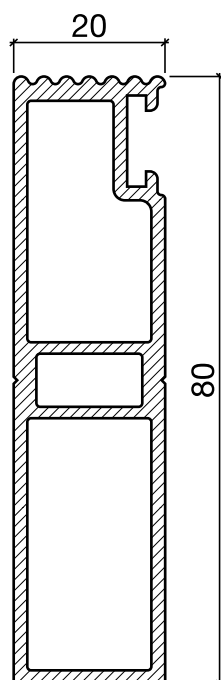

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

- 169.0** blank
- 169.1** farblos eloxiert
- 169.2** bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m



Kleinpäckungen à 6 m

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 620.1 schwarz TPE | 620.1k schwarz TPE |
| 620.2 braun TPE | 620.2k braun TPE |
| 620.9011 schwarz Silikon | 620.9011k schwarz Silikon |
| 620.8003 lehm Braun Silikon | 620.8003k lehm Braun Silikon |

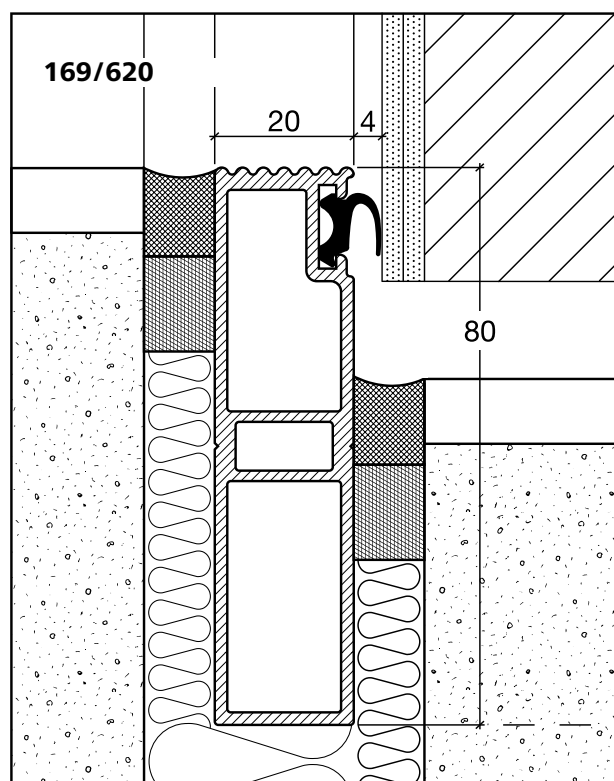

Schwellenprofil Nr. 166

Für auswärts öffnende Türen
Thermoschwelle, 2-teilig, steckbar



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 166.G0** blank
- 166.G1** farblos eloxiert
- 166.G2** bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 166.G01** blank
- 166.G11** farblos eloxiert
- 166.G21** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung


Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m





- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 620.1 schwarz TPE | 620.1k schwarz TPE |
| 620.2 braun TPE | 620.2k braun TPE |
| 620.9011 schwarz Silikon | 620.9011k schwarz Silikon |
| 620.8003 lehm Braun Silikon | 620.8003k lehm Braun Silikon |

Passende Steckprofile Seite D.16

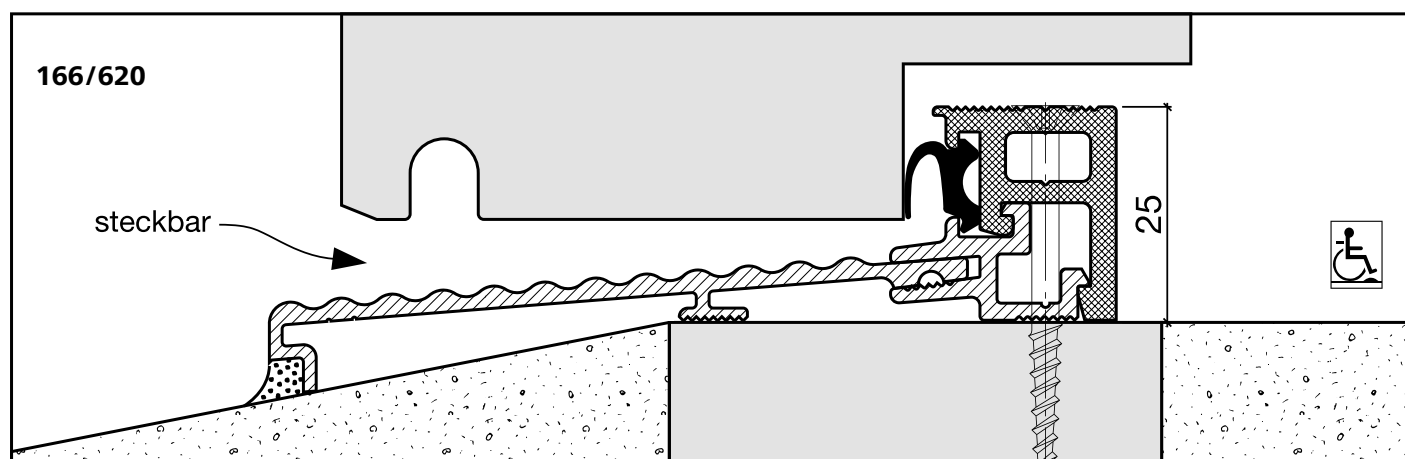

Schwellenprofil Nr. 173

Thermoschwelle, 2-teilig, steckbar

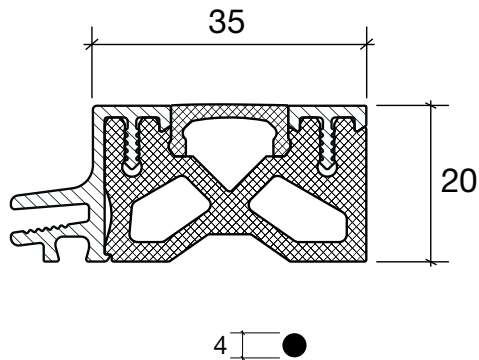

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0 blank

173.G1 farblos eloxiert

173.G2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01 blank

173.G11 farblos eloxiert

173.G21 bronzefarbig eloxiert

173.RS Dichtschnur Silikon MVQ, Ø 4 mm, Rollen à 50 m




HEBGO-Bauschutzprofil

PVC grau

173.S Lagerlänge 1100 mm

173.S1 Lagerlänge 2500 mm



HEBGO-Deckleiste


TPE, grau

173.KD1 Lagerlänge 1100 mm

173.KD11 Lagerlänge 2500 mm

Passende Steckprofile Seite D.10

Passende Überschlafdichtungen A.06 - A.13

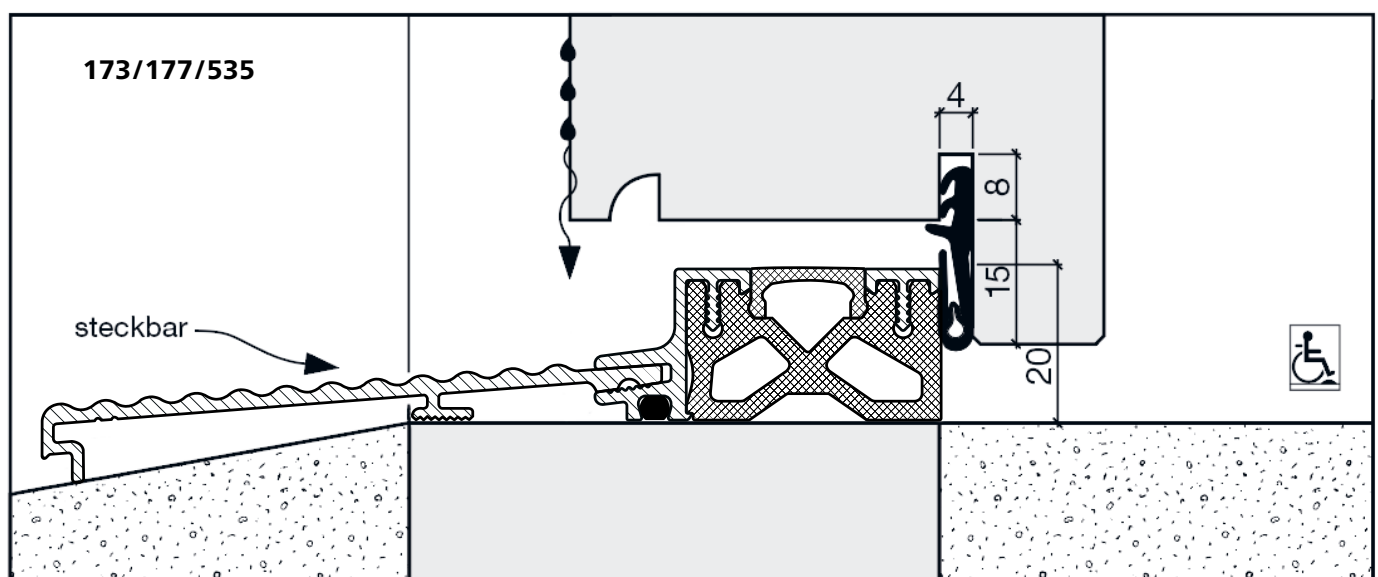

Thermo-Schwelle für Wohnungsbau und Renovation, mit glatter Oberfläche



Lagerlänge 1100 mm

- 184.0** blank
184.1 farblos eloxiert
184.2 bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 184.01** blank
184.11 farblos eloxiert
184.21 bronzefarbig eloxiert



TPE grau

- 173.KD.1** Lagerlänge 1100 mm
- 173.KD.11** Länge 2500 mm



Silikon Qualität

Rollen à 50m


- 535.7038 grau
535.8003 lehmbraun
535.8019 graubraun
535.9010 weiss
535.9011 schwarz

Ist mit HEBGO Nr. 125/523 Variant «Plus» für verbesserte Schlagregendichtheit kombinierbar.



Schwellenprofil Nr. 187

Nullschwelle



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium



Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

187.1 farblos eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

187.11 farblos eloxiert

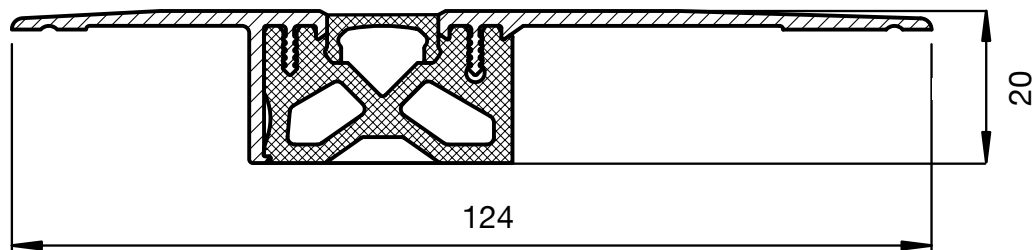


HEBGO-Deckleiste

TPE, grau

173.KD1 Lagerlänge 1100 mm


173.KD11 Lagerlänge 2500 mm

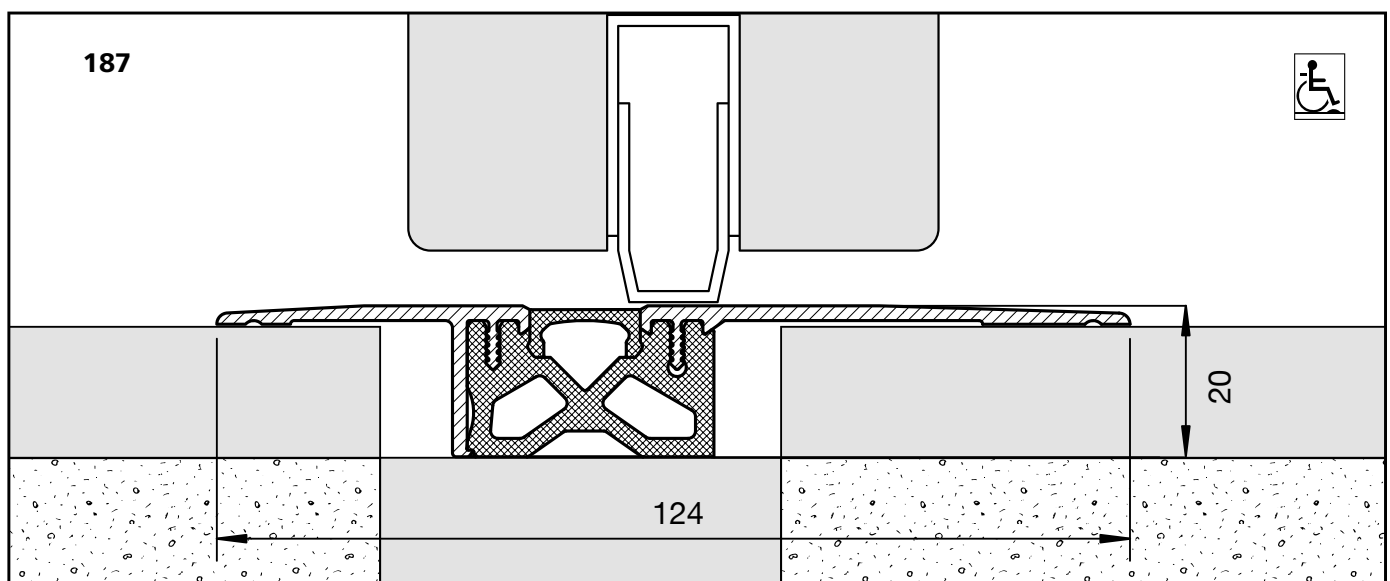

HEBGO Steckprofile




Zu Grundprofile 164, 166, 173, 176, 177, 178, 181

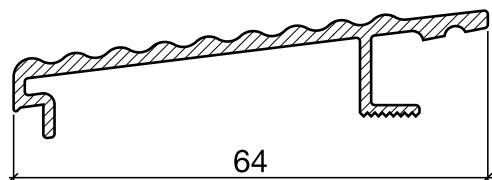


HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm




- 164.W0** blank
- 164.W1** farblos eloxiert
- 164.W2** Bronzefarbig eloxiert

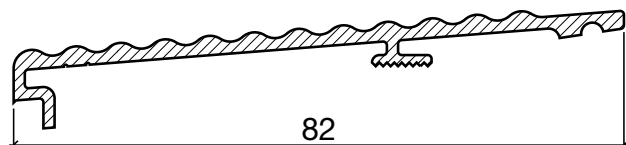


HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm




- 177.W0** blank
- 177.W1** farblos eloxiert
- 177.W2** Bronzefarbig eloxiert

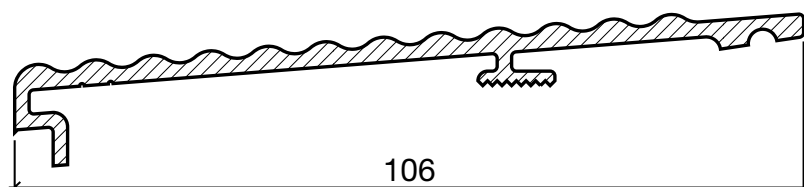


HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm




- 179.W0** blank
- 179.W1** farblos eloxiert
- 179.W2** Bronzefarbig eloxiert

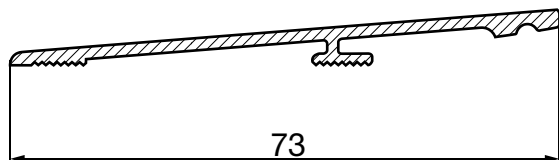


HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm




- 185.W0** blank
- 185.W1** farblos eloxiert
- 185.W2** Bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm




- 186.W0** blank
- 186.W1** farblos eloxiert
- 186.W2** Bronzefarbig eloxiert

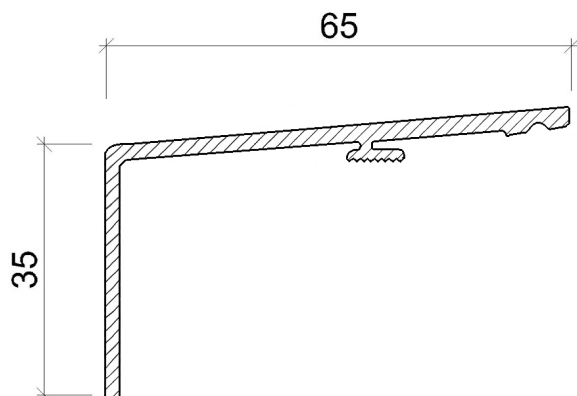

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Steckprofil



Lagerlänge 5250 mm



- 188.W0** blank
- 188.W1** farblos eloxiert
- 188.W2** Bronzefarbig eloxiert

Schwellenprofil Nr. 174

Thermo-Schwelle für nach aussen öffnende Türen,
mit glatter Oberfläche

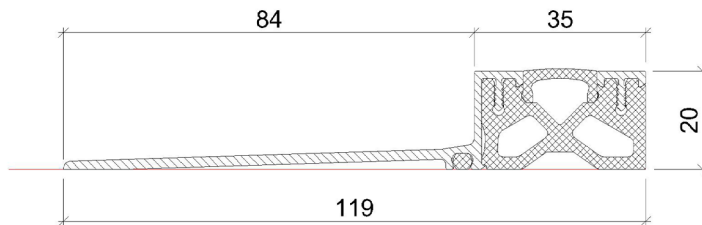

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm


174.G0 blank

174.G1 farblos eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

174.G01 blank

174.G11 farblos eloxiert




HEBGO-Deckleiste

TPE grau

173.KD.1 Lagerlänge 1100 mm


173.KD.11 Länge 2500 mm



HEBGO-Dichtschnur 4mm



Rollen à 50m

173.RS weiss

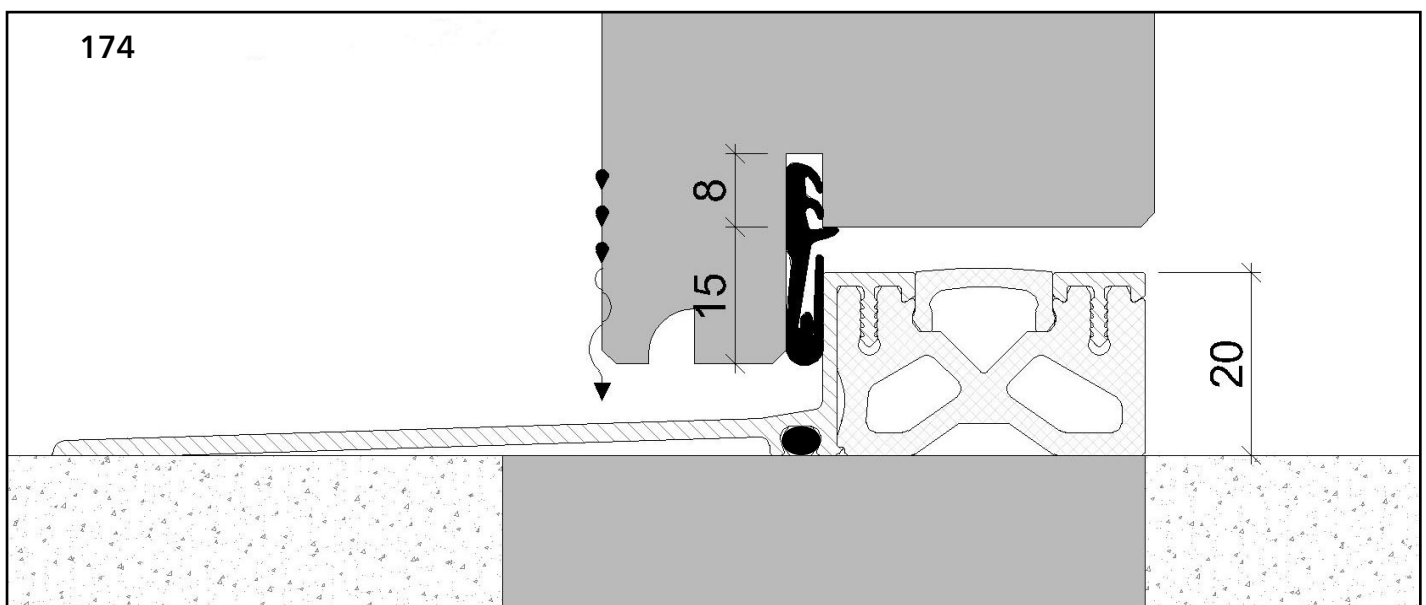

Schwellenprofil Nr. 181

Thermo-Schwelle für die Verwendung mit Absenkrichtungen, mit glatter Oberfläche

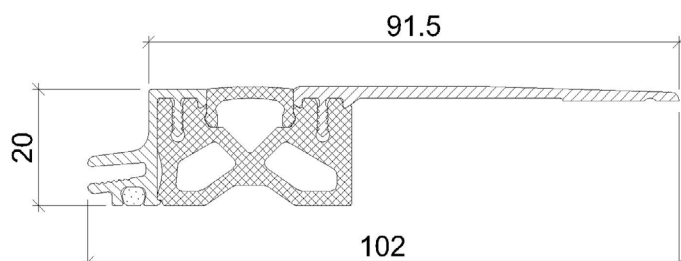


HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

181.G1 farblos eloxiert

Lagerlänge 2500 mm


181.G11 farblos eloxiert



HEBGO-Deckleiste TPE grau

173.KD.1 Lagerlänge 1100 mm


173.KD.11 Länge 2500 mm



HEBGO-Dichtschnur 4mm



Rollen à 50m

173.RS weiss

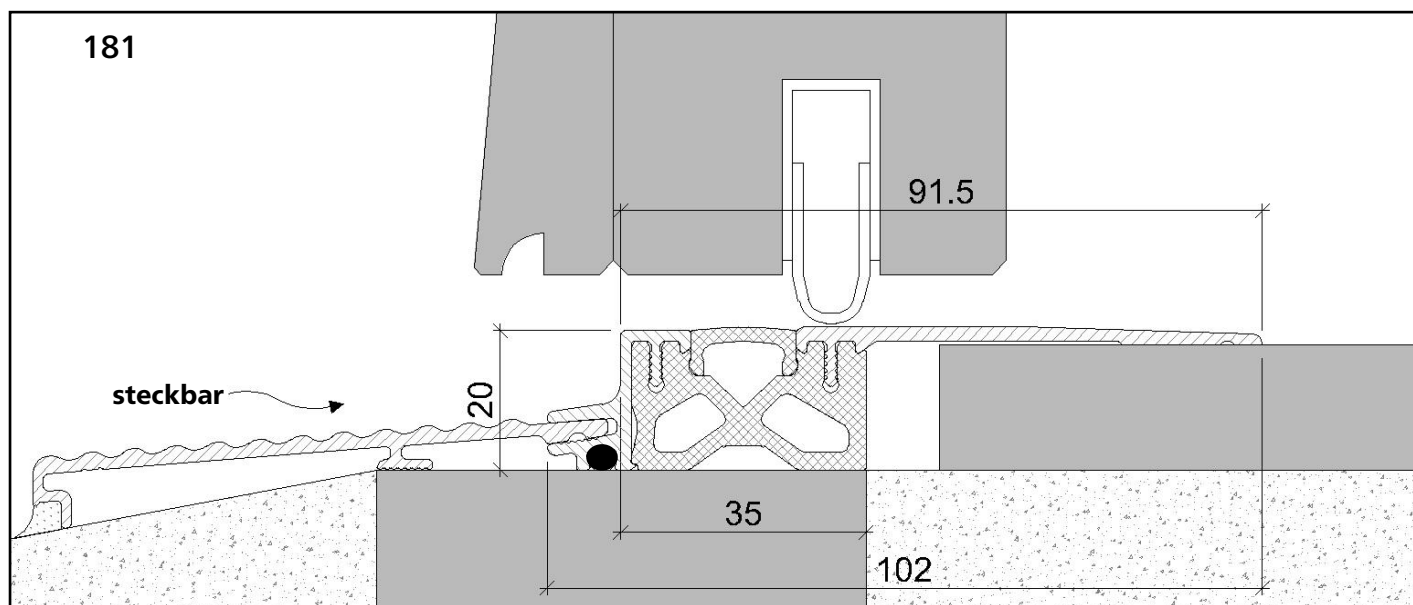

Schwellenprofil Nr. 182

Thermo-Schwelle für nach aussen & innen
öffnende Türen, mit glatter Oberfläche

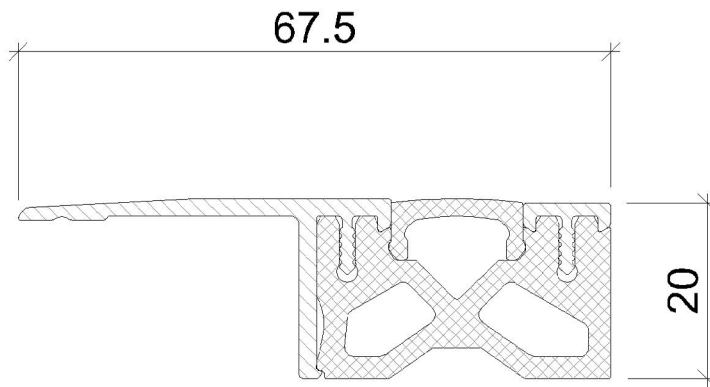


HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

182.G1 farblos eloxiert

Lagerlänge 2500 mm


182.G11 farblos eloxiert



HEBGO-Deckleiste
TPE grau

173.KD.1 Lagerlänge 1100 mm

173.KD.11 Länge 2500 mm

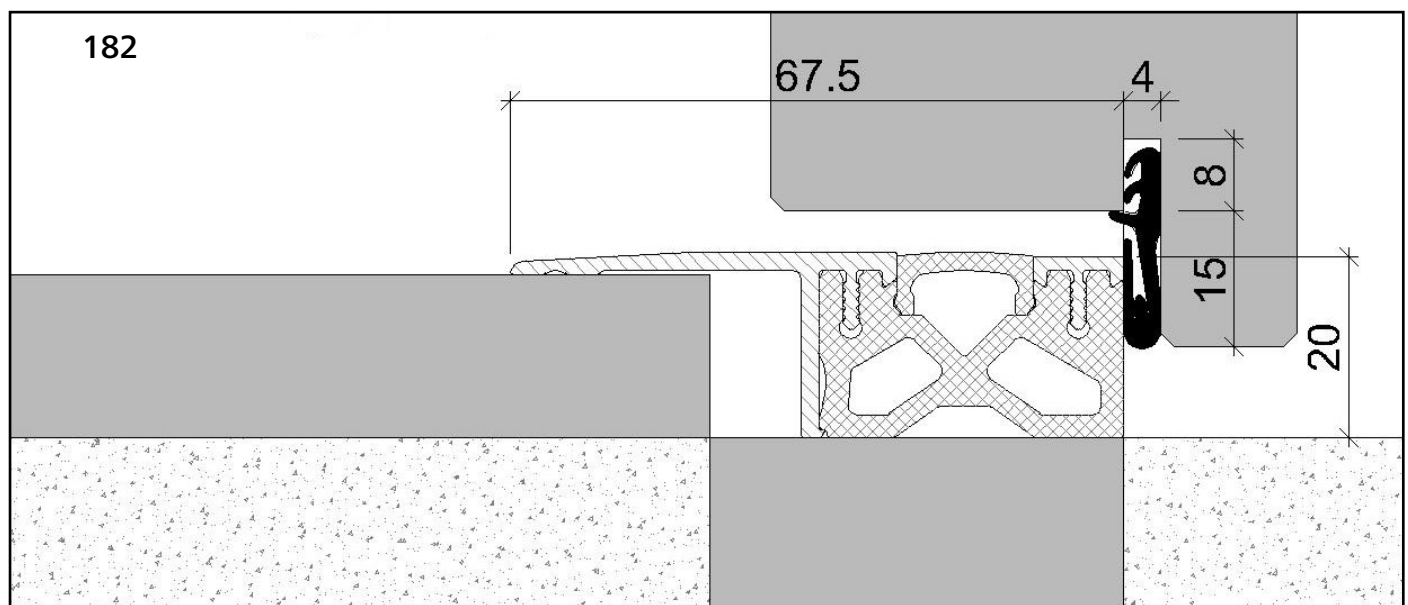

E Schwellenwinkel




Nr. 170

E.01




Nr. 171

E.02

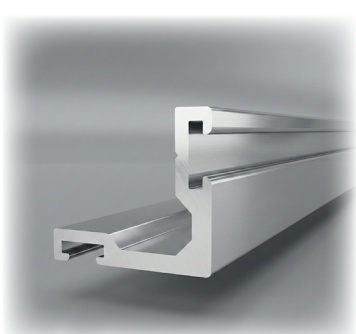

Nr. 180

E.03

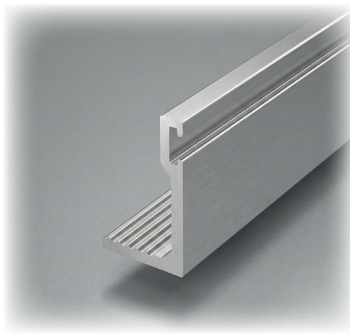

Nr. 190


E.04



Nr. 621

E.05

Schwellenwinkel Nr. 170

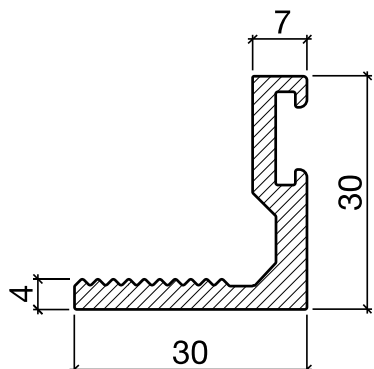

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm ( = 5 + 20Stk)
170.0 blank

HEBGO-Hohlkammerdichtung






Rollen à 50 m	Kleinpackung à 6 m
520.1 schwarz TPE	520.1k schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon	520.9011k schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung



Rollen à 50 m	Kleinpackung à 6 m
620.1 schwarz TPE	620.1k schwarz TPE
620.2 braun TPE	620.2k braun TPE
620.9011 schwarz Silikon	620.9011k schwarz Silikon
620.8003 lehm Braun Silikon	620.8003k lehm Braun Silikon

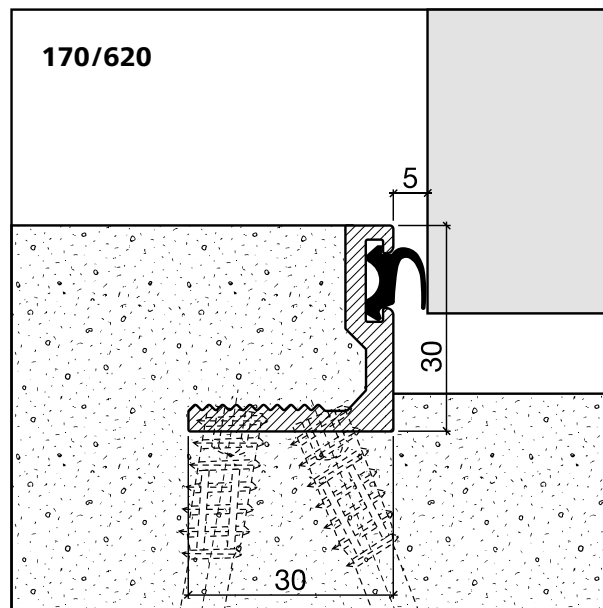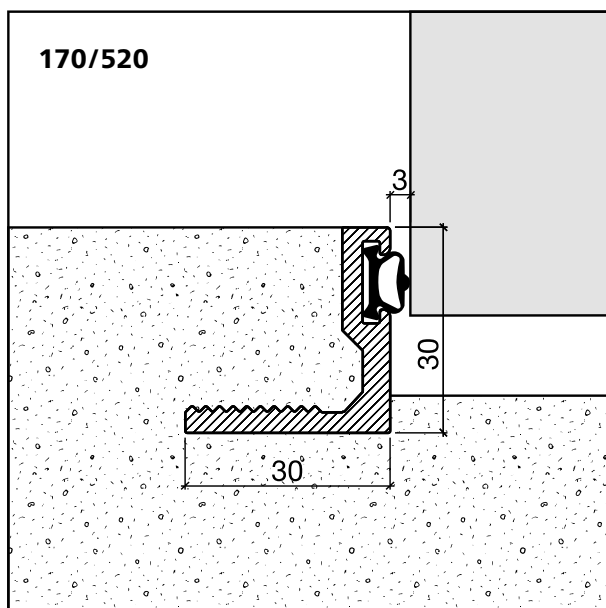



HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm ( = 5Stk)
171.0 blank



HEBGO-Hohlkammerdichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m
510.1 schwarz



Kleinpackung à 6 m
510.1k schwarz




HEBGO-Lippendichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m
610.1 schwarz

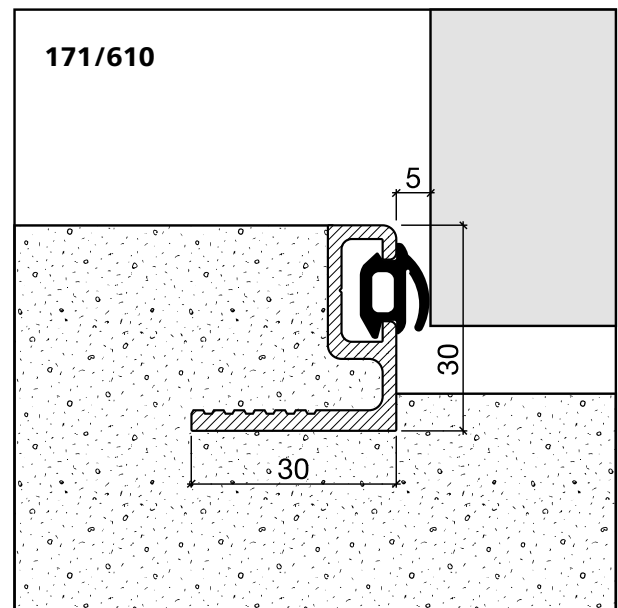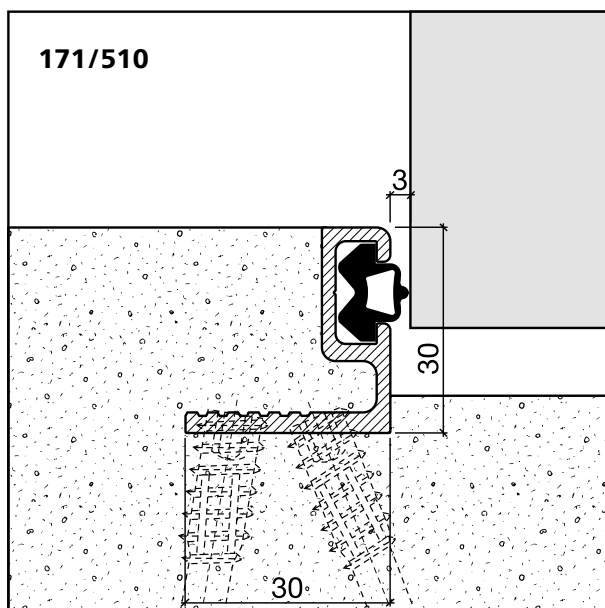

Schwellenwinkel Nr. 180

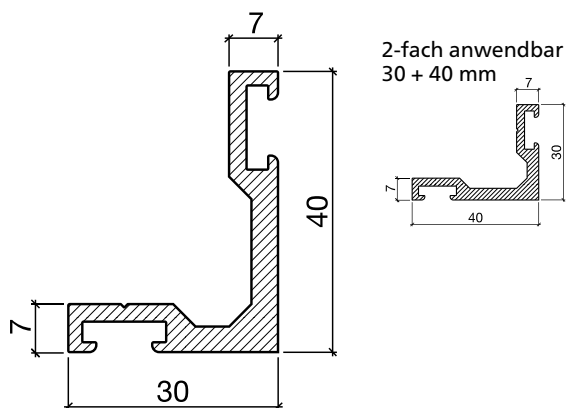

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 5 + 20Stk)

180.0 blank



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

520.1 schwarz TPE

520.1k schwarz TPE

520.9011 schwarz Silikon

520.9011k schwarz Silikon



HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

620.1 schwarz TPE

620.1k schwarz TPE

620.2 braun TPE



620.2k braun TPE

620.9011 schwarz Silikon

620.9011k schwarz Silikon

620.8003 lehm Braun Silikon



620.8003k lehm Braun Silikon



HEBGO-Steindolle, promatverzinkt

Zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)


906.2 1 Schachtel à 20 Stück

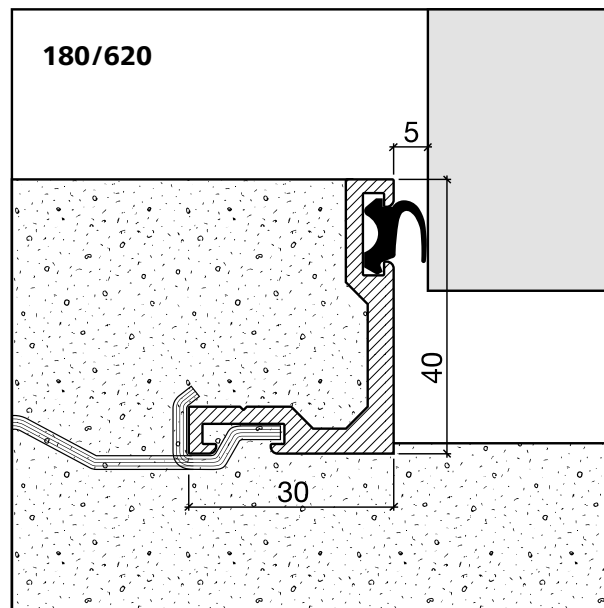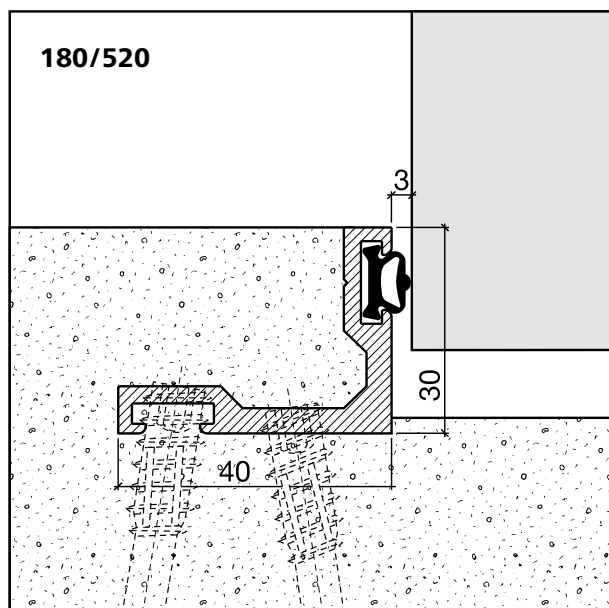

Preise und weitere Bestellinformationen

siehe www.hebgo.ch

Schwellenwinkel Nr. 190

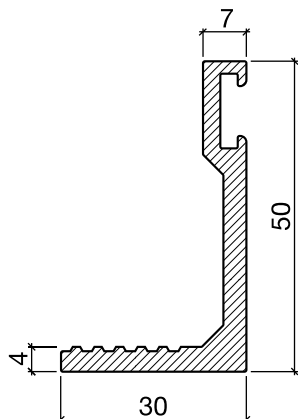

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 5 Stk)

190.0 blank



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

520.1 schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon

520.1k schwarz TPE
520.9011k schwarz Silikon





HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

620.1 schwarz TPE
620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 lehmfarben Silikon

620.1k schwarz TPE
620.2k braun TPE
620.9011k schwarz Silikon
620.8003k lehmfarben Silikon

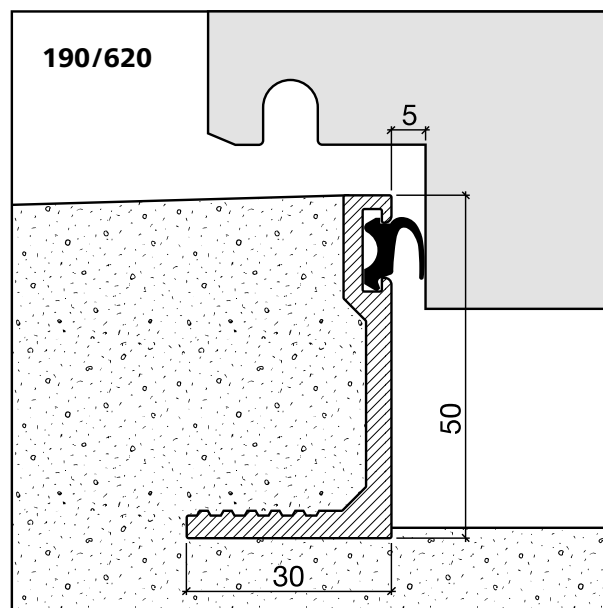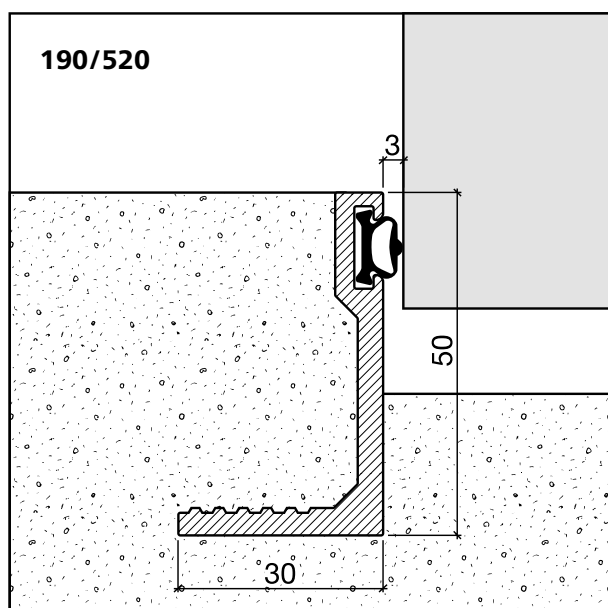

Füllprofil Nr. 621




HEBGO-Füllprofil

Rollen à 50 m


















621.7040 grau, Silikon

Passend zu HEBGO-Schwellenprofilen

166, 167, 169 und HEBGO-Schwellenwinkel 170, 175, 180, 190

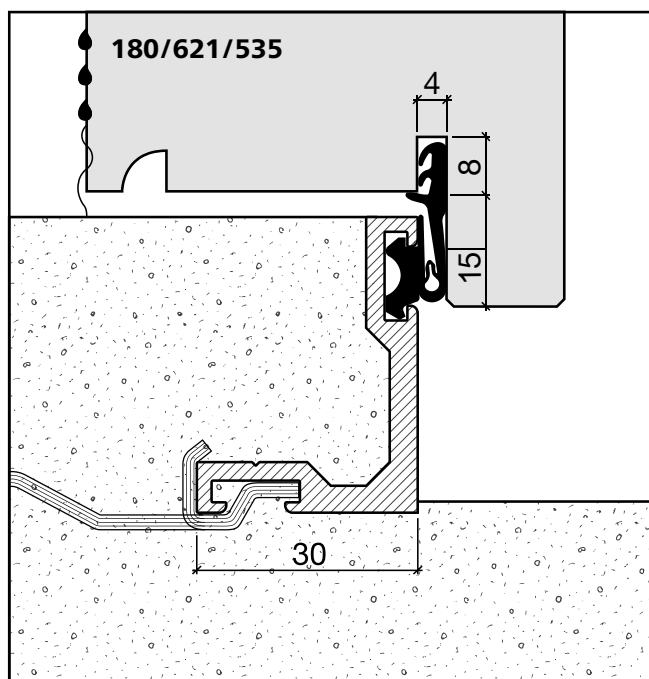


F Sanierungsprofile

		
Nr. 121/526 F.01	Nr. 121/634 F.01	Nr. 129/526 F.02
		
Nr. 129/634 F.02	Nr. 126/526 F.03	Nr. 126/634 F.03
eingenetet	eingenetet	
		
Nr. 126/656 F.04	Nr. 126/756 F.04	Nr. 126/656 F.05
		
Nr. 126/756 F.05	Nr. 126/757 F.05	Nr. 124/526 F.06
		
Nr. 124/634 F.06	Nr. 124/656 F.07	Nr. 124/756 F.07
		
Nr. 124/757 F.07	Nr. 139/639 F.08	Nr. 681 F.09
		
Nr. 683 F.09	Nr. 685 F.09	Nr. 671 F.10
		
Nr. 673 F.10	Nr. 675 F.10	Nr. 175/520 F.11
		
Nr. 175/620 F.11	Fenstersanierung F.12	

Sanierungsprofil Nr. 121

Fenster



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Vorgelocht 2,0mm, alle 150mm

Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

- 121.0 blank
- 121.1 farblos eloxiert
- 121.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m



- | | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 526.1 | schwarz | 526.1k | schwarz |
| 526.2 | braun | 526.2k | braun |
| 526.7 | grau | 526.7k | grau |
| 526.9 | weiss | 526.9k | weiss |

HEBGO-Lippendichtung



Silikon Qualität

Rollen à 50m

Kleinpackungen à 6 m



- | | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 634.1 | schwarz | 634.1k | schwarz |
| 634.2 | braun | 634.2k | braun |
| 634.7 | grau | 634.7k | grau |
| 634.9 | weiss | 634.9k | weiss |

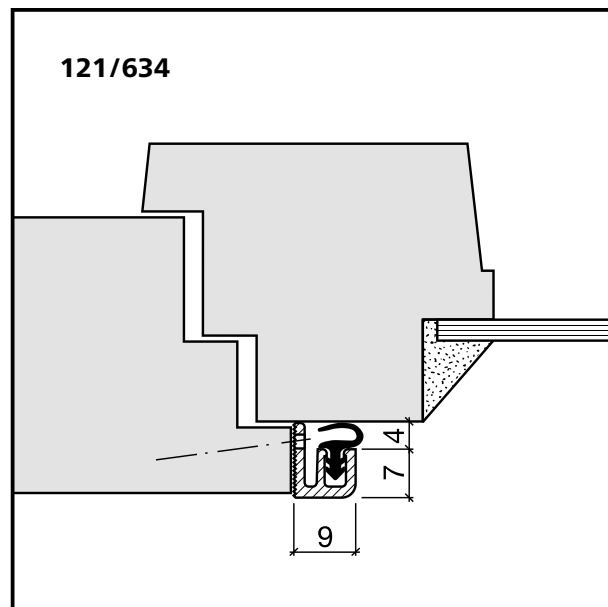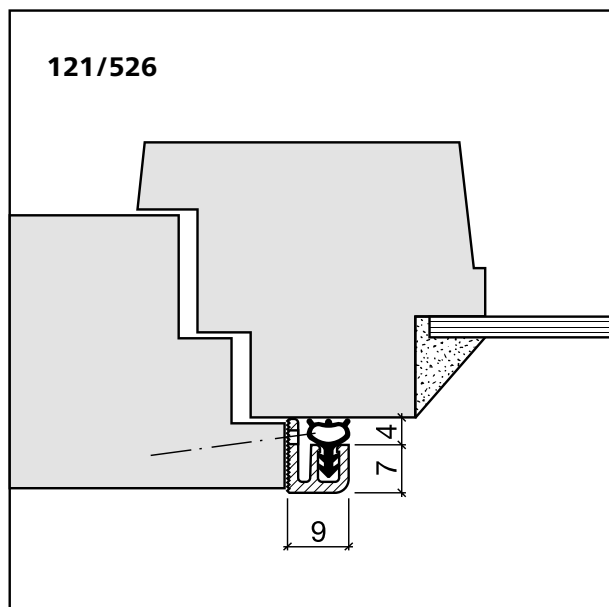


a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 129



Türen und Fenster



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

- 129.0** blank
- 129.1** farblos eloxiert
- 129.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |

HEBGO-Lippendichtung



Silikon Qualität

Rollen à 50m

Kleinpackungen à 6 m





- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | 634.2k braun |
| 634.7 grau | 634.7k grau |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |

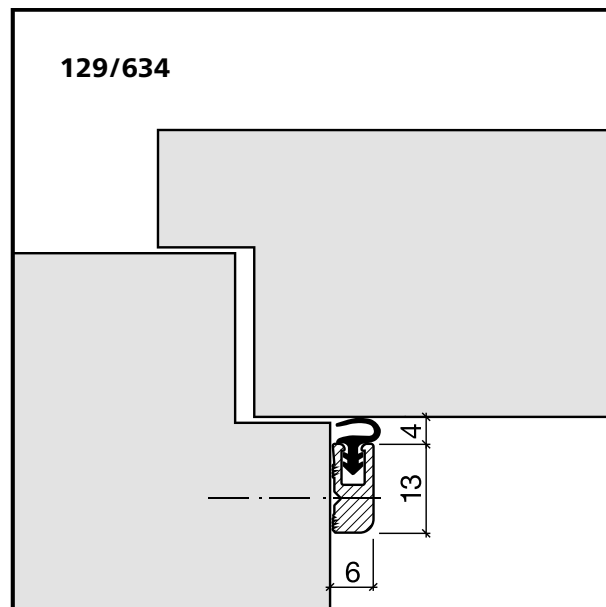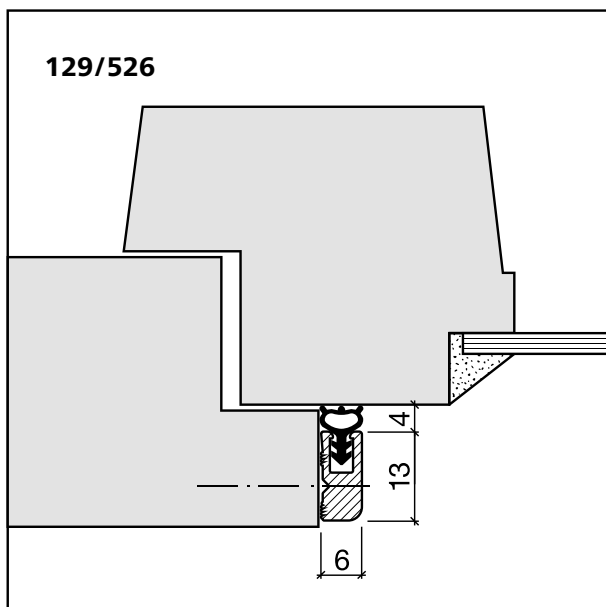

Sanierungsprofil Nr. 126

Türen



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpäckungen à 6 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m



Kleinpäckungen à 6 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | 634.2k braun |
| 634.7 grau | 634.7k grau |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm

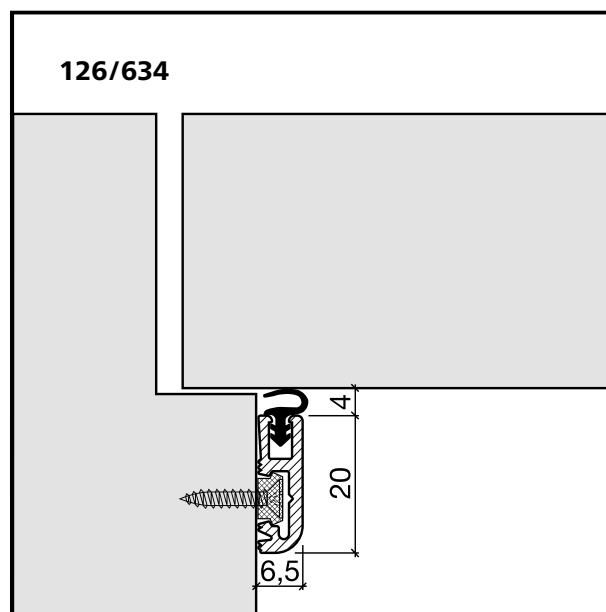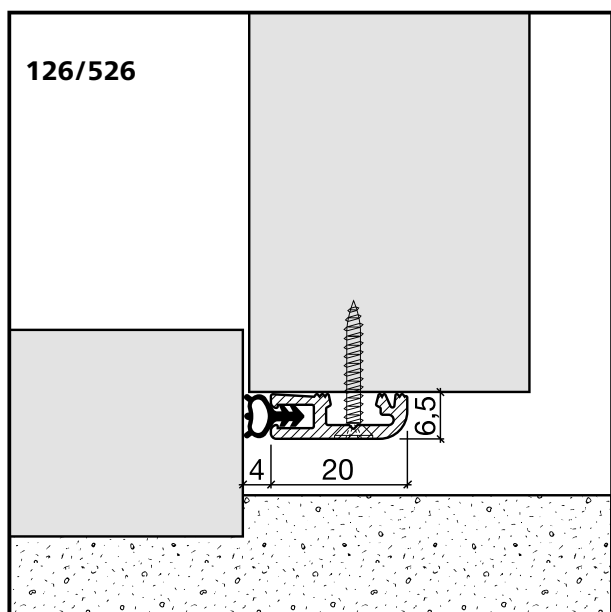

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19




Schalldämmwerte siehe Seite I.20 und I.21

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 126



Türschwelle, eingenetet



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium


Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

126.0 blank

126.1 farblos eloxiert

126.2 bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz





HEBGO-Bürstendichtung

Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 schwarz

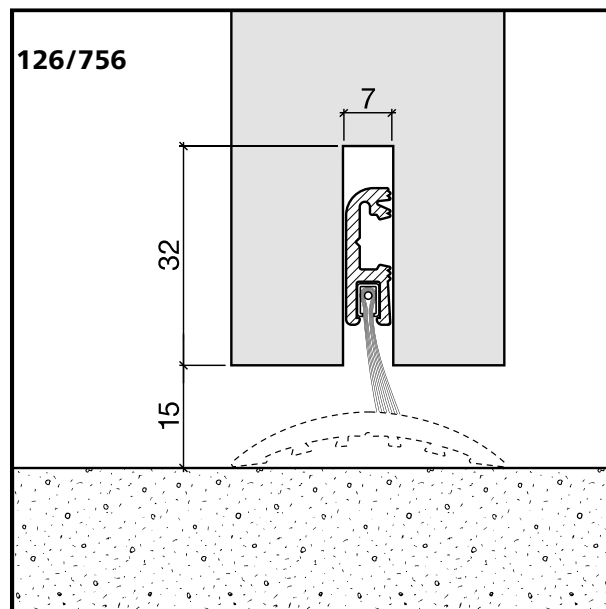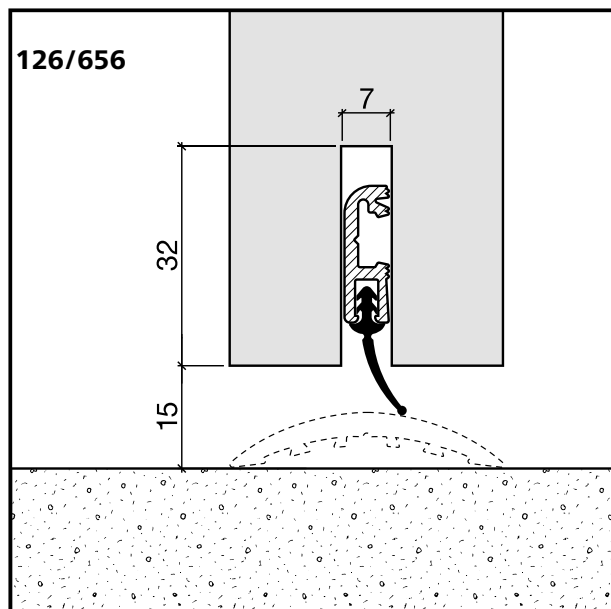

Montagehinweis des Einklemmprofils

a) Vorbereitung in der Werkstatt

1. Nute gemäss Zeichnung fräsen
2. Aluminiumprofil ablängen und gleich lange Dichtung einziehen
3. Aluminiumprofil auf jeder Aussenseite leicht anbiegen, um Spannung zu erzeugen
4. Komplette Dichtung bis zum Nutenende eindrücken


b) Einregulierung auf der Baustelle

An fertig eingehängter Türe
Dichtungsschiene auf jeder
Seite mit Hilfe eines Schraubenziehers
auf die gewünschte Höhe hinabdrücken

Sanierungsprofil Nr. 126



Türschwelle



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium


Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

126.0 blank

126.1 farblos eloxiert

126.2 bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz




HEBGO-Bürstendichtung

Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 Schwarz 15 mm




757.1 Schwarz 21 mm



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)


901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe

25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm

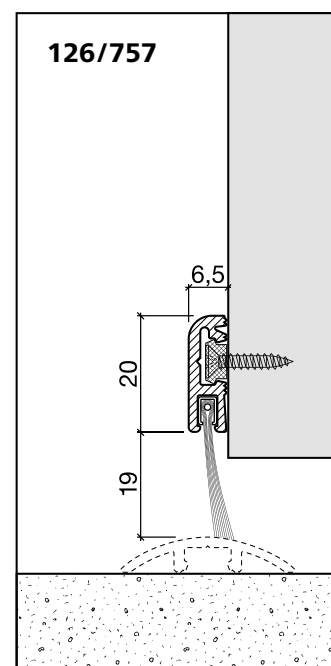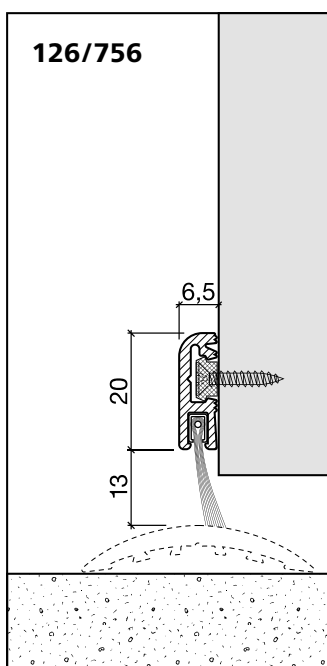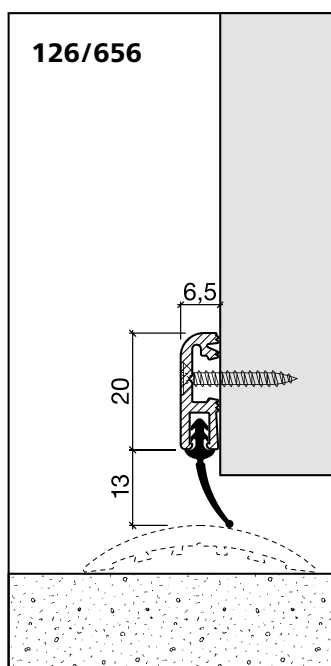

Sanierungsprofil Nr. 124

Aufgedoppelte Türe



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

- 124.0** blank
- 124.1** farblos eloxiert
- 124.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | 634.2k braun |
| 634.7 grau | 634.7k grau |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe


25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm

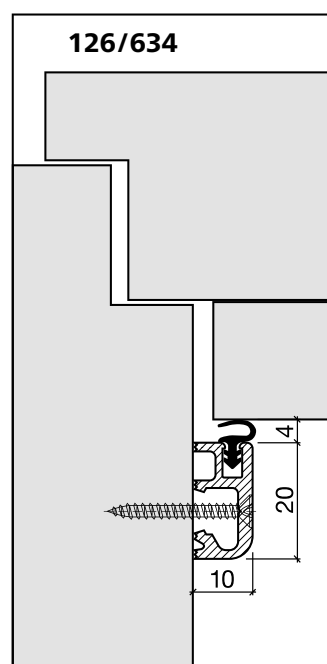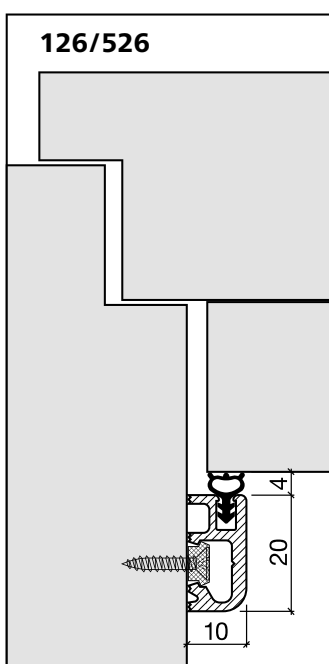

Sanierungsprofil Nr. 124



Türschwelle



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium


Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

124.0 blank

124.1 farblos eloxiert

124.2 bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz




HEBGO-Bürstendichtung

Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 Schwarz 15 mm




757.1 Schwarz 21 mm



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)


901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe

25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm

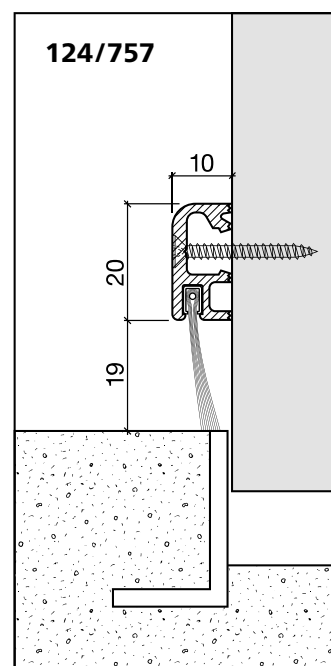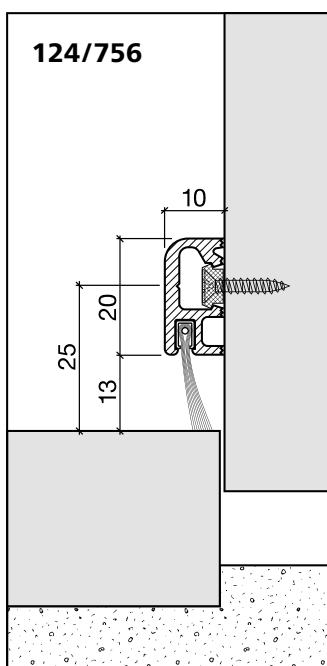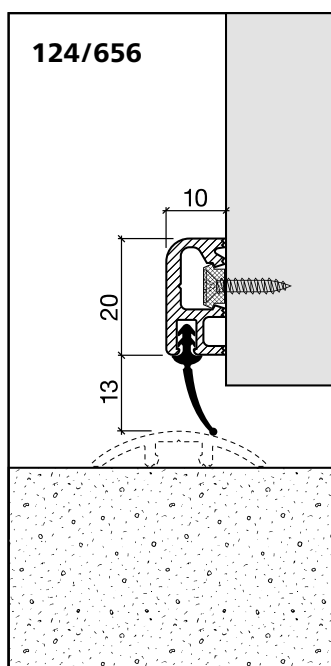

Schwellendichtung Nr. 139

Fenster



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Vorgelocht 2,8 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

(= 50Stk)

139.0 blank



HEBGO-Anpressdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

639.1 schwarz

639.1k schwarz

639.2 braun

639.2k braun

639.9 weiss

639.9k weiss

Montagehinweis


Das Aluminium kann mit dem Einschlagwerkzeug CENTER oder dem Pressluftnagler BOSTITCH T29-1 befestigt werden

Befestigungsmöglichkeiten

- a) Schraube: Senkkopf 2,6 x 15 mm
- b) CENTER: CENTER-Schrauben 14 mm
- c) BOSTITCH: Senkkopfstifte 20 mm, Nr. BT 1303 LB



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19

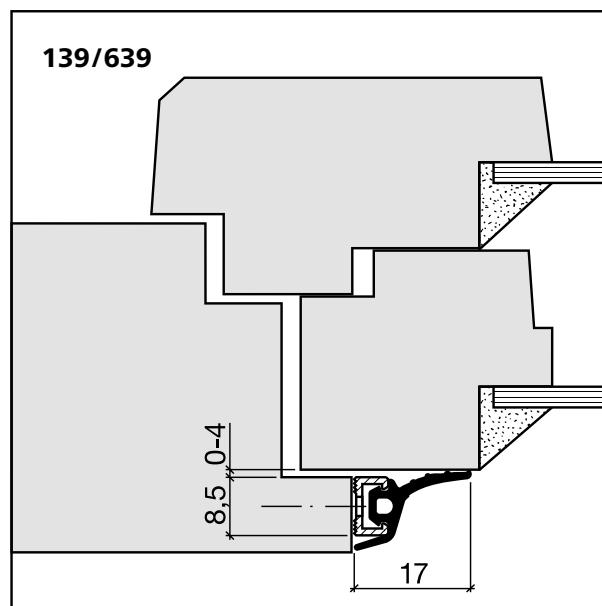

Sanierungsprofile

Nr. 681 + 683 + 685

Stahlzargen, Nutbreite 2,5 mm, Keder-Ersatz



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rolle à 50 m

681.7 Grau (3 - 5 mm)



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rolle à 50 m

683.7 Grau (5 - 7 mm)






HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rolle à 50 m

685.7 Grau (7 - 9 mm)

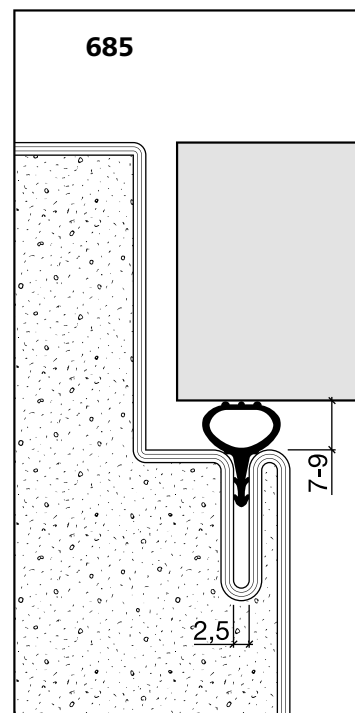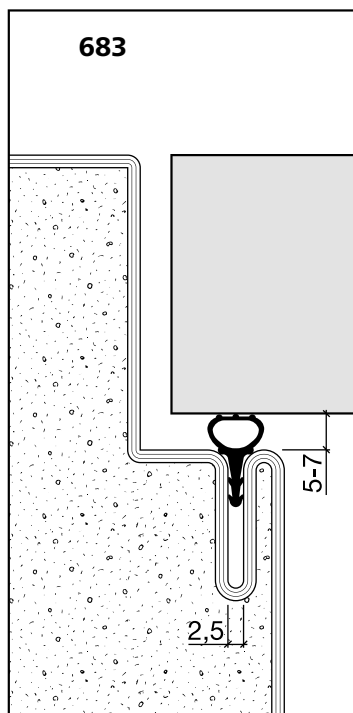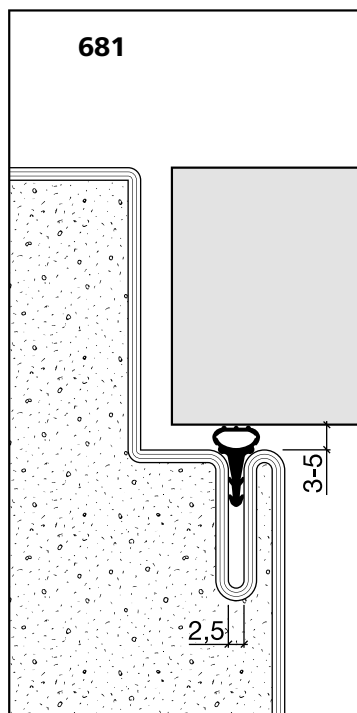

Sanierungsprofile

Nr. 671 + 673 + 675

Stahlzargen, Nutbreite 3 - 3,5 mm, Keder-Ersatz



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rolle à 50 m

671.7 Grau (3 - 5 mm)



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rolle à 50 m

673.7 Grau (5 - 7 mm)






HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rolle à 50 m


675.7 Grau (7 - 9 mm)

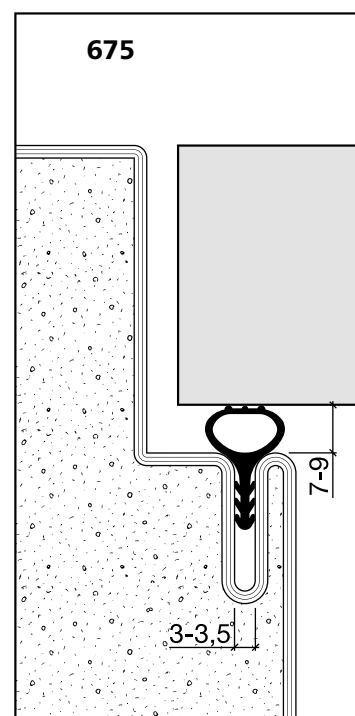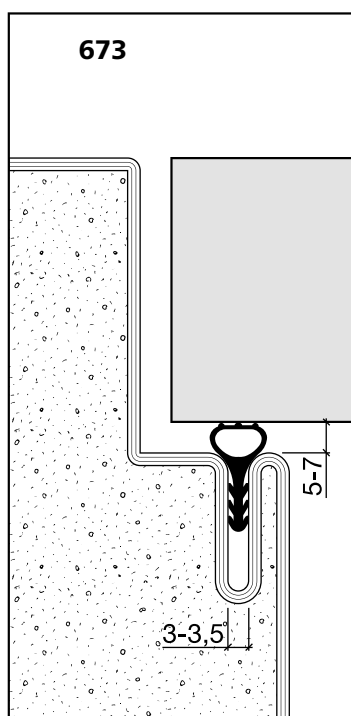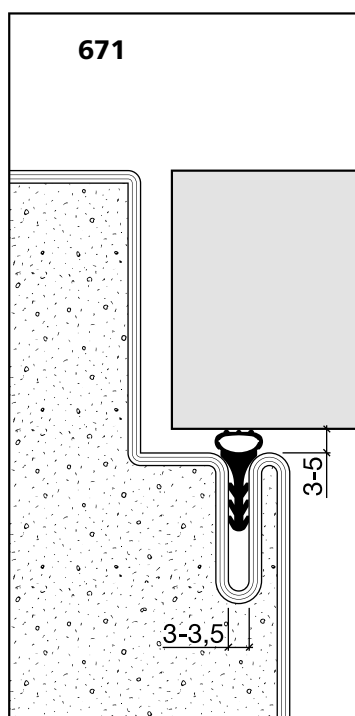

Sanierungsprofil Nr. 175



Türschwelle



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 5Stk)

- 175.0** blank
- 175.1** farblos eloxiert
- 175.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 520.1 schwarz TPE | 526.1k schwarz TPE |
| 520.9011 schwarz Silikon | 520.9011k schwarz Silikon |





HEBGO-Lippendichtung



Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 620.1 schwarz TPE | 620.1k schwarz TPE |
| 620.2 braun TPE | 620.2k braun TPE |
| 620.9011 schwarz Silikon | 620.9011k schwarz Silikon |
| 620.8003 braun Silikon | 620.8003k braun Silikon |

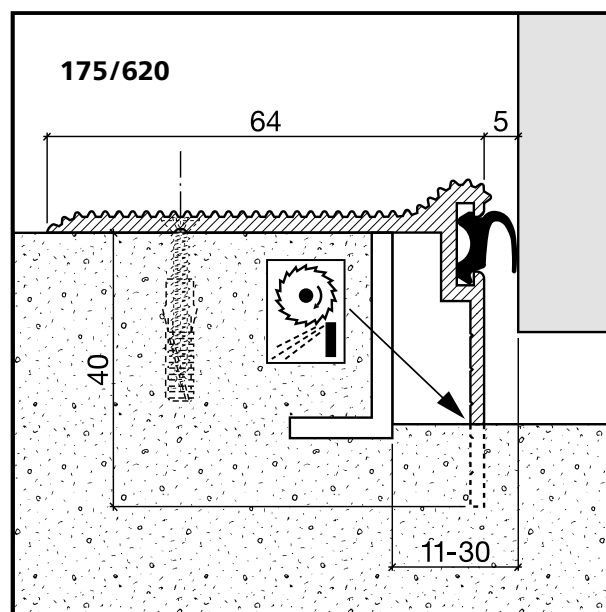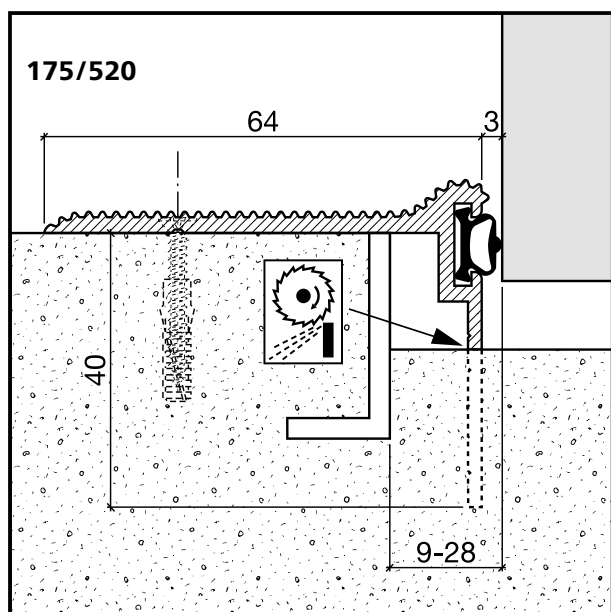

Das Aluprofil wird durch Abfräsen des 40 mm hohen Abstützungssteiges genau der gewünschten Schwellenhöhe angepasst.
Es bildet zusammen mit der alterungsbeständigen TPE/Silikon-Gummidichtung den neuen Schwellenanschlag.

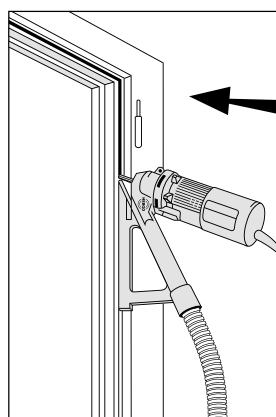

Sanierungsvorgang:

1. Fenster aushängen
2. Doppelnuten in einem Abreitsgang fräsen
3. Nuten imprägnieren
4. Gummiprofile eindrücken
5. Fenster einhängen

Vorteil:

- Kein Verziehen der Flügel, das Profil kann in die Nute einfedern
- Wenig Montagestaub dank Späneabsaugung
- Nuten können im Rahmenfalz bis in die Ecke gefräst werden
- Stufenfräser
- Zufriedene Kunden, die teure Heizwärme bleibt im Haus



HEBGO-Doppelnutfräse (Spannzange 8,0 mm) Kompletter Arbeitskoffer

965.0 1 Koffer

- mit Maschine, Nutfräse 500W, 240V
- mit Fräserführung
- mit Absaugschlauch, Länge 3m
- mit Werkzeugset
- mit Fräser

Verkauf nur durch den Fachhandel



HEBGO-Nutenfräser

Doppelnute 3/7,5 mm

Schaft Ø 8 mm, Vollhartmetall

967.0 1 Stück



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

526.1 schwarz

526.1k schwarz

526.2 braun

526.2k braun

526.7 grau

526.7k grau

526.9 weiss

526.9k weiss



HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50m

Kleinpackungen à 6 m

634.1 schwarz

634.1k schwarz

634.2 braun

634.2k braun

634.7 grau

634.7k grau

634.9 weiss

























634.9k weiss



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19


**d'HEBGO-Dichtig
isch die richtig**

G Dichtungsprofile für Metallbau

 Nr. 120/520 G.01	 Nr. 120/620 G.01	 Nr. 110/510 G.02
 Nr. 110/610 G.02	 Nr. 125/655 G.03	 Nr. 126/526 G.04
 Nr. 126/634 G.04	 Nr. 124/656 G.05	 Nr. 124/756 G.05
 Nr. 124/757 G.05	 Nr. 140/510 G.06	 Nr. 140/610 G.06
 Nr. 153 G.07	 Nr. 171/510 G.08	 Nr. 171/610 G.08
 Nr. 180/520 G.09	 Nr. 180/620 G.09	 Nr. 157/656 G.10
 Nr. 157/756 G.10	 Nr. 157/757 G.10	 Nr. 136/526 G.11
 Nr. 136/634 G.11	 Nr. 138/639 G.12	 Nr. 136/751 G.12
 Nr. 147/627 G.13		

Dichtungsprofil Nr. 120

Für Metallbau



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

- 120.0** blank
- 120.1** farblos eloxiert
- 120.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 520.1 schwarz TPE | 520.1k schwarz TPE |
| 520.9011 schwarz Silikon | 520.9011k schwarz Silikon |





HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m


Kleinpackung à 6 m

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 620.1 schwarz TPE | 620.1k schwarz TPE |
| 620.2 braun TPE | 620.2k braun TPE |
| 620.9011 schwarz Silikon | 620.9011k schwarz Silikon |
| 620.8003 lehm Braun Silikon | 620.8003k lehm Braun Silikon |

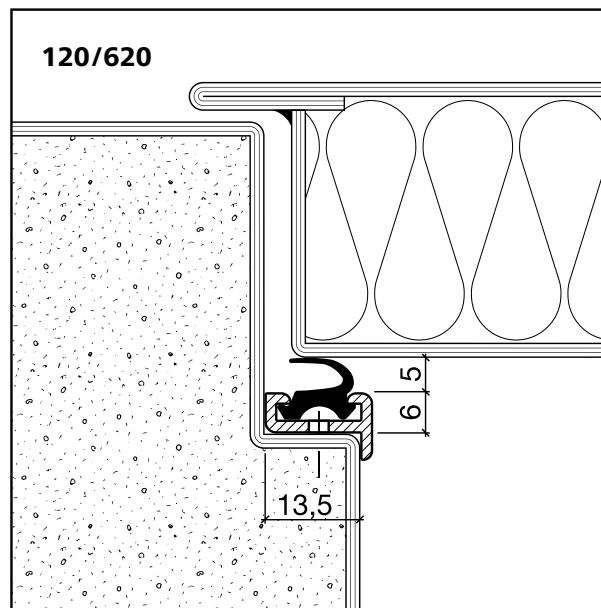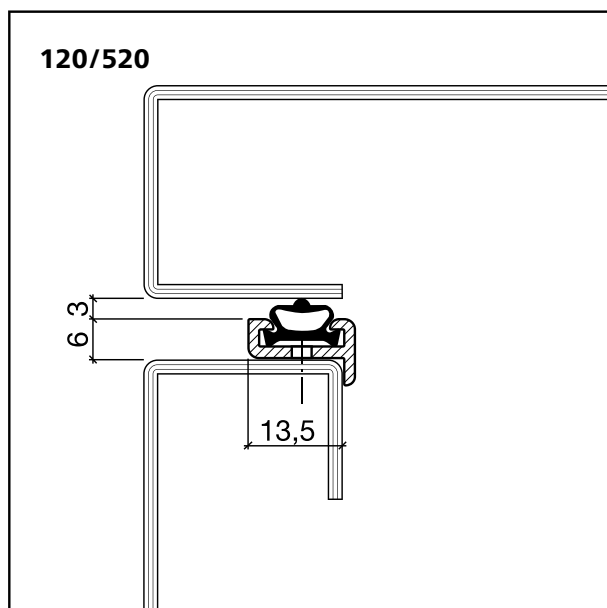

Dichtungsprofil Nr. 110

Für Metallbau



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

- 110.0** blank
- 110.1** farblos eloxiert
- 110.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

510.1 schwarz

510.1k schwarz TPE



HEBGO-Lippendichtung



TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m



610.1 schwarz

610.1k schwarz TPE

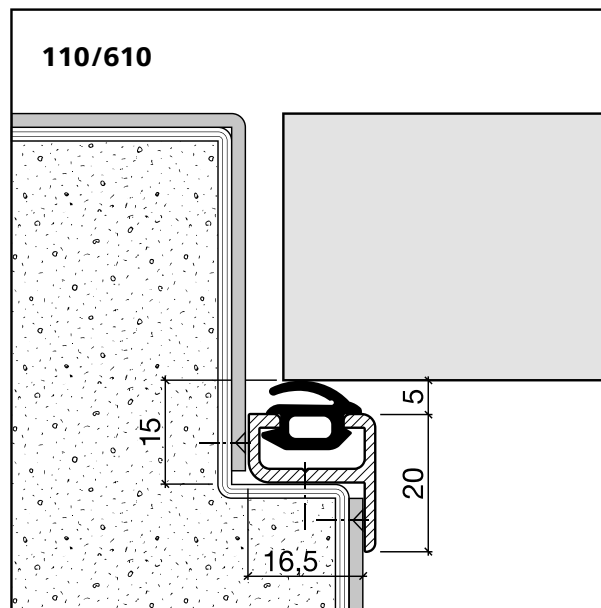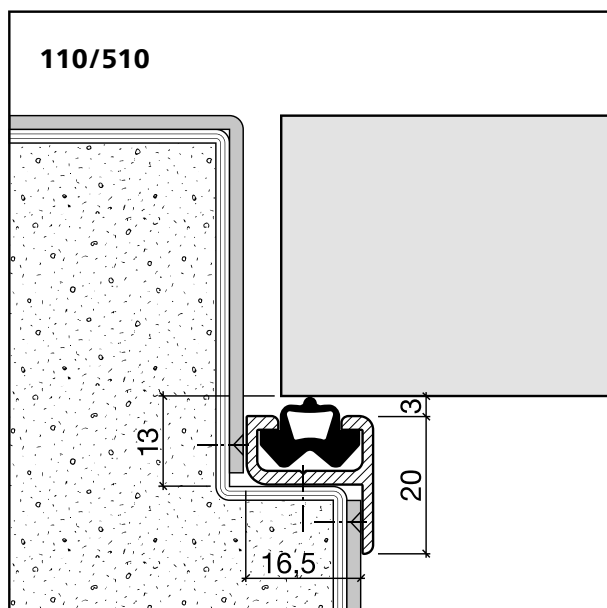

Schwellendichtung Nr. 125

Für Metallbau



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

125.0 blank

125.1 farblos eloxiert

125.2 bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Doppellippendichtung

TPE Qualität


Rolle à 25m

655.1 schwarz

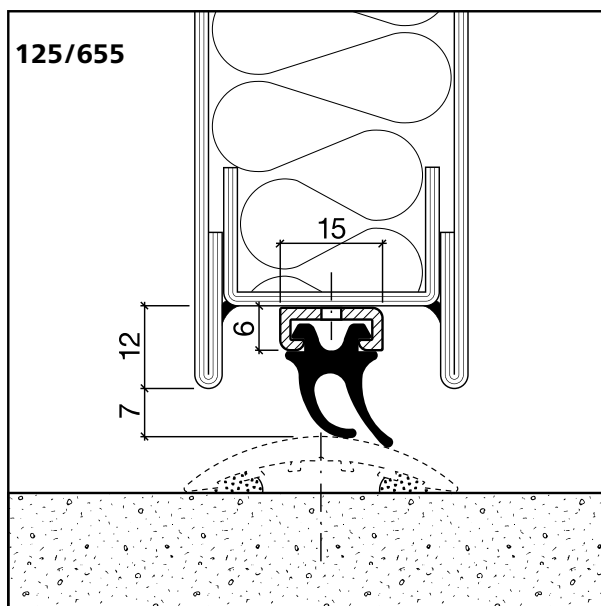

Sanierungsprofil Nr. 126

Für Metall



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50m



Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | 634.2k braun |
| 634.7 grau | 634.7k grau |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |



HEBGO-Befestigungs-Set «Metall» (reicht für 1 Lagerlänge)


- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
 25 Blebschrauben, LSK, 2,9 x 6,5mm
 1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

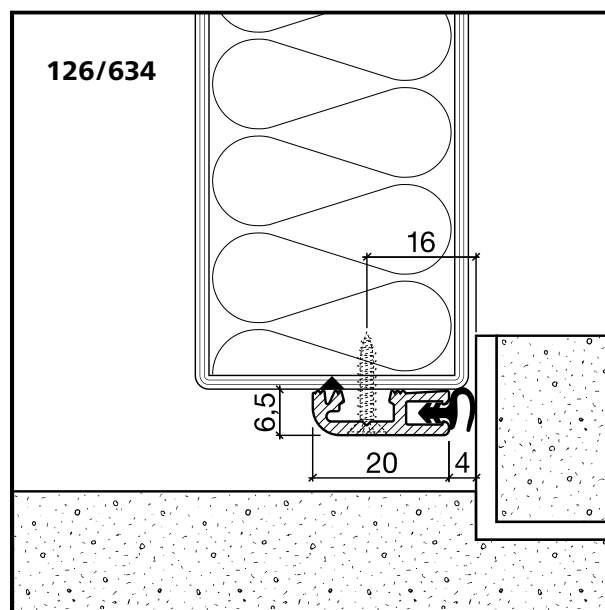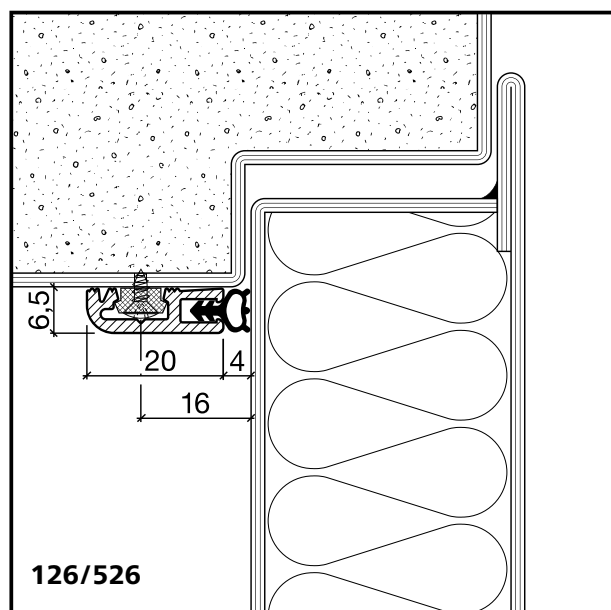

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19

Sanierungsprofil Nr. 124

Für Metallbau



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium


Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

124.0 blank

124.1 farblos eloxiert

124.2 bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz




HEBGO-Bürstendichtung

Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 Schwarz 15 mm

757.1 Schwarz 21 mm




HEBGO-Befestigungs-Set «Metall» (reicht für 1 Lagerlänge)

902.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe


25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5mm

1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm


124/656



124/756




124/757



Schwelldichtung Nr. 140

Für Metall

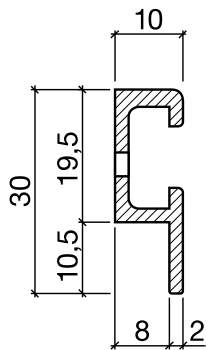

HEBGO-Swellenprofil aus Aluminium vorgelocht 3.5 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm

( = 10Stk)

- 140.0** blank
- 140.1** farblos eloxiert
- 140.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

510.1 schwarz

510.1k schwarz





HEBGO-Lippendichtung

TPE Qualität


Rollen à 50 m

610.1 schwarz

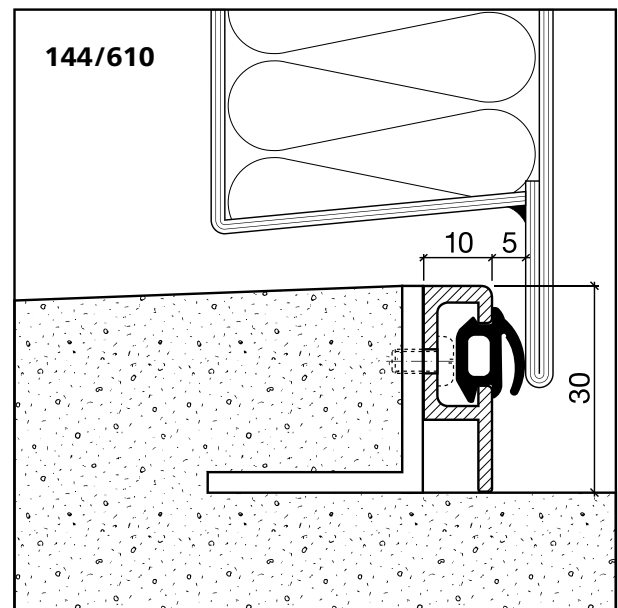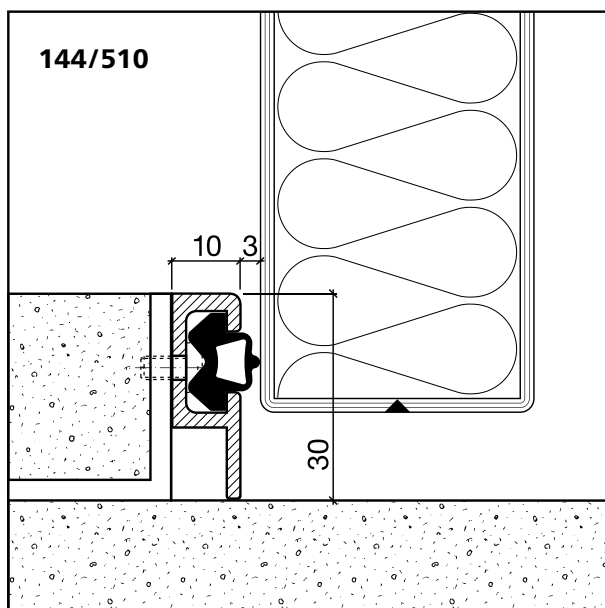

Schwelldichtung Nr. 153

Für Metall



HEBGO-Halbrundprofil aus Aluminium


Lagerlänge 5250 mm

( = 10Stk)

153.0 blank

153.1 farblos eloxiert

153.2 bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Befestigungs-Set «Schwelle» (für 1 Lagerlänge)

903.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe

25 Spanplattenschrauben, SK, 3 x 25 mm


Montagehinweis

a) bei harter, ebener Unterlage

Möglichkeit zur unsichtbaren Befestigung des Halbrundprofils mit DELRIN-Knöpfen


b) bei weicher, unebener Unterlage

Direkte Befestigung des Halbrundprofils mit Schrauben

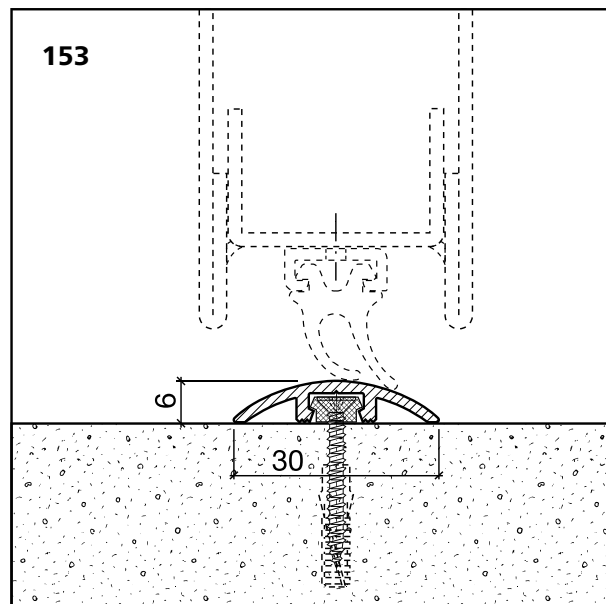

Schwellenwinkel Nr. 171

Für Metallbau



HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 5Stk)

171.0 blank



HEBGO-Hohlkammerdichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

510.1 schwarz

510.1k schwarz





HEBGO-Lippendichtung

TPE Qualität

Rollen à 50 m


610.1 schwarz

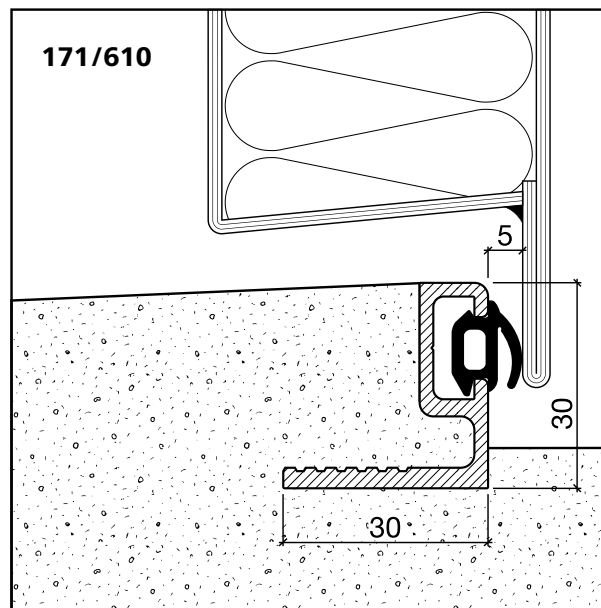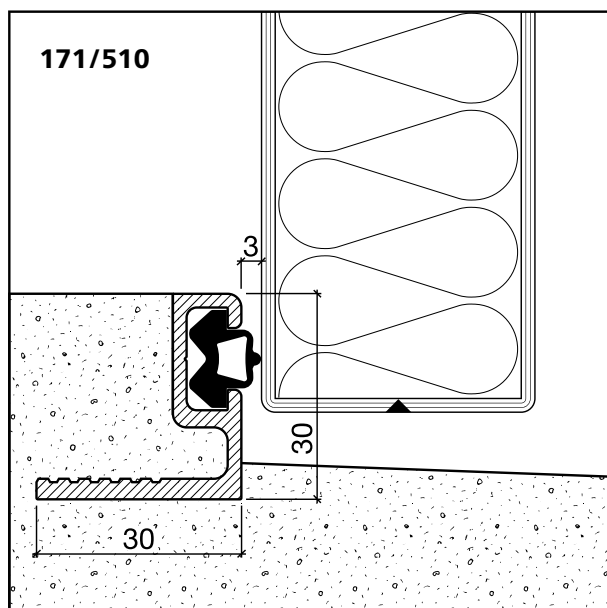

Schwellenwinkel Nr. 180



Für Metallbau

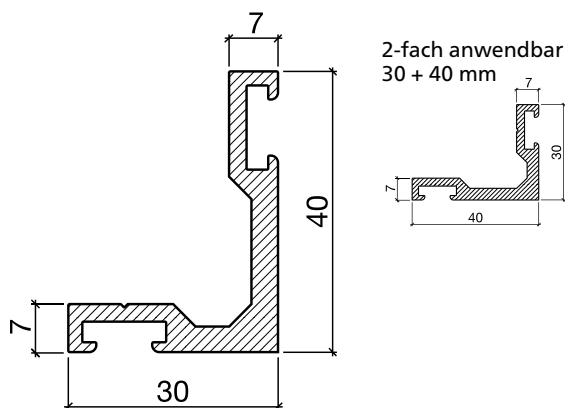

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

(= 5 + 20Stk)

180.0 blank



HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

520.1 schwarz TPE

520.1k schwarz TPE

520.9011 schwarz Silikon

520.9011k schwarz Silikon



HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

620.1 schwarz TPE

620.1k schwarz TPE

620.2 braun TPE


620.2k braun TPE

620.9011 schwarz Silikon

620.9011k schwarz Silikon

620.8003 lehm Braun Silikon



620.8003k lehm Braun Silikon



HEBGO-Steindolle, promatverzinkt

Zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

906.2 1 Schachtel à 20 Stück

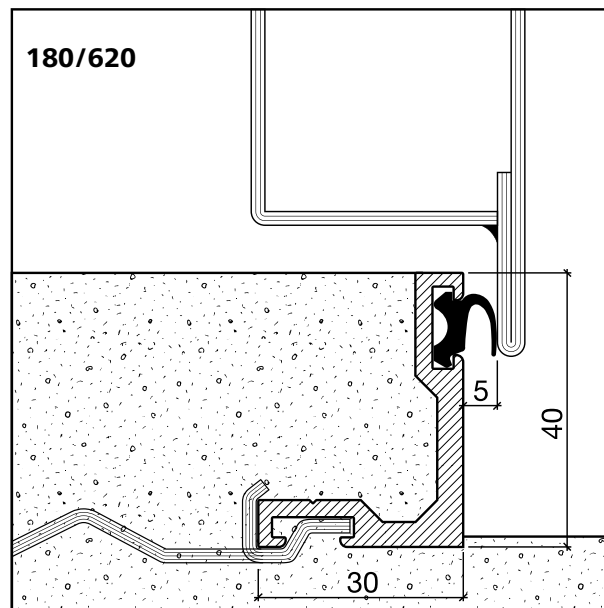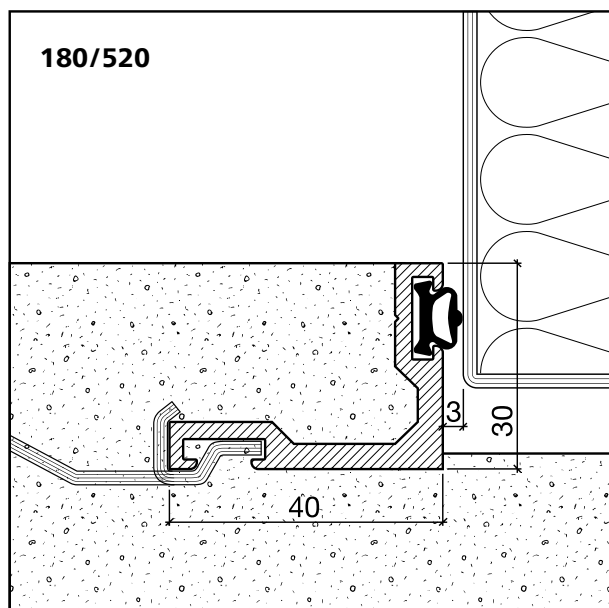


Preise und weitere Bestellinformationen

siehe www.hebgo.ch

Schwelldichtung Nr. 157

Für Metallbau

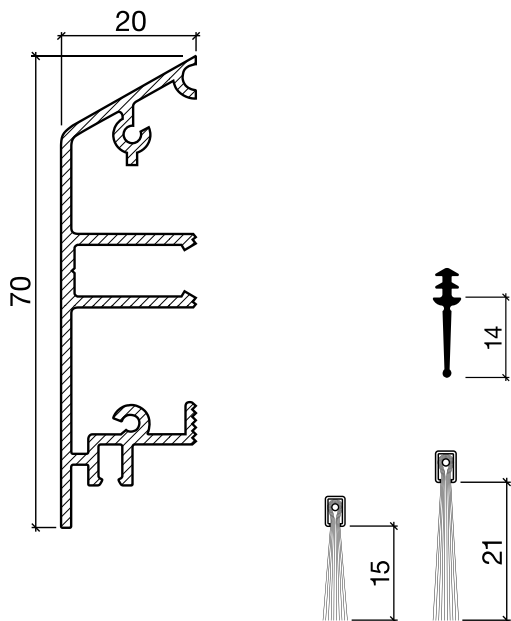

HEBGO-Türsockel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (= 5 Stk)

- 157.0 blank
- 157.1 farblos eloxiert
- 157.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m


- 656.1 schwarz

HEBGO-Bürstendichtung

Nylon-Faser


Lagerlänge 2500 mm

- 756.1 schwarz
- 757.1 schwarz

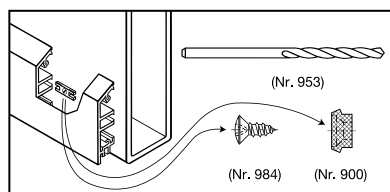

HEBGO-Befestigungs-Set „Metall“ (für 1 Lagerlänge)




- 902.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
- 25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm
- 1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

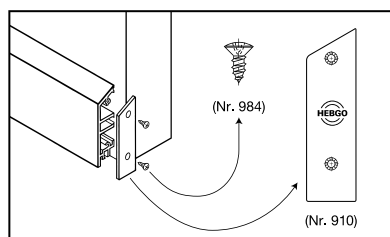

HEBGO-Abdeckplatten-Set (für Türsockel Nr. 157)


- 1 Tüte: 12 Abdeckplatten aus Aluminium
- 24 Blechschrauben, SK, 2,9 x 6,5 mm

- 907.1 farblos eloxiert
- 907.2 bronzefarbig eloxiert

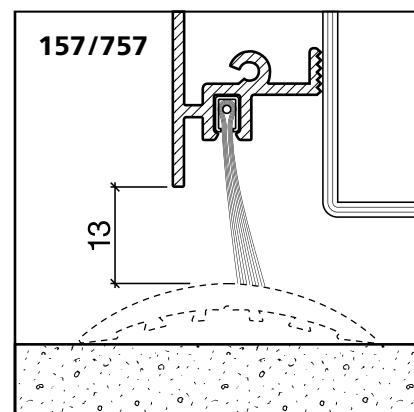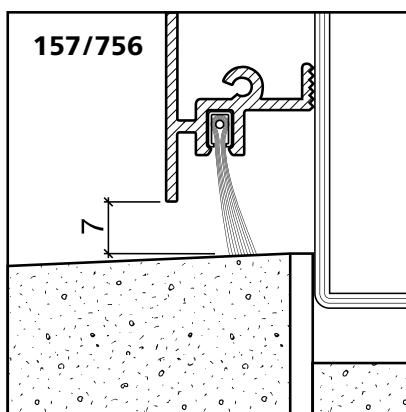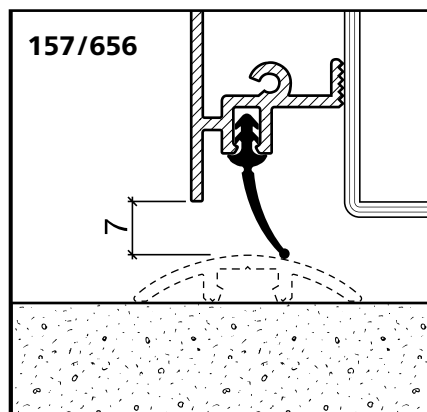

Sanierungsprofil Nr. 136

Für Metall



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

(= 20Stk)

- 136.0** blank
- 136.1** farblos eloxiert
- 136.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |




HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50m

Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | 634.2k braun |
| 634.7 grau | 634.7k grau |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |




HEBGO-Bürstendichtung

Nylon Faser




Lagerlänge 2500 mm

- 751.1** schwarz



HEBGO-Befestigungs-Set «Metall» (reicht für 1 Lagerlänge)

- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
- 25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5mm
- 1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

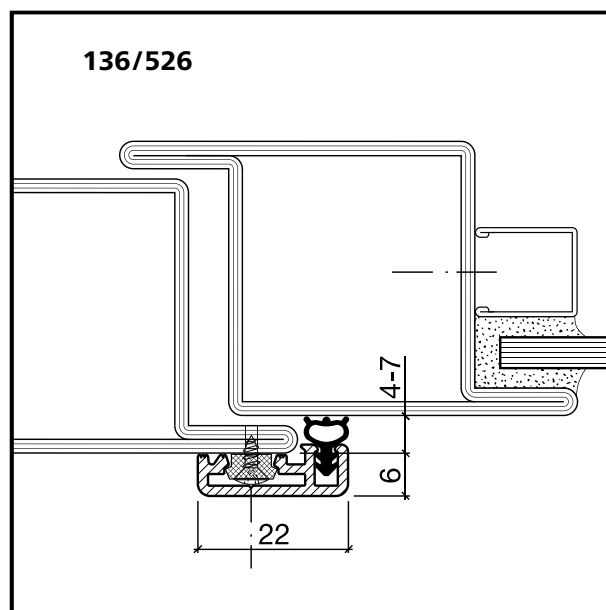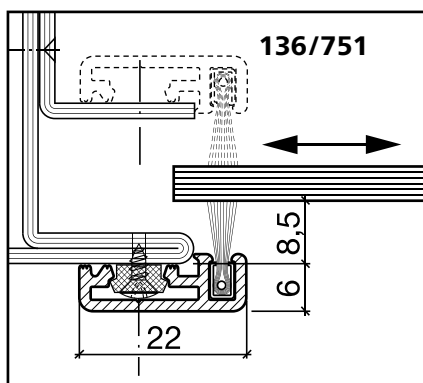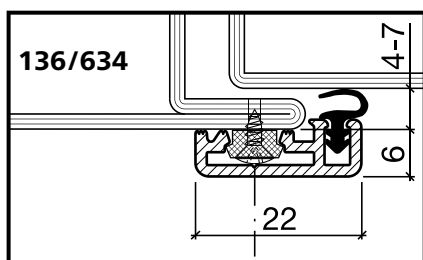


Preise und weitere Bestellinformationen

siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 138

Für Metallbau



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

- 138.0** Blank
- 138.1** farblos eloxiert
- 138.2** bronzefarbig eloxiert




HEBGO-Anpressdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m


Kleinpackungen à 6 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 639.1 schwarz | 639.1k schwarz |
| 639.2 braun | 639.2k braun |
| 639.9 weiss | 639.9k weiss |

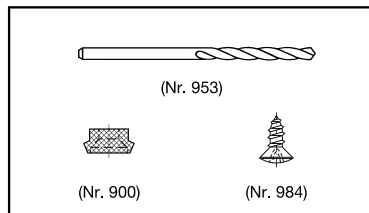


HEBGO-Befestigungs-Set «Metall» (reicht für 1 Lagerlänge)

- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5mm
1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

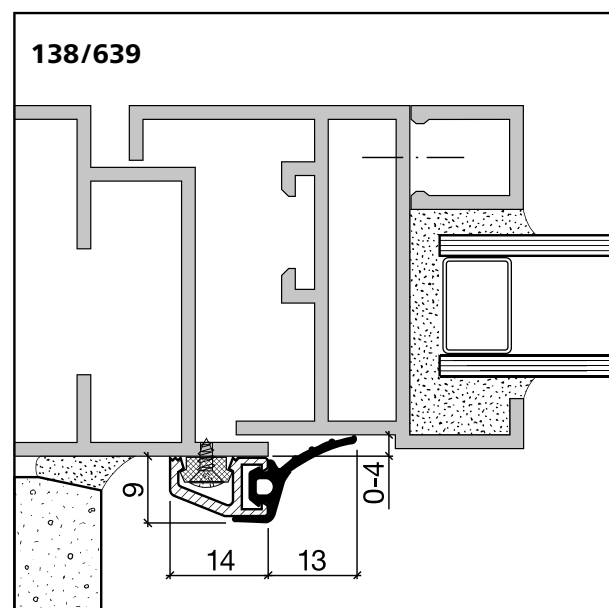

Dichtungsprofil Nr. 147

Für Metallbau



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

( = 20Stk)

147.0 blank

147.1 farblos eloxiert



HEBGO-Lippendichtung


TPE Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackung à 6 m

627.1 schwarz

627.1k schwarz




HEBGO-Befestigungs-Set «Metall» (reicht für 1 Lagerlänge)

902.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe


25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5mm

1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

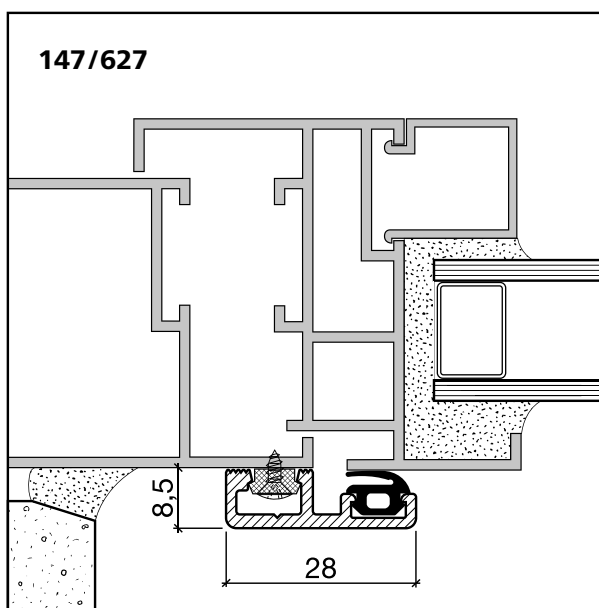


**Dichtungen und Konsolen
beim HEBGO-Händler holen!**

Konsolen




Feste Konsolen FL

J.01




Feste Konsolen FS

J.02




Feste Konsolen FR

J.03

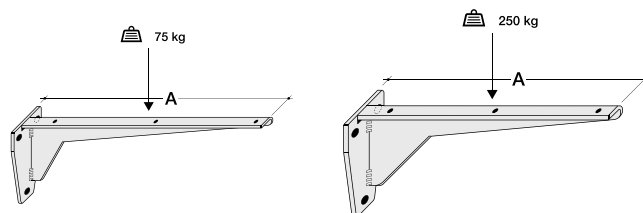


Feste Konsolen INOX

J.04




Klappkonsolen KL

K.01




Klappkonsolen KS

K.02




Klappkonsolen KV

K.03

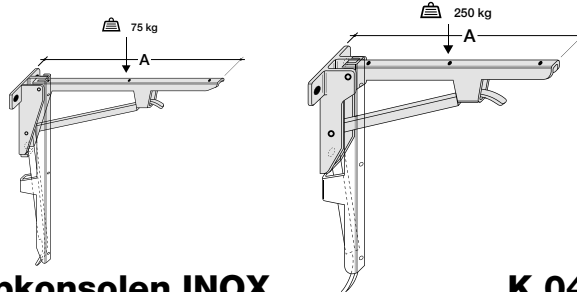


Klappkonsolen INOX

K.04




Feste Sitzbankkonsolen BF

L.01



Aufklappbare Sitzbankkonsolen BK

M.01



Selbstaufklappende Sitzbankkonsolen BS

M.02


Feste Konsolen FL



Tragkraft pro Stück **75 kg**

Leichte Ausführung: Solide Blechkonstruktion, formschöner Tablarträger mit angeschweisster Befestigungsplatte

Bestell-Nr.	grau grundiert	promatverzinkt	pulverbeschichtet tief schwarz	pulverbeschichtet rein weiss	Masse in mm					Gewicht
					A	B	C	D	E	
FL/080.	--	2	9005	9010	80	36	70	5	4	0.100 kg
FL/120.	--	2	9005	9010	120	36	70	5	4	0.110 kg
FL/150.	--	2	9005	9010	150	36	70	5	4	0.150 kg
FL/175.	--	2	9005	9010	175	36	70	5	4	0.160 kg
FL/200.	1	2	9005	9010	200	46	80	6	4	0.240 kg
FL/240.	1	2	9005	9010	240	46	80	6	4	0.260 kg
FL/280.	1	2	9005	9010	280	53	100	6	5	0.420 kg
FL/330.	1	2	9005	9010	330	53	100	6	5	0.470 kg
FL/380.	1	2	9005	9010	380	65	130	8	5	0.900 kg
FL/480.	1	2	9005	9010	480	65	130	8	5	1.050 kg
FL/580.	1	2	9005	9010	580	82	170	8	5	1.670 kg
FL/680.	1	2	9005	9010	680	82	170	8	5	1.850 kg

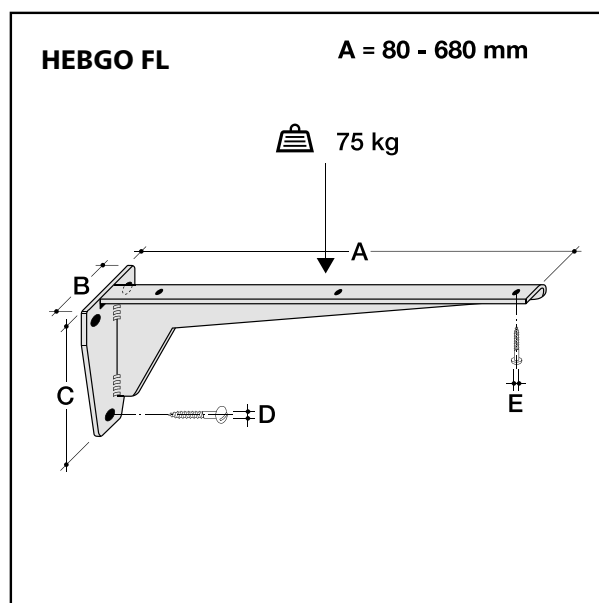

Feste Konsolen FS




Tragkraft pro Stück **250 kg**

Schwere Ausführung: Extra solide Blechkonstruktion, formschöner Tablarträger mit angeschweisster Befestigungsplatte

Bestell-Nr.	grau grundiert	feuerverzinkt	Masse in mm					Gewicht
			A	B	C	D	E	
FS/380.	1	3	380	80	180	10	5	1.950 kg
FS/480.	1	3	480	80	180	10	5	2.250 kg
FS/580.	1	3	580	100	220	12	5	4.100 kg
FS/680.	1	3	680	100	220	12	5	4.500 kg
FS/780.	1	3	780	100	200	12	5	4.900 kg



Geeignet für Tische und Bänke in Schutzräumen

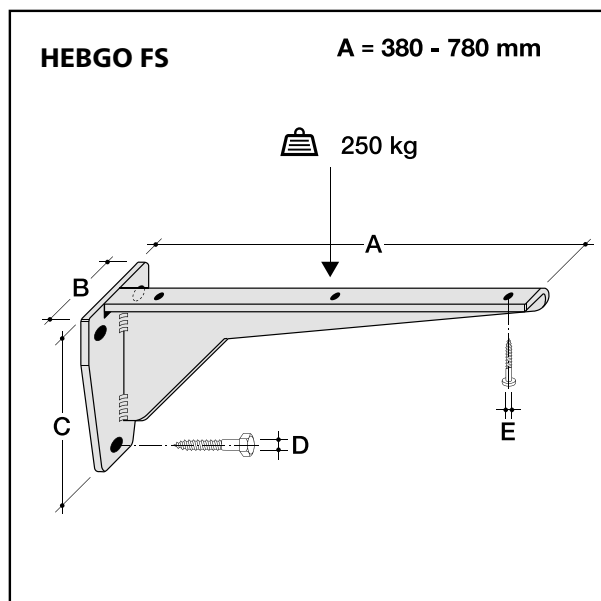

Feste Konsolen FR



Tragkraft pro Stück **500 kg**


Extraschwere Ausführung: Solide, äusserst starke Konstruktion aus 4 und 5 mm Stahlblech

Bestell-Nr.	feuerverzinkt	Masse in mm		Gewicht
		A	B	
FR/580.	3	580	380	5.900 kg
FR/680.	3	680	430	6.800 kg
FR/780.	3	780	480	8.000 kg



Diese Konsolen werden dort eingesetzt wo eine überaus grosse Tragkraft erforderlich ist z.B.

- Schutzräume
- Werkbänke
- Kompressoren
- Kühlgeräte
- usw

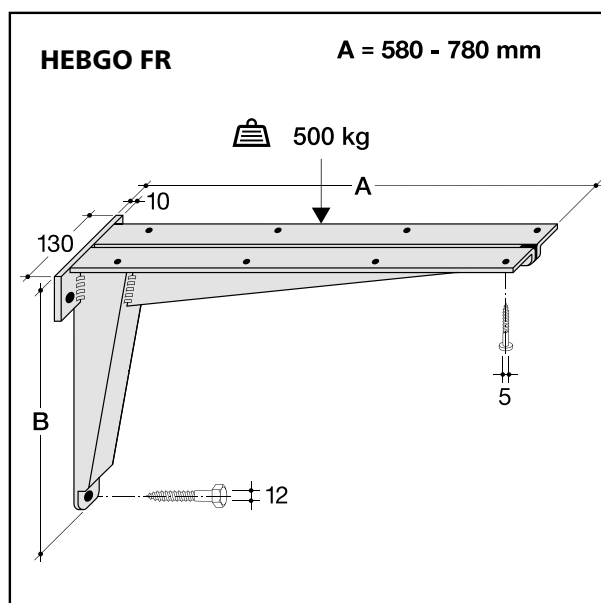


Feste Konsolen «INOX»



Solide Konstruktion aus Chromnickelstahl A2. Formschöner Tablarträger mit angeschweisster Befestigungsplatte.


Anwendung: Für Tische, Regale, Gestelle in Küchen, Labors, Kühlräume, Metzgereien und überall dort, wo trotz Feuchtigkeit eine solide Konsole mit langer Lebensdauer gewünscht wird.

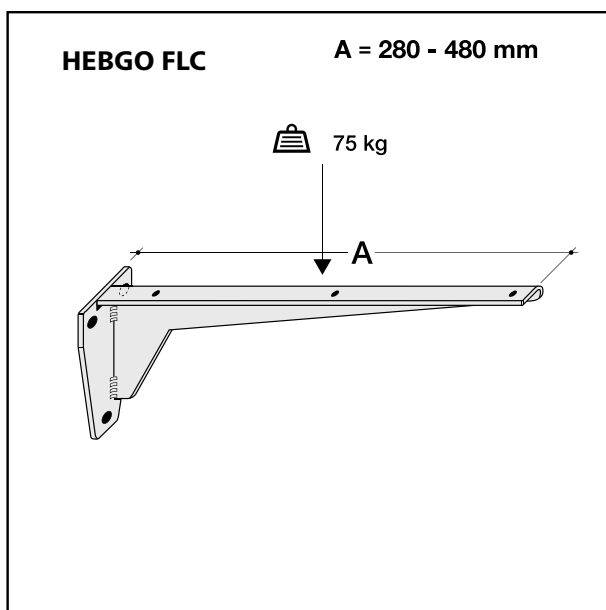

Leichte Ausführung:

- Tragkraft pro Stück 75kg
- Elektropoliert

Bestell-Nr.	A
FLC/280	280
FLC/330	330
FLC/380	380
FLC/480	480

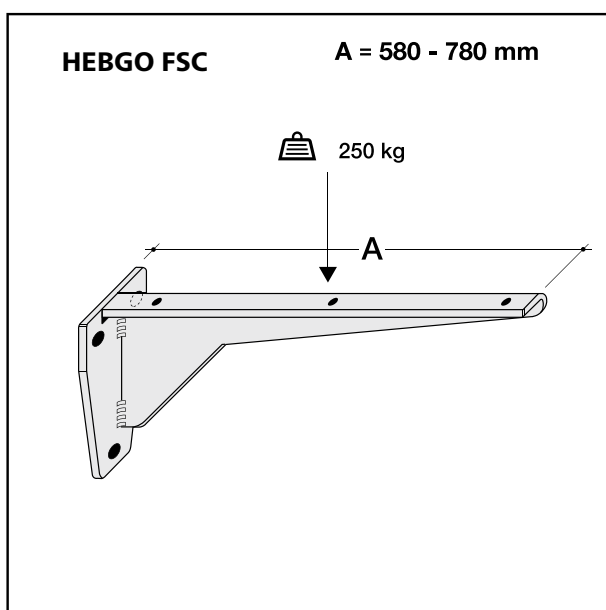

Schwere Ausführung:

- Tragkraft pro Stück 250kg
- Elektropoliert

Bestell-Nr.	A
FSC/580	580
FSC/680	680
FSC/780	780

**HEBGO-Konsolen halten,
was sie versprechen**

Klappkonsolen KL




Tragkraft pro Stück **75 kg**

Leichte Ausführung: Solide Stahlkonstruktion. Die Klappkonsole rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarmes ausgerastet werden.

Bestell-Nr.	grau grundiert	promatverzinkt	pulverbeschichtet tief schwarz	pulverbeschichtet rein weiss	Masse in mm						Gewicht
					A	B	C	D	E	F	
KL/200.	--	2	9005	9010	200	60	81	38	6	4	0.380 kg
KL/240.	--	2	9005	9010	240	60	106	38	6	4	0.470 kg
KL/280.	--	2	9005	9010	280	60	106	38	6	4	0.500 kg
KL/330.	1	2	9005	9010	330	82	134	50	8	5	1.030 kg
KL/380.	1	2	9005	9010	380	82	134	50	8	5	1.130 kg
KL/480.	1	2	9005	9010	480	82	152	50	8	5	1.370 kg
KL/580.	1	2	9005	9010	580	82	178	50	8	5	1.650 kg
KL/680.	1	2	9005	9010	680	82	178	50	8	5	1.850 kg

Montagehinweise

- Nur paarweise verwenden
- Distanz zwischen den beiden Konsolen: max 150 cm

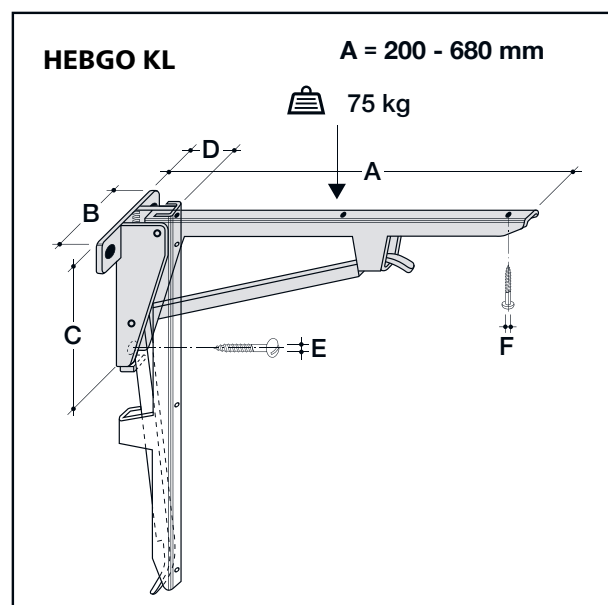

Feste Konsolen KS



Tragkraft pro Stück **250 kg**

Schwere Ausführung: Solide Konstruktion aus Stahl und Sphäroguss. Die Klappkonsole rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch anheben des Arretierungsarmes ausgerastet werden.


Bestell-Nr.	grau grundiert	feuerverzinkt	Masse in mm						Gewicht
			A	B	C	D	E	F	
FS/380.	1	3	380	115	180	60	10	5	2.450 kg
FS/420.	1	3	420	115	180	60	10	5	2.550 kg
FS/480.	1	3	480	115	180	60	10	5	2.750 kg
FS/580.	1	3	580	115	220	60	10	5	3.300 kg
FS/680.	1	3	680	115	220	60	10	5	3.700 kg
FS/780.	1	3	780	115	200	60	10	5	4.000 kg



Geeignet für Tische und Bänke in Schutzräumen

Montagehinweise

- Nur paarweise verwenden
- Distanz zwischen den beiden Konsolen: max 150 cm

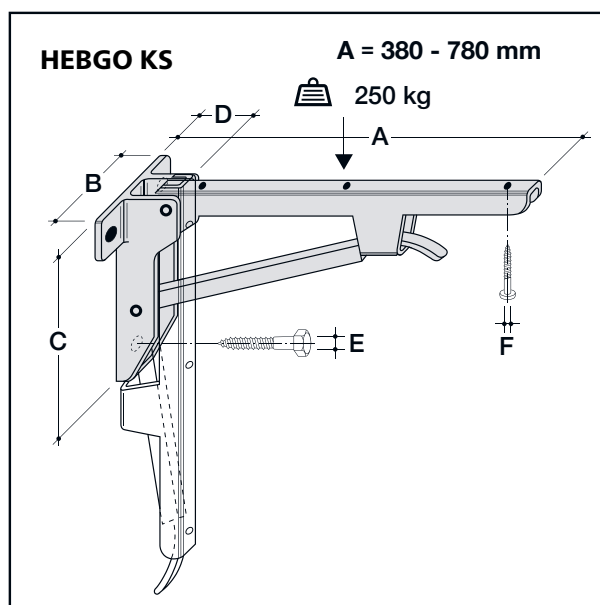

Klappkonsolen KV




Tragkraft pro Stück **75 kg**

Verstellbare Ausführung: Solide Stahlkonstruktion. Funktion und Prinzip wie bei der Klappkonsole KL, aber mit zusätzlichem Einrasten bei 20°. Speziell geeignet für Schreibpulte.

Bestell-Nr.	grau grundiert	promatverzinkt	Masse in mm						Gewicht
			A	B	C	D	E	F	
KV/380.	1	2	380	82	130	50	8	5	1.160 kg
KV/480.	1	2	480	82	145	50	8	5	1.450 kg
KV/580.	1	2	580	82	172	50	8	5	1.720 kg

Montagehinweise

- Nur paarweise verwenden
- Distanz zwischen den beiden Konsolen: max 150 cm

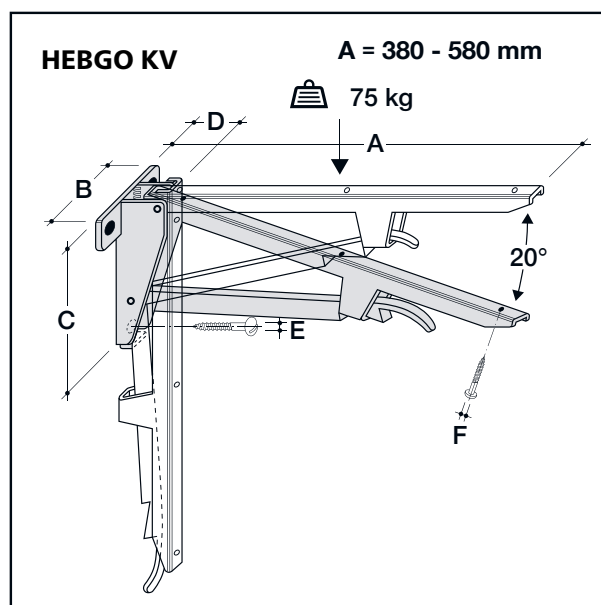


Klappkonsole «INOX»



Solide Konstruktion aus Chromnickelstahl A2. Die Klappkonsole rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarmes ausgerastet werden.


Anwendung: Für Tische, Regale, Gestelle in Küchen, Labors, Kühlräume, Metzgereien und überall dort, wo trotz Feuchtigkeit eine solide Klappkonsole mit langer Lebensdauer gewünscht wird.

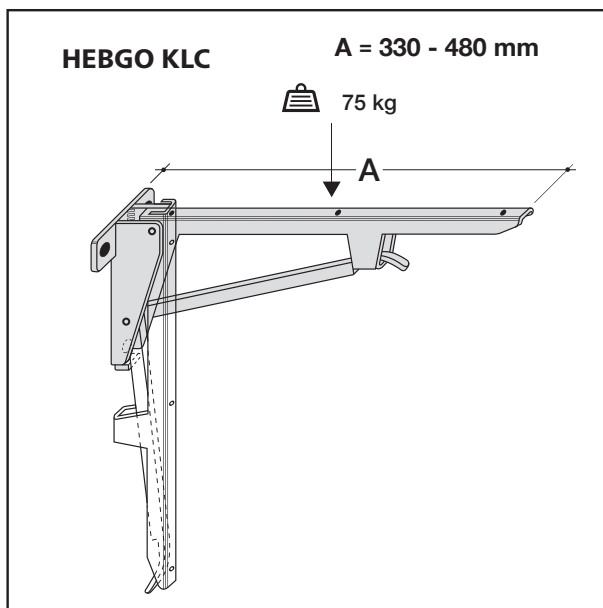

Leichte Ausführung:

- Tragkraft pro Stück 75kg
- Elektropoliert

Bestell-Nr.	A
KLC/330	330
KLC/380	380
KLC/480	480

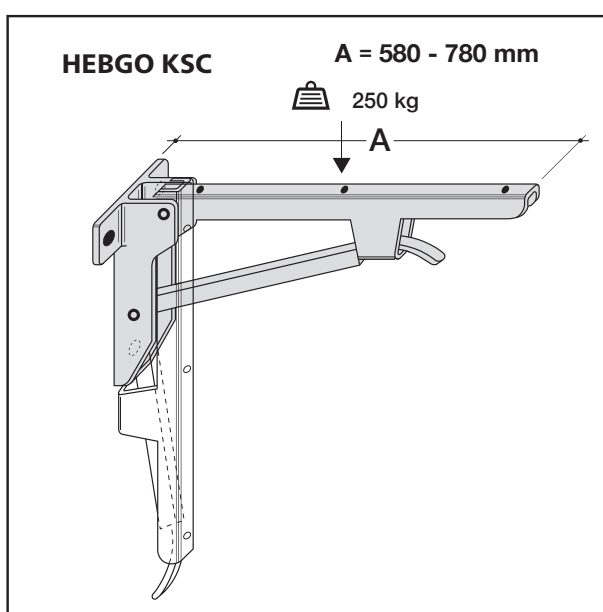

Schwere Ausführung:

- Tragkraft pro Stück 250kg
- Elektropoliert

Bestell-Nr.	A
KSC/580	580
KSC/680	680
KSC/780	780

**I weiss es scho:
immer HEBGO**




Feste Sitzbankkonsole BF



Tragkraft pro Stück **250 kg**

Extra schwere Konstruktion aus 4mm Stahlblech. Anatomisch richtiger Sitzbrett- und Lehnenwinkel. Einfache Montage.

Bestell-Nr.	verzinkt	Masse in mm						Gewicht
		A	B	C	D	E	F	
BF/410.	2	410	48	460	400	472	94°	3.300 kg

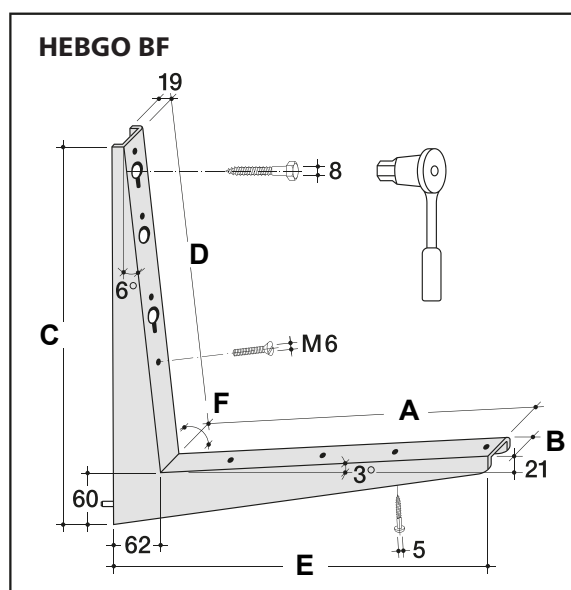

Jeder Konsole sind eine ausführliche Montage-Anleitung sowie zwei Markierungsbolzen beige packt.

HEBGO-Sitzbankkonsolen sitzen



Aufklappbare Sitzbankkonsole BK



Tragkraft pro Stück **250 kg**

Solide und bewährte Stahlkonstruktion. Erprobter Neigungswinkel. Das Sitzbrett kann unabgeändert fasst bis an die Wand geführt werden.

Bestell-Nr.	verzinkt	Masse in mm					Gewicht
		A	B	C	D	E	
BK/380.	2	380	90	208	114	15	2.650 kg

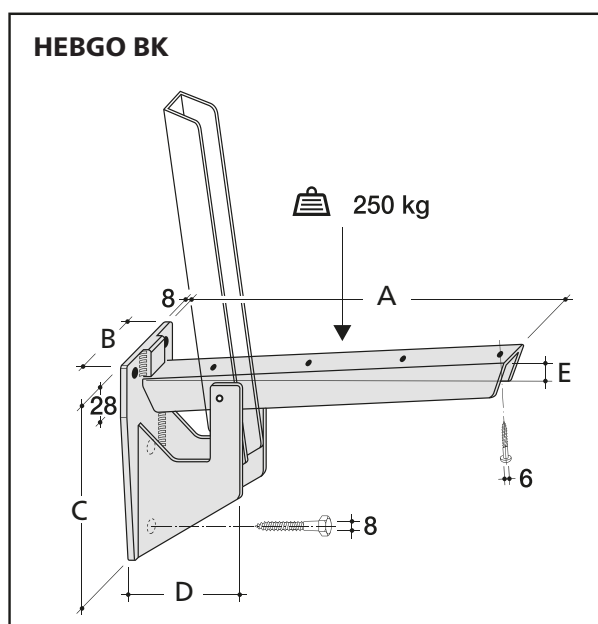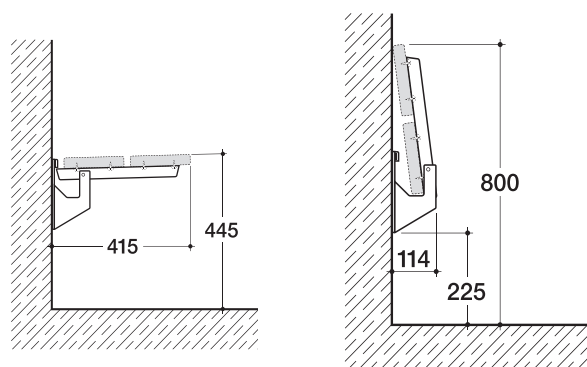




Selbstaufklappende Sitzbankkonsole BS






Tragkraft pro Stück **250 kg**

Solide und bewährte Stahlkonstruktion. Erprobter Neigungswinkel. Das Sitzbrett kann unabgeändert fasst bis an die Wand geführt werden. Selbstaufklappend dank eingebauter Chromstahlfeder.

Bestell-Nr.	feuerverzinkt	Masse in mm					Gewicht
		A	B	C	D	E	
BS/380.	3	380	90	208	114	15	2.800 kg

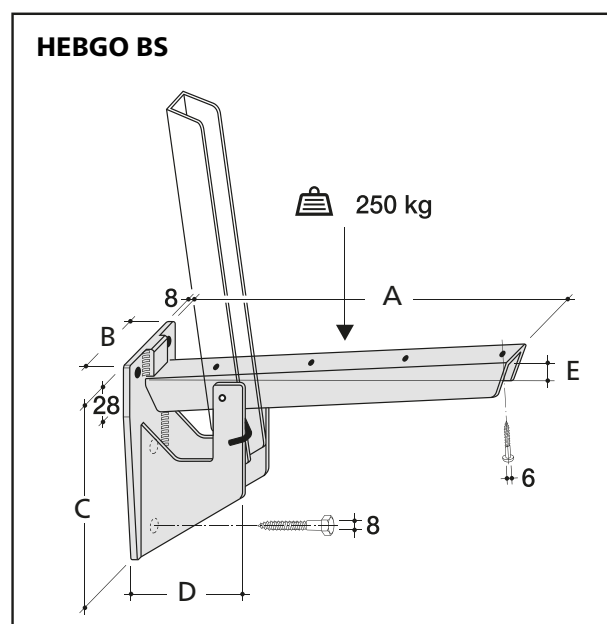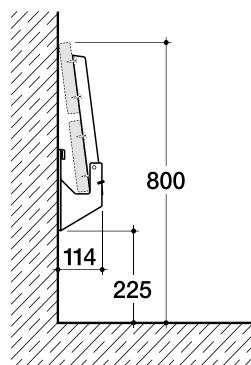


Anwendungsbeispiel: mit Tannenholz-Sitzbrettern gemäss Skizzen












N Spezialanfertigungen

Wir konstruieren gerne Serienteile für Ihre speziellen Bedürfnisse.

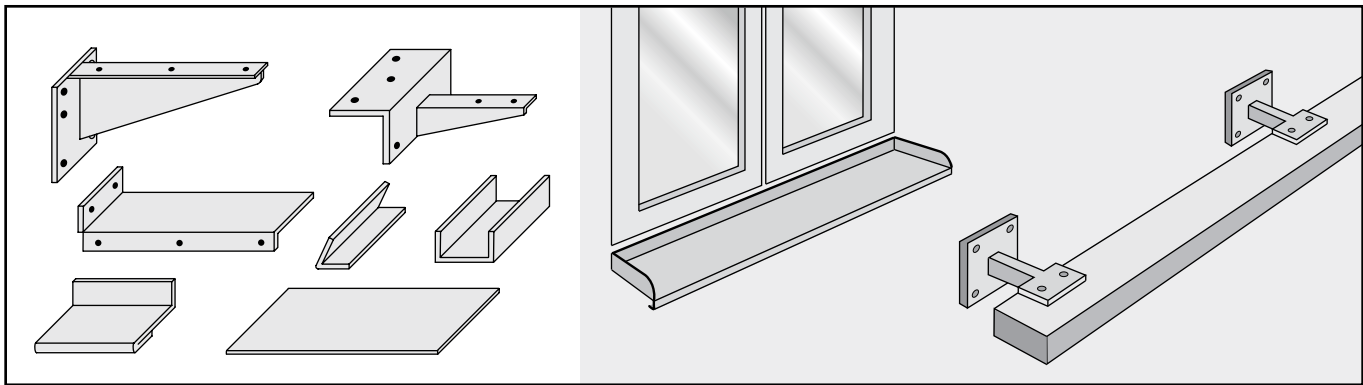

Offertanfragen
Bitte senden Sie uns eine Skizze des gewünschten Werkstücks,
damit wir Ihnen eine Offerte unterbreiten können.

		Seite
 Beispiele von Sonderanfertigungen		N. 01

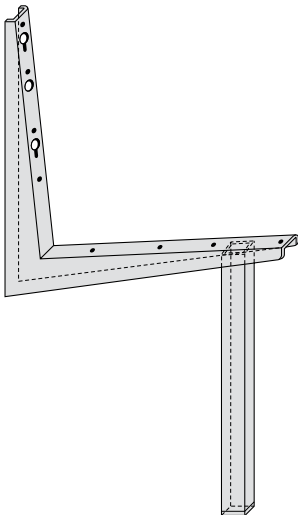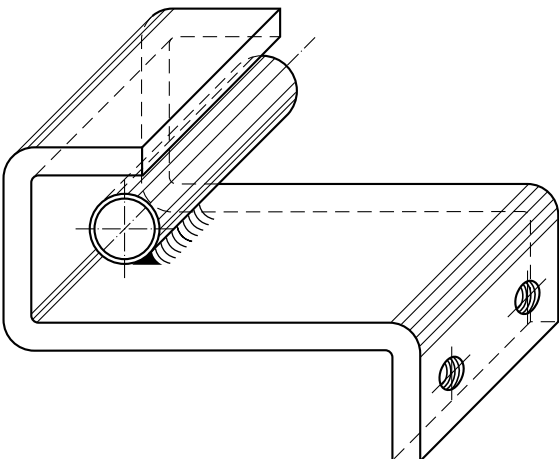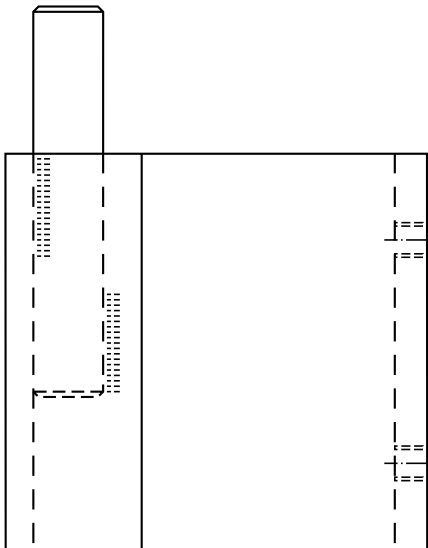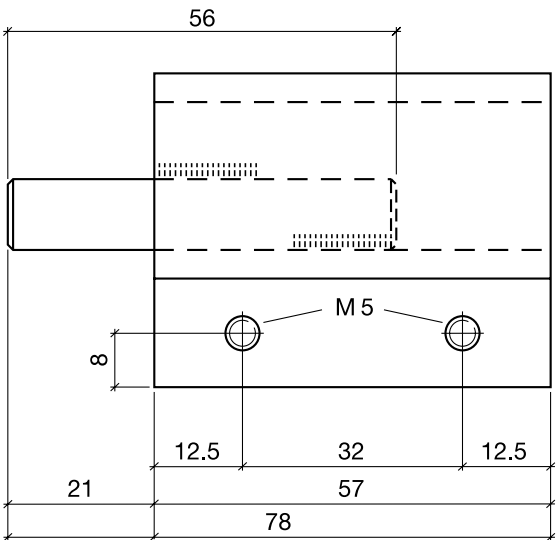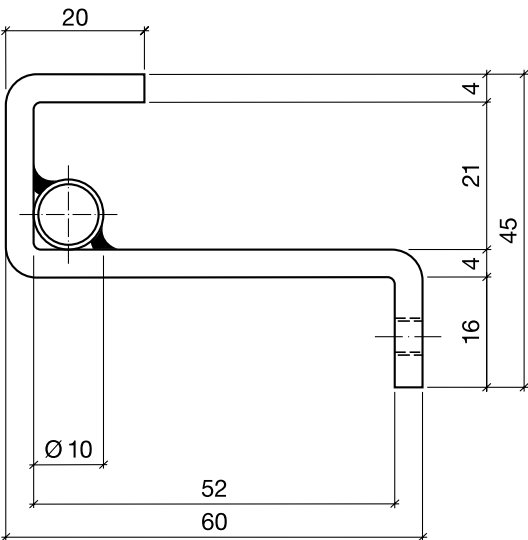

Spezialanfertigungen: sowieso von HEBGO!

HEBGO AG

Ihr Partner seit 1938
für Profile und Dichtungen,
Türschwellensysteme,
Konsolentechnik und Sonder-
anfertigungen

Der Verkauf des HEBGO-Produktesortiments erfolgt ausschliesslich über den Beschläge-Fachhandel, welcher für die Feinverteilung an die Handwerksbetriebe besorgt ist.



HEBGO AG
Industriestrasse 62
4657 Dulliken
T +41 (0)62 285 30 50

