Profil d'étanchéité No 125 pour seuils
(ajustable en hauteur)



No 125

No 654

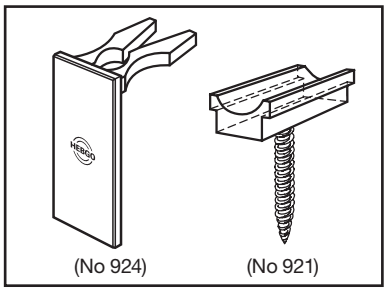

No 908

Profil d'appui HEBGO en aluminium

avec perforation 2,9 mm, tous les 150 mm

longueur de fabrication 5250 mm (⁘=20)

125.0 brut
125.1 éloxé incolore
125.2 éloxé couleur bronze

Joint à double lèvre HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 25 m

654.1 noir

Accessoires HEBGO pour joint de seuil insonore et ajustable en hauteur

1 sachet suffit pour 6 portes

Contenu: 20 glisseurs HEBGO
14 plaquettes de recouvrement HEBGO, en plastique

908.2 brun foncé
908.7 gris
908.9 blanc

Avantages
- sans percer et tarauder grâce à l'aluminium préperforé et le glisseur avec vis à tôle
- en tournant le glisseur, le joint est ajustable en hauteur de 10 mm
- également utilisable si le sol et la porte ne sont pas parallèles
- aucune usure

Réglage en hauteur du joint de la porte posée
1. définir la différence à corriger
2. tirer le joint
3. tourner le glisseur (1/2 tour = différence de 0,7 mm)
4. remettre le joint

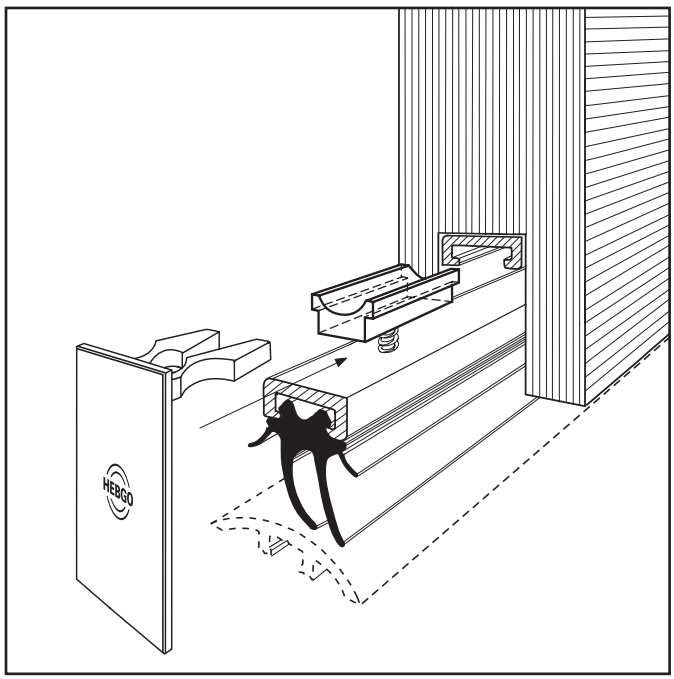

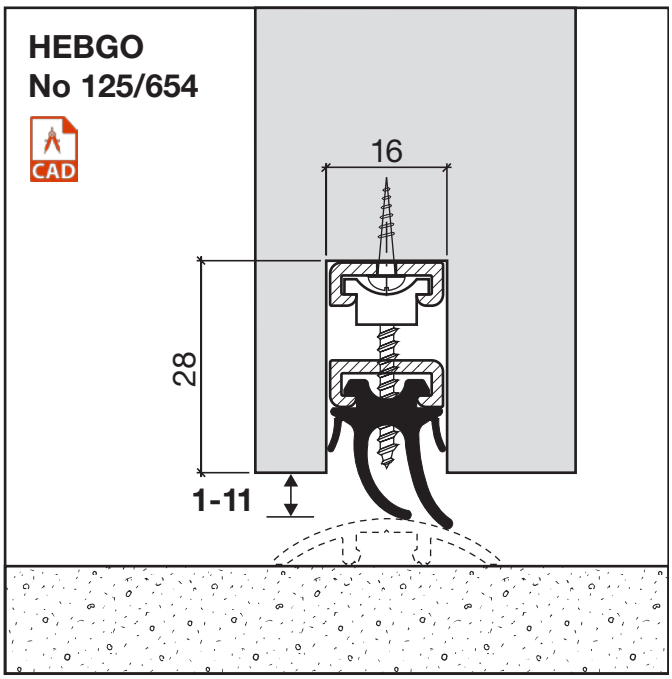

Coefficient a (perméabilité à l'air) voir pages i.19

Isolation phonique voir pages i.20 +i.21