Profil d'assainissement No 139
(fenêtres)

Coefficient a (perméabilité à l'air) voir page H. 10



No 139

Profil d'assainissement HEBGO en aluminium

avec perforation 2,8 mm, tous les 150 mm

longueur de fabrication 5250 mm (⁂ = 50)

139.0 brut

No 639

Joint à pression HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

639.1 noir
639.2 brun
639.9 blanc

Idée de montage

Le profil en aluminium peut être fixé au moyen de l'appareil à planter CENTER ou de la cloueuse pneumatique BOSTITCH T29-1.

Possibilités de fixation

a) Vis: Vis à tête fraisée 2,6 x 15 mm
b) CENTER Vis à bois CENTER, 14 mm
c) BOSTITCH Pointes à tête fraisée 20 mm, No BT 1303 LB

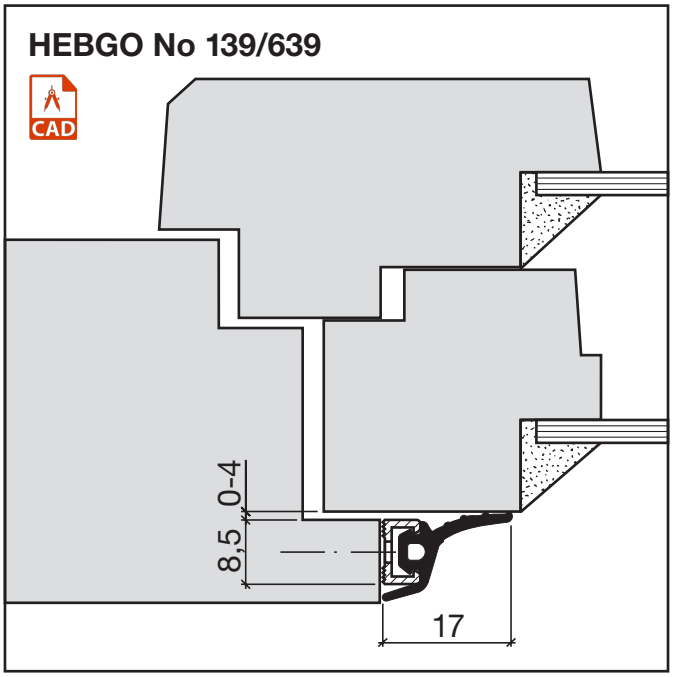

Ce joint compense des différences de 0-4 mm.

Prix et d'autres informations de commande regardez la liste de prix séparée

Profil d'étanchéité No 138 pour la construction métallique
(assainissement)



No 138

Profil d'assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (⁂ = 20)

138.0 brut
138.1 éloxé incolore
138.2 éloxé couleur bronze

No 639

Joint à pression HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

639.1 noir
639.2 brun
639.9 blanc

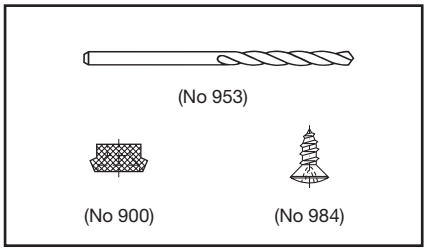

No 902

Garniture de fixation HEBGO "métal" (pour 1 longueur)

902.9 1 sachet: 25 plots en Delrin
25 vis à tôle, tête goutte de suif, 2,9 x 6,5 mm
1 mèche HSS Ø 2,4 mm

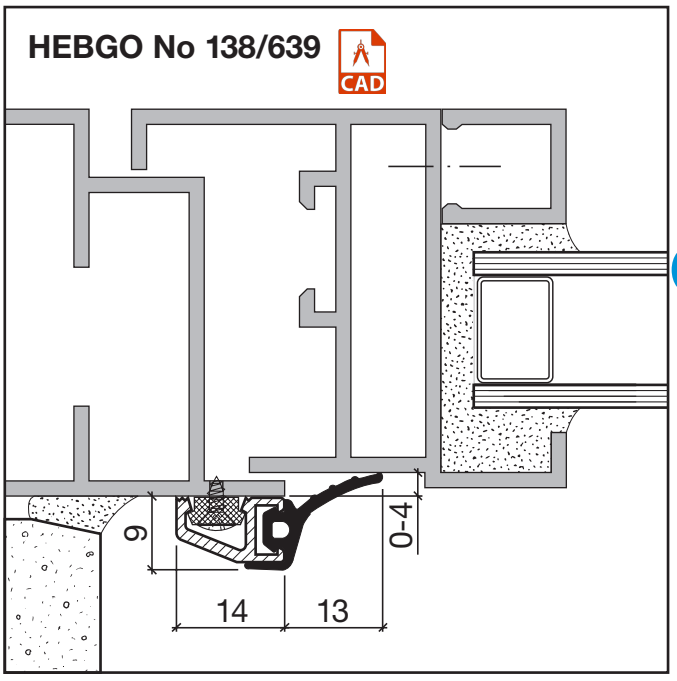

Ce joint compense des différences de 0 - 4 mm.

Prix et d'autres informations de commande regardez la liste de prix séparée