


# Dichtungsprofil Nr. 125 (Türen)



Nr. 125

## HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 125.0** blank
- 125.1** farblos eloxiert
- 125.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

## HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz





Nr. 620


## HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun

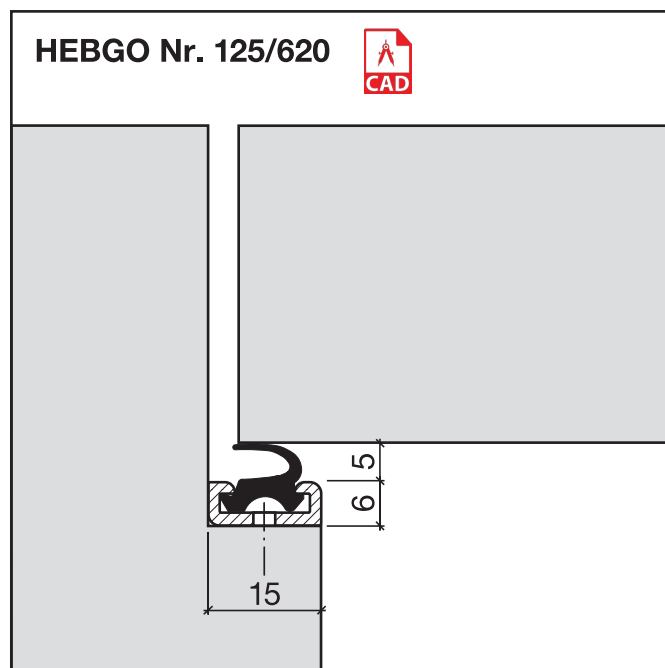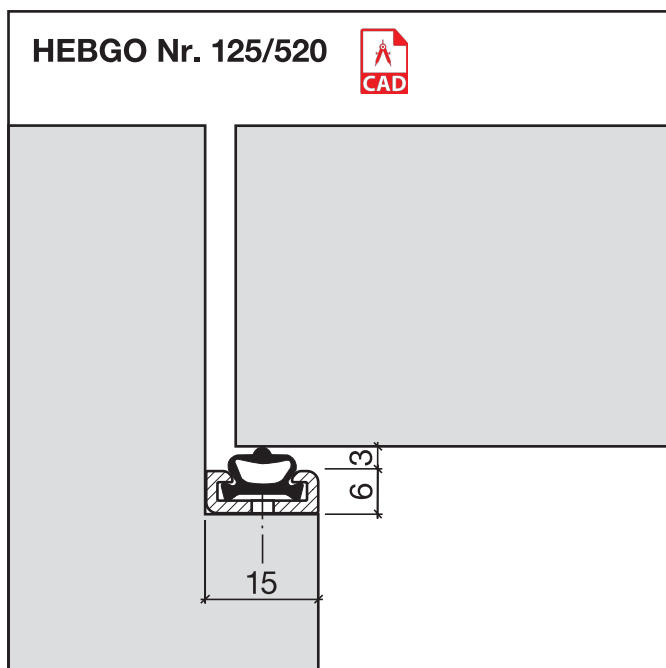

# Schwellenprofil Nr. 176 (Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

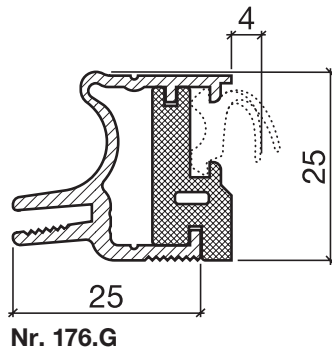

## HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 176.G0** blank
- 176.G1** farblos eloxiert
- 176.G2** bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 176.G01** blank
- 176.G11** farblos eloxiert
- 176.G21** bronzefarbig eloxiert

Passende Steckprofile Seite D.16




Nr. 620



## HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun

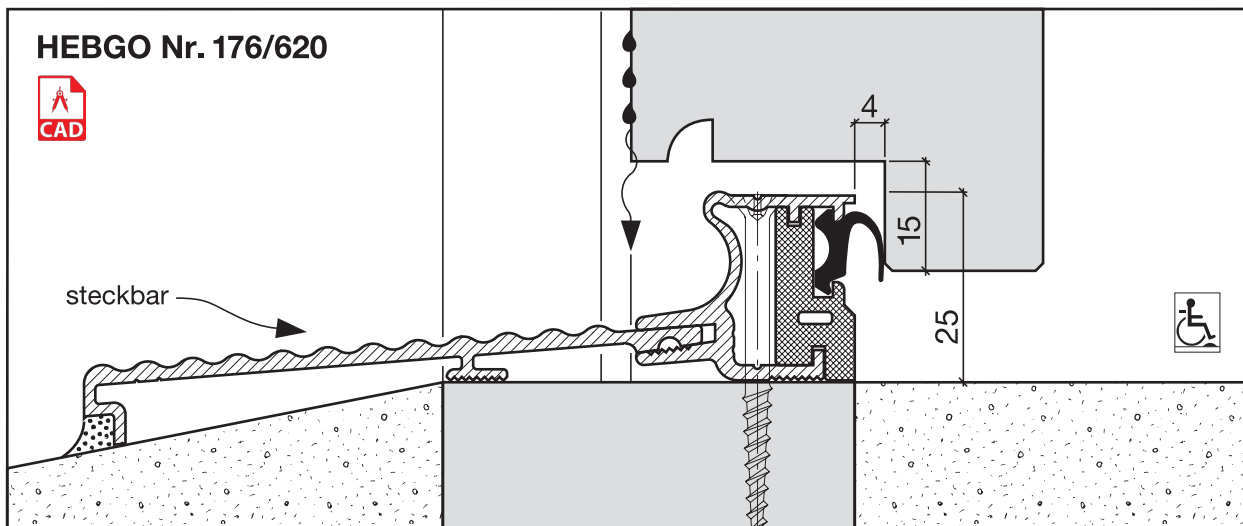

## Variante "Plus" (mit Schleifdichtung für extreme Schlagregensicherheit)

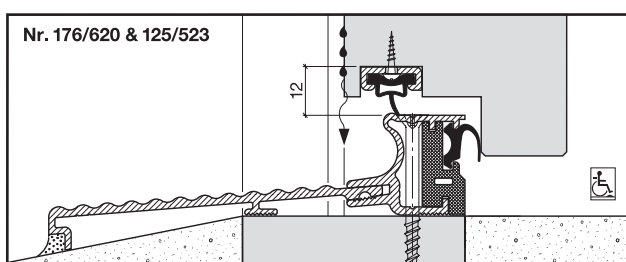

Nr. 125



Nr. 523

Profildetails siehe Seite B, 08