


Sanierungsprofil Nr. 139 (Fenster)



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 10



Nr. 139



Nr. 639

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,8 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 50)

139.0 blank

HEBGO-Anpressdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

639.1 schwarz

639.2 braun


639.9 weiss

Montage-Tip

Das Aluminiumprofil kann mit dem Einschlagwerkzeug CENTER oder dem Pressluftnagler BOSTITCH T29-1 befestigt werden.

Befestigungsmöglichkeiten

- a) Schrauben: Senkkopf 2,6 x 15 mm
- b) CENTER CENTER-Schrauben 14 mm
- c) BOSTITCH Senkkopfstifte 20 mm, Nr. BT 1303 LB

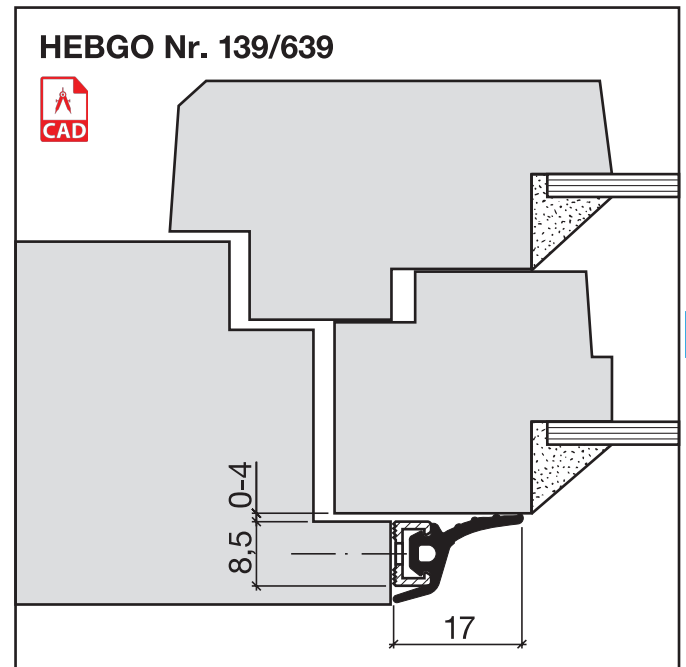

Diese Dichtung gleicht
Differenzen von 0-4 mm aus.