



# Schwellenprofil Nr. 164 (Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

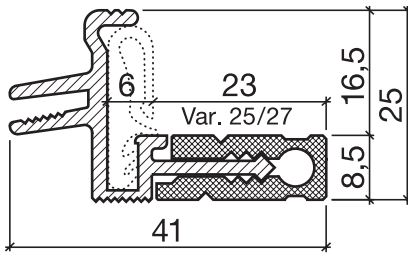

Nr. 164.G

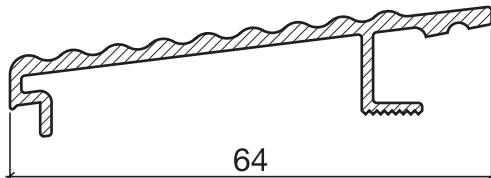

Nr. 164.W

**HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium**  
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 164.G0** blank
- 164.G1** farblos eloxiert
- 164.G2** bronzefarbig eloxiert

**HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium**  
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 164.W0** blank
- 164.W1** farblos eloxiert
- 164.W2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 633



Nr. 833



**HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität**

Rollen à 25 m



- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss



**HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität**

Rollen à 25 m

- 833.7** grau mit Malerabdeckfolie

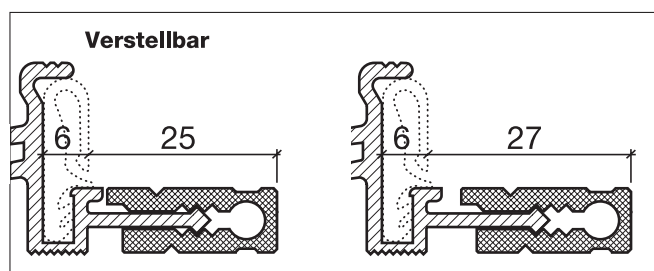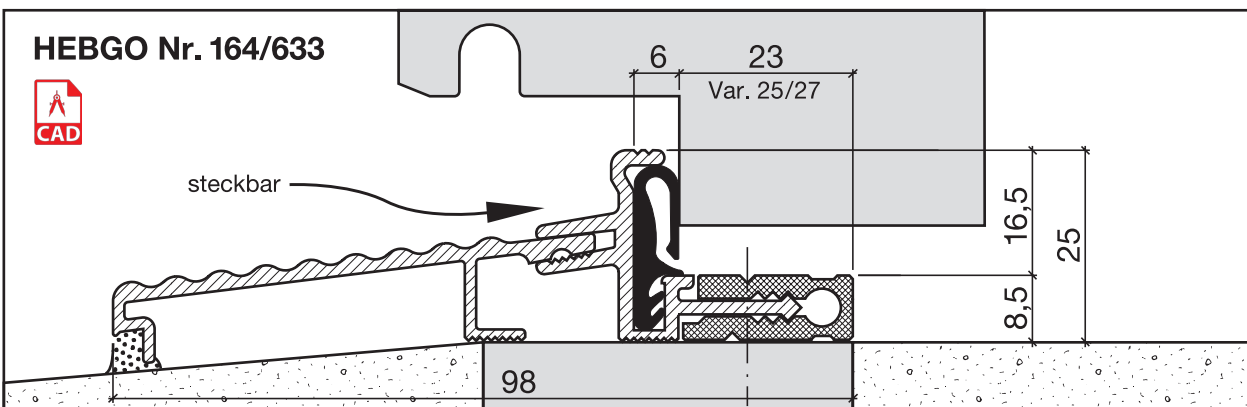

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11