
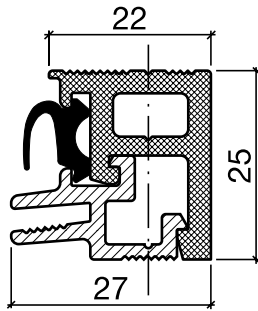


**Schwellenprofil Nr. 166**  
 (für auswärts öffnende Türen)  
 (Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)



Nr. 166.G


**HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium**  
 Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 166.G0** blank
- 166.G1** farblos eloxiert
- 166.G2** bronzefarbig eloxiert


Lagerlänge 2500 mm

- 166.G01** blank
- 166.G11** farblos eloxiert
- 166.G21** bronzefarbig eloxiert

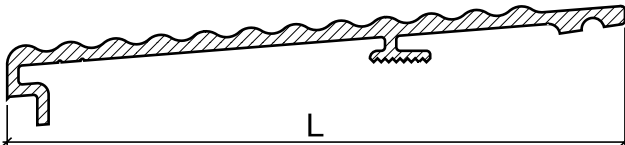

Nr. 177.W L = 82 mm

Nr. 179.W L = 106 mm

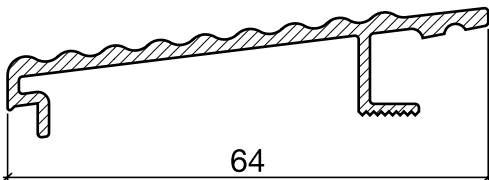

Nr. 164.W

**HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium**  
 Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 177.W0** blank
- 177.W1** farblos eloxiert
- 177.W2** bronzefarbig eloxiert

- 179.W0** blank
- 179.W1** farblos eloxiert
- 179.W2** bronzefarbig eloxiert

- 164.W0** blank
- 164.W1** farblos eloxiert
- 164.W2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 620

**HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität**

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun

