
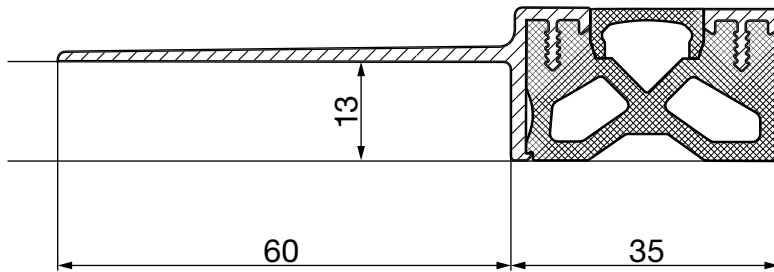


Schwellenprofil Nr. 184
 (Thermo-Schwelle) für Wohnungsbau
 und Renovationen, mit glatter Oberfläche




HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
 Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 184.0** blank
- 184.1** farblos eloxiert
- 184.2** bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 184.01** blank
- 184.11** farblos eloxiert
- 184.21** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Kunststoff-Deckprofil
 TPE grau, zu Schwelle 173, 184, 187

173.KD.1 Lagerlänge 1100 mm

173.KD.11 Lagerlänge 2500 mm



HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

- | | | |
|-----------------|-----------|--------------|
| 535.7038 | grau | RAL-Nr. 7038 |
| 535.8003 | lehmbraun | RAL-Nr. 8003 |
| 535.8019 | graubraun | RAL-Nr. 8019 |
| 535.9010 | weiss | RAL-Nr. 9010 |
| 535.9011 | schwarz | RAL-Nr. 9011 |

Ist mit HEBGO Nr. 125/523 Variante "Plus" für verbesserte Schlagregendichtheit kombinierbar.

