Schwellenprofil Nr. 173
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

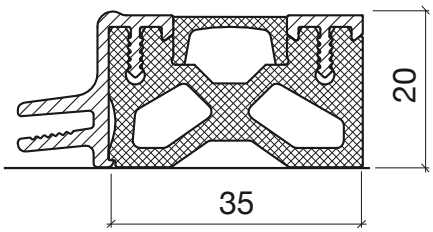

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

173.G0	blank
173.G1	farblos eloxiert
173.G2	bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

173.G01	blank
173.G11	farblos eloxiert
173.G21	bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau

173.S	Lagerlänge 1100 mm
173.S1	Lagerlänge 2500 mm



HEBGO-Deckleiste
TPE grau, zu Schwelle 173, 184, 187

173.KD1	Lagerlänge 1100 mm
173.KD11	Lagerlänge 2500 mm

Nr. 535

HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

535.7038	grau	RAL-Nr. 7038
535.8003	lehmbraun	RAL-Nr. 8003
535.8019	graubraun	RAL-Nr. 8019
535.9010	weiss	RAL-Nr. 9010
535.9011	schwarz	RAL-Nr. 9011

Passende Steckprofile Seite D. 16

Ist mit HEBGO Nr. 125/523 Variante "Plus" für verbesserte Schlagregendichtheit kombinierbar.

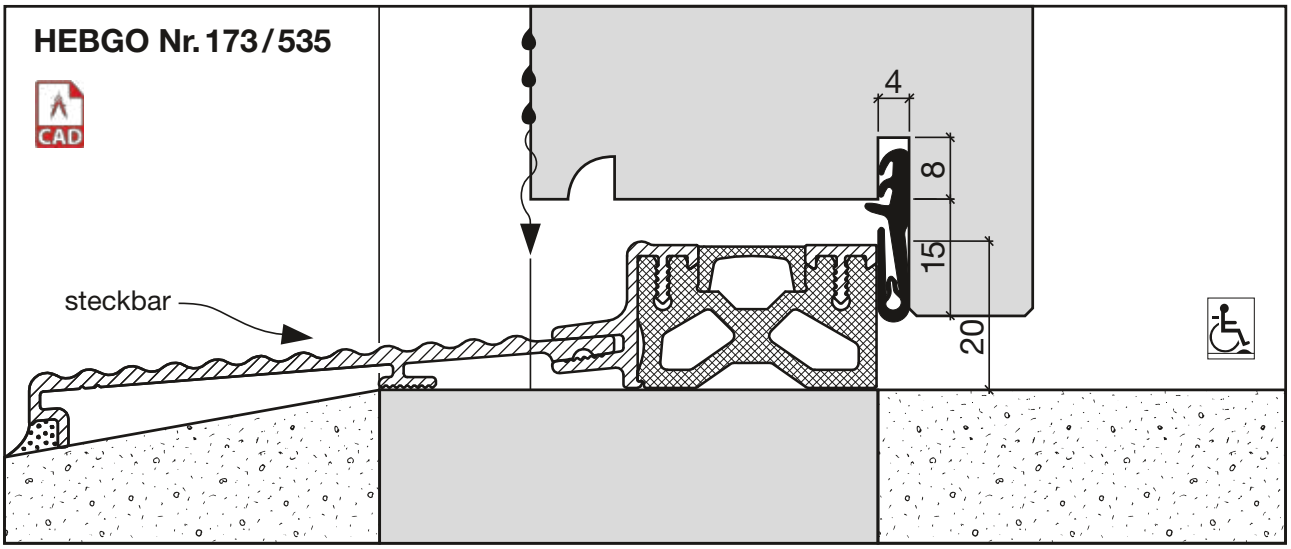

HEBGO-Steckprofile
zu Thermoschwellen 166, 173, 176, 178

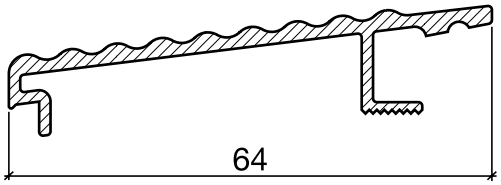

Nr. 164.W

164.W HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (⁂=5)

164.W0 blank
164.W1 farblos eloxiert
164.W2 bronzefarbig eloxiert

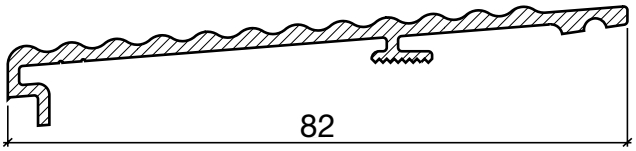

Nr. 177.W

177.W HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (⁂=5)

177.W0 blank
177.W1 farblos eloxiert
177.W2 bronzefarbig eloxiert

D

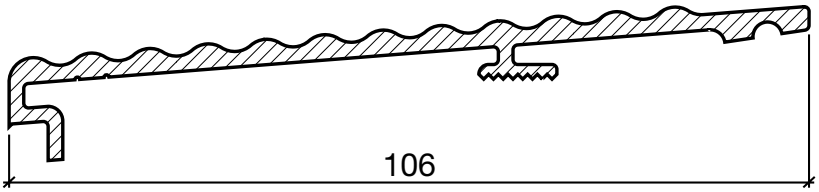

Nr. 179.W

179.W HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (⁂=5)

179.W0 blank
179.W1 farblos eloxiert
179.W2 bronzefarbig eloxiert

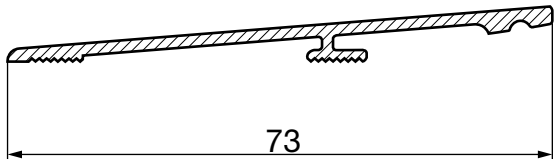

Nr. 185.W

185.W HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (⁂=5)

185.W0 blank
185.W1 farblos eloxiert
185.W2 bronzefarbig eloxiert



Nr. 186.W

186.W HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (⁂=5)

186.W0 blank
186.W1 farblos eloxiert
186.W2 bronzefarbig eloxiert