


Sanierungsprofil Nr. 121 (Fenster)

Vorgelochtes Aluminiumprofil zum Annageln (mit verzinkten Stiften 1,4 x 25 mm)



Nr. 121

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,0 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 121.0** blank
- 121.1** farblos eloxiert
- 121.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



Nr. 526



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m



Kleinpackungen à 7 m



Nr. 634



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | |
| 634.7 grau | |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |

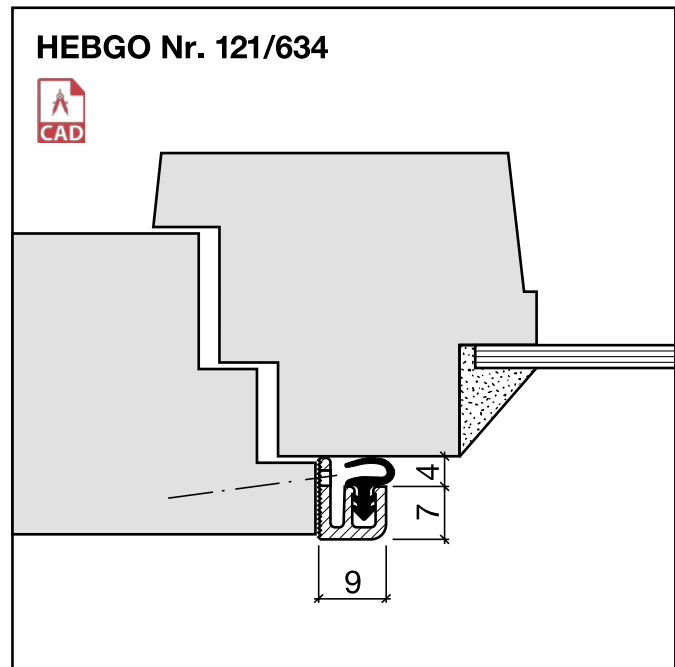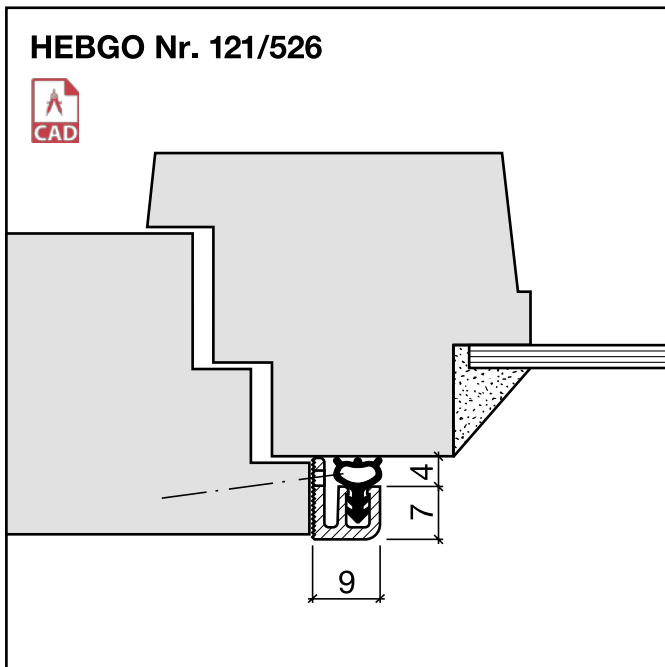

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 09