


Sanierungsprofil Nr. 126 (Türen)



Nr. 126

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



Nr. 526



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m




Nr. 634





- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | |
| 634.7 grau | |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm

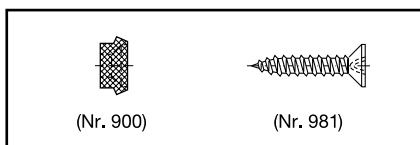

Nr. 901

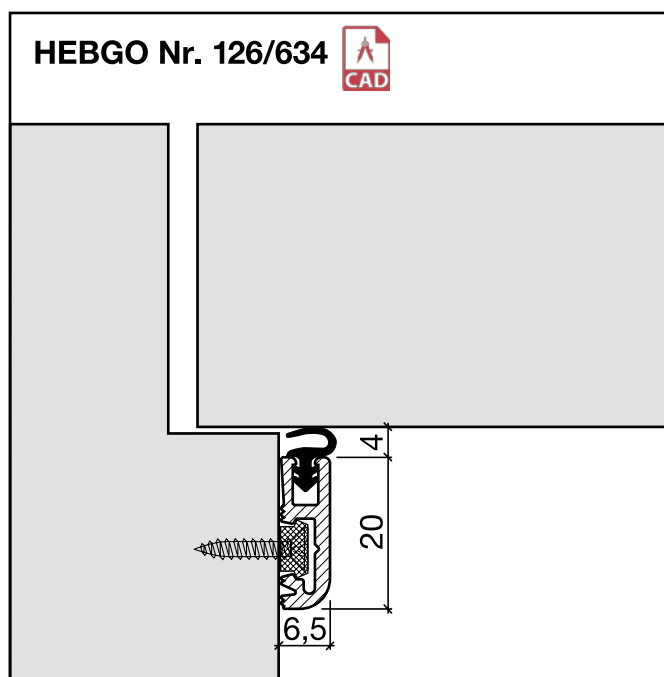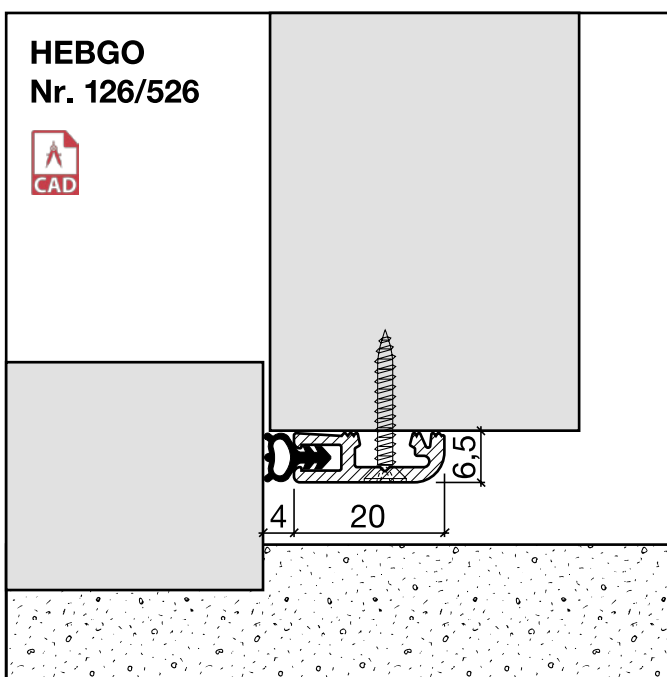


Schalldämmwerte siehe Seite H. 11



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 09

Dichtungsprofil Nr. 126 für Metallbau (Sanierung)



Nr. 126

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



Nr. 526



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m


Kleinpackungen à 7 m



Nr. 634





- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | |
| 634.7 grau | |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |

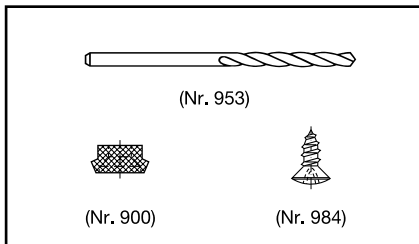

Nr. 902

HEBGO-Befestigungs-Set "Metall" (für 1 Lagerlänge)

- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm
1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

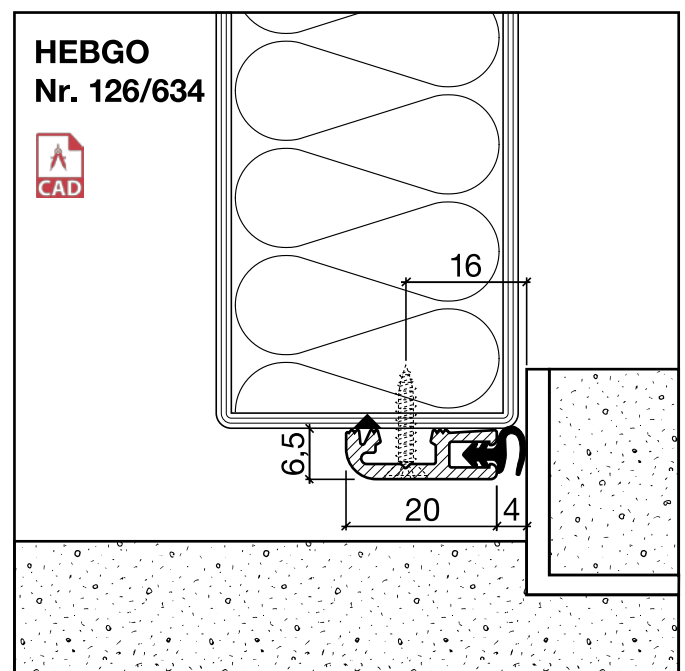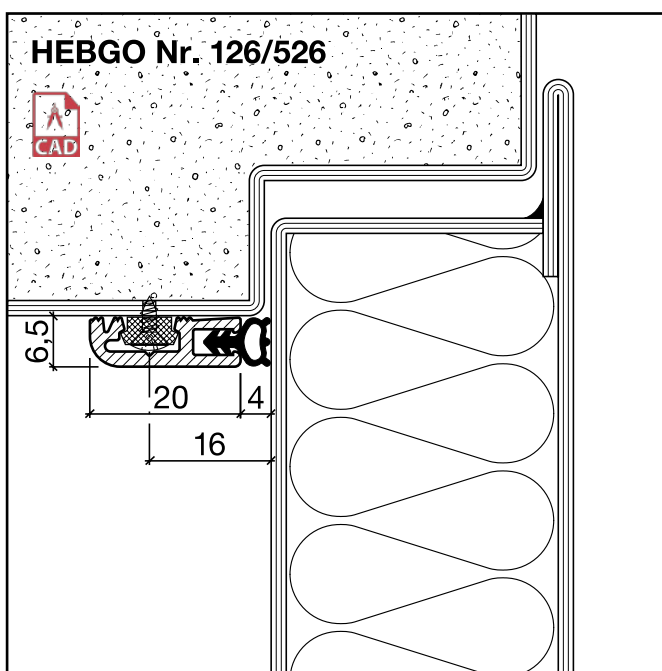

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 09