


Sanierungsprofil Nr. 124 (aufgedoppelteTüre)



Schalldämmwerte siehe Seite H. 12



Nr. 124

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 124.0** blank
- 124.1** farblos eloxiert
- 124.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 526



HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |



Nr. 634




HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | |
| 634.7 grau | |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |

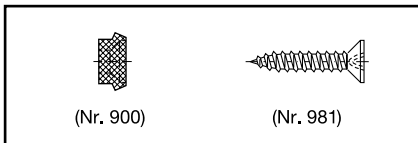

Nr. 901

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm

