Sanierungsprofil Nr. 124
(aufgedoppelteTüre)

Schalldämmwerte siehe Seiten i.21

HEBGO



Nr. 124

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 20)

124.0	blank
124.1	farblos eloxiert
124.2	bronzefarbig eloxiert

Nr. 526

CAD

HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m		Kleinpackungen à 7 m	
526.1	schwarz	**526.1k**	schwarz
526.2	braun	**526.2k**	braun
526.7	grau	**526.7k**	grau
526.9	weiss	**526.9k**	weiss

Nr. 634

CAD

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m		Kleinpackungen à 7 m	
634.1	schwarz	**634.1k**	schwarz
634.2	braun		
634.7	grau		
634.9	weiss	**634.9k**	weiss

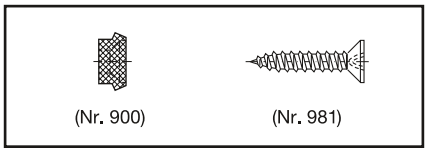

Nr. 901

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm

F

CAD

HEBGO Nr. 124/526

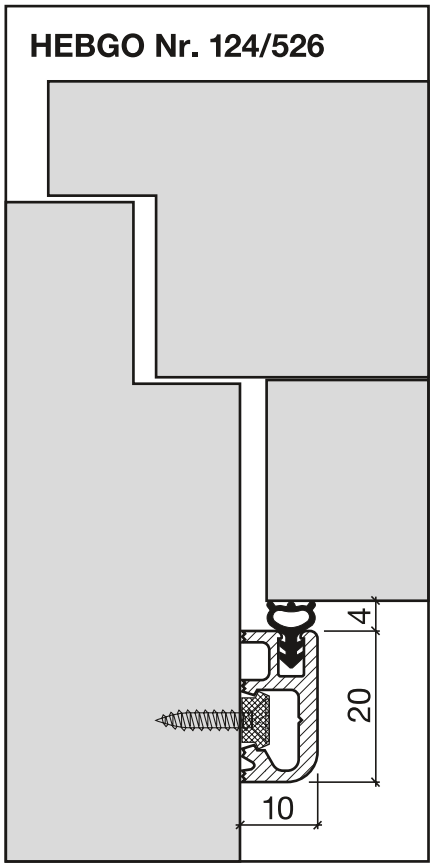

CAD
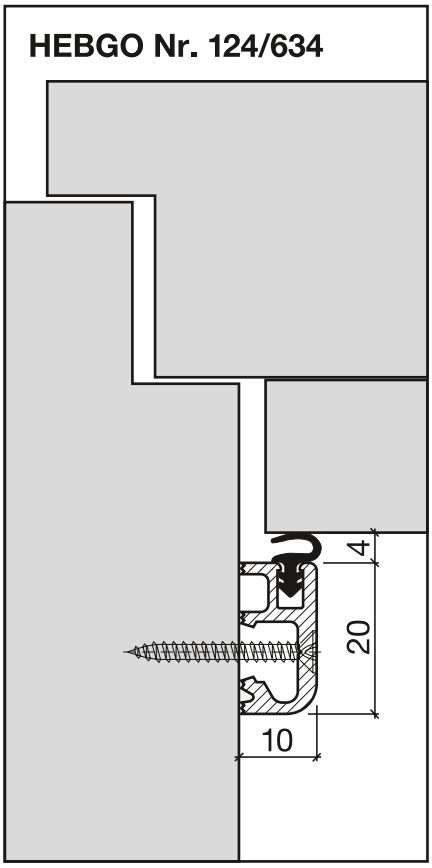
HEBGO Nr. 124/634