


# Sanierungsprofil Nr. 124 (aufgedoppelteTüre)



Schalldämmwerte siehe Seite H. 12



Nr. 124

## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 124.0** blank
- 124.1** farblos eloxiert
- 124.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 526



## HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>526.1</b> schwarz | <b>526.1k</b> schwarz |
| <b>526.2</b> braun   | <b>526.2k</b> braun   |
| <b>526.7</b> grau    | <b>526.7k</b> grau    |
| <b>526.9</b> weiss   | <b>526.9k</b> weiss   |



Nr. 634




## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>634.1</b> schwarz | <b>634.1k</b> schwarz |
| <b>634.2</b> braun   |                       |
| <b>634.7</b> grau    |                       |
| <b>634.9</b> weiss   | <b>634.9k</b> weiss   |

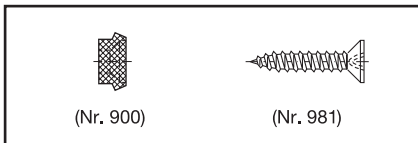


Nr. 901

## HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe  
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm



### HEBGO Nr. 124/526

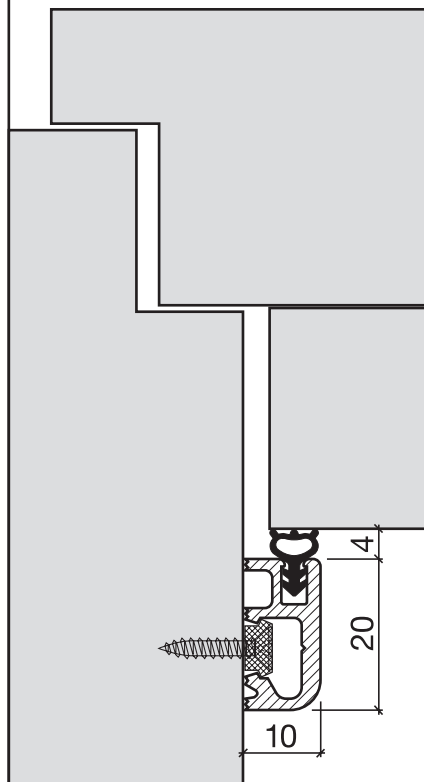

### HEBGO Nr. 124/634

