


# Gummiprofile zum Einnuten Nr. 526 + 634 (Türen/Fenster)



Nr. 526



**526.1** schwarz  
**526.2** braun  
**526.7** grau  
**526.9** weiss

## HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

**526.1k** schwarz  
**526.2k** braun  
**526.7k** grau  
**526.9k** weiss



Nr. 634






**634.1** schwarz  
**634.2** braun  
**634.7** grau  
**634.9** weiss

## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität


Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

**634.1k** schwarz  
**634.9k** weiss

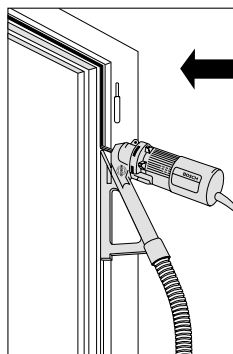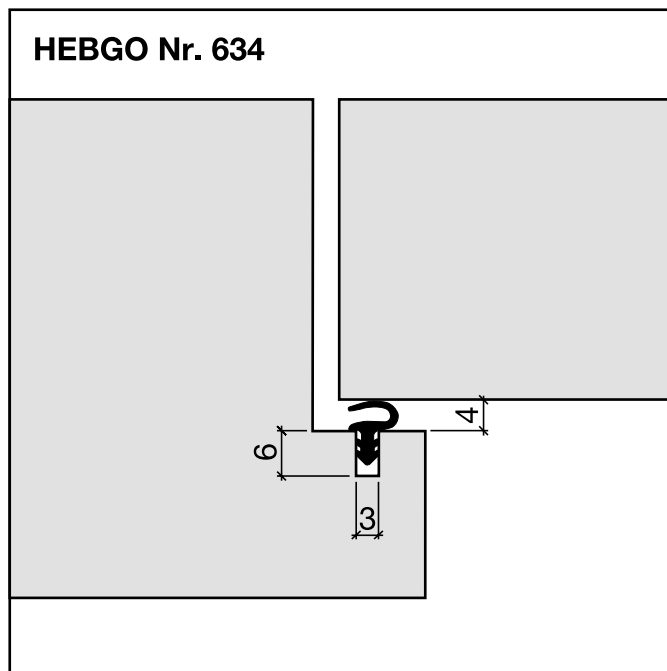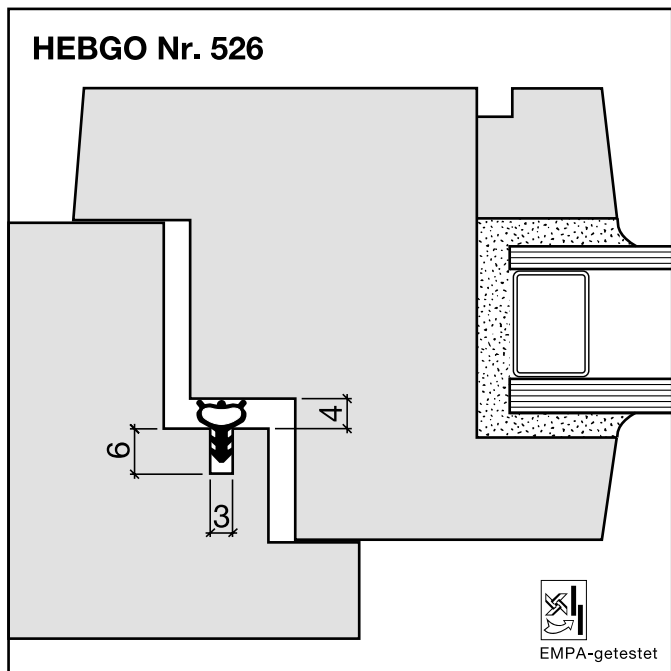

Sanierungssystem mit HEBGO-Doppelnutfräse siehe Seite H. 01

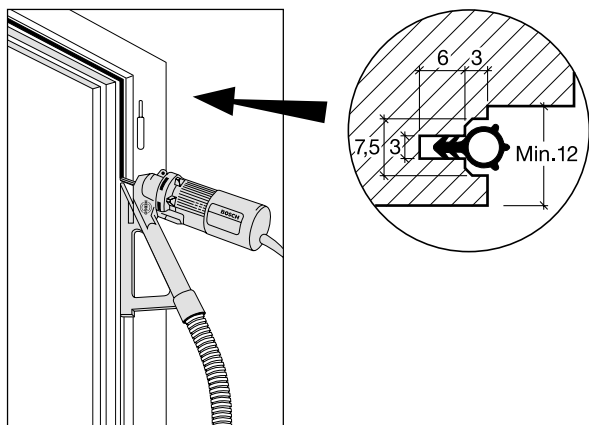


### Sanierungsvorgang:

1. Fenster aushängen.
2. Doppelnuten in einem Arbeitsgang fräsen.
3. Nuten imprägnieren.
4. Gummiprofile eindrücken.
5. Fenster einhängen.

### Vorteil:

- Kein Verziehen der Flügel, das Profil kann in die Nute einfedern.
- Wenig Montagestaub dank Späneabsaugung.
- Nuten können im Rahmenfalz bis in die Ecke gefräst werden.
- Stufenfräser.
- Zufriedene Kunden, die teure Heizwärme bleibt im Haus.



Nr. 965

### HEBGO-Doppelnutfräse (Spannzange 8,0 mm) kompletter Arbeitskoffer

- 965.0** 1 Koffer
- mit Bosch-Maschine, 27000 Touren, 220 V, 500 W, Kabel 5 m
  - mit Fräserführung
  - mit Absaugschlauch, Länge 3 m
  - mit Werkzeugset
  - ohne Fräser
- Verkauf nur durch den Fachhandel



Nr. 967

### HEBGO-Nutenfräser (Doppelnute 3/7,5 mm) Schaft Ø 8 mm, Vollhartmetall

- 967.0** 1 Stück

### HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



Nr. 526



- 526.1** schwarz  
**526.2** braun  
**526.7** grau  
**526.9** weiss

- 526.1k** schwarz  
**526.2k** braun  
**526.7k** grau  
**526.9k** weiss

### HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



Nr. 634



- 634.1** schwarz  
**634.2** braun  
**634.7** grau  
**634.9** weiss

- 634.1k** schwarz  
**634.9k** weiss



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 10