


## Sanierungsprofil Nr. 139 (Fenster)



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 10



Nr. 139



Nr. 639

### HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,8 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 50)

**139.0** blank

### HEBGO-Anpressdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

**639.1** schwarz

**639.2** braun


**639.9** weiss

#### Montage-Tip

Das Aluminiumprofil kann mit dem Einschlagwerkzeug CENTER oder dem Pressluftnagler BOSTITCH T29-1 befestigt werden.

#### Befestigungsmöglichkeiten

- a) Schrauben: Senkkopf 2,6 x 15 mm
- b) CENTER CENTER-Schrauben 14 mm
- c) BOSTITCH Senkkopfstifte 20 mm, Nr. BT 1303 LB

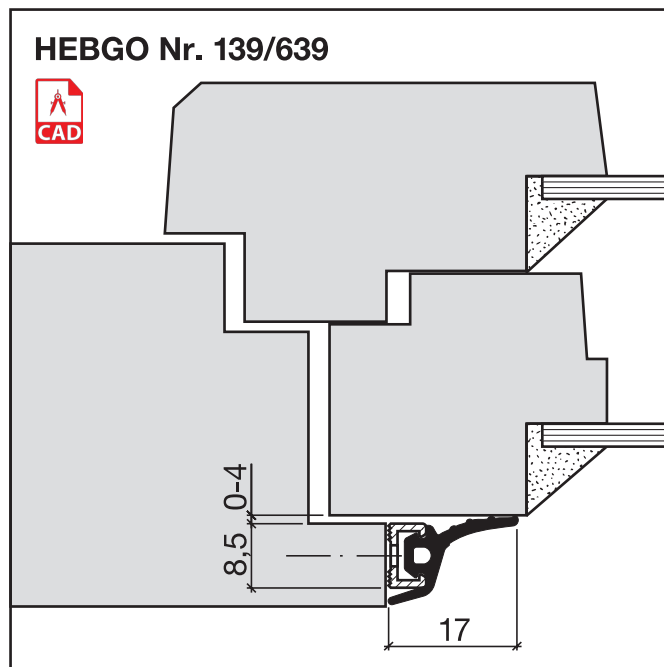

Diese Dichtung gleicht  
Differenzen von 0-4 mm aus.