Profil d'étanchéité No 125 pour seuils
(ajustable en hauteur)



No 125

Profil d'appui HEBGO en aluminium

avec perforation 2,9 mm, tous les 150 mm

longueur de fabrication 5250 mm (▦=20)

125.0 brut
125.1 éloxé incolore
125.2 éloxé couleur bronze

No 654

Joint à double lèvre HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 25 m

654.1 noir

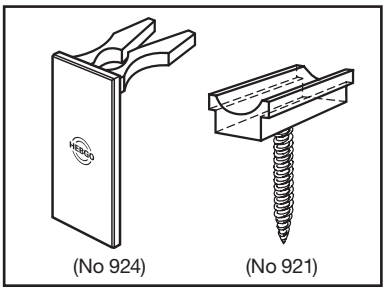

No 908

Accessoires HEBGO pour joint de seuil insonore et ajustable en hauteur

1 sachet suffit pour 6 portes

Contenu: 20 glisseurs HEBGO
14 plaquettes de recouvrement HEBGO, en plastique

908.2 brun foncé
908.7 gris
908.9 blanc

Avantages
- sans percer et tarauder grâce à l'aluminium préperforé et le glisseur avec vis à tôle
- en tournant le glisseur, le joint est ajustable en hauteur de 10 mm
- également utilisable si le sol et la porte ne sont pas parallèles
- aucune usure

Réglage en hauteur du joint de la porte posée
1. définir la différence à corriger
2. tirer le joint
3. tourner le glisseur (1/2 tour = différence de 0,7 mm)
4. remettre le joint

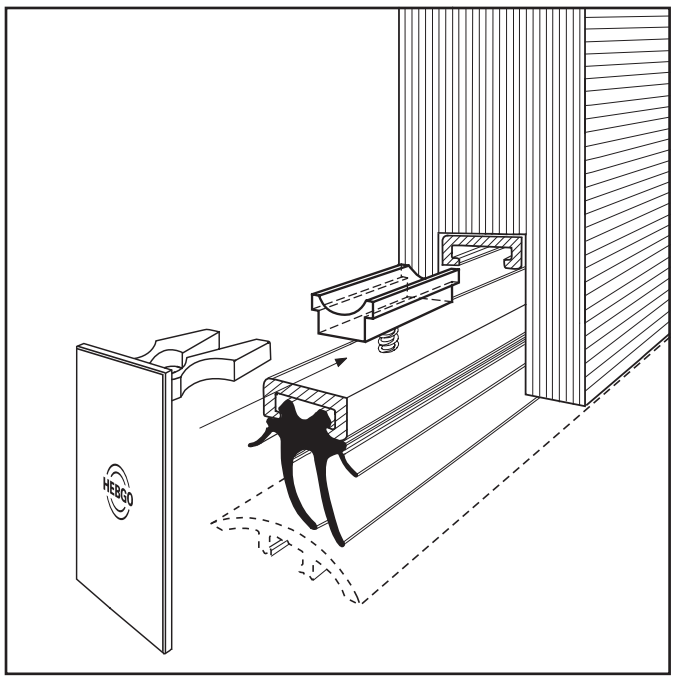

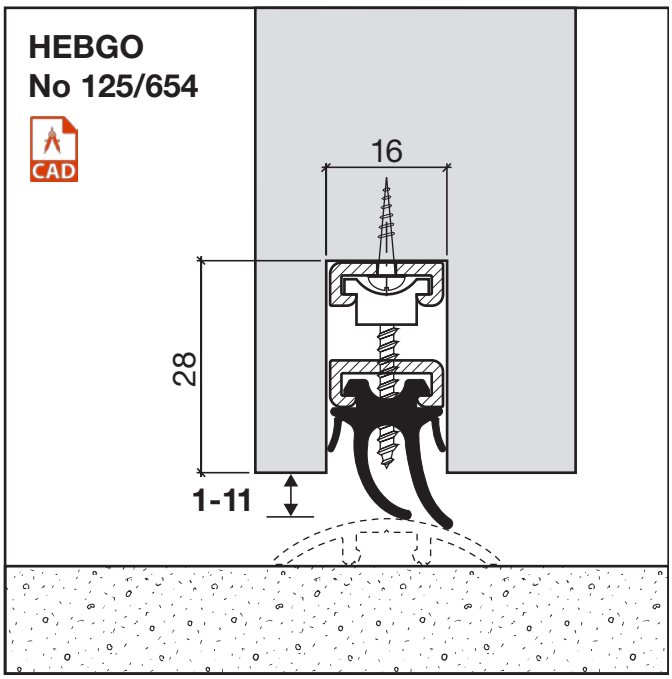

Coefficient a (perméabilité à l'air) voir pages i.19

Isolation phonique voir pages i.20 +i.21