


# Sanierungsprofil Nr. 126 (Türschwelle, eingenetet)




Nr. 126

## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert




Nr. 656

## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

- 656.1** schwarz





Nr. 756

## HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

- 756.1** schwarz

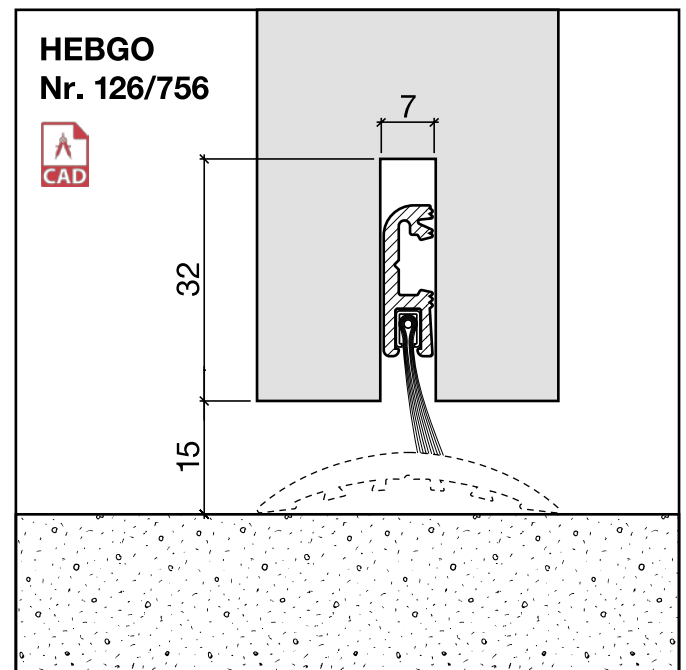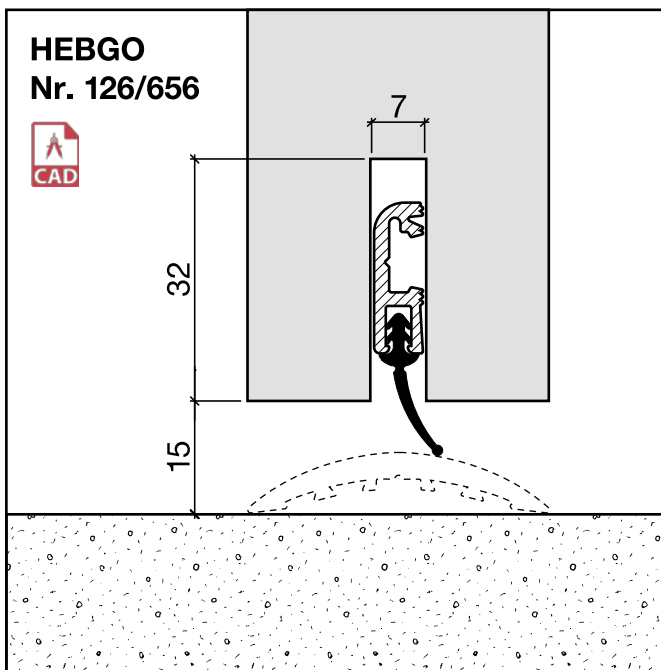

### Montage des Einklemmprofils


#### a) Vorbereitung in der Werkstatt

1. Nute gemäss Zeichnung fräsen.
2. Aluminiumprofil ablängen und gleich lange Dichtung einziehen.
3. Aluminiumprofil auf jeder Aussenseite leicht anbiegen, um Spannung zu erzeugen.
4. Komplette Dichtung bis zum Nutenende eindrücken.

#### b) Einregulieren auf der Baustelle

An fertig eingehängter Türe Dichtungsschiene auf jeder Seite mit Hilfe eines Schraubenziehers auf die gewünschte Höhe hinabdrücken.


# Sanierungsprofil Nr. 126 (Türschwelle)



## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)


- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert



## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m


- 656.1** schwarz

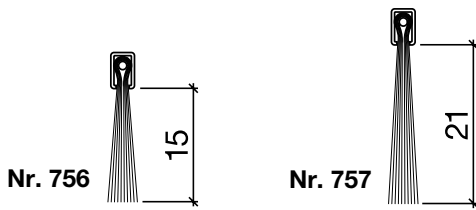

## HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz

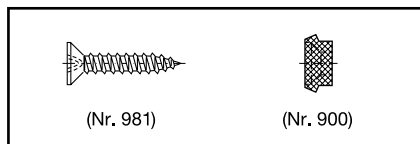

## HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe  
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm

**Nr. 901**

