Sanierungsprofil Nr. 124
(Türschwelle)



Nr. 124

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 20)

124.0 blank
124.1 farblos eloxiert
124.2 bronzefarbig eloxiert



Nr. 656

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz



Nr. 756



Nr. 757

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 schwarz
757.1 schwarz

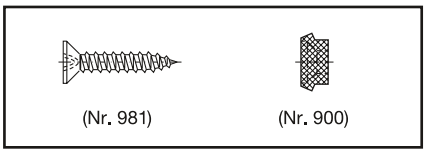

Nr. 901

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm

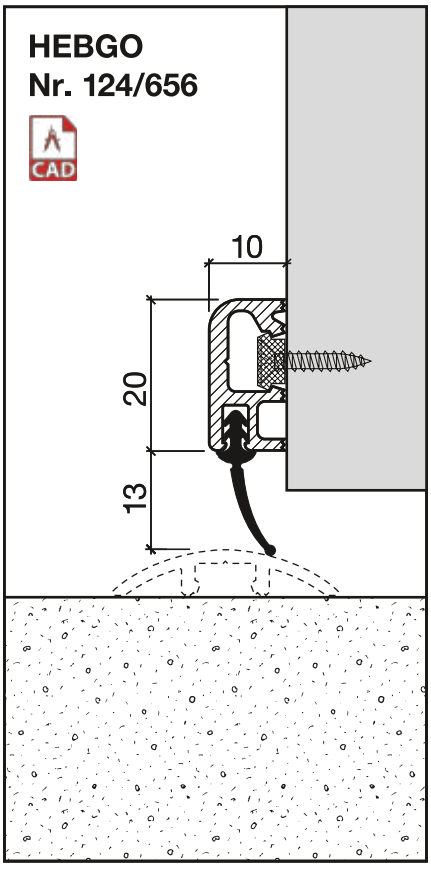

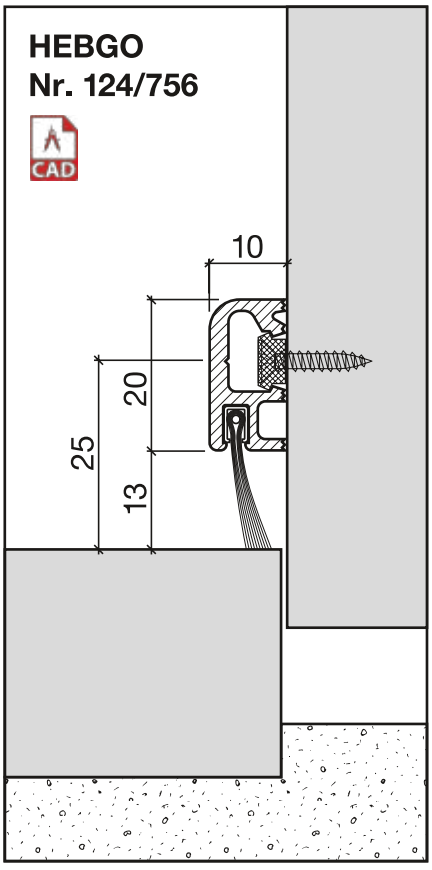

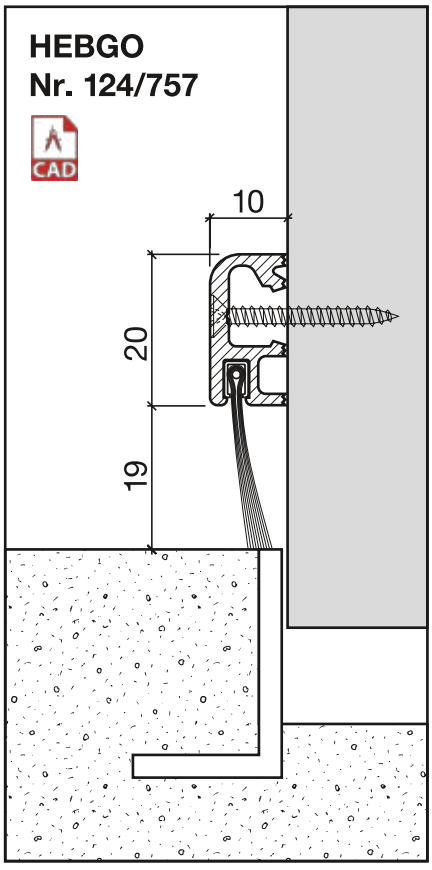

Dichtungsprofil Nr. 124 für Metallbau
(Sanierung)



Nr. 124

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁂ = 20)

124.0 blank
124.1 farblos eloxiert
124.2 bronzefarbig eloxiert



Nr. 656

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz



Nr. 756



Nr. 757

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 schwarz
757.1 schwarz

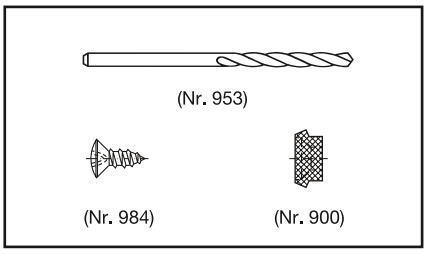

Nr. 902

HEBGO-Befestigungs-Set "Metall" (für 1 Lagerlänge)
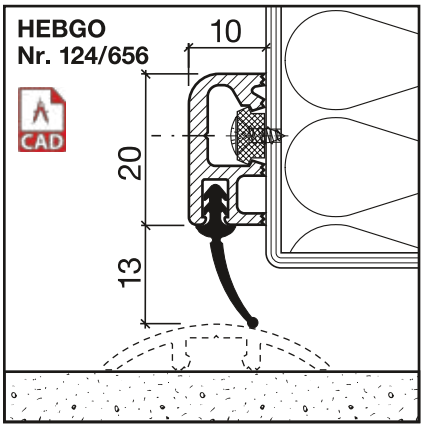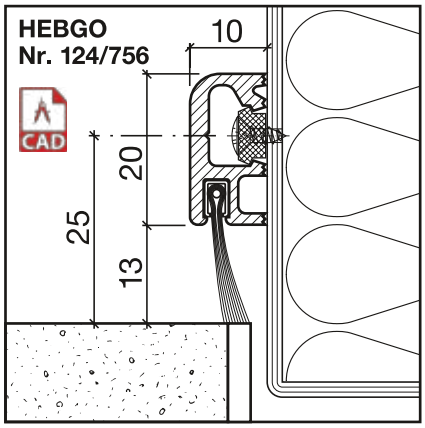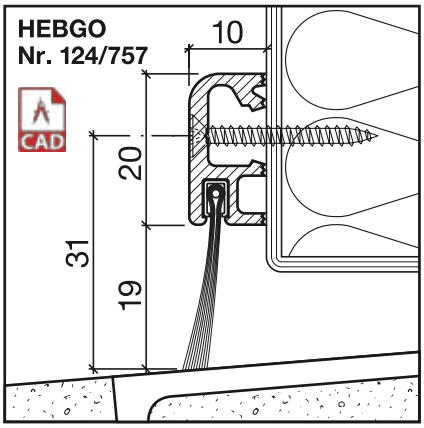
902.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm
1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm