


Sanierungsprofil Nr. 126 (Türschwelle, eingenetet)




Nr. 126

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert




Nr. 656

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

- 656.1** schwarz





Nr. 756

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

- 756.1** schwarz

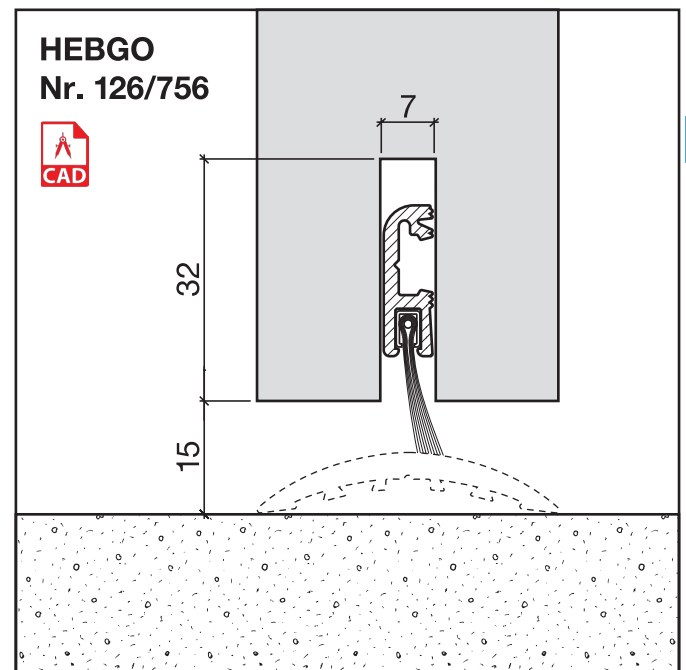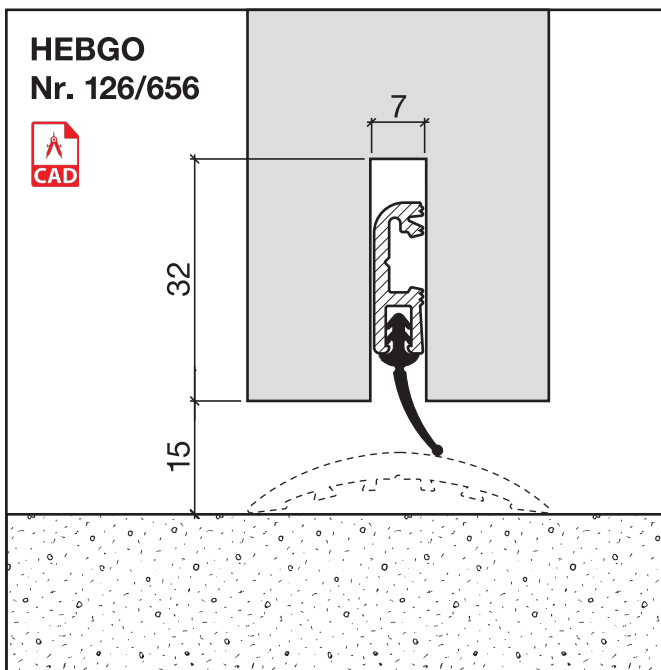

Montage des Einklemmprofils


a) Vorbereitung in der Werkstatt

1. Nute gemäss Zeichnung fräsen.
2. Aluminiumprofil ablängen und gleich lange Dichtung einziehen.
3. Aluminiumprofil auf jeder Aussenseite leicht anbiegen, um Spannung zu erzeugen.
4. Komplette Dichtung bis zum Nutenende eindrücken.

b) Einregulieren auf der Baustelle

An fertig eingehängter Türe Dichtungsschiene auf jeder Seite mit Hilfe eines Schraubenziehers auf die gewünschte Höhe hinabdrücken.


Sanierungsprofil Nr. 126 (Türschwelle)



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)


- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m


- 656.1** schwarz

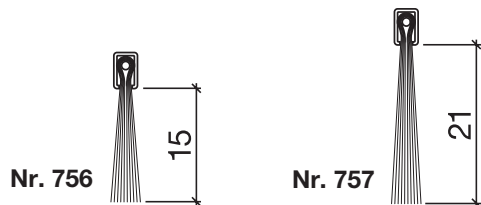

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz

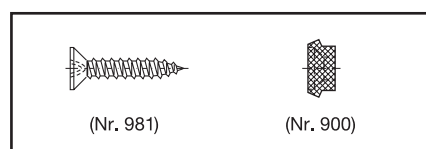

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm

Nr. 901

