


# Sanierungsprofil Nr. 121 (Fenster)

Vorgelochtes Aluminiumprofil zum Annageln (mit verzinkten Stiften 1,4 x 25 mm)



Nr. 121

## HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,0 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 121.0** blank
- 121.1** farblos eloxiert
- 121.2** bronzefarbig eloxiert

## HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



Nr. 526



- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>526.1</b> schwarz | <b>526.1k</b> schwarz |
| <b>526.2</b> braun   | <b>526.2k</b> braun   |
| <b>526.7</b> grau    | <b>526.7k</b> grau    |
| <b>526.9</b> weiss   | <b>526.9k</b> weiss   |

## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m



Kleinpackungen à 7 m



Nr. 634



- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>634.1</b> schwarz | <b>634.1k</b> schwarz |
| <b>634.2</b> braun   |                       |
| <b>634.7</b> grau    |                       |
| <b>634.9</b> weiss   | <b>634.9k</b> weiss   |

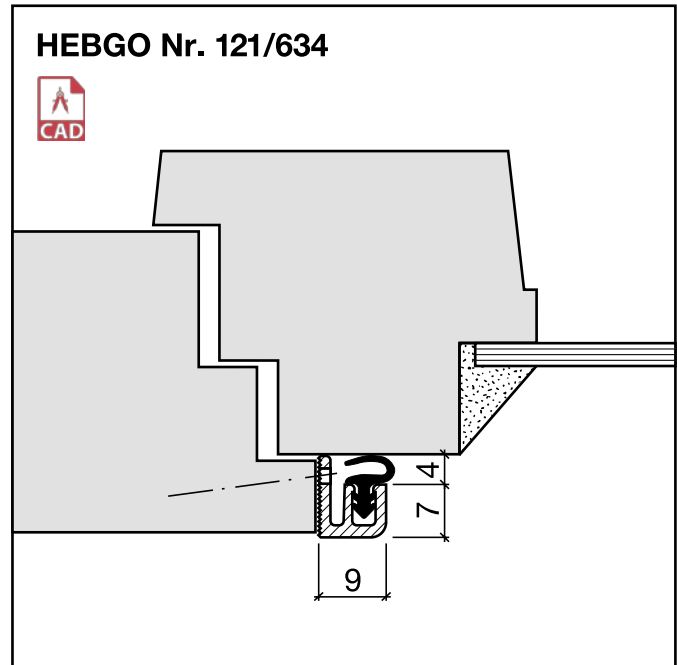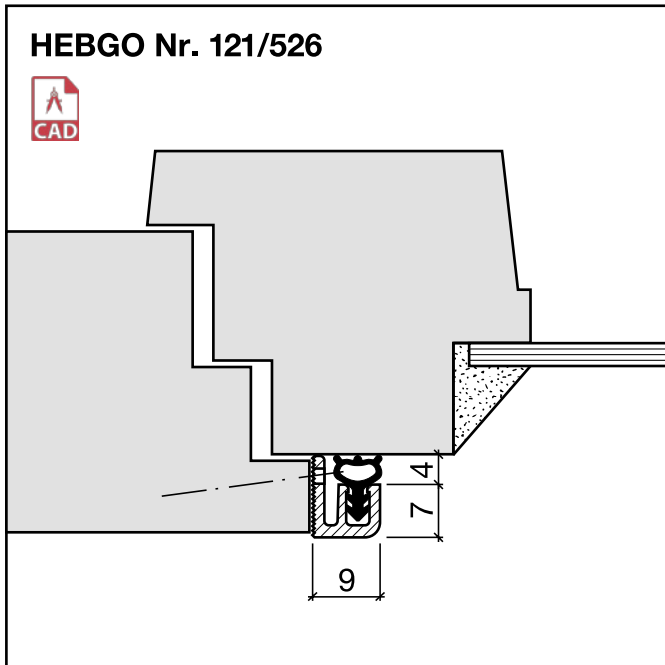

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 09