
Profil d'assainissement No 124 (porte doublée)



Isolation phonique voir page 1.21





Profil d'assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (= 20)


124.0 brut

124.1 éloxé incolore

124.2 éloxé couleur bronze

Joint creux HEBGO, qualité Silicone





en rouleaux de 50 m Petits emballages à 7 m

 526.1
 noir
 526.1k
 noir

 526.2
 brun
 526.2k
 brun

 526.7
 gris
 526.7k
 gris

 526.9
 blanc
 526.9k
 blanc

Joint à lèvre HEBGO, qualité Silicone



Nr. 634

À

en rouleaux de 50 m Petits emballages à 7 m

634.1 noir **634.1k** noir

634.2 brun **634.7** gris

634.9 blanc **634.9k** blanc





Garniture de fixation HEBGO "bois" (pour 1 longueur)

901.9 1 sachet: 25 plots en Delrin

25 vis pour panneaux agglomérés, tête fraisée, 2,7 x 16 mm



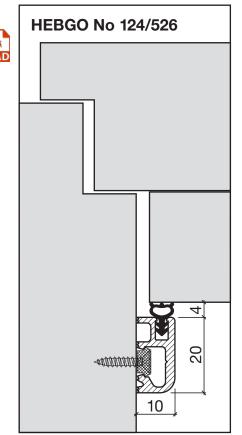

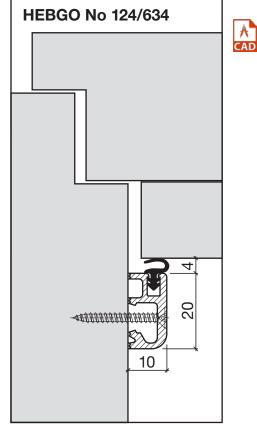






Profil d'assainissement No 124


(seuil)











Profil d'assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (= 20)

124.0 brut

124.1 éloxé incolore

124.2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

656.1 noir

Joint-brosse HEBGO, fibre de nylon

longueur de fabrication 2500 mm

756.1 noir


757.1 noir


Garniture de fixation HEBGO "bois" (pour 1 longueur)


901.9 1 sachet: 25 plots en Delrin

25 vis pour panneaux agglomérés, tête fraisée, 2,7 x 16 mm

No 901

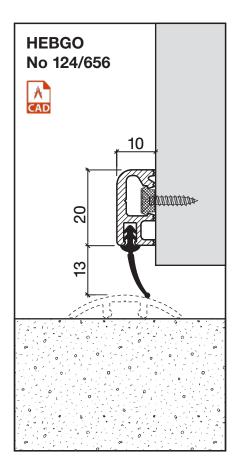


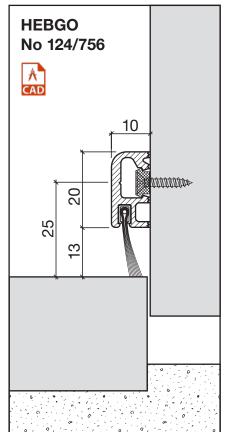


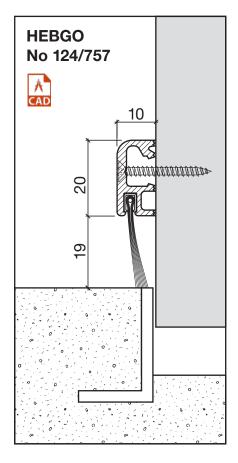



Profil d'étanchéité No 124 pour la construction métallique (assainissement)











No 902

Profil d'assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (= 20)

124.0 brut

124.1 éloxé incolore

124.2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

656.1 noir

Joint-brosse HEBGO, fibre de nylon

longueur de fabrication 2500 mm

756.1 noir

757.1 noir

Garniture de fixation HEBGO "métal" (pour 1 longueur)

902.9 1 sachet: 25 plots en Delrin

25 vis à tôle, tête goutte de suif, 2,9 x 6,5 mm

1 mèche HSS Ø 2,4 mm

