Profil de seuil No 164
(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter)

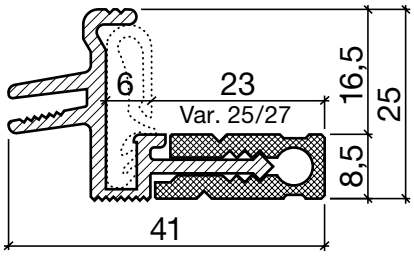

No 164.G

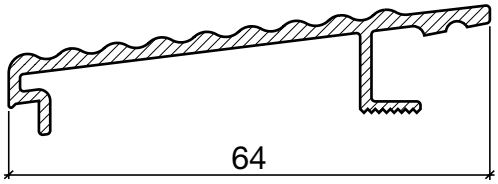

No 164.W

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil de base, avec isolateur en matière plastique grise

longueur de fabrication 5250 mm (▦=5)

164.G0 brut
164.G1 éloxé incolore
164.G2 éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium
Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (▦=5)

164.W0 brut
164.W1 éloxé incolore
164.W2 éloxé couleur bronze

No 633

Joint à lèvre HEBGO, qualité TPE

en rouleaux de 25 m

633.1 noir
633.2 brun
633.7 gris
633.9 blanc

No 833

Joint à lèvre HEBGO, qualité EPDM

en rouleaux de 25 m

833.7 gris avec couche de protection

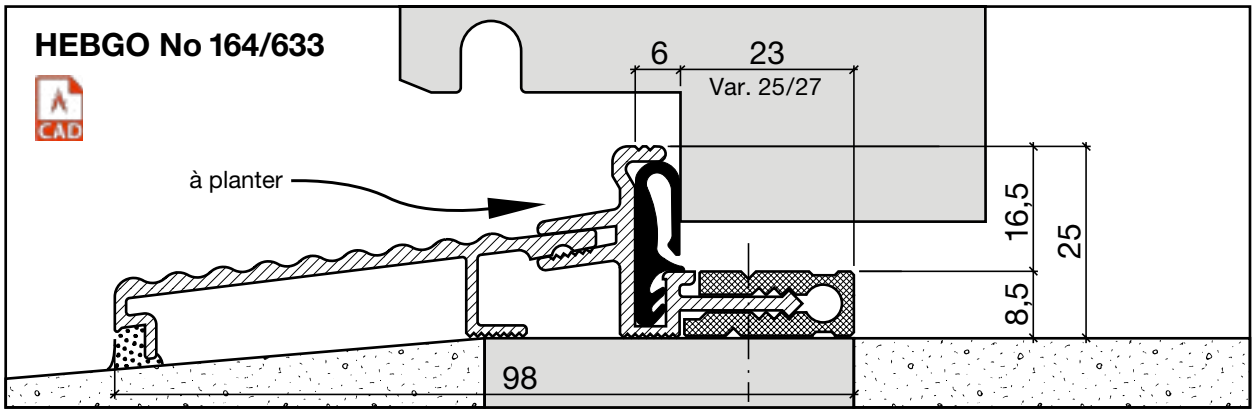

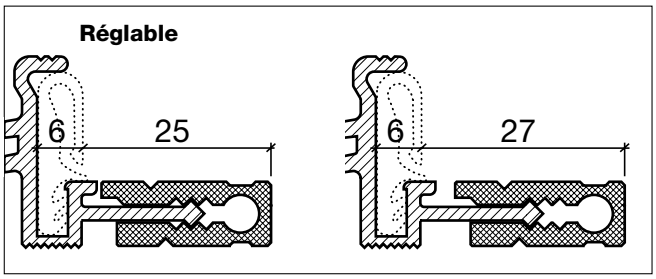

Isolation phonique voir page i.21

Profils à planter HEBGO
pour seuils thermiques 166, 173, 176, 178

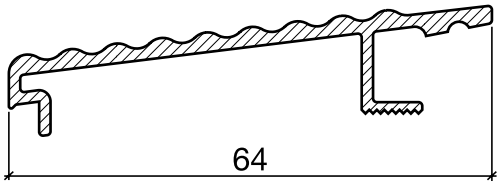

No 164.W

164.W **Profil de seuil HEBGO en aluminium**
à planter

longueur de fabrication 5250 mm (▒=5)

164.W0 brut
164.W1 éloxé incolore
164.W2 éloxé couleur bronze

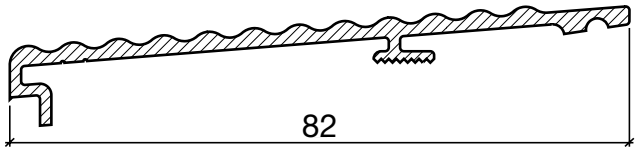

No 177.W

177.W **Profil de seuil HEBGO en aluminium**
à planter

longueur de fabrication 5250 mm (▒=5)

177.W0 brut
177.W1 éloxé incolore
177.W2 éloxé couleur bronze

D

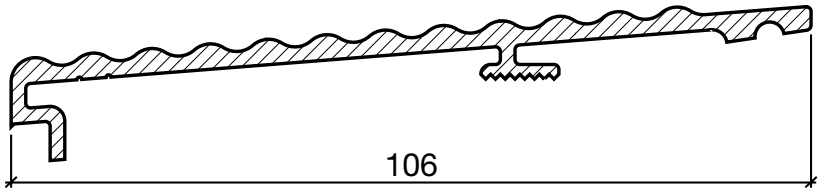

No 179.W

179.W **Profil de seuil HEBGO en aluminium**
à planter

longueur de fabrication 5250 mm (▒=5)

179.W0 brut
179.W1 éloxé incolore
179.W2 éloxé couleur bronze

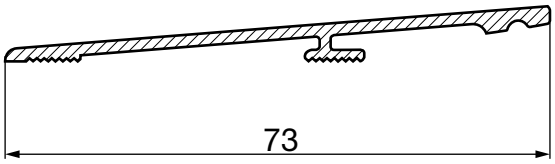

No 185.W

185.W **Profil de seuil HEBGO en aluminium**
à planter

longueur de fabrication 5250 mm (▒=5)

185.W0 brut
185.W1 éloxé incolore
185.W2 éloxé couleur bronze



No 186.W

186.W **Profil de seuil HEBGO en aluminium**
à planter

longueur de fabrication 5250 mm (▒=5)

186.W0 brut
186.W1 éloxé incolore
186.W2 éloxé couleur bronze