
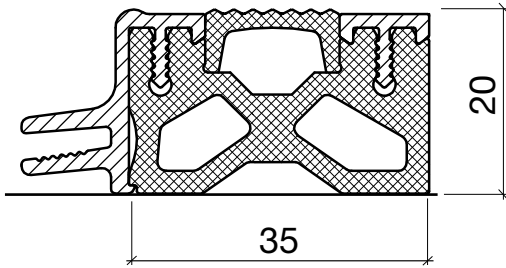


# Schwellenprofil Nr. 173 (Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)



## HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 173.G0** blank
- 173.G1** farblos eloxiert
- 173.G2** bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 173.G01** blank
- 173.G11** farblos eloxiert
- 173.G21** bronzefarbig eloxiert

## HEBGO-Bauschutzprofil, PVC grau


**173.S** Lagerlänge 1100 mm

**173.S1** Lagerlänge 2500 mm

## HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 164.W0** blank
- 164.W1** farblos eloxiert
- 164.W2** bronzefarbig eloxiert
- 177.W0** blank
- 177.W1** farblos eloxiert
- 177.W2** bronzefarbig eloxiert
- 179.W0** blank
- 179.W1** farblos eloxiert
- 179.W2** bronzefarbig eloxiert

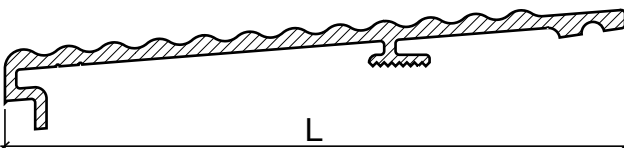

- Nr. 164.W** L = 64 mm
- Nr. 177.W** L = 82 mm
- Nr. 179.W** L = 106 mm



Nr. 535



## HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

- |                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| <b>535.7038</b> | grau        | RAL-Nr. 7038 |
| <b>535.8003</b> | HEBGO-braun | RAL-Nr. 8003 |
| <b>535.8019</b> | graubraun   | RAL-Nr. 8019 |
| <b>535.9010</b> | weiss       | RAL-Nr. 9010 |
| <b>535.9011</b> | schwarz     | RAL-Nr. 9011 |

