


**Schwellenprofil Nr. 176**  
(Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

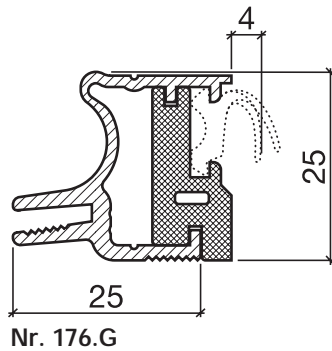

**HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium**  
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 176.G0** blank
- 176.G1** farblos eloxiert
- 176.G2** bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 176.G01** blank
- 176.G11** farblos eloxiert
- 176.G21** bronzefarbig eloxiert

Passende Steckprofile Seite D.16




Nr. 620



**HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität**

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun

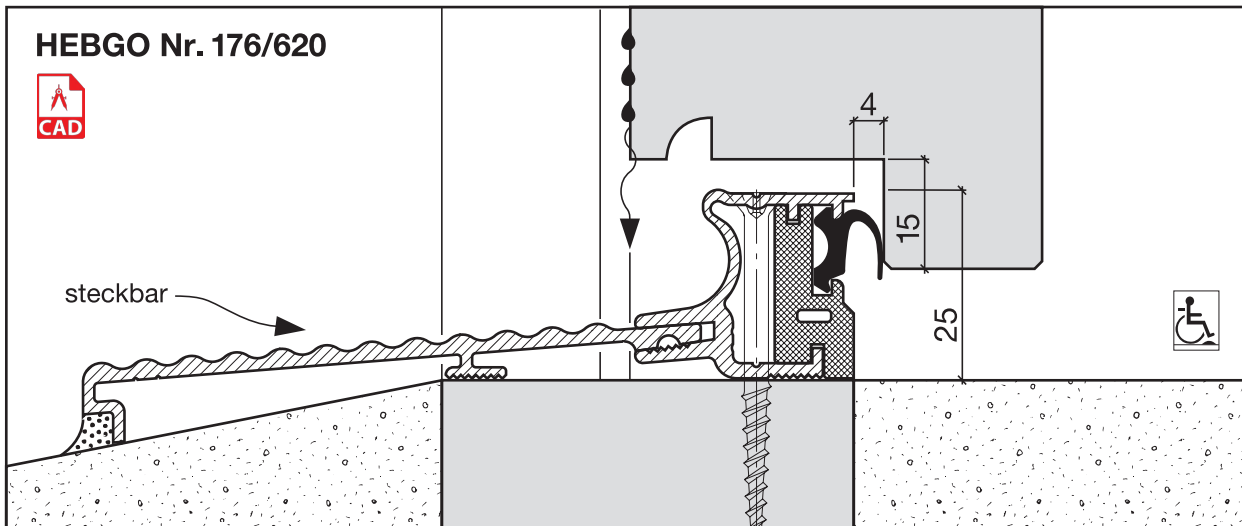

**Variante "Plus"** (mit Schleifdichtung für extreme Schlagregensicherheit)

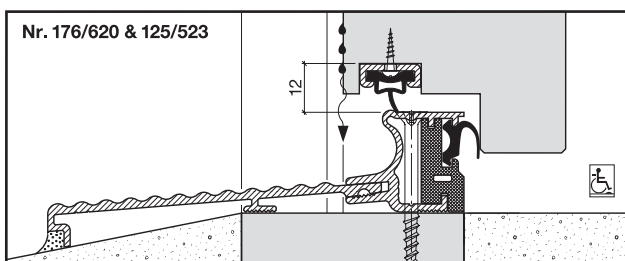

Nr. 125



Nr. 523

Profildetails siehe Seite B, 08



**164.W**

**Nr. 164.W**

**177.W**

82

**177.W0** blank  
**177.W1** farblos eloxiert  
**177.W2** bronzefarbig eloxiert

**Nr. 177.W**

**179.W**

106

**Nr. 179.W**

**185.W**

**Nr. 185.W**

**186.W**

**Nr. 186.W**