


Schwellenwinkel Nr. 183

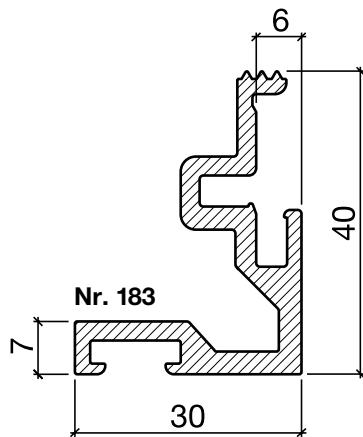

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (♣ = 5)

- 183.0** blank
- 183.1** farblos eloxiert
- 183.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 633



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss




Nr. 833



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität

Rollen à 50 m

- 833.7** grau mit Malerabdeckfolie




Montage ohne Nieten



Nr. 906


HEBGO-Steindolle, promatverzinkt zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

- 906.2** 1 Schachtel à 20 Stück

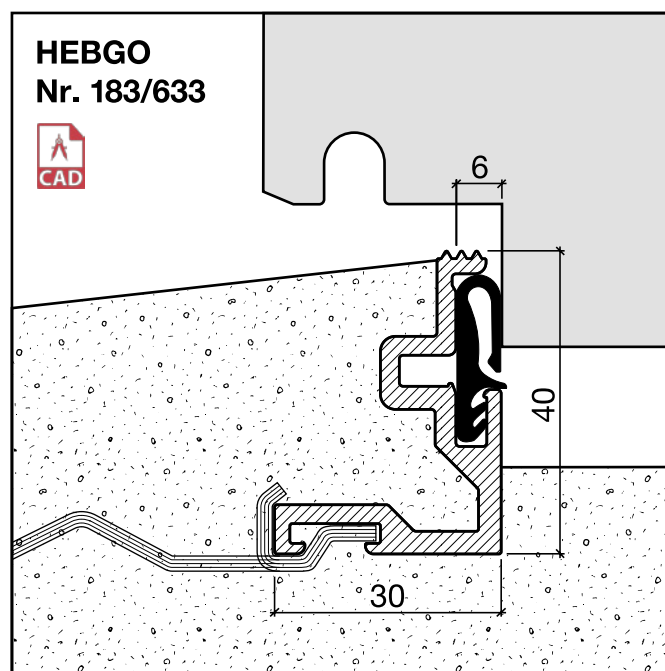

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11

Schwellenwinkel Nr. 183

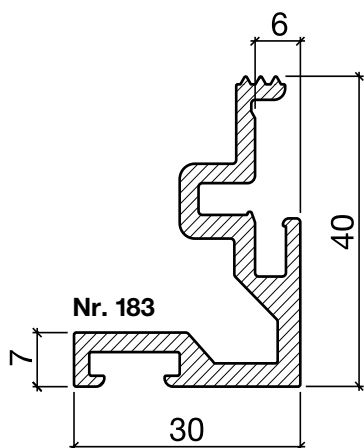

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 183.0 blank
- 183.1 farblos eloxiert
- 183.2 bronzefarbig eloxiert



Nr. 643



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 643.1 schwarz
- 643.2 braun
- 643.7 grau
- 643.9 weiss




Nr. 843



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität

Rollen à 25 m

- 843.7 grau mit Malerabdeckfolie




Montage ohne Nieten



Nr. 906

HEBGO-Steindolle, promatverzinkt zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

- 906.2 1 Schachtel à 20 Stück

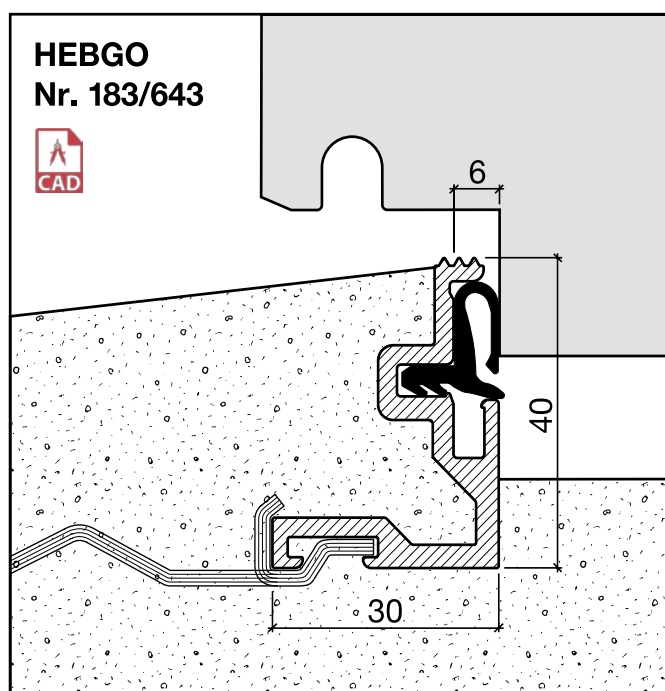

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11