


# Gummiprofile zum Einnuten Nr. 526 + 634 (Türen/Fenster)



Nr. 526

## HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

**526.1** schwarz  
**526.2** braun  
**526.7** grau  
**526.9** weiss

**526.1k** schwarz  
**526.2k** braun  
**526.7k** grau  
**526.9k** weiss



Nr. 634





## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

**634.1** schwarz  
**634.2** braun  
**634.7** grau  
**634.9** weiss

**634.1k** schwarz  
**634.9k** weiss

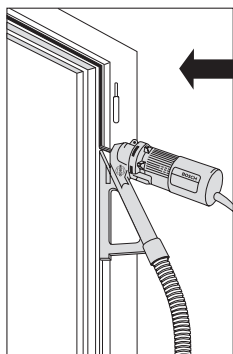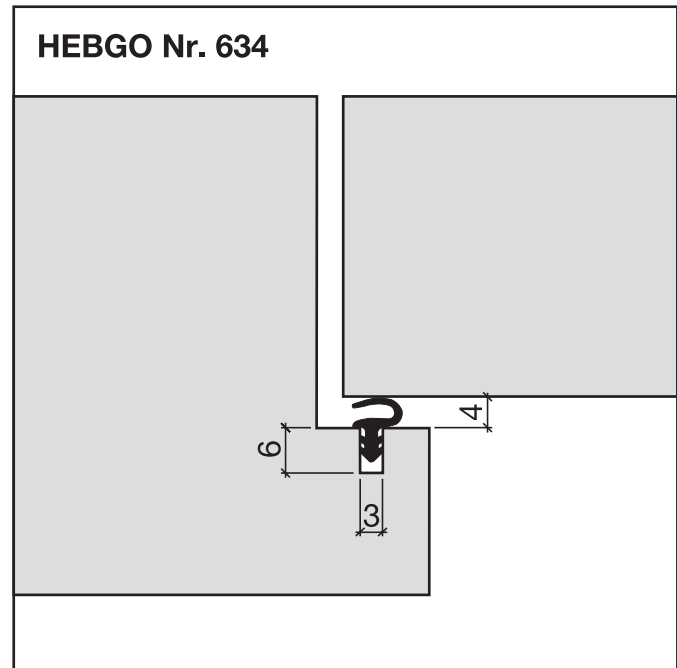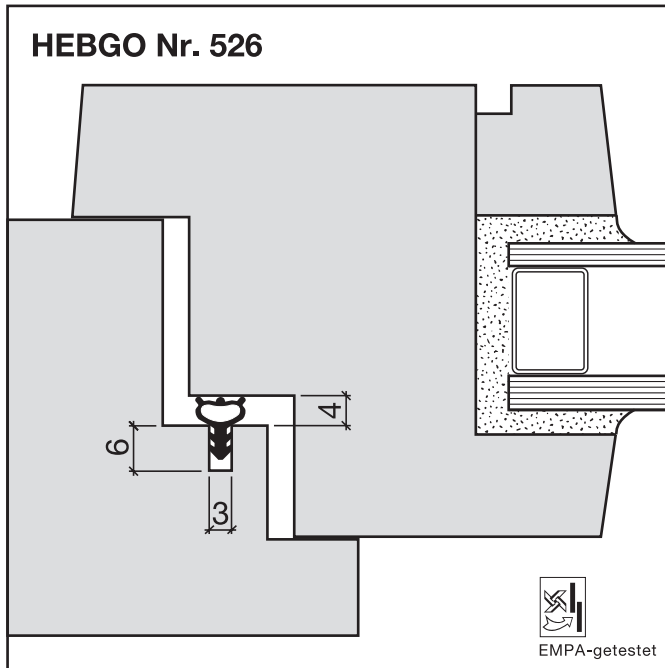

Sanierungssystem mit HEBGO-Doppelnutfräse siehe Seite H. 01














# Dichtungsprofil Nr. 126 für Metallbau (Sanierung)



Nr. 126

## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert

## HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



Nr. 526



- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>526.1</b> schwarz | <b>526.1k</b> schwarz |
| <b>526.2</b> braun   | <b>526.2k</b> braun   |
| <b>526.7</b> grau    | <b>526.7k</b> grau    |
| <b>526.9</b> weiss   | <b>526.9k</b> weiss   |

## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m


Kleinpackungen à 7 m



Nr. 634





- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>634.1</b> schwarz | <b>634.1k</b> schwarz |
| <b>634.2</b> braun   |                       |
| <b>634.7</b> grau    |                       |
| <b>634.9</b> weiss   | <b>634.9k</b> weiss   |

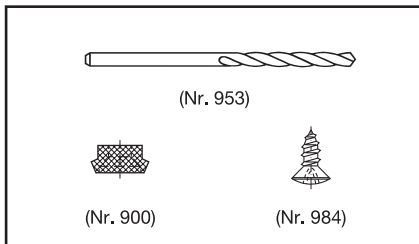

Nr. 902

## HEBGO-Befestigungs-Set "Metall" (für 1 Lagerlänge)


- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe  
25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm  
1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

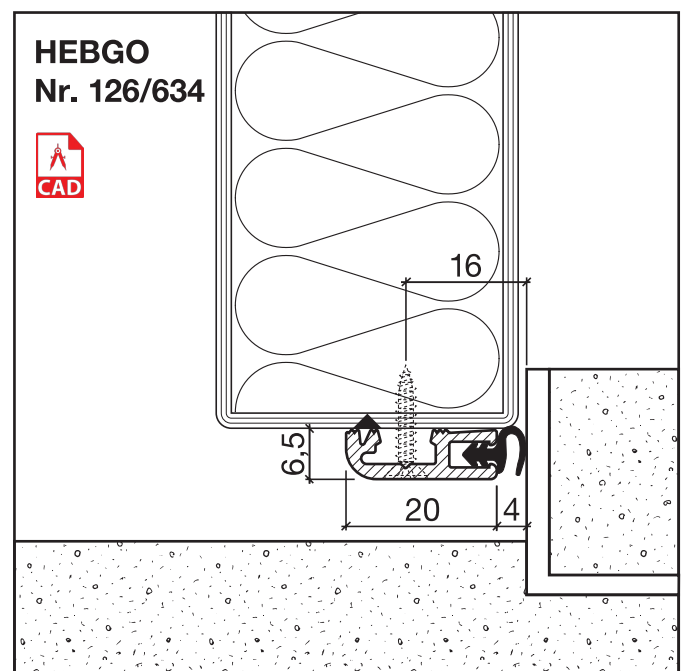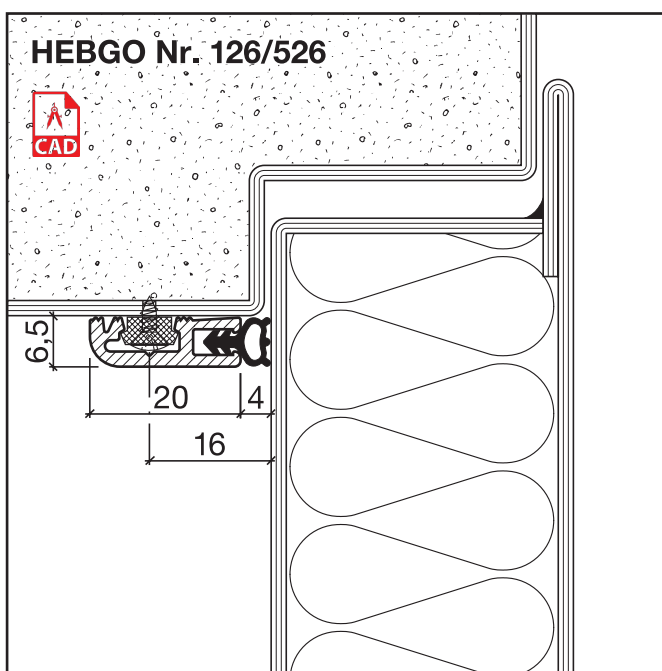

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 09



# Dichtungsprofil Nr. 136 für Metallbau (Sanierung)



Nr. 136

## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 136.0** blank
- 136.1** farblos eloxiert
- 136.2** bronzefarbig eloxiert

## HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>526.1</b> schwarz | <b>526.1k</b> schwarz |
| <b>526.2</b> braun   | <b>526.2k</b> braun   |
| <b>526.7</b> grau    | <b>526.7k</b> grau    |
| <b>526.9</b> weiss   | <b>526.9k</b> weiss   |




## HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>634.1</b> schwarz | <b>634.1k</b> schwarz |
| <b>634.2</b> braun   |                       |
| <b>634.7</b> grau    |                       |
| <b>634.9</b> weiss   | <b>634.9k</b> weiss   |




## HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 5250 mm

- 751.1** schwarz

## HEBGO-Befestigungs-Set "Metall" (für 1 Lagerlänge)

- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
- 25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm
- 1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

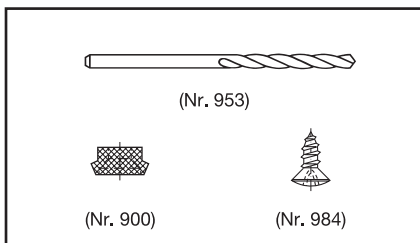

Nr. 902

