Joint d'étanchéité RONDOFERMA à insérer No 554
(fenêtres)

Joint Coex (bi-dureté)



HEBGO

No 554

CAD

Joint de battue RONDOFERMA, qualité EPDM

en cartons de 150 m (sur touret)

en vente qu'en cartons entiers

554.1 noir
554.2 brun
554.9 blanc



Avantage du système RONDOFERMA: seulement encocher;
pas de vulcanisation,
pas de soudage,
pas de collage dans les angles.



No 941

Pince HEBGO pour des joints RONDOFERMA

941.0 pince complète

941.7 Pièce de rechange support de coupe

941.9 garniture de lames de rechange

Instructions de pose
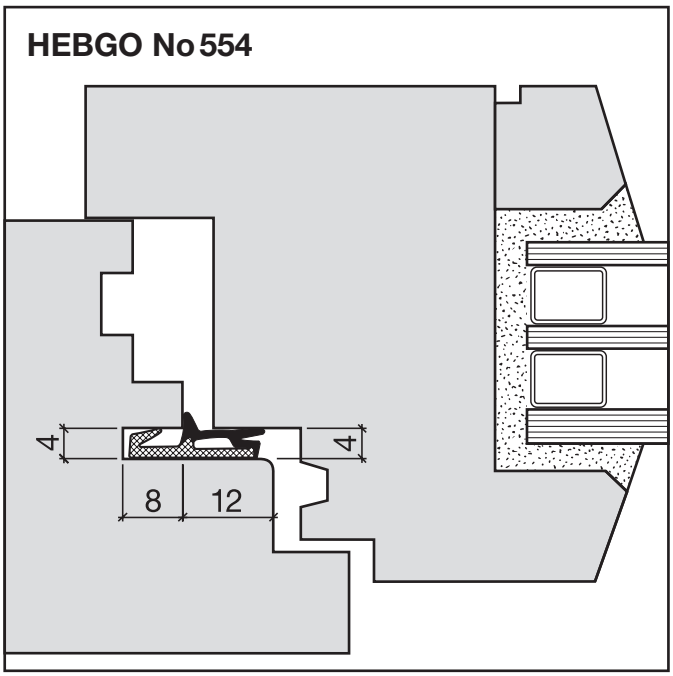
- Commencer la pose au milieu de la traverse horizontale haute
- au niveau de l'angle, le joint n'est pas coupé entièrement, mais encoché à la cote exacte
- la précontrainte nécessaire de 5 mm pour l'étanchéité de l'angle sera assurée automatiquement au moyen de la pince HEBGO
- une instruction de pose plus complète se trouve sur chaque carton