


# Profil d'étanchéité No 127 (portes/fenêtres)



No 127

## Profil d'appui HEBGO en aluminium

avec perforation 2,9 mm, tous les 150 mm

longueur de fabrication 5250 mm (☼ = 50)

- 127.0** brut
- 127.1** éloxé incolore
- 127.2** éloxé couleur bronze




No 627


## Joint à lèvres HEBGO, qualité TPE

en rouleaux de 50 m

- 627.1** noir

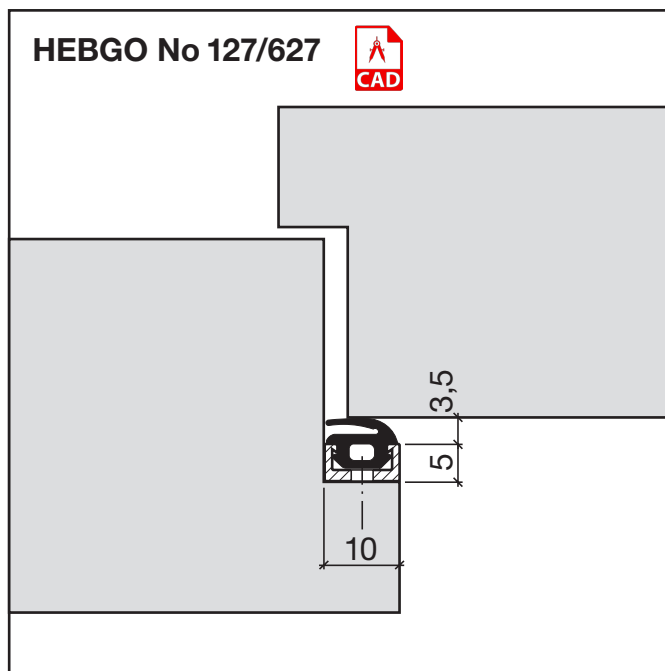

# Profil de seuil No 167

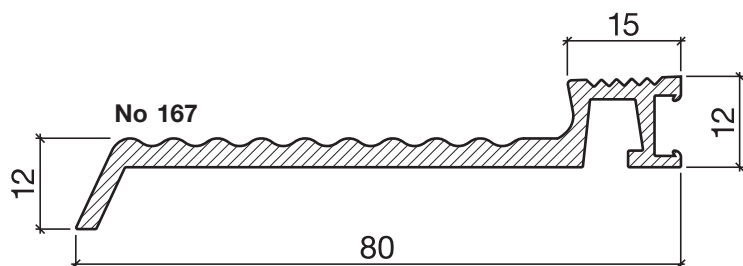

## Profil de seuil HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (☼ = 5 + 20)

- 167.0 brut
- 167.1 éloxé incolore
- 167.2 éloxé couleur bronze




No 627


## Joint à lèvre HEBGO, qualité TPE

en rouleaux de 50 m

- 627.1 noir

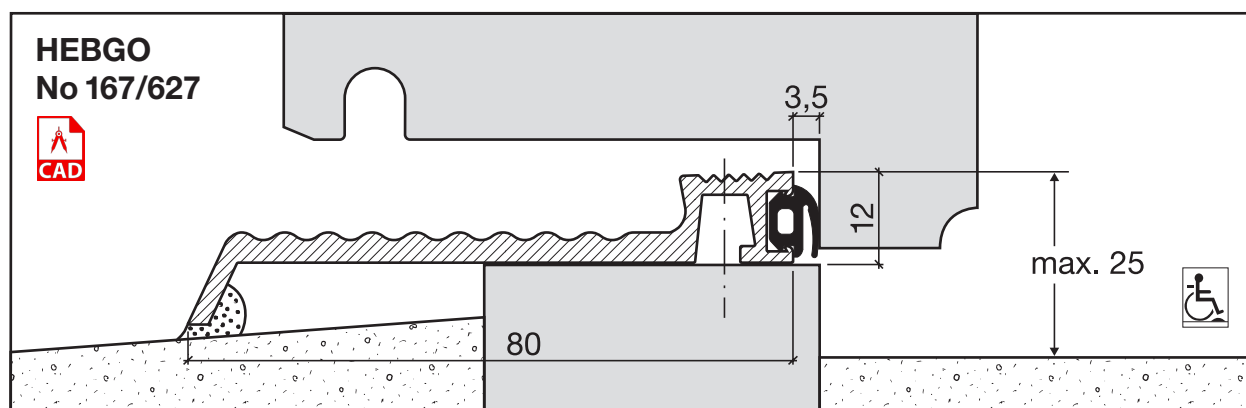

# Profil d'étanchéité No 147 pour la construction métallique (assainissement)



No 147



No 627

## Profil d'assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (⊞ = 20)

**147.0** brut


## Joint à lèvre HEBGO, qualité TPE

en rouleaux de 50 m

**627.1** noir

## Garniture de fixation HEBGO "métal" (pour 1 longueur)

**902.9** 1 sachet: 25 plots en Delrin  
25 vis à tôle, tête goutte de suif, 2,9 x 6,5 mm  
1 mèche HSS Ø 2,4 mm

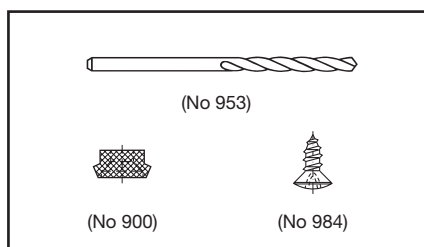

No 902

