


Sanierungsprofil Nr. 139 (Fenster)



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 10



Nr. 139



Nr. 639

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,8 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 50)

139.0 blank

HEBGO-Anpressdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

639.1 schwarz

639.2 braun


639.9 weiss

Montage-Tip

Das Aluminiumprofil kann mit dem Einschlagwerkzeug CENTER oder dem Pressluftnagler BOSTITCH T29-1 befestigt werden.


Befestigungsmöglichkeiten

- a) Schrauben: Senkkopf 2,6 x 15 mm
- b) CENTER CENTER-Schrauben 14 mm
- c) BOSTITCH Senkkopfstifte 20 mm, Nr. BT 1303 LB

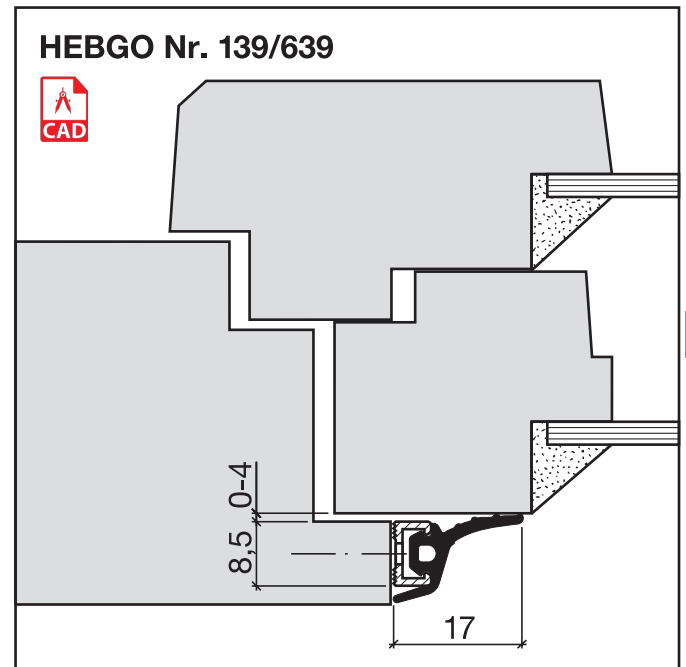

Diese Dichtung gleicht
Differenzen von 0-4 mm aus.

Dichtungsprofil Nr. 138 für Metallbau (Sanierung)



Nr. 138

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 138.0** blank
- 138.1** farblos eloxiert
- 138.2** bronzefarbig eloxiert




Nr. 639

HEBGO-Anpressdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m


- 639.1** schwarz
- 639.2** braun
- 639.9** weiss

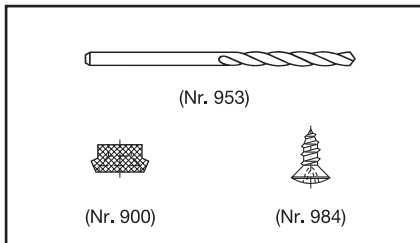

Nr. 902

HEBGO-Befestigungs-Set "Metall" (für 1 Lagerlänge)

- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
- 25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm
- 1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

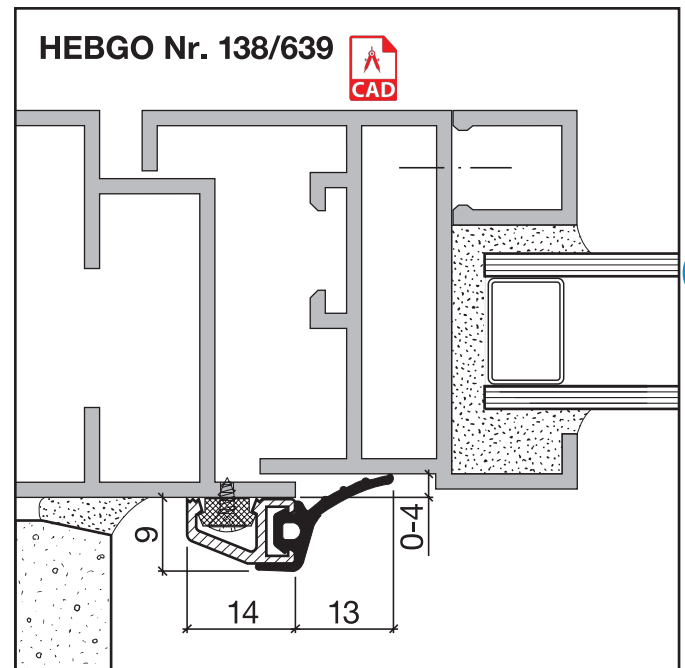

Diese Dichtung gleicht
Differenzen von 0-4 mm aus.