


# Gummiprofile zum Einnuten Nr. 643 + 843 (Schalldämmtüren)



Nr. 643



## HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 643.1** schwarz
- 643.2** braun
- 643.7** grau
- 643.9** weiss




Nr. 843



## HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität



Rollen à 25 m

- 843.7** grau mit Malerabdeckfolie

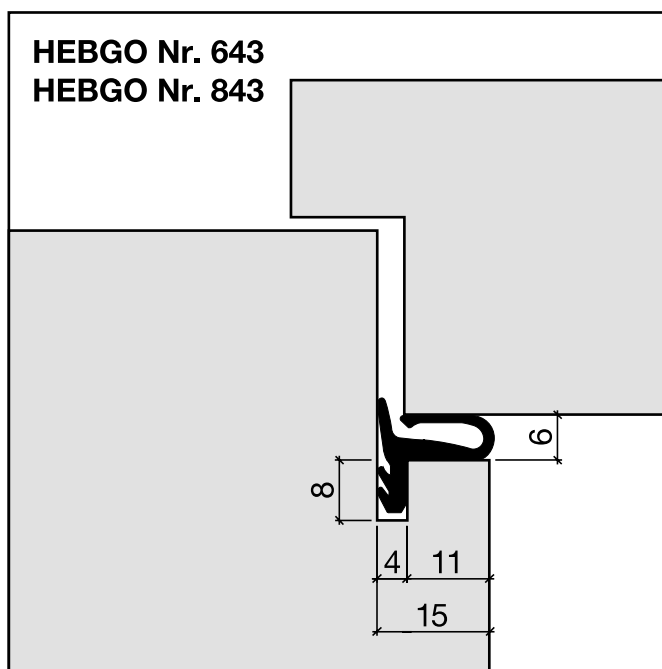

Schalldämmwerte siehe Seiten H. 10 + H. 11

# Schwellenprofil Nr. 162 (Thermo-Schwelle)

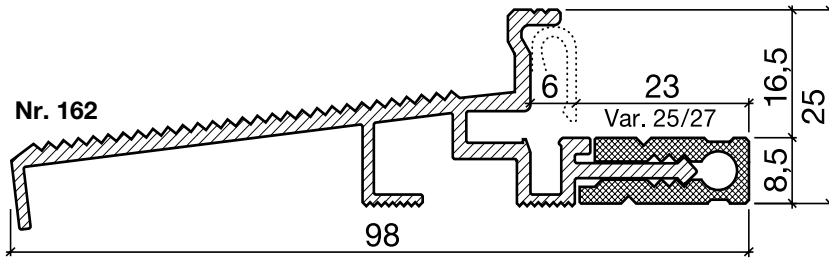

**HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium**  
mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 162.0** blank
- 162.1** farblos eloxiert
- 162.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 643



**HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität**

Rollen à 25 m

- 643.1** schwarz
- 643.2** braun
- 643.7** grau
- 643.9** weiss





Nr. 843



**HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität**


Rollen à 25 m

- 843.7** grau mit Malerabdeckfolie

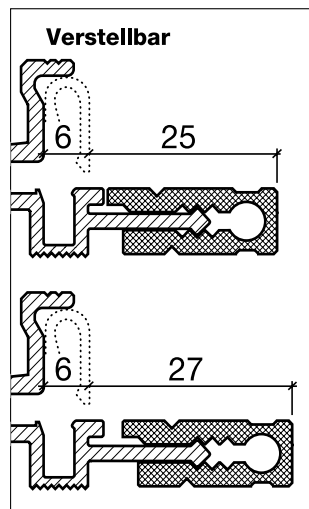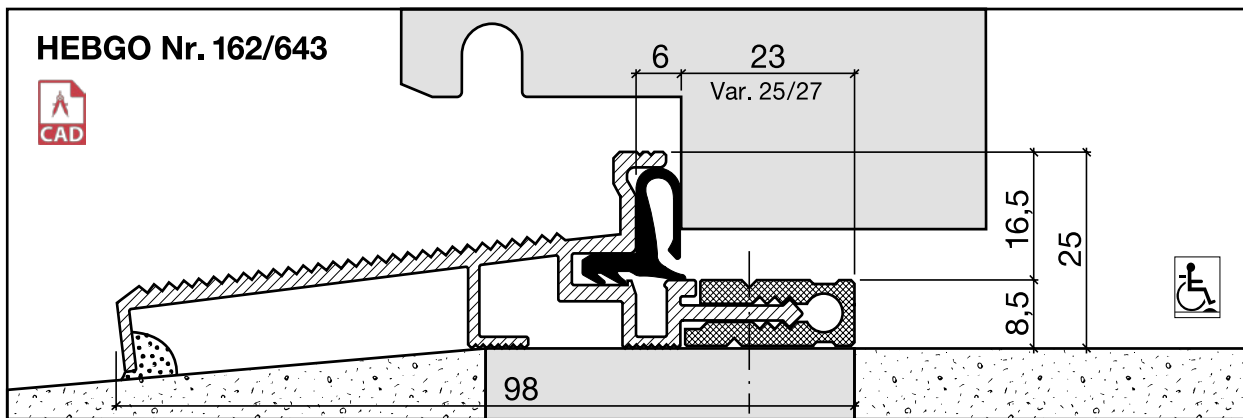

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11

# Schwellenwinkel Nr. 183

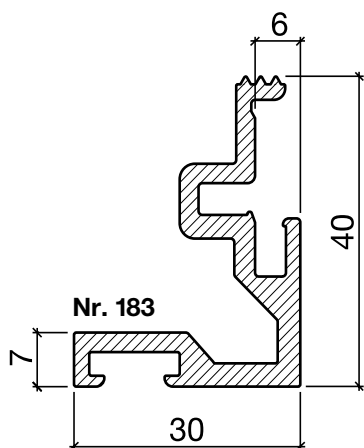

## HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 183.0 blank
- 183.1 farblos eloxiert
- 183.2 bronzefarbig eloxiert



Nr. 643



## HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 643.1 schwarz
- 643.2 braun
- 643.7 grau
- 643.9 weiss




Nr. 843



## HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität

Rollen à 25 m

- 843.7 grau mit Malerabdeckfolie




Montage ohne Nieten



Nr. 906

## HEBGO-Steindolle, promatverzinkt zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

- 906.2 1 Schachtel à 20 Stück

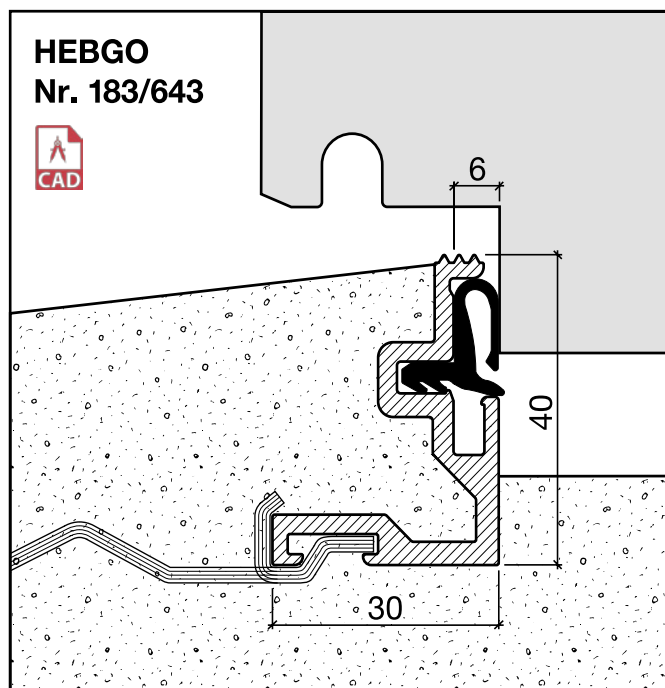

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11