


# Gummiprofile zum Einnuten Nr. 643 + 843 (Schalldämmtüren)



Nr. 643



## HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 643.1** schwarz
- 643.2** braun
- 643.7** grau
- 643.9** weiss




Nr. 843



## HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität


Rollen à 25 m

- 843.7** grau mit Malerabdeckfolie

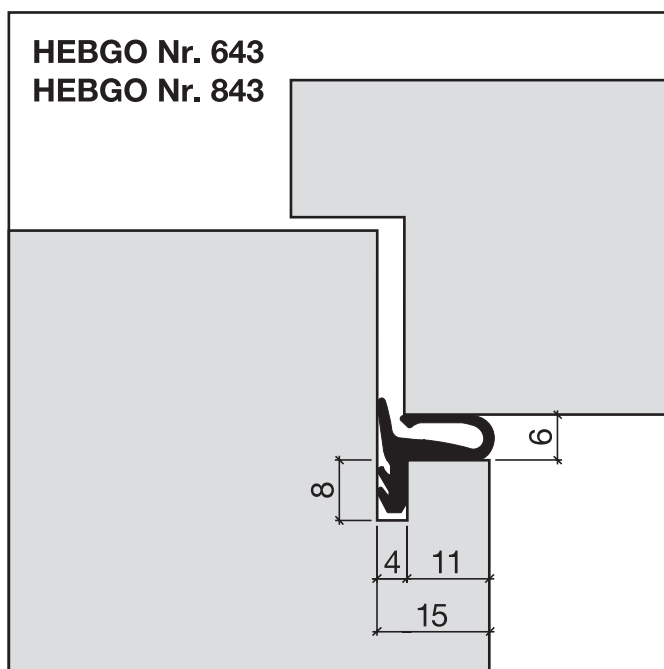

Schalldämmwerte siehe Seiten H. 10 + H. 11

# Schwellenprofil Nr. 162 (Thermo-Schwelle)

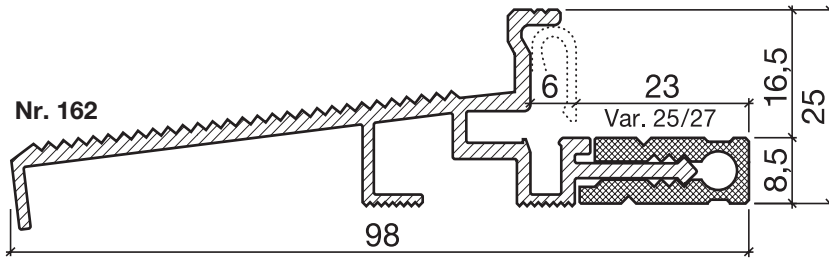

**HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium**  
mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 162.0** blank
- 162.1** farblos eloxiert
- 162.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 643



**HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität**

Rollen à 25 m

- 643.1** schwarz
- 643.2** braun
- 643.7** grau
- 643.9** weiss





Nr. 843



**HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität**


Rollen à 25 m

- 843.7** grau mit Malerabdeckfolie

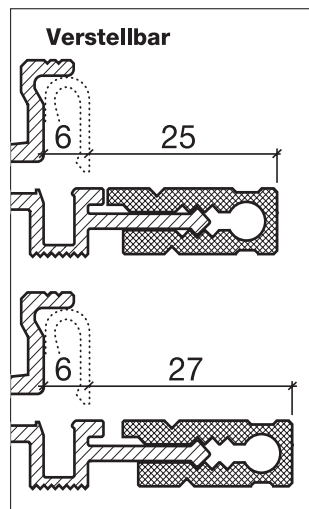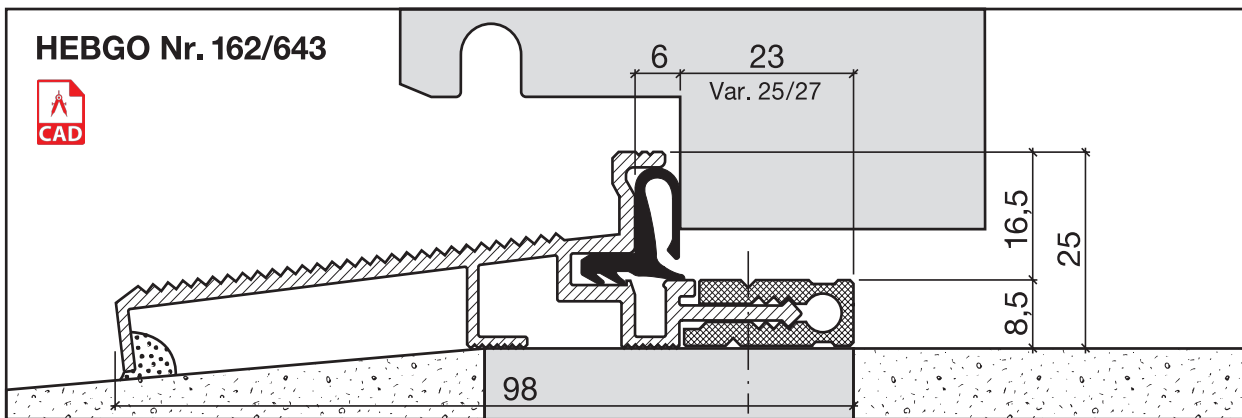

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11

# Schwellenwinkel Nr. 183

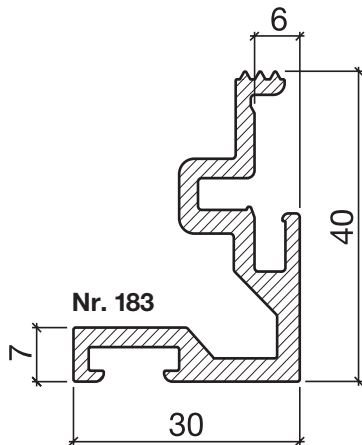

## HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (♣ = 5)

**183.0** blank



**Nr. 643**



## HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

**643.1** schwarz

**643.2** braun

**643.7** grau

**643.9** weiss



**Nr. 843**



## HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität

Rollen à 25 m

**843.7** grau mit Malerabdeckfolie




Montage ohne Nieten



**Nr. 906**

## HEBGO-Steindolle, promatverzinkt zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

**906.2** 1 Schachtel à 20 Stück

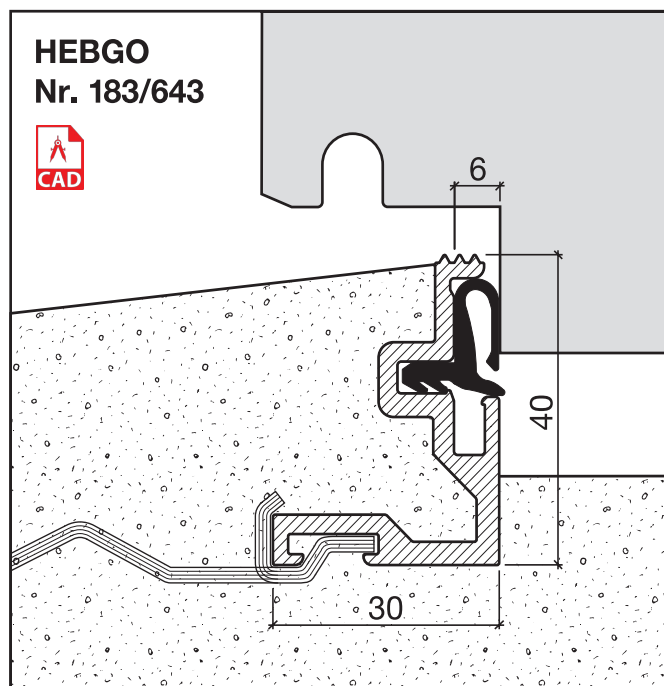

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11