Joints d'étanchéité à insérer No 643 + 843
(portes insonorisantes)



HEBGO

No 643

Joint à lèvre HEBGO, qualité TPE

en rouleaux de 25 m

643.1 noir
643.2 brun
643.7 gris
643.9 blanc

No 843

Joint à lèvre HEBGO, qualité EPDM

en rouleaux de 25 m

843.7 gris avec couche de protection

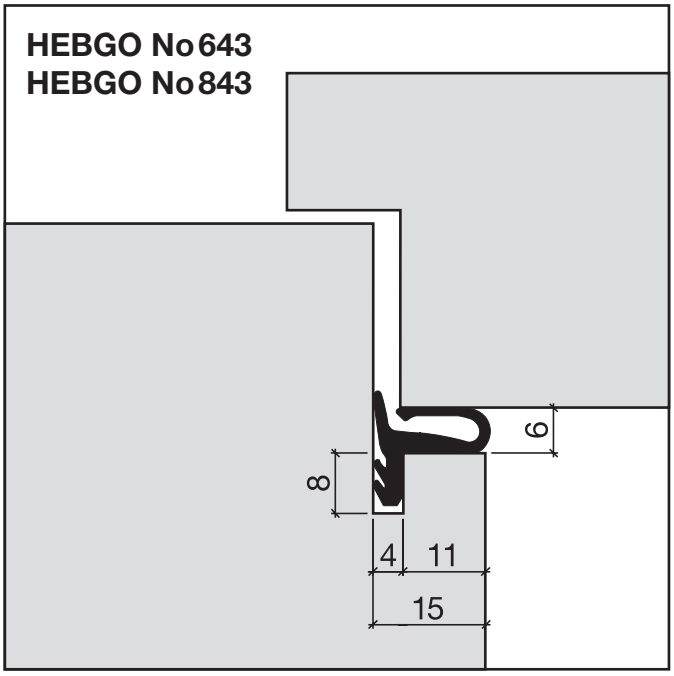

Isolation phonique voir pages i.20 + i.21

Profil de seuil No 162
(Seuil thermique)

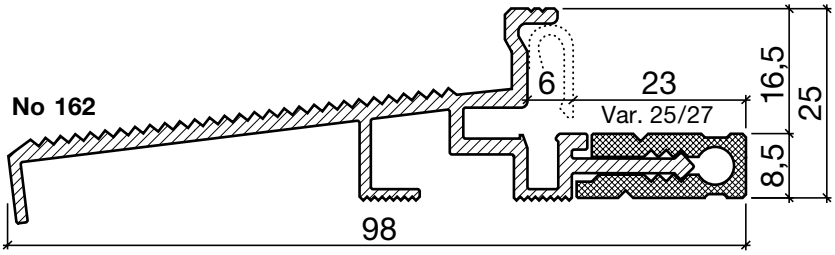

Profil de seuil HEBGO en aluminium
avec isolateur en matière plastique grise

longueur de fabrication 5250 mm (=5)

162.0 brut
162.1 éloxé incolore
162.2 éloxé couleur bronze



Joint à lèvre HEBGO, qualité TPE

en rouleaux de 25 m

643.1 noir
643.2 brun
643.7 gris
643.9 blanc

Joint à lèvre HEBGO, qualité EPDM

en rouleaux de 25 m

843.7 gris avec couche de protection

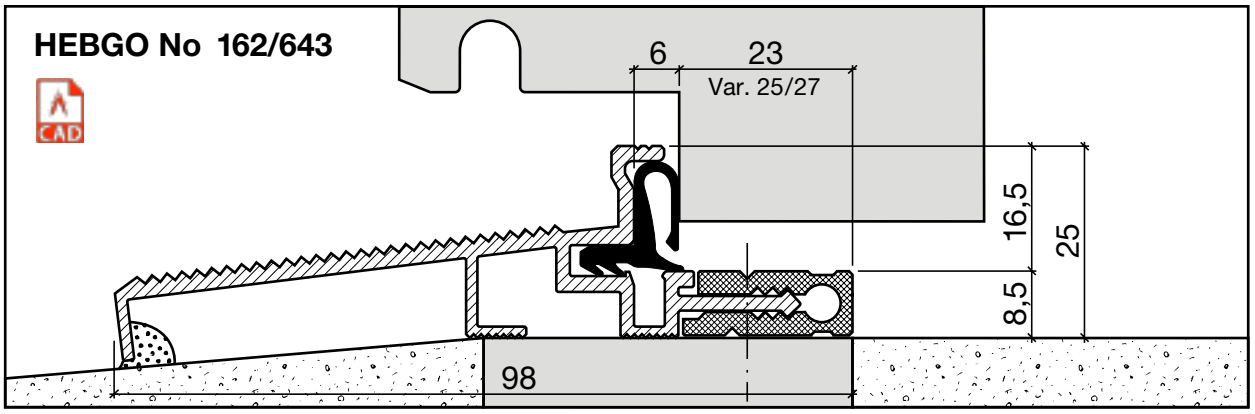

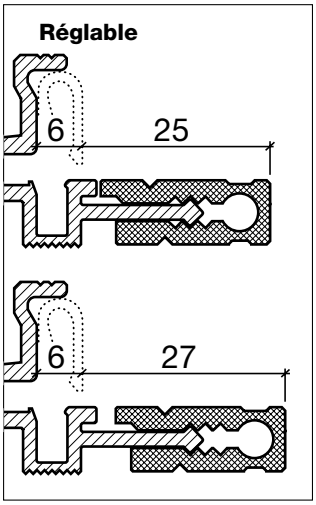

Isolation phonique voir page i.21

Seuil équerre No 183

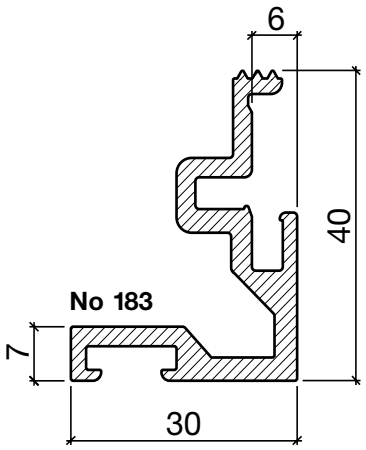

Seuil équerre HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (▒=5)

183.0 brut



No 643

Joint à lèvre HEBGO, qualité TPE

en rouleaux de 25 m

643.1 noir
643.2 brun
643.7 gris
643.9 blanc

No 843

Joint à lèvre HEBGO, qualité EPDM

en rouleaux de 25 m

843.7 gris avec couche de protection



Montage sans rivets



No 906

Patte à sceller HEBGO, promatisée
pour le montage sans rivets (pour 1 longueur)

906.2 1 carton à 20 pièces

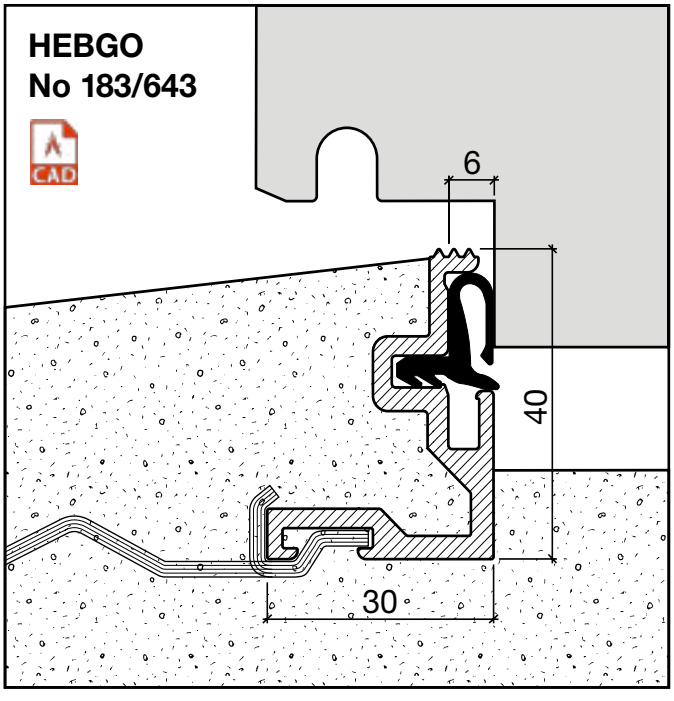

Isolation phonique voir page i.20