


# Schwellendichtung Nr. 125



Nr. 125



Nr. 655

## HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm


Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 125.0 blank
- 125.1 farblos eloxiert
- 125.2 bronzefarbig eloxiert

## HEBGO-Doppellippendichtung, TPE-Qualität


Rollen à 25 m

- 655.1 schwarz

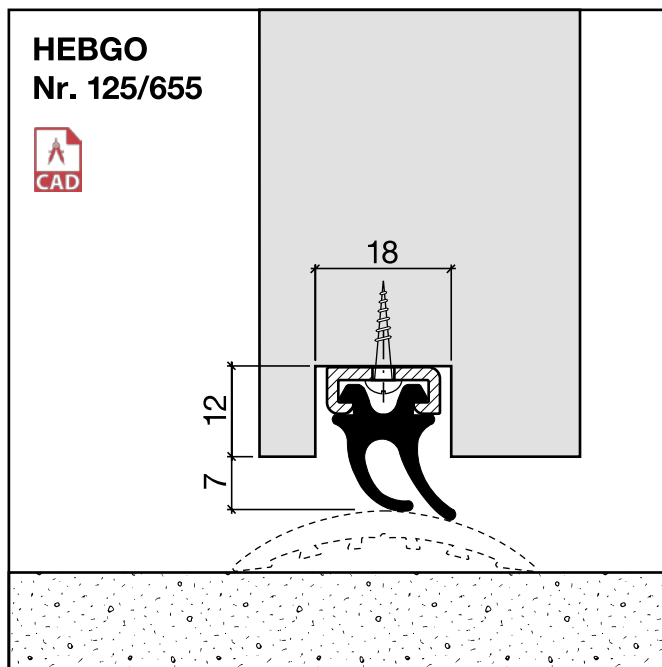

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11

# Dichtungsprofil Nr. 125 für Metallbau (Türschwelle)



Nr. 125

## HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 125.0 blank
- 125.1 farblos eloxiert
- 125.2 bronzefarbig eloxiert



Nr. 655

## HEBGO-Doppellippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 655.1 schwarz

