


Gummiprofile zum Einnuten Nr. 633 + 833 (Schalldämmtüren)



A



Nr. 633



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

Kleinpackungen à 7 m

- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss

- 633.1k** schwarz
- 633.2k** braun




Nr. 833



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität



Rollen à 25 m

- 833.7** grau mit Malerabdeckfolie

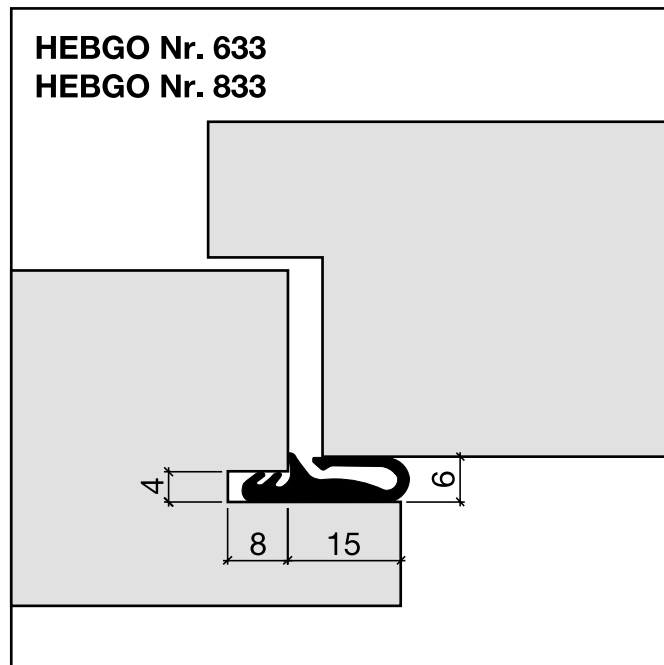

Schalldämmwerte siehe Seiten H. 10 + H. 11

Schwellenprofil Nr. 162 (Thermo-Schwelle)

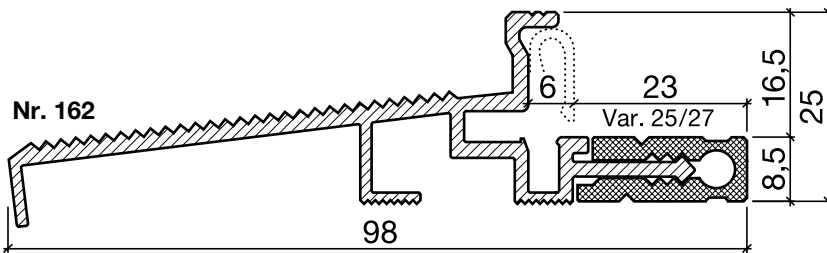

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 162.0** blank
- 162.1** farblos eloxiert
- 162.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 633



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss





Nr. 833



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität



Rollen à 25 m

- 833.7** grau mit Malerabdeckfolie

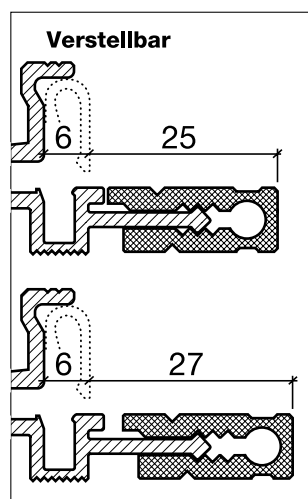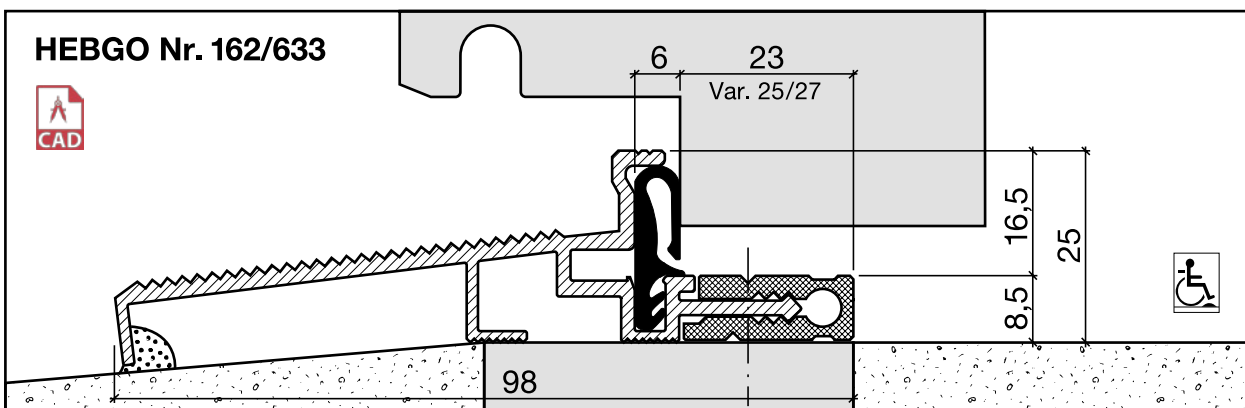


Schalldämmwerte siehe Seite H. 11

Schwellenprofil Nr. 164 (Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)

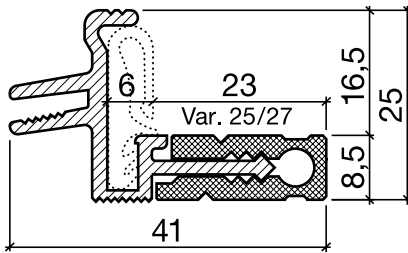

Nr. 164.G

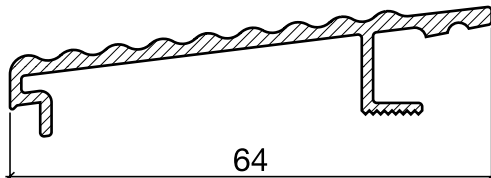

Nr. 164.W

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 164.G0** blank
- 164.G1** farblos eloxiert
- 164.G2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 164.W0** blank
- 164.W1** farblos eloxiert
- 164.W2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 633



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss





Nr. 833



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität


Rollen à 25 m

- 833.7** grau mit Malerabdeckfolie

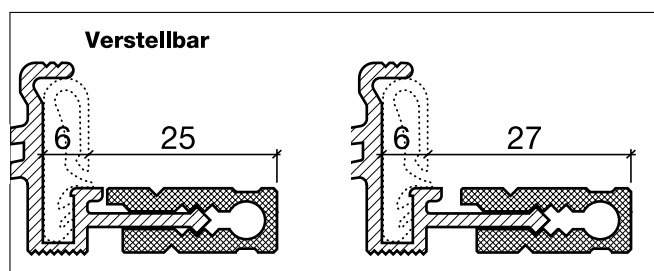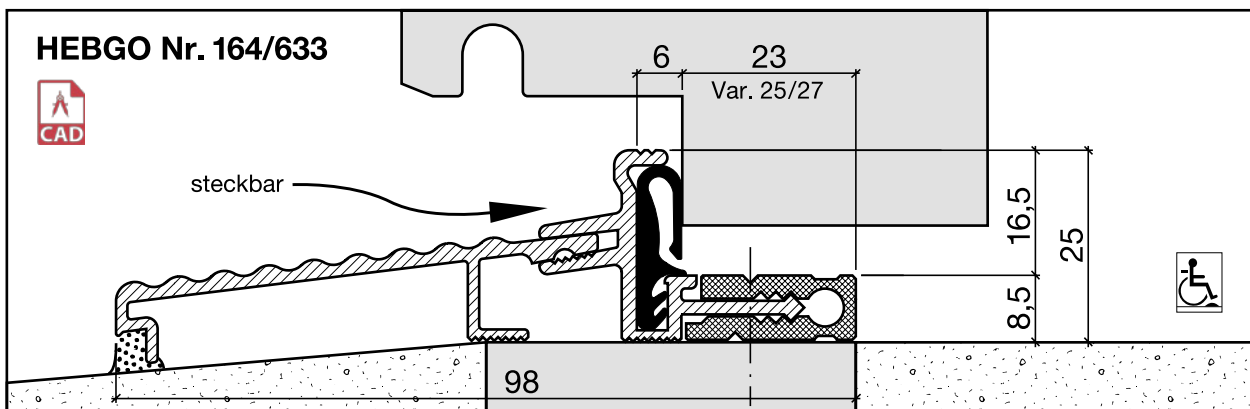

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11

Schwellenwinkel Nr. 183

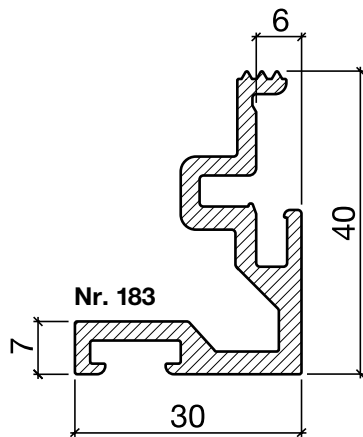

HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (♣ = 5)

- 183.0** blank
- 183.1** farblos eloxiert
- 183.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 633



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss




Nr. 833



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität

Rollen à 50 m

- 833.7** grau mit Malerabdeckfolie




Montage ohne Nieten



Nr. 906

HEBGO-Steindolle, promatverzinkt zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

- 906.2** 1 Schachtel à 20 Stück

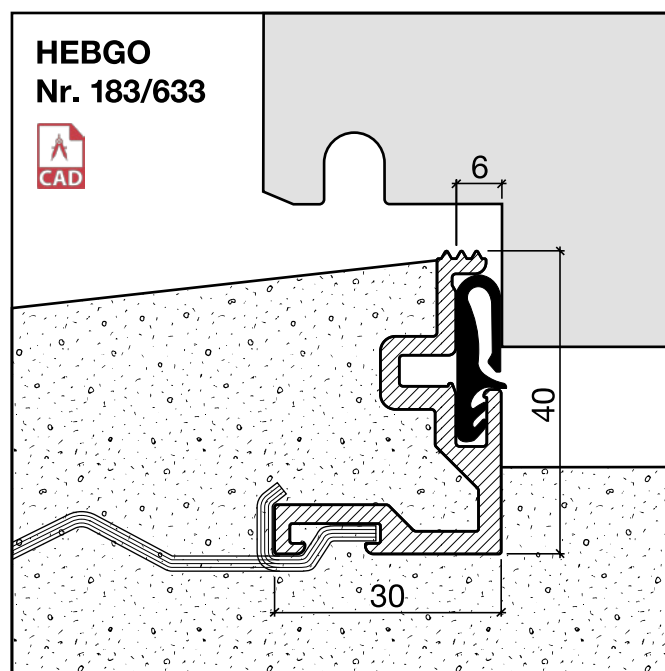

Schalldämmwerte siehe Seite H. 11