


Schwelldichtung Nr. 157 (Türsockel)

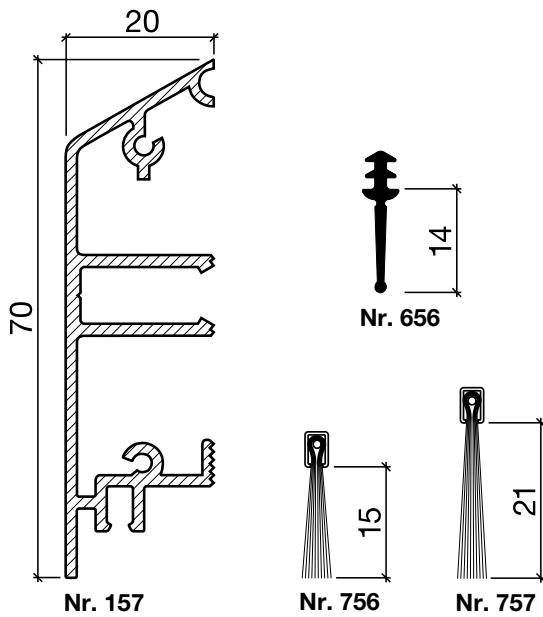

HEBGO-Türsockel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

- 157.0 blank
- 157.1 farblos eloxiert
- 157.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität


Rollen à 50 m

- 656.1 schwarz

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm


- 756.1 schwarz
- 757.1 schwarz

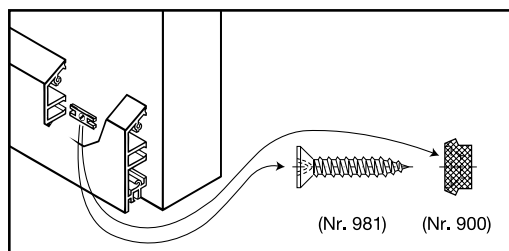

Nr. 901

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm



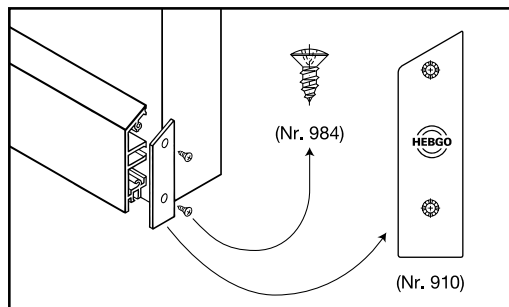


Nr. 907


HEBGO-Abdeckplatten-Set (für Türsockel Nr. 157)

1 Tüte: 12 Abdeckplatten aus Aluminium
24 Blechschrauben, SK, 2,9 x 6,5 mm

- 907.0 blank
- 907.1 farblos eloxiert
- 907.2 bronzefarbig eloxiert

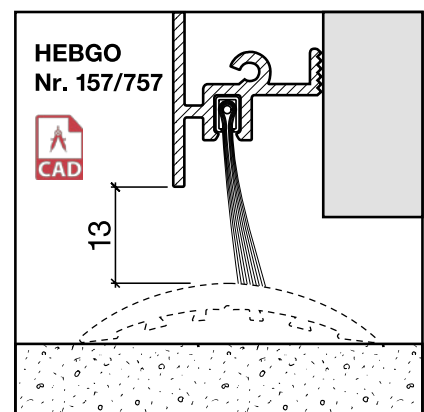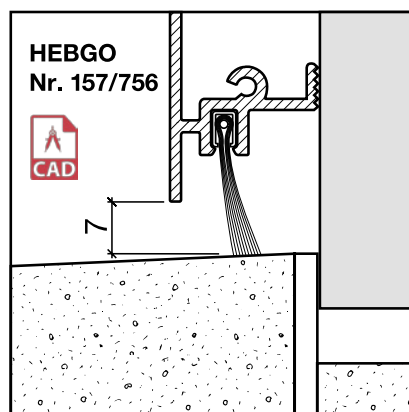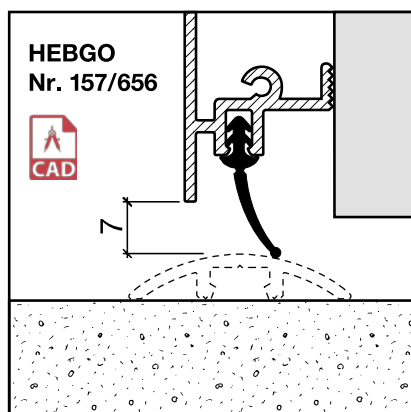

Sanierungsprofil Nr. 126 (Türen)



Nr. 126

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



Nr. 526



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |

HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m




Nr. 634





- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | |
| 634.7 grau | |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm



Nr. 901

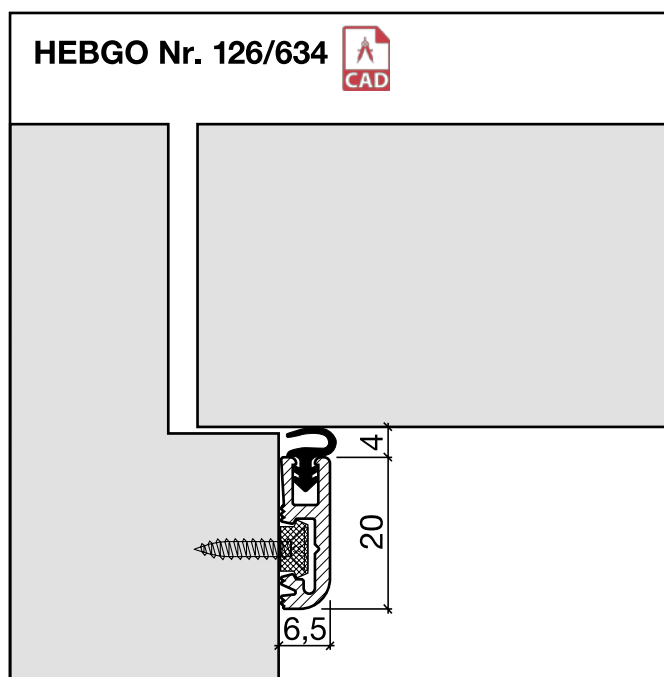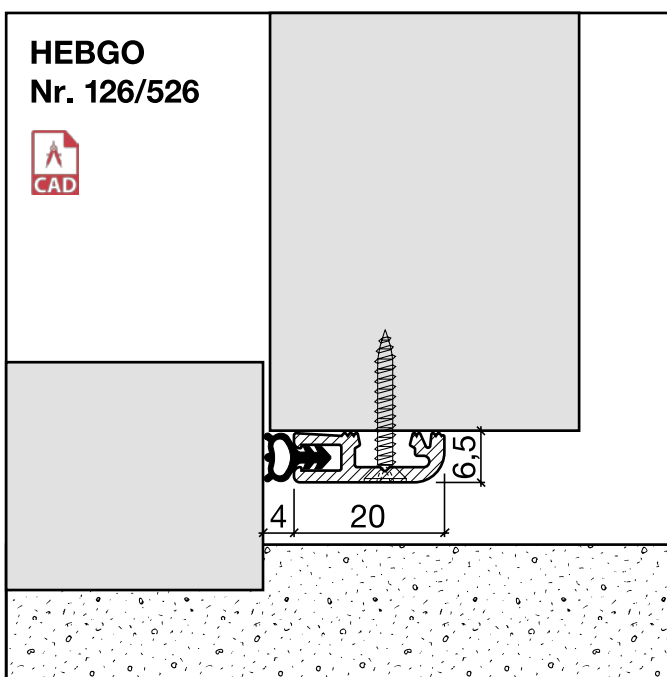


Schalldämmwerte siehe Seite H. 11



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 09


Sanierungsprofil Nr. 126 (Türschwelle)



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)


- 126.0** blank
- 126.1** farblos eloxiert
- 126.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m


- 656.1** schwarz

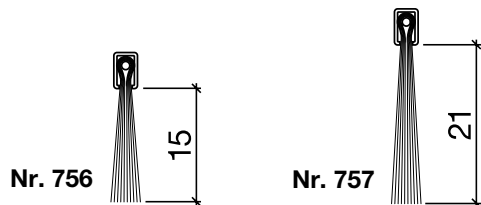

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm




- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz

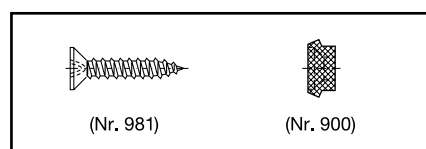

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm


Nr. 901

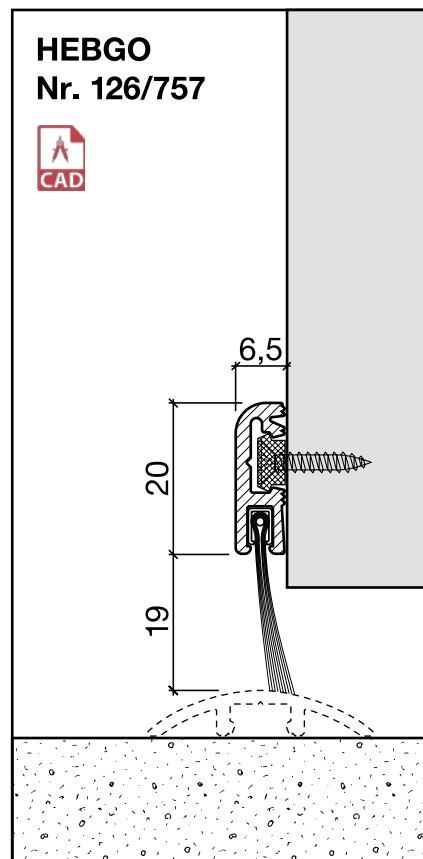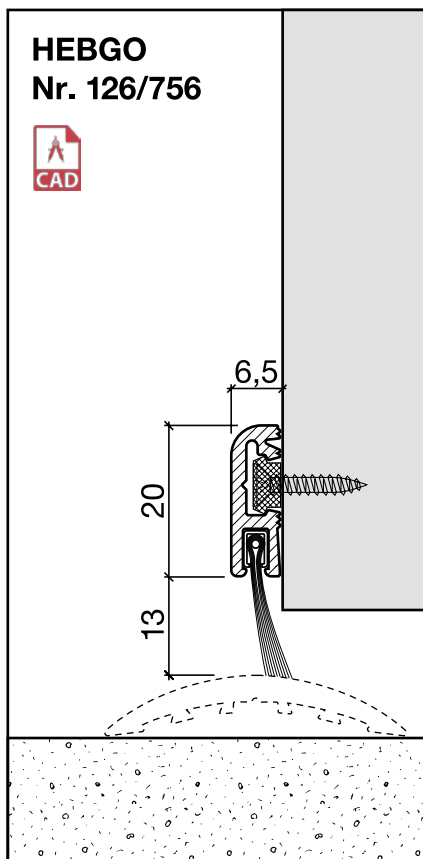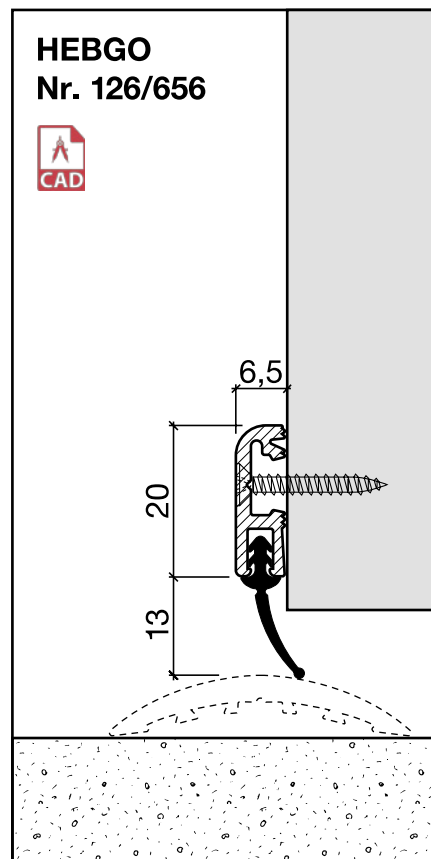

Sanierungsprofil Nr. 124 (aufgedoppelteTüre)



Schalldämmwerte siehe Seite H. 12



Nr. 124

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 124.0** blank
- 124.1** farblos eloxiert
- 124.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 526



HEBGO-Hohlkammerdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 526.1 schwarz | 526.1k schwarz |
| 526.2 braun | 526.2k braun |
| 526.7 grau | 526.7k grau |
| 526.9 weiss | 526.9k weiss |



Nr. 634




HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

Kleinpackungen à 7 m



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 634.1 schwarz | 634.1k schwarz |
| 634.2 braun | |
| 634.7 grau | |
| 634.9 weiss | 634.9k weiss |

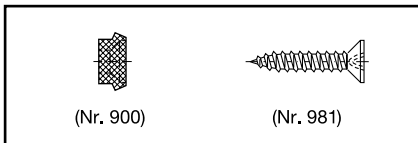


Nr. 901

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm

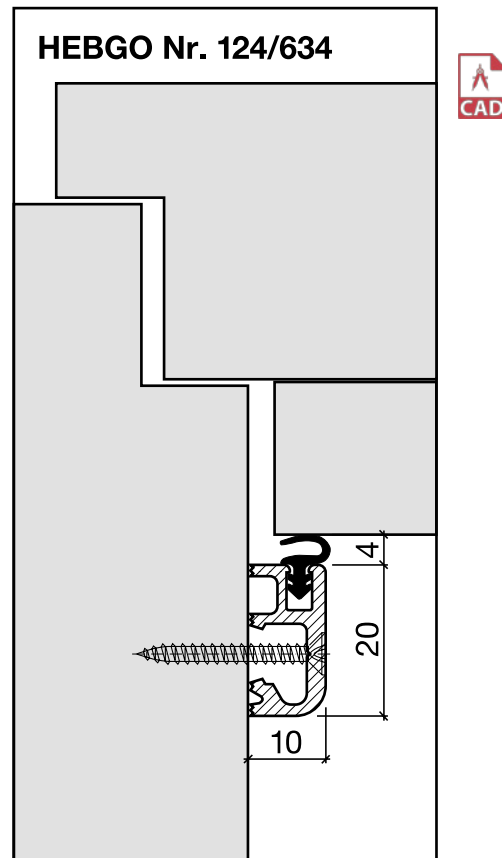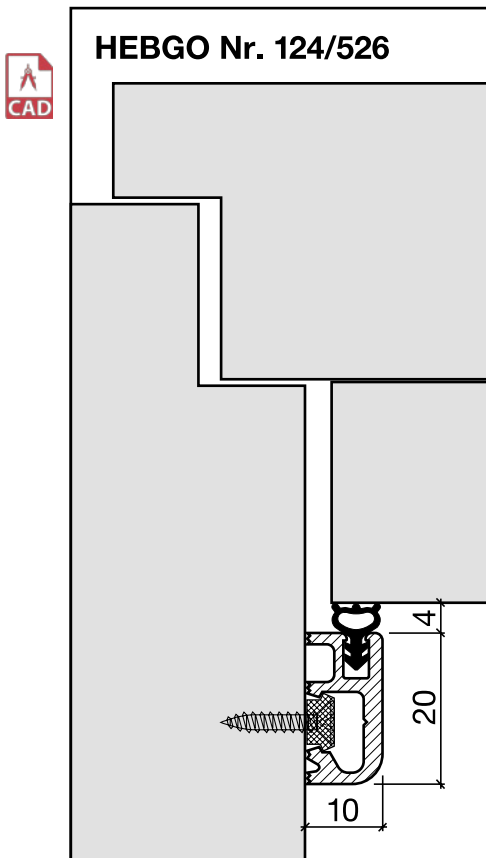

Sanierungsprofil Nr. 124 (Türschwelle)




Nr. 124

HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 124.0** blank
- 124.1** farblos eloxiert
- 124.2** bronzefarbig eloxiert




Nr. 656



HEBGO-Lippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m

- 656.1** schwarz

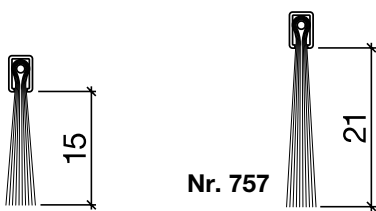


Nr. 756

Nr. 757

HEBGO-Bürstendichtung, Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

- 756.1** schwarz
- 757.1** schwarz

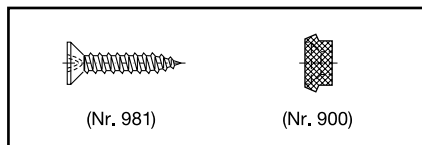

HEBGO-Befestigungs-Set "Holz" (für 1 Lagerlänge)

- 901.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm

Nr. 901

