




Schwelldichtung Nr. 125 (höhenverstellbar)



Nr. 125



Nr. 654

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 125.0 blank
- 125.1 farblos eloxiert
- 125.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Doppellippendichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 25 m

- 654.1 schwarz

HEBGO-Zubehör für höhenverstellbare, schalldämmende Schwelldichtung

- 908.0 1 Tüte reicht für 6 Türen

Inhalt: 20 HEBGO-Gleiter


14 HEBGO-Abschlusskappen aus Kunststoff

Erhältlich in den Farben (bitte bei Bestellung angeben):

dunkelbraun

weiss

grau

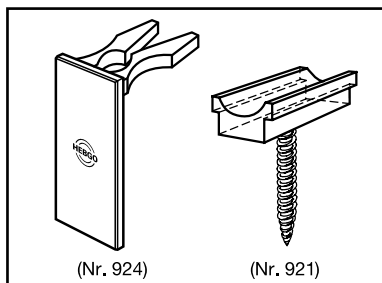



Nr. 908

Vorteile

- kein Bohren und Gewindeschneiden dank vorgelochtem Aluminiumprofil und Gleiter mit Parkerschraube
- durch Drehen des Gleiters in der Höhe 10 mm verstellbar
- auch verwendbar, wenn Boden und Türe nicht parallel verlaufen
- kein Verschleiss

Höhenregulierung der Dichtung bei eingehängter Türe

1. Bestimmung der Höher- oder Tieferstellung
2. Dichtung herausziehen
3. Gleiter drehen (1/2-Drehung = 0,7 mm Differenz)
4. Dichtung einschieben

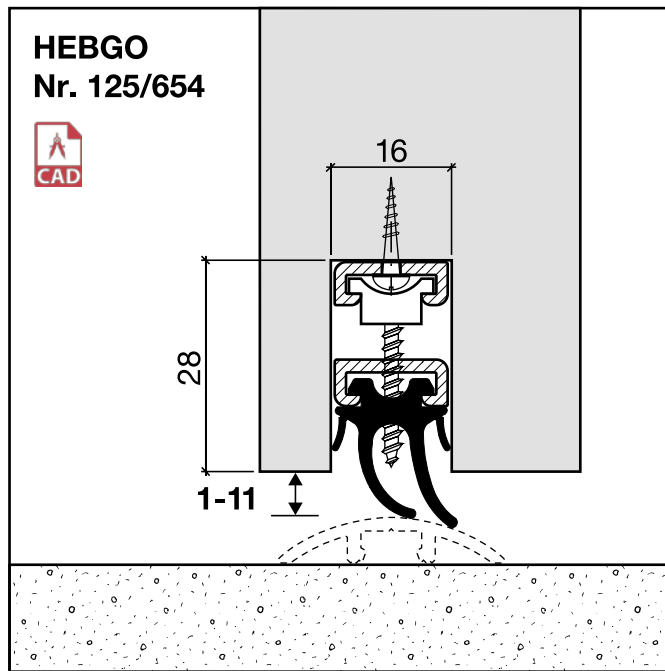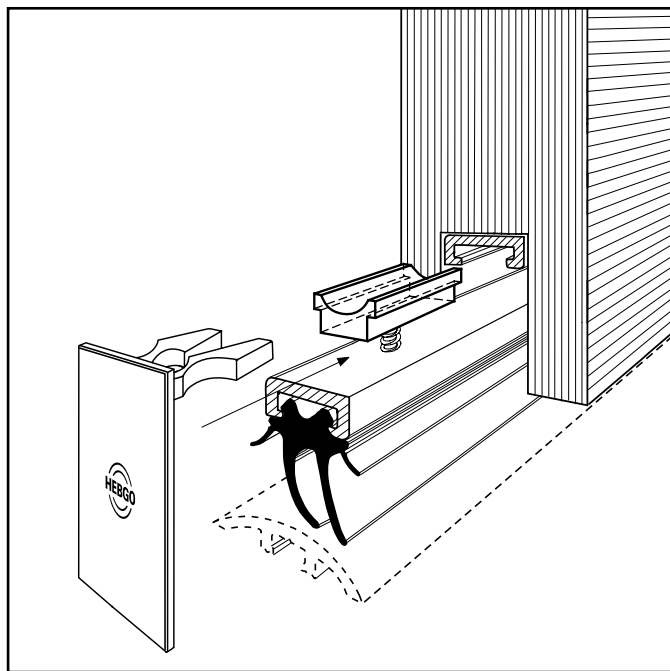

a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite H. 09



Schalldämmwerte siehe Seiten H. 10 + H. 11