Schwellenprofil Nr. 164

2-teilig, steckbar

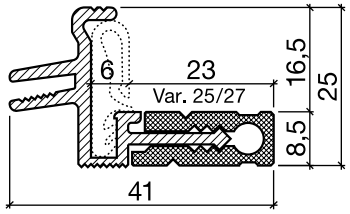

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

	Lagerlänge 5250 mm	(= 5 Stk)
164.G0	blank	
164.G1	farblos eloxiert	
164.G2	bronzefarbig eloxiert	

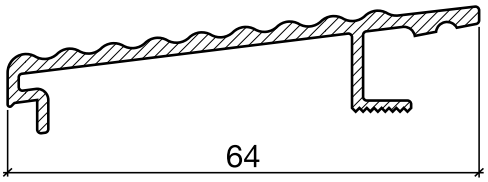

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Steckprofil

	Lagerlänge 5250 mm	(= 5 Stk)
164.W0	blank	
164.W1	farblos eloxiert	
164.W2	bronzefarbig eloxiert	

HEBGO-Lippendichtung
TPE Qualität

	Rollen à 25 m		Kleinpackungen à 6 m
633.1	schwarz	**633.1k**	schwarz
633.2	braun	**633.2k**	braun
633.7	grau	**633.7k**	grau
633.9	weiss	**633.9k**	weiss

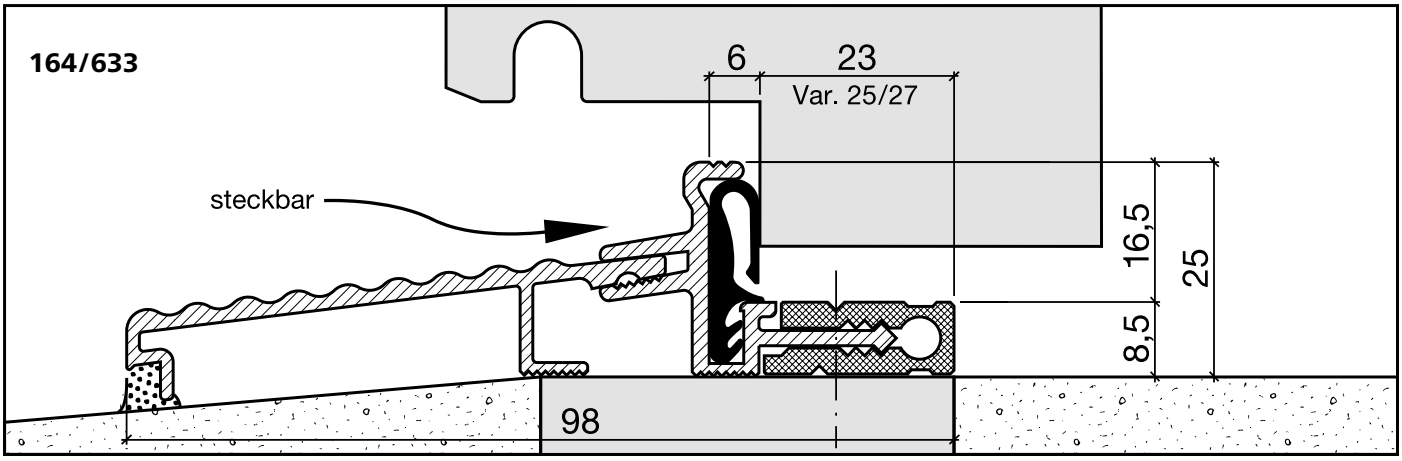

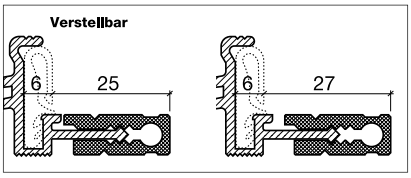

Schalldämmwerte siehe Seite I.21

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch