Schwellendichtung Nr. 140

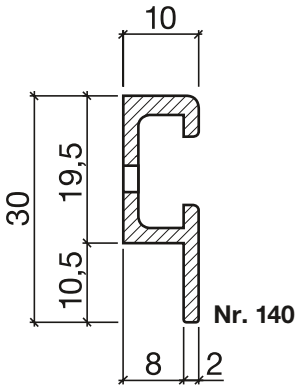

Nr. 140

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

vorgelocht 3.5 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (▦ = 10)

140.0 blank
140.1 farblos eloxiert
140.2 bronzefarbig eloxiert

C

Nr. 510

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

510.1 schwarz

Nr. 610

HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

610.1 schwarz

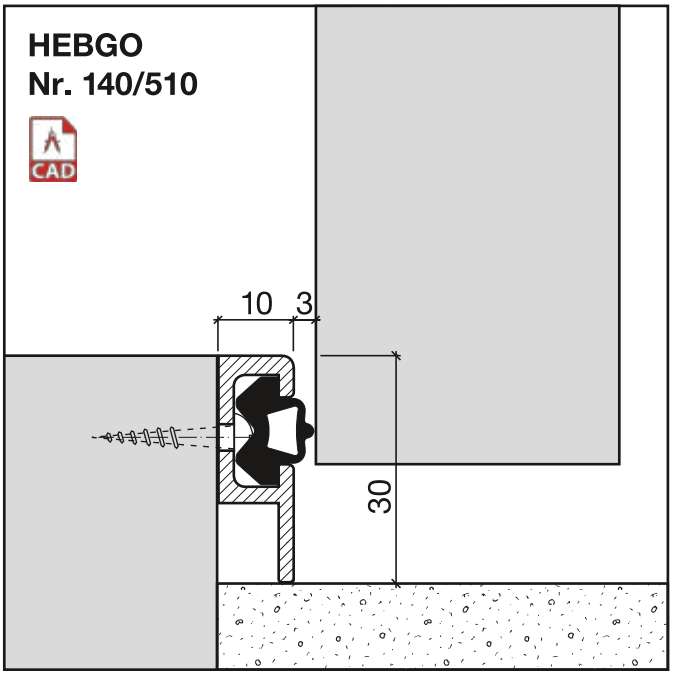

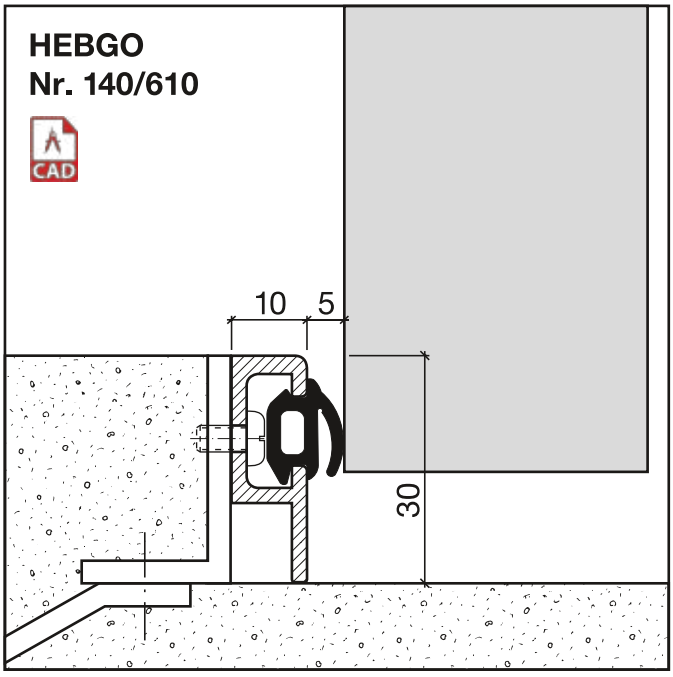

Dichtungsprofil Nr. 140 für Metallbau
(Türschwelle)

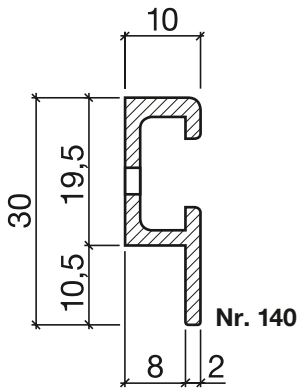

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

vorgelocht 3.5 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (▦ = 10)

140.0 blank
140.1 farblos eloxiert
140.2 bronzefarbig eloxiert

Nr. 510

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

510.1 schwarz

Nr. 610

HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

610.1 schwarz

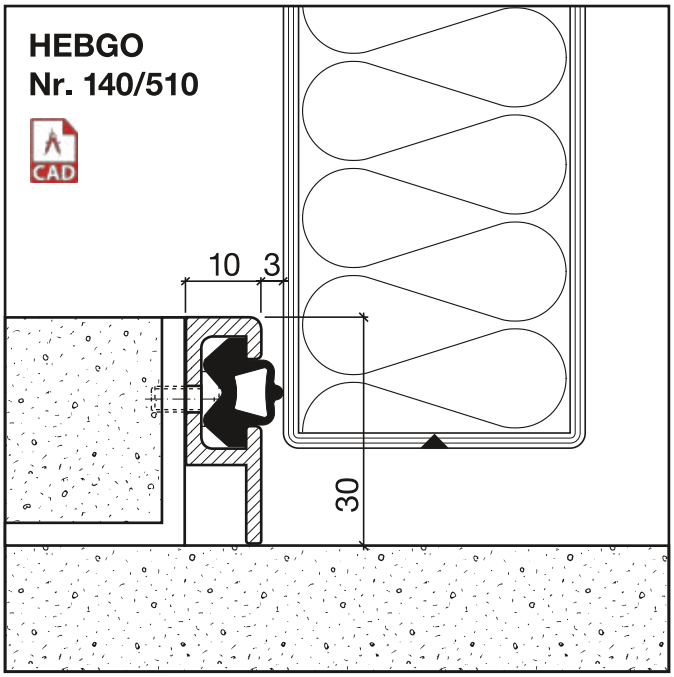

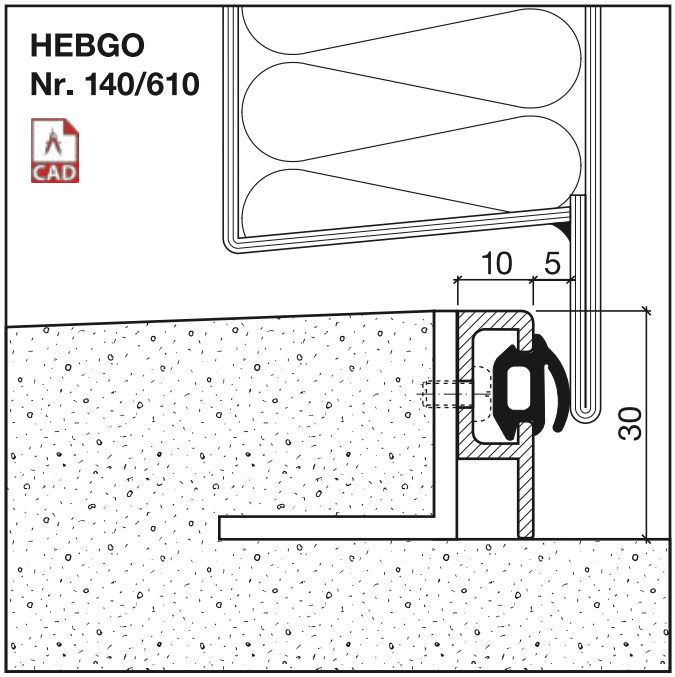

G