

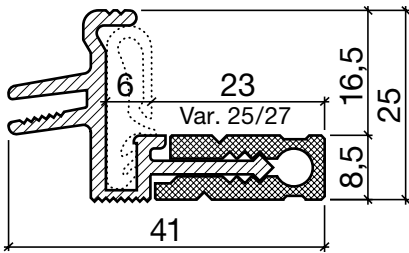


Profil de seuil No 164

(Seuil thermique, en 2 pièces, à planter)



No 164.G

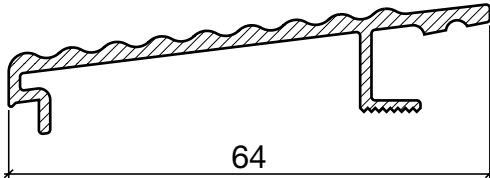

No 164.W

Profil de seuil HEBGO en aluminium

Profil de base, avec isolateur en matière plastique grise

longueur de fabrication 5250 mm (☼=5)

- 164.G0** brut
- 164.G1** éloxé incolore
- 164.G2** éloxé couleur bronze

Profil de seuil HEBGO en aluminium

Profil à planter

longueur de fabrication 5250 mm (☼=5)

- 164.W0** brut
- 164.W1** éloxé incolore
- 164.W2** éloxé couleur bronze



No 633



No 833



Joint à lèvres HEBGO, qualité TPE

en rouleaux de 25 m


- 633.1** noir
- 633.2** brun
- 633.7** gris
- 633.9** blanc



Joint à lèvres HEBGO, qualité EPDM

en rouleaux de 25 m

- 833.7** gris avec couche de protection

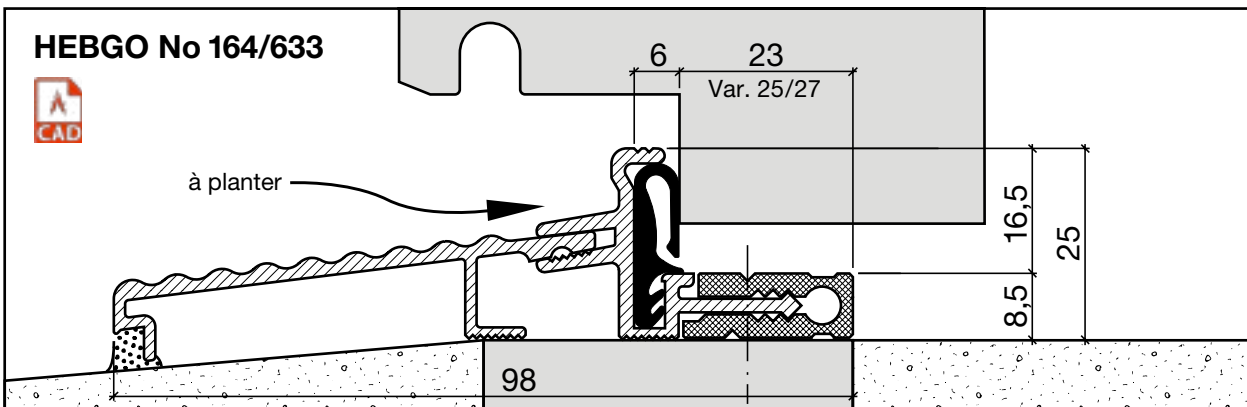

Isolation phonique voir page i.21

