
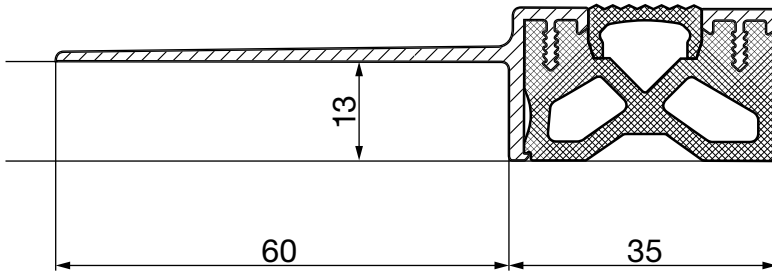


**Schwellenprofil Nr. 184**  
 (Thermo-Schwelle) für Wohnungsbau  
 und Renovationen, mit glatter Oberfläche



**HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium**  
 Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 184.0** blank
- 184.1** farblos eloxiert
- 184.2** bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 184.01** blank
- 184.11** farblos eloxiert
- 184.21** bronzefarbig eloxiert



Nr. 535



**HEBGO-Kombidichtung, Silikon-Qualität**

Rollen à 50 m

- |                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| <b>535.7038</b> | grau        | RAL-Nr. 7038 |
| <b>535.8003</b> | HEBGO-braun | RAL-Nr. 8003 |
| <b>535.8019</b> | graubraun   | RAL-Nr. 8019 |
| <b>535.9010</b> | weiss       | RAL-Nr. 9010 |
| <b>535.9011</b> | schwarz     | RAL-Nr. 9011 |

