


Profil d'assainissement No 124 (porte doublée)



Isolation phonique voir page H. 12



Nr. 124

Profil d'assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (⊞ = 20)

- 124.0** brut
- 124.1** éloxé incolore
- 124.2** éloxé couleur bronze



Nr. 526



- | | |
|--------------------|---------------------|
| 526.1 noir | 526.1k noir |
| 526.2 brun | 526.2k brun |
| 526.7 gris | 526.7k gris |
| 526.9 blanc | 526.9k blanc |

Joint creux HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

Petits emballages à 7 m

Joint à lèvres HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m


Petits emballages à 7 m



Nr. 634



- | | |
|--------------------|---------------------|
| 634.1 noir | 634.1k noir |
| 634.2 brun | |
| 634.7 gris | |
| 634.9 blanc | 634.9k blanc |

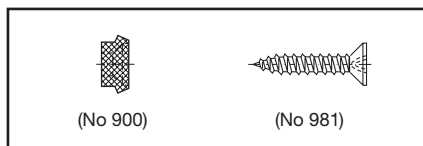

Nr. 901

Garniture de fixation HEBGO "bois" (pour 1 longueur)

- 901.9** 1 sachet: 25 plots en Delrin
25 vis pour panneaux agglomérés, tête fraisée, 2,7 x 16 mm

