


# Dichtungsprofil Nr. 138 für Metallbau (Sanierung)



**Nr. 138**

## HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 138.0** blank
- 138.1** farblos eloxiert
- 138.2** bronzefarbig eloxiert




**Nr. 639**

## HEBGO-Anpressdichtung, Silikon-Qualität

Rollen à 50 m


- 639.1** schwarz
- 639.2** braun
- 639.9** weiss

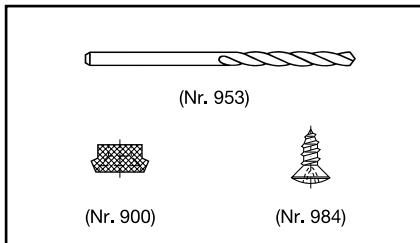

**Nr. 902**

## HEBGO-Befestigungs-Set "Metall" (für 1 Lagerlänge)

- 902.9** 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
- 25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm
- 1 Bohrer HSS Ø 2,4 mm

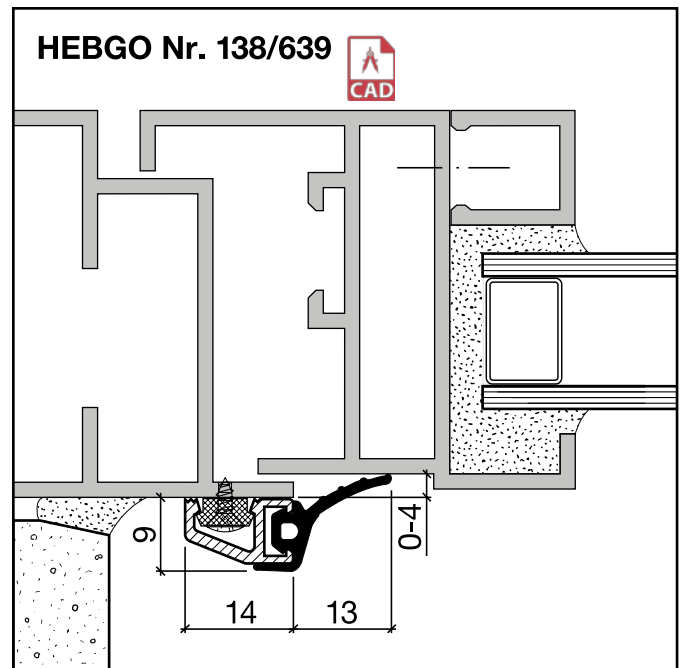

Diese Dichtung gleicht  
Differenzen von 0-4 mm aus.