


Schwellenprofil Nr. 166
 (für auswärts öffnende Türen)
 (Thermo-Schwelle, 2-teilig, steckbar)



Nr. 166.G

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
 Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

- 166.G0** blank
- 166.G1** farblos eloxiert
- 166.G2** bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

- 166.G01** blank
- 166.G11** farblos eloxiert
- 166.G21** bronzefarbig eloxiert




Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun

Passende Steckprofile Seite D.16

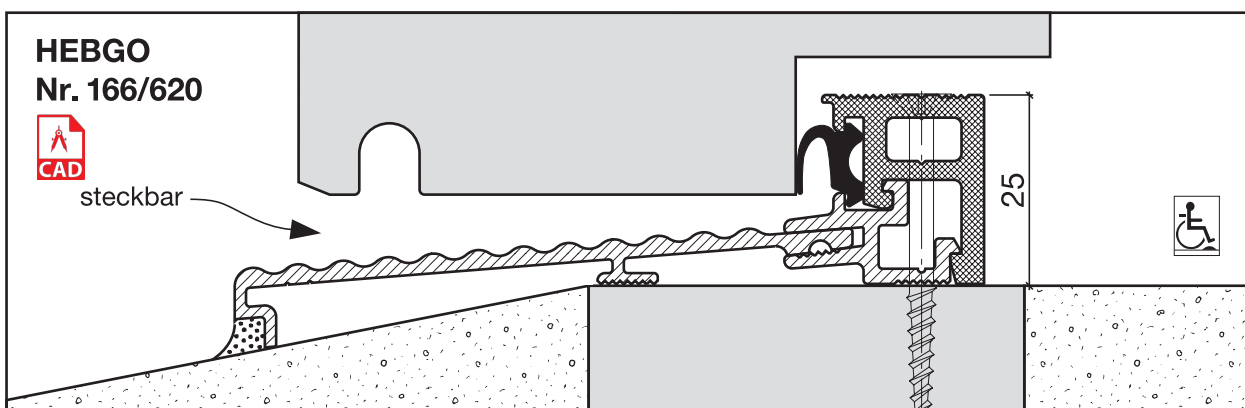



164.W

Nr. 164.W

177.W

82

Nr. 177.W

179.W

106

Nr. 179.W

185.W

Nr. 185.W

186.W

Nr. 186.W